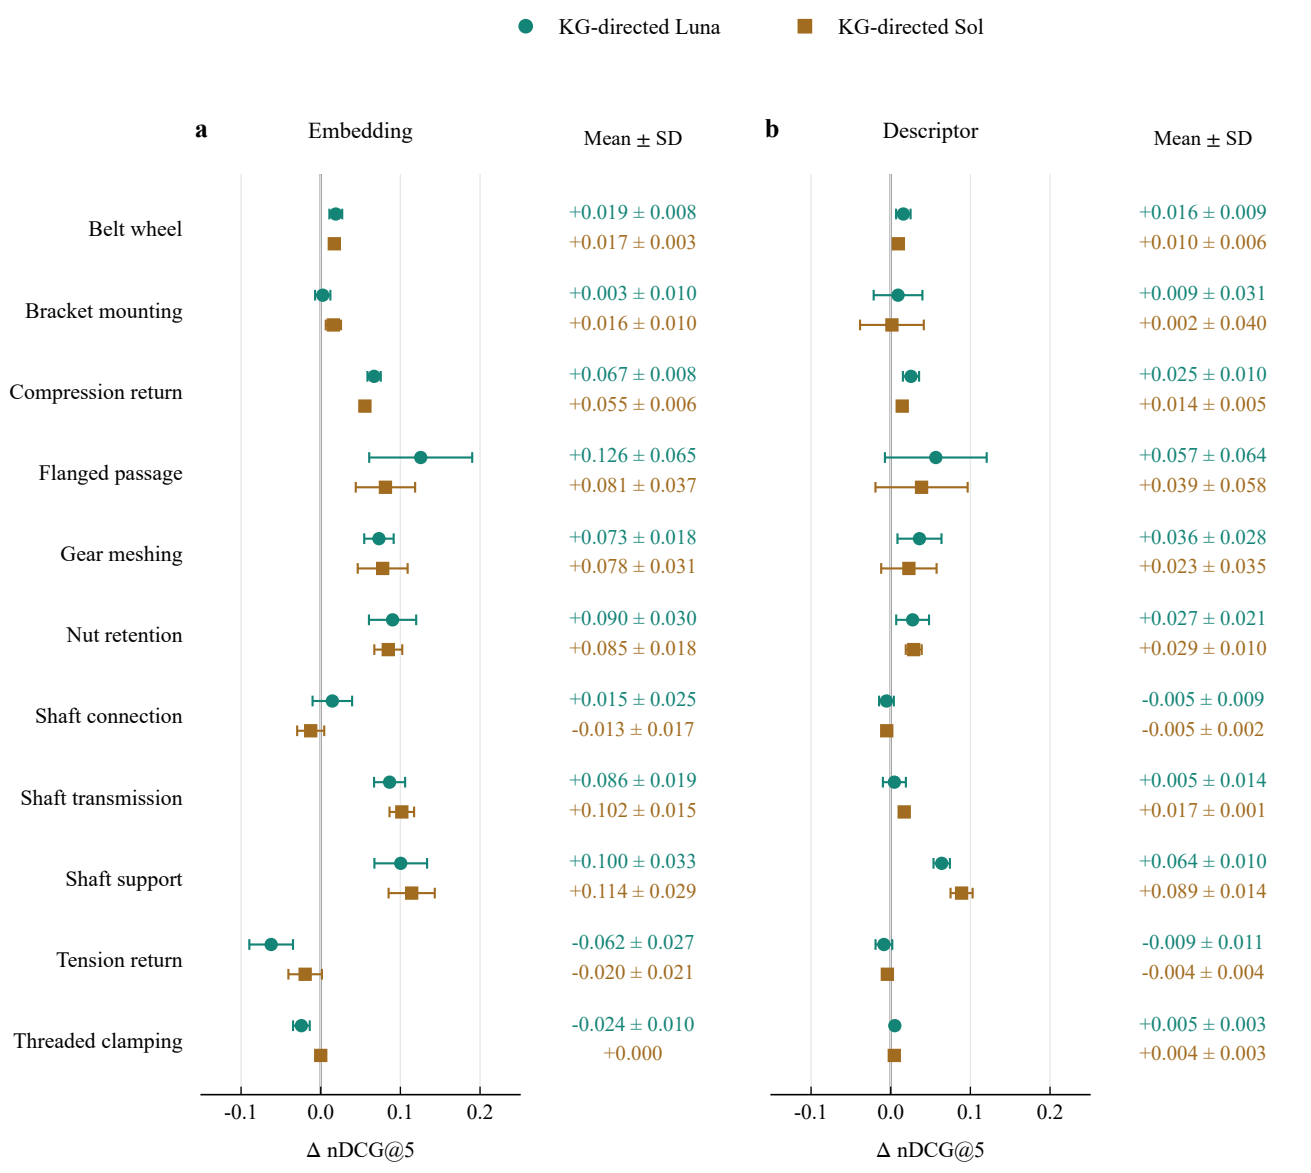

KG-directed Luna
KG-directed Sol
a
Embedding
Mean ± SD
b
Descriptor
Mean ± SD
Belt wheel
+0.019 ± 0.008
+0.017 ± 0.003
+0.016 ± 0.009
+0.010 ± 0.006
Bracket mounting
+0.003 ± 0.010
+0.016 ± 0.010
+0.009 ± 0.031
+0.002 ± 0.040
Compression return
+0.067 ± 0.008
+0.055 ± 0.006
+0.025 ± 0.010
+0.014 ± 0.005
Flanged passage
+0.126 ± 0.065
+0.081 ± 0.037
+0.057 ± 0.064
+0.039 ± 0.058
Gear meshing
+0.073 ± 0.018
+0.078 ± 0.031
+0.036 ± 0.028
+0.023 ± 0.035
Nut retention
+0.090 ± 0.030
+0.085 ± 0.018
+0.027 ± 0.021
+0.029 ± 0.010
Shaft connection
+0.015 ± 0.025
-0.013 ± 0.017
-0.005 ± 0.009
-0.005 ± 0.002
Shaft transmission
+0.086 ± 0.019
+0.102 ± 0.015
+0.005 ± 0.014
+0.017 ± 0.001
Shaft support
+0.100 ± 0.033
+0.114 ± 0.029
+0.064 ± 0.010
+0.089 ± 0.014
Tension return
-0.062 ± 0.027
-0.020 ± 0.021
-0.009 ± 0.011
-0.004 ± 0.004
Threaded clamping
-0.024 ± 0.010
+0.000
+0.005 ± 0.003
+0.004 ± 0.003
-0.1
0.0
0.1
0.2
Δ nDCG@5
-0.1
0.0
0.1
0.2
Δ nDCG@5