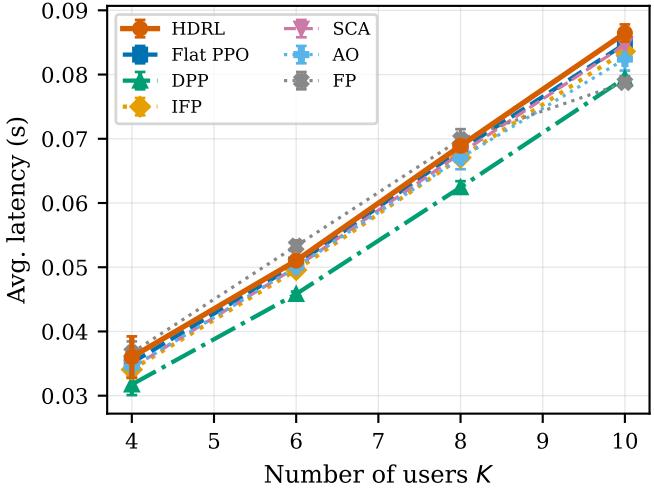
HDRL
Flat PPO
DPP
IFP
SCA
AO
FP
Avg. latency (s)
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
4
5
6
7
8
9
10
Number of users K

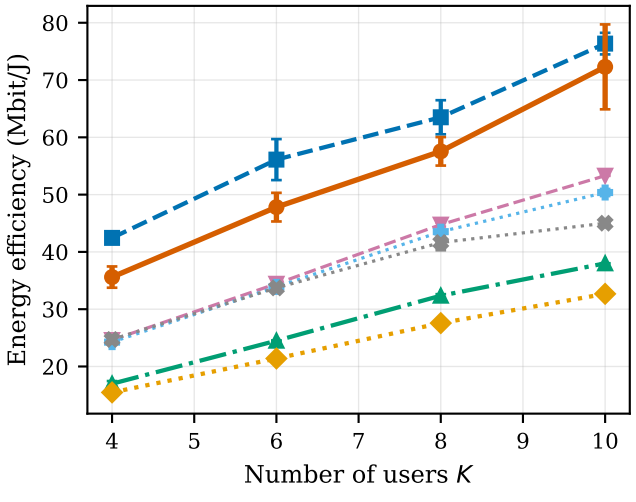
Energy efficiency (Mbit/J)
80
70
60
50
40
30
20
4
5
6
7
8
9
10
Number of users K