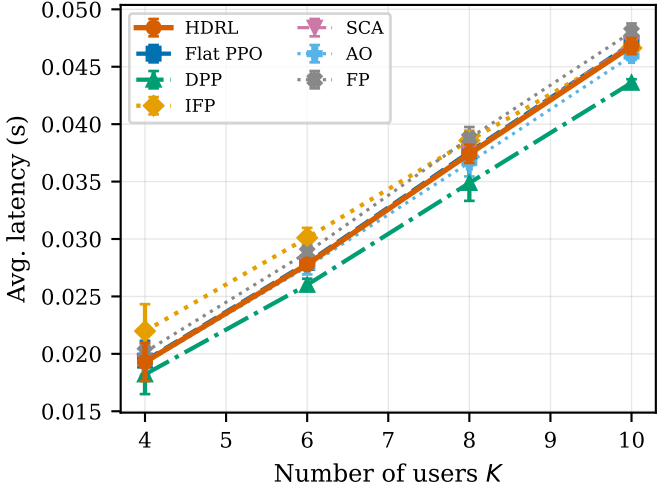
HDRL
Flat PPO
DPP
IFP
SCA
AO
FP
Avg. latency (s)
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
4
5
6
7
8
9
10
Number of users K

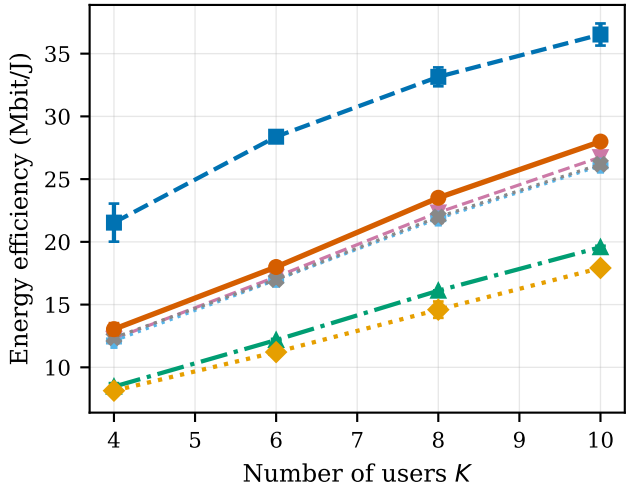
Energy efficiency (Mbit/J)
35
30
25
20
15
10
4
5
6
7
8
9
10
Number of users K