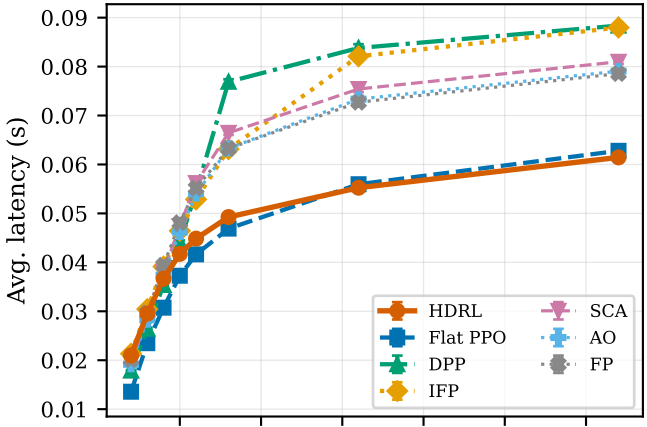
Avg. latency (s)
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
10
20
30
40
50
60
Number of users K
HDRL
Flat PPO
DPP
IFP
SCA
AO
FP

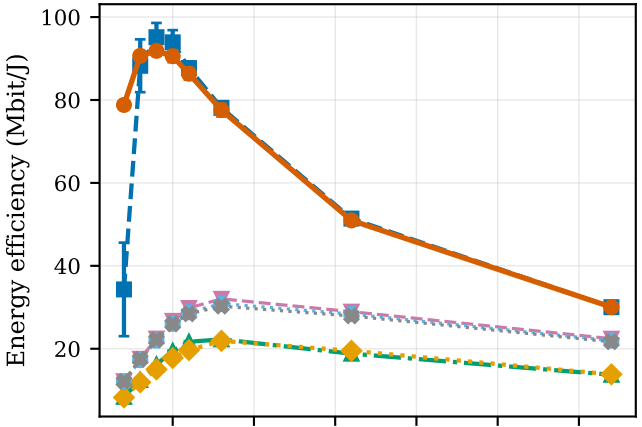
Energy efficiency (Mbit/J)
100
80
60
40
20
10
20
30
40
50
60
Number of users K