

Specification sheet

CF 410

FTG 6X2 Tractor



ENGINES
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 CV)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 CV)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

481G8769GAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Sleeper Cab con parachoques galvanizado, vidrio tintado y elevallunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.300 mm; Luces de conducción diurna tipo LED; Retrovisores con ajuste eléctrico; Espejo frontal.

Optional

01137	Cabina Space Cab	09983	Luces antiniebla
01226	Suspensión neumática de cabina	09984	Luces antiniebla y angulares
01174	Visera externa translúcida verde	06593	Skylights
00847	Bocinas neumáticas, un juego	06628	Una lámpara rotativa en el lado del acompañante
09006	Bocinas neumáticas, 2 juegos	06627	Una lámpara rotativa en el lado del conductor
08020	Faros LED	06629	Dos lámparas rotativas

AERODINÁMICA

Optional

07840	Deflector sobrecabina ajust., amplio, Sleeper Cab	06776	Deflector sobrecabina ajustable
07841	Deflector sobrecabina ajust., amplio, Space Cab	04906	Prolongaciones cabina

COLORES

Color cabina H3279 blanco brillante; Panel de faros y parachoques: Brilliant White; Color de chasis gris..

Optional

06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina	09933	Panel de faros y parachoques: Stone Grey
-------	---	-------	--

INTERIOR DE LA CABINA

Tapicería interior cabina color Dark Sand; Decoración interior de la cabina Black Rock; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: básico; Litera inferior, nivel normal; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Sin calefactor auxiliar de cabina; Filtro de polen; Trampilla techo de aluminio, control manual.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	07743	Asiento acompañante: Luxury Air
07240	Volante, piel, Exclusive	07746	Asiento acompañante: Super Air
07152	Tapicería interior cabina color Exclusive	07748	Asiento acompañante: Xtra Leather Air
07592	Decoración interior cabina Argenta	00967	Cinturones de seguridad rojos
07591	Decoración interior cabina Rustica	06539	Frigorífico
07733	Asiento del conductor: Luxury Air	06784	Colchón en la litera inferior Xtra Comfort
07736	Asiento del conductor: Super Air	01066	Litera superior
07737	Asiento del conductor: Xtra Leather Air	06676	Luces PL en cabina
07741	Asiento acompañante: Comfort Air	06970	Control de climatización automático de la cabina

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Ajuste limit. veloc. 85 km/h; Eco desact. 90 km/h; Antenas: radio, 2 celulares, GNSS; Control de cruce adaptable con FCW y AEBS-3.

Optional

09681	Preparación para Maut	07261	Teléfono del camión
08450	Sistema de altavoces avanzado con 6 altavoces	06991	Control de cruce predictivo
07117	Radio/reproductor USB, 2 altavoces	06992	Control de cruce predictivo Lite

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	09827	Sistema de cámara lateral
09828	Sistema de cámara frontal	01725	Aviso acústico de marcha atrás

SUSPENSIÓN Y EJES

Carga del eje delantero 8,00 t; Trasero: 11,5+7,5 t, suspensión neumática, SR1344.

Optional

06257	Carga eje delantero 9,00 t	04588	Eje trasero SR1347
04057	Eje trasero HR1356	08191	Control de carga en el eje

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 315/70R22.5; 2.º eje delantero o anterior: 315/70R22.5; Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; Llantas de acero, plata; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

16152	Tipos y marcas de neumáticos
-------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Motor MX-11, par múltiple diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 300 kW (408 CV) a 1600 rpm. Par motor 2100 Nm a 900-1125 rpm; Emisión de gases de escape Euro 6; Desconexión del ralentí del motor, 5 minutos; Caja cambios automatizada TraXon, 12 velocidades; Relación de caja de cambios 16,69-1,00; Relación del eje trasero 2,38; ASR.

Optional

04523	Caja de cambios manual, 16 velocidades	07103	Caja cambios automatizada TraXon, 16 velocidades
-------	--	-------	--

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape; Control del freno estac. sin posición de prueba.; Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico (EBS). Compresor neumático de dos cilindros con secador de aire caliente y modo económico..

Optional

09921	Freno motor MX	04901	Cilindros de freno resorte en primer eje delantero
02715	ZF Intarder		

CHASIS

Dist. entre ejes 3,95 m / voladizo trasero 0,99 m; Travesaño lateral, altura 260 mm; Tubo de escape horizontal, bajo; Dep. comb. aluminio 430 l dcha., 620 mm altura; Dep. AdBlue® de 45 l, guardabarros izquierdo; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Pasarela con estribo; Guardabarros traseros; Antiproyección; Lámpara de trabajo LED.

Optional

- | | | | |
|-------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 06611 | Tubo de escape vertical, alto | 06306 | Dos calzos de ruedas |
| 03624 | Un calzo de rueda | 03323 | Luz trasera con LED |

EQUIPO DE REMOLQUE

5.ª rueda JOST tipo JSK42, de hierro fundido, altura 150 mm con placa de fijación de 40 mm. Diámetro del pivote de mangueta de 2 pulgadas.; 5ª rueda KA, dimensión 820 mm; Conexión neumática remolque tipo palm; Conexión eléctrica 24V/2x7 polos.

Optional

- | | | | |
|-------|-----------------|-------|-------------------------------|
| 04359 | Rampas de carga | 06731 | Viga de protección del chasis |
|-------|-----------------|-------|-------------------------------|

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

- 16148 Tipos y posiciones de TDF

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alternador de 80 A, baterías 2 x 175 Ah..

Optional

- | | | | |
|-------|------------------|-------|------------------------------------|
| 06460 | Alternador 120 A | 07671 | Dos baterías de 210 Ah, tipo C AGM |
| 08775 | Alternador 150 A | 06440 | Baterías 2 x 230Ah |

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 27000 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 50.000 kg, clase 3.

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|---|
| 03673 | MMC máx. relac. con l. cinem.: 44.000 kg, clase 2 | 00818 | MMC máx. relac. con l. cinem.: 60.000 kg, clase 3 |
| 00939 | MMC máx. relac. con l. cinem.: 56.000 kg, clase 2 | | |

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Admisión de aire en el techo de la cabina.

Optional

- | | | | |
|-------|-----------------|-------|--|
| 08400 | Modo silencioso | 09961 | Admisión de aire ciclónico detrás de la cabina |
|-------|-----------------|-------|--|

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Cadena cinemática, ofrece 1 año en todo el vehículo (sin piezas de gran desgaste), 2º y 3er año en la cadena cinemática, hasta 300.000 km y 1 año para averías.; Servicio ITS.

Optional


- 08311 Intervalo de servicio ampliado



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 410

FTG 6X2 Tractor

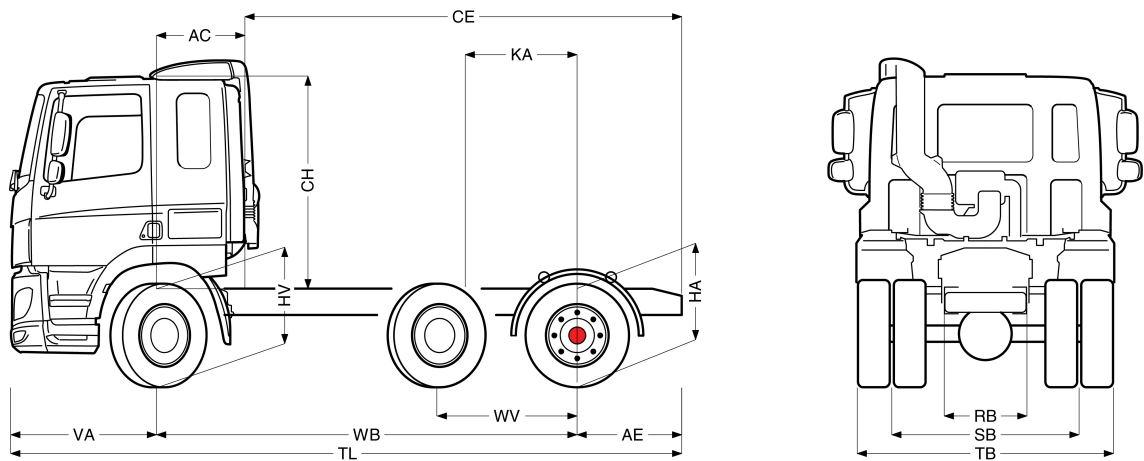

		Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions							
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,95	0,99	4757	3265	8022	3243	15734	17978	0,82	4,12	1,99	0,82	6,31	0,97	0,95	15,21	16,45
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,95	0,99	4869	3265	8134	3131	15734	17866	0,82	4,12	2,67	0,82	6,31	0,97	0,95	15,21	16,45

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WV: 1,32	HV ¹²⁾ : 0,98	HV ¹³⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 387 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima.

6) La altura de la cabina se mide desde el larguero del chasis hasta la trampilla del techo de la cabina cerrada. Con admisión de aire en el techo, agregar: 0,14 m; añadir 0,21 m para MX-13.

7) Min/Máx.Calcular en TOPEC en función de las especificaciones del cliente

8) Altura en vacío en el centro del eje motriz

9) Altura cargado en el centro del eje motriz

10) Diámetro de giro entre bordillos

11) Diámetro de giro entre paredes

12) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

13) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

14) TB es la anchura total en la parte posterior (en el escalón inferior de la cabina 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.