


IPESA SAC



CF 410 FAT 6X4 Rígido
2022-01-28 | D0557210

No se podrán derivar derechos de ningún tipo de las imágenes mostradas

DAF

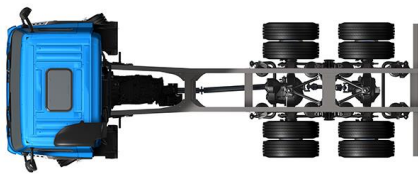

Resumen características Vehículo CF 410 FAT 6X4 Rígido

Versión de cabina	cabina corta
Deflector sobrecabina	Sin deflector sobrecabina
Prolongaciones cabina laterales	Sin prolongaciones de cabina
Color de la cabina.....	H3279WHITE
Asiento del conductor.....	Asiento del conductor: Comfort Air
Ejecución de litera superior	Sin característica: litera superior
Regulaciones de seguridad	Sin normas de seguridad
Eje delantero	Delantero: 9 t, parabólica, 187 N
Eje trasero.....	Trasero: 2 x 13,00 t, trapezoidal, HR1670T
Suministrador de neumáticos.....	Goodyear
Neumáticos ejes del1 o del.....	F1,385/65R22.5GO KMAXS2 160/000 K Steering BBA
Neumáticos de eje(s) trasero motriz.....	R1,315/80R22.5GO KMAXD2 156/150 L Traction DCA
Neumáticos de eje motriz tras2 o eje arrastrado.....	R2,315/80R22.5GO KMAXD2 156/150 L Traction DCA
Neumático de repuesto	SP, no aplicable
Motor	Motor MX-11, 300 kW / 408 CV. Dist. de cabina: 410
Emisiones de escape	Emisiones de gases de escape Euro 5
Ejecución de caja de cambios.....	Caja cambios automatizada TraXon, 12 velocidades
Caja de cambios	12 velocidades TraXon 12TX2610 OD, 12,92-0,77
Relación del eje trasero	Relación eje trasero 5,41
Sistema retardador	Freno motor MX
Dist. entre ejes/voladizo trasero	Dist. entre ejes 4,05 m/voladizo trasero 1,65 m
Reubicación componentes del chasis.....	Ubicación componentes estándar
Posición del tubo de escape	Tubo de escape vertical, alto
Posición del EAS	Unidad EAS en el lado derecho
Posición depósito combustible.....	Depósito de combustible izquierdo
Posición y contenido del depósito de AdBlue®.....	Dep. AdBlue® de 45 l, lado izquierdo del chasis
Barra trac. o aplic. individ. conf. a placa carac.....	B. arrastre conf. a placa caract., hasta MMC máx.
Masa máxima autor. (MMA) conforme a peso chasis	MMA técnica máx. conforme a peso chasis 33000 kg

MMC máxima de la barra de MMC máx. relacionada con barra tracción: 53 000 kg
tracción/acoplamiento
Garantía del vehículo Garantía estándar 1A completo, sin Av



Descripción Vehículo CF 410 FAT 6X4 Rígido

Exterior de la cabina	- Day Cab con parachoques galvanizado, vidrio tintado y elevallunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.300 mm - Suspensión de cabina mecánica de 4 puntos sin mantenimiento con amortiguadores integrados. - Visera externa traslúcida encima del parabrisas, verde. - Primer peldaño rígido de acceso a la cabina con suela antideslizante. - Faros halógenos con reflector doble y lentes Lexan con resistencia a impactos. Dispositivo regulador de faros. - Haz de luz para conducción a la derecha. - Luces de conducción diurna con cuatro LED a cada lado, integrados en las unidades de faro. - Luces antiniebla en el parachoques. - Una lámpara rotativa en el lado del acompañante. - Ajuste eléctrico de los retrovisores principales y de los retrovisores gran angular. - Retrov. vista frontal de cumpl. direct. CE 2003/97/CE relat. a campo visib. frontal. - Sistema de bloqueo central de puertas con función de comprobación de luz exterior. Incluye dos unidades de control a distancia con espadín plegable integrado.
Colores	- Color de la cabina: H3279WHITE - Color del panel de faros y del parachoques: Brilliant White. - Peldaño inferior de la cabina color Brilliant White, peldaños y alerón color Stone Grey - Cubiertas retrovisor negras. - Color de chasis gris.
Interior de la cabina	- Volante a la izquierda. - Volante en negro con acabado acolchado. - Tapicería interior de cabina de color Dark Sand. - Decoración interior de la cabina Black Rock. - Vinilo PVC del forro de la cabina. - Asiento del acompañante con suspensión neumática: Neumático Comfort. Asiento con respaldo alto. Tapicería Marilyn en la parte frontal del asiento, Uni NF en los laterales y Tony en los bordes. - Asiento del acompañante básico y fijo con respaldo alto. Tapicería Marilyn en la parte frontal del asiento, Uni NF en los laterales y Tony en los bordes. - Cinturones de seguridad negros. - Control de temperatura automático y aire acondicionado. El control ATC mantiene automáticamente la temperatura del habitáculo que el conductor haya seleccionado. - Filtro de polen con carbón activado para eliminar gases y olores del tráfico y el motor. Eficacia del 85% para partículas de hasta 0,5 micras y del 98% para partículas de hasta 10 micras. - Trampilla del techo de cristal con control manual. - Elevallunas eléctricos. - Alimentación secundaria 12 V / 20 A y 2 x 24 V / 15 A. - Convertidor de 24 a 12ÁV, 20ÁA.
Comunicación y gestión de conductores	- Conector universal FMS. - Tacógrafo mecánico. - Velocímetro con escala en km/h.

Descripción Vehículo CF 410 FAT 6X4 Rígido

	- Ajuste del limitador de velocidad para control de crucero 85 km/h. Pedal del acelerador 85 km/h con Eco activado; 90 km/h con Eco desactivado. - Sistema de altavoces con 2 altavoces. - Antenas estándar: frecuencias de radio AM/FM, 2 celulares para el uso de teléfonos móviles, GNSS para localización. - Control de crucero - Asistente de rendimiento del conductor (DPA). Es un programa interactivo cuya finalidad es formar al conductor para que adquiera el estilo de conducción más económico posible. La información del DPA aparece en la pantalla TFT de 5 pulgadas en color del panel de instrumentos.
Seguridad	- Sistema de control eléctrico de estabilidad del vehículo (VSC) para mejorar la seguridad activa de la conducción. Estabilidad direccional mejorada (deriva, efecto tijera) y seguridad contra vuelco adicional. - Aviso acústico de marcha atrás con interruptor de cancelación. - Inmovilizador básico del motor.
Suspensión y ejes	- Eje delantero tipo 187 N, desplazamiento vertical de 32 mm. Suspensión de ballestas parabólicas con amortiguadores y estabilizador. Carga máxima 9 toneladas. - Suspensión trasera de ballestas trapezoidales. Ejes tándem de accionamiento doble tipo HR1670T con reducción de cubo, carga máxima 2 x 13,0 toneladas. Bloqueos del diferencial de ejes transversales y entre ejes mecánicos. - Carga máx. de ballestas traseras 26 t, carga de diseño de sistema de frenos 26 t.
Ruedas y neumáticos	- Eje(s) delantero(s): tamaño de neumático 385/65R22.5, tamaño de rueda 22,5 x 11,75. - Eje(s) trasero accionado: tamaño de neumático 315/80R22.5, tamaño de rueda 22,5 x 9,00. - Segundo eje trasero accionado, tamaño de neumático 315/80R22.5; tamaño de rueda 22.5 x 9.00. - Proveedor Goodyear. - Llantas de acero, plata. - Eje delantero: tamaño de neumático 385/65R22.5, Goodyear tipo KMAXS2, índice de carga 160/000, índice de velocidad K, ejes de dirección, regional. Etiqueta del neumático: resistencia a la rodadura B, adherencia en superficies mojadas B, ruido 70 dB(A) - Primer eje trasero arrastrado: tamaño de neumático 315/80R22.5, Goodyear tipo KMAXD2, índice de carga 156/150, índice de velocidad L, ejes de tracción, regional. Etiqueta del neumático: resistencia a la rodadura D, adherencia en superficies mojadas C, ruido 72 dB(A) - Segundo eje trasero accionado: tamaño de neumático 315/80R22.5, Goodyear tipo KMAXD2, índice de carga 156/150, índice de velocidad L, ejes de tracción, regional. Etiqueta del neumático: resistencia a la rodadura D, adherencia en superficies mojadas C, ruido 72 dB(A) - Neumático de rueda de repuesto no aplicable.
Cadena cinemática	- Motor MX-11, par múltiple diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 300 kW (408 CV) a 1600 rpm. Par motor 2100 Nm a 900-1125 rpm - Emisión de gases de escape Euro 5. - Rendimiento Eco: los ajustes del control de velocidad del vehículo con rendimiento Eco se centran en la eficiencia de combustible y en

Descripción Vehículo CF 410 FAT 6X4 Rígido

	la agilidad de conducción. El ajuste de consumo eficiente, seleccionado automáticamente, se puede desactivar temporalmente pulsando el botón de desactivación del modo Eco para aumentar el rendimiento del vehículo. - Desconexión del ralentí del motor, después de 5 minutos al ralentí. - Caja cambios automatizada TraXon, 12 velocidades. - Caja de cambios automatizada con sobremarcha TraXon 12TX2610, relación 12,92-0,77; 12 velocidades. - Software de caja de cambios automatizada optimizado para aplicaciones fuera de carretera. Interruptor de selección en el salpicadero para conducción por carretera y fuera de carretera. - Relación del eje trasero 5,41. - Bloqueo diferencial mecánico. - El sistema ASR (antideslizamiento) evita que las ruedas accionadas patinen al iniciar la marcha y ayuda al vehículo a permanecer estable en carreteras en mal estado.
Sistema de frenos	- Freno motor MX. Conjunto de freno de compresión de accionamiento hidráulico integrado en el grupo basculante de la válvula. El freno motor MX funciona con el freno de escape, produciendo una potencia de frenado combinada que está disponible a bajas revoluciones. - Control del freno de estacionamiento sin posición de prueba. - Cilindros de freno de resorte en el primer eje delantero. - Cilindro freno resorte segundo eje del eje tándem trasero. - Frenos de disco ventilados en la parte delantera, eje tándem trasero con frenos de tambor. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico (EBS). Compresor neumático de dos cilindros con secador de aire caliente y modo económico.
Chasis	- Distancia entre ejes 4,05 m/voladizo trasero 1,65 m. - Larguero chasis 310 mm, grosor 8,5 mm. Refuerzo interior de longitud total. - Localización estándar de componentes del chasis. - Tubo de escape vertical en lado de unidad DPF/SCR por un conducto de escape vertical y el difusor detrás de la cabina. - Unidad EAS en el lado derecho del chasis. - Caja de la batería vertical en el lado izquierdo. Sin soporte para rueda de repuesto. - Calderines de aire de acero. - Depósito de combustible de aluminio de 340 litros, 620 mm de altura. - Depósito en el lado izquierdo del chasis. - Depósito de AdBlue® de 45 litros, situado en el lado izquierdo del chasis. - Protección antiempotramiento delantera (FUP), conforme a la directiva de la UE 2000/40/CEE. - Dispositivos antiproyección en el guardabarros, conforme a la directiva 91/226/CEE. - Soportes de luces traseras provisionales. - Unidad de luces traseras con bombillas.
Equipo de remolque	- aplicación de barra de tracción conforme a placa de características, hasta la MMC máxima autorizada. - Travesaño de remolque, valor D= 137 kN, valor Dc= 92 kN, valor V= 40 kN. - Conexión neumática de remolque con acoplamientos tipo palma.

Descripción Vehículo CF 410 FAT 6X4 Rígido

	- Conexión eléctrica para remolque/semirremolque de 24 V con dos tomas de 7 polos. Se monta un conector de 7 patillas adicional para conectar el sistema EBS del remolque/semirremolque.
Cajas y preparación para montaje	- Conector de aplicaciones para las funciones de la carrocería en el tabique del salpicadero delantero de la cabina (01A). Señales eléctricas para el bloqueo de inclinación de cabina y motor en funcionamiento. Suministro eléctrico de 24 V antes y después del contacto. Cableado de repuesto para el salpicadero. - Bastidor del chasis preparado para aplicaciones estándar. - Fijación de carrocería BAM 3, con consolas tipo A.
Toma de fuerza (TDF)	- T. de F. 1ª para caja de cambios tipo NH/4c, montada en el lado derecho del árbol intermedio de la caja de cambios. Relación de transmisión 27/30, bomba de accionamiento directo.
Alimentación eléctrica	- Alternador de 80 A, baterías 2 x 175 Ah.
MMA y MMC	- MMA técnica máx. conforme al peso del chasis 33000 kg. - MMC máxima relacionada con la barra de tracción: 53 000 kg. - MMC máx. relacionada con línea cinemática: 58.000 kg, clase 2. - Placa de identificación estándar.
Condiciones de aplicación	- Nivel de ruido estándar. - Temperatura ambiente máxima 45 grados. - Prefiltro de combustible no térmico. - Admisión de aire con prefiltro ciclónico detrás de la cabina. - Pantalla bajo el radiador para evitar la entrada de polvo a través del ventilador de refrigeración. - Refrigerador de aceite de la caja de cambios.
Servicio y mantenimiento	- La garantía estándar ofrece 1 año en todo el vehículo. - Servicio ITS. - Intervalo de servicio Heavy Duty estándar para trabajo pesado.
Entrega de vehículo	- Kit de herramientas básico compuesto de una palanca de control de 750 mm, una llave de tuerca de rueda de 30/32 mm, un tubo de torsión de aproximadamente 800 mm de longitud, una llave de tornillo Torx T20 y T30/T45 y un enganche de remolque con pasador de pivote.
Necesidades del cliente	

