FIG-3.4

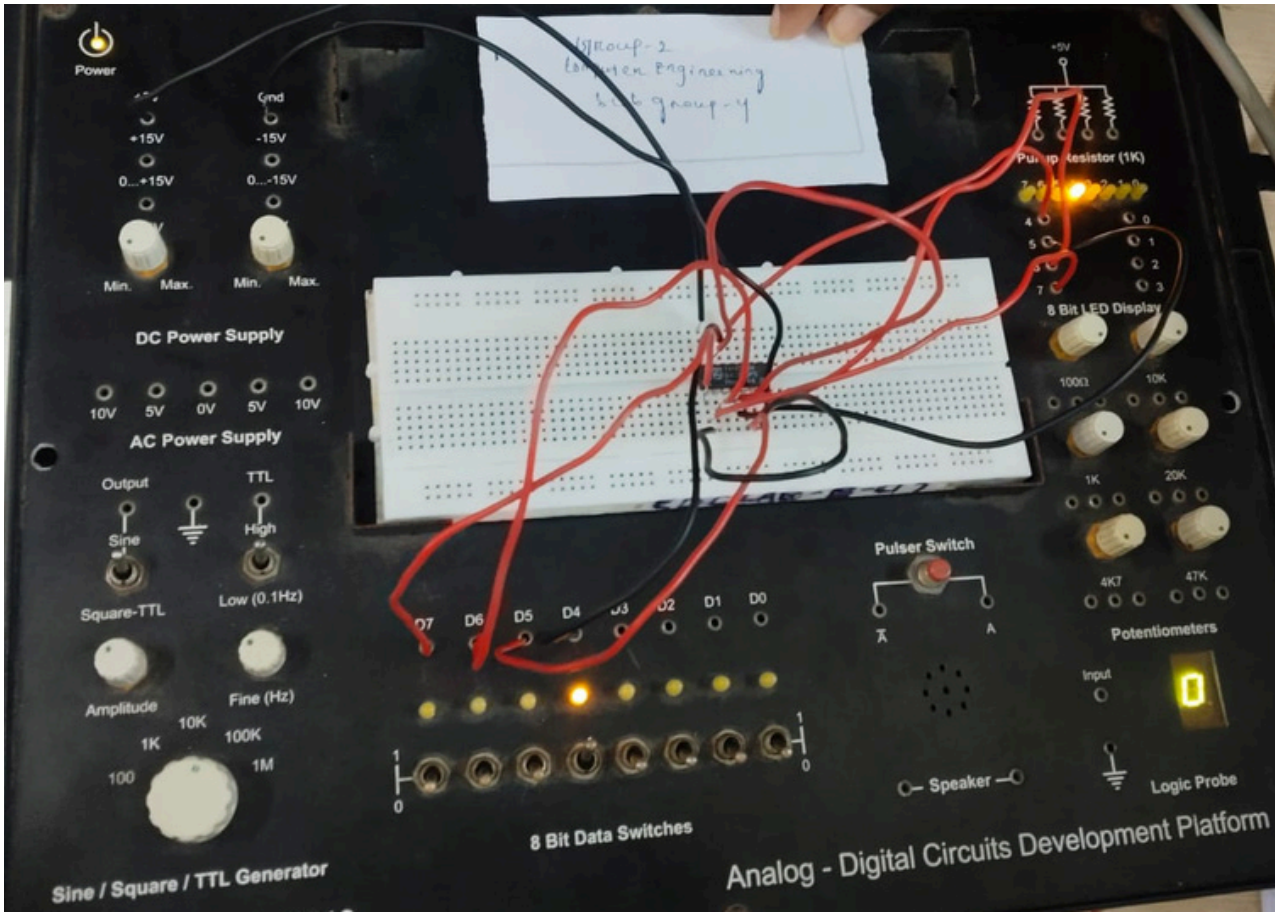
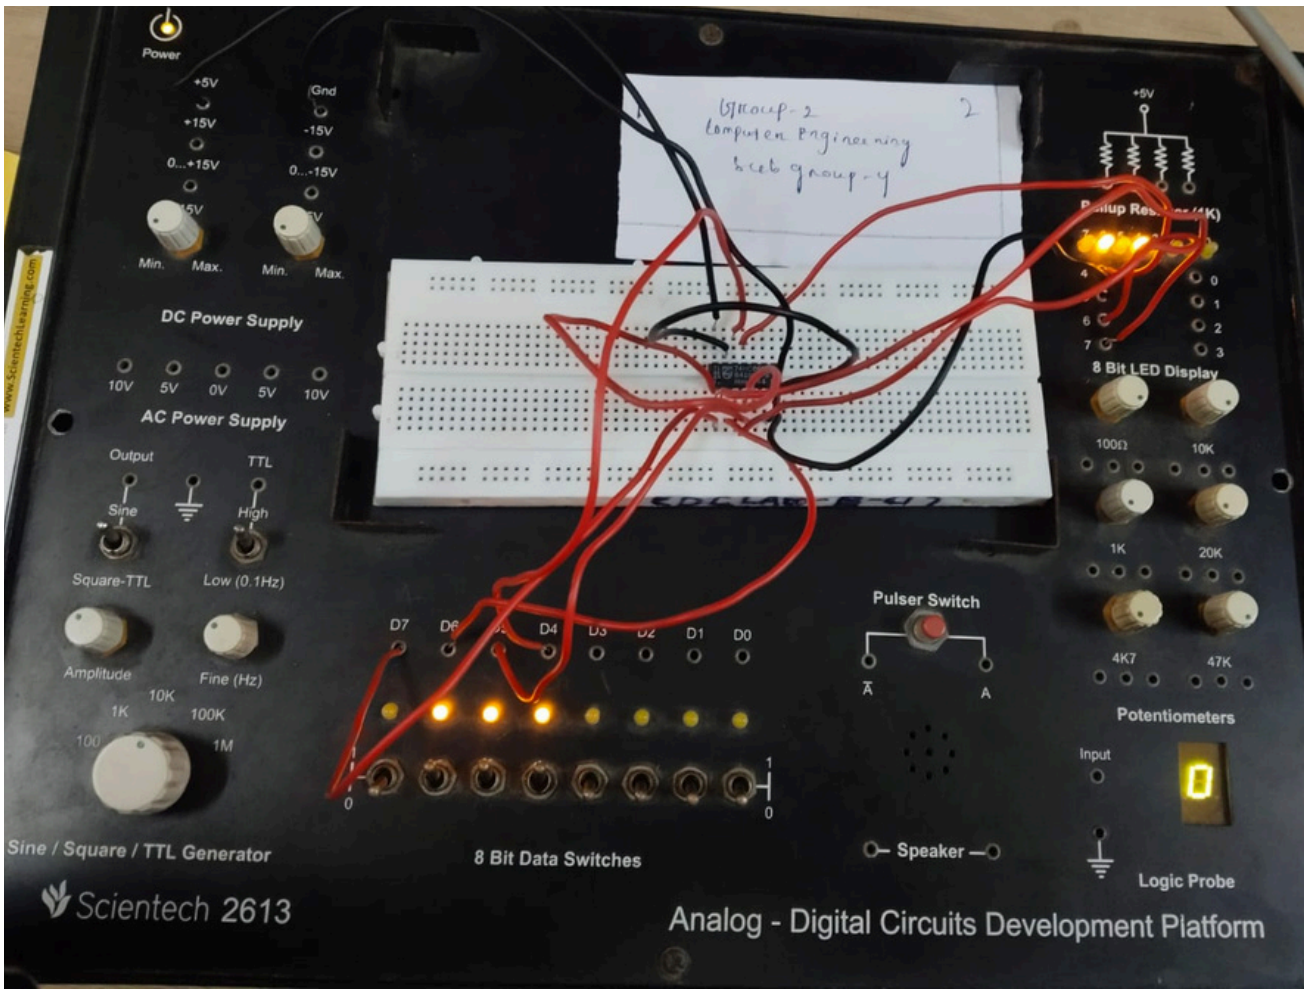

Power
+15V
-15V
0...+15V
0...-15V
Min.
Max.
DC Power Supply
10V
5V
0V
5V
10V
AC Power Supply
Output
TTL
Sine
High
Square-TTL
Low (0.1Hz)
Amplitude
Fine (Hz)
1K
10K
100K
1M
100
Sine / Square / TTL Generator
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
8 Bit Data Switches
Pulser Switch
Speaker
8 Bit LED Display
100Ω
10K
1K
20K
4K7
47K
Potentiometers
Input
Logic Probe
Analog - Digital Circuits Development Platform

FIG-3.3


Power
+5V
+15V
-15V
0...+15V
0...-15V
Min.
Max.
DC Power Supply
10V
5V
0V
5V
10V
AC Power Supply
Output
TTL
Sine
High
Square-TTL
Low (0.1Hz)
Amplitude
Fine (Hz)
1K
10K
100K
1M
100
Sine / Square / TTL Generator
D7
D6
D4
D3
D2
D1
D0
8 Bit Data Switches
Pulser Switch
Speaker
8 Bit LED Display
100Ω
10K
1K
20K
4K7
47K
Potentiometers
Input
Logic Probe
Scientech 2613
Analog - Digital Circuits Development Platform