


return

return

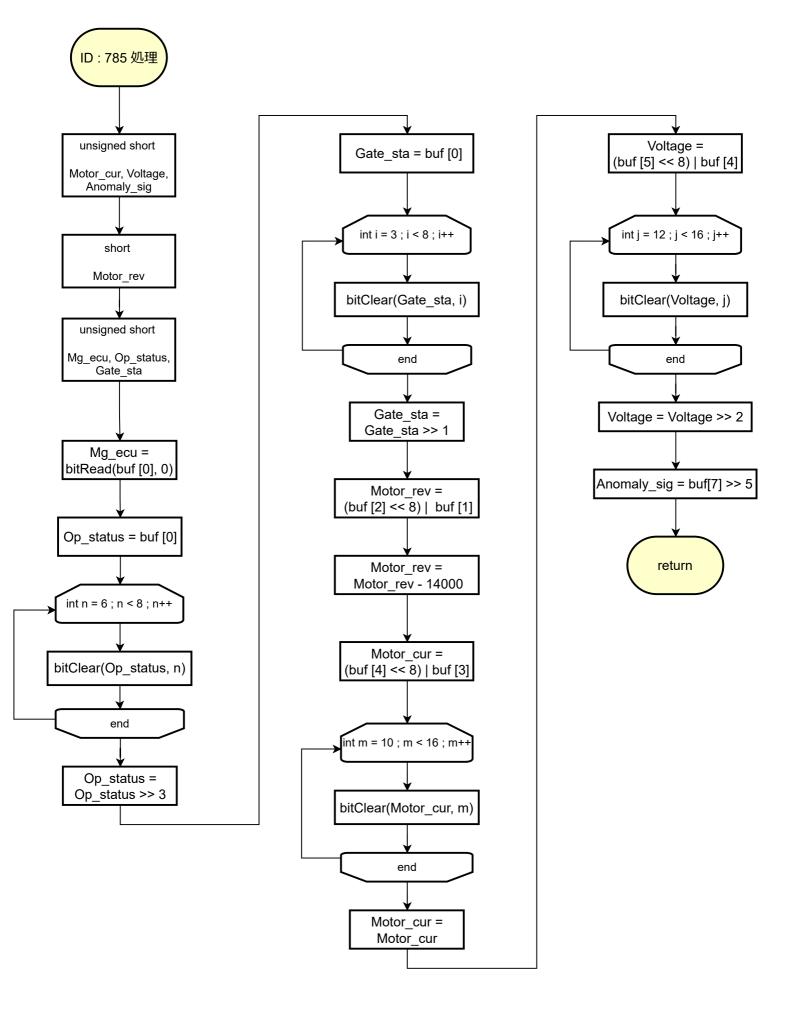

return

CO放電 'Inactive"送信

## MG-ECU 送信, ONの場合

OFFの場合は値を変えるだけ

CO放電要求も同様

