



STANDARD – Das Wirtschaftliche unter den Führungssystemen

www.blum.com

 **blum**[®]

Qualität aus Stahl für Ideen aus Holz

Das sichtbare Führungssystem STANDARD ist die wirtschaftliche Lösung für Ihre Ideen aus Holz. Es besteht nur aus wenigen Bauteilen, was sowohl Lagerhaltung als auch Verarbeitung besonders einfach macht. Im täglichen Gebrauch überzeugt die solide Führung durch gute Laufeigenschaften und hohe Stabilität.

Inhaltsverzeichnis

STANDARD

- 04 Einsatzmöglichkeiten
- 08 Produkteigenschaften
- 10 Services- und Verarbeitungshilfen
- 12 Blum Führungssysteme

Bestell- und Planungsinformationen

- 14 230M / 230E Teilauszug
- 16 Zubehör
- 18 Befestigung der Führungen





Solide Lösung für viele Wohnbereiche

Das wirtschaftliche Führungssystem STANDARD kommt in vielen verschiedenen Räumen zum Einsatz. Ideal ist der Teilauszug zum Beispiel im Kinderzimmer. Aber auch für Möbel in der Diele oder in der Garage ist die Führung eine bewährte Lösung.







STANDARD im Büro

Der Teilauszug eignet sich auch für Büromöbel wie den Schreibtisch oder den Dokumentenschrank. Flexibel auf die Bedürfnisse angepasste Schubkästen und die verlässliche STANDARD-Führung machen es möglich.

STANDARD Eigenschaften





Gute Laufeigenschaften – Stabil, erprobt und bewährt

Das sichtbare Führungssystem STANDARD lässt sich dank weniger Bauteile rasch und einfach verarbeiten. Seine bewährte Rollschubführung arbeitet mit verschleißarmen Kunststofflaufrollen. Sie laufen ruhig und stabil, ohne zu verkanten und garantieren somit ein leichtgängiges Öffnen und Schließen.



BLUMOTION für STANDARD – Teilauszüge sanft und leise schließen

Für eine bequeme Handhabung im täglichen Gebrauch haben wir unsere Blum-Bewegungstechnologien entwickelt. Beim Führungssystem STANDARD setzen Sie bei Bedarf die bewährte BLUMOTION-Dämpfung ein. Für sanftes und leises Schließen – auch bei viel Schwung und voll beladenem Schubkasten.

BLUMOTION

by Blum



BLUMOTION für STANDARD montieren – In wenigen Schritten erledigt


Mit wenigen Handgriffen montieren Sie die BLUMOTION-Einheit an der linken Korpusseite. Bis zu einer Korpusbreite von 900 mm benötigen Sie nur eine Dämpfungseinheit, bei breiteren Möbeln empfehlen wir 2. Den Mitnehmer an der linken Zarge befestigen und schon schließen Schubkästen sanft und leise. Präzise verarbeitet dank Positionier- und Anschraublehre.

Services und Verarbeitungshilfen – Zeit und Aufwand sparen

Wir von Blum unterstützen Sie von der Planung bis hin zur Montage. Für das Führungssystem STANDARD bieten wir Ihnen diverse Services und Verarbeitungshilfen an. Nutzen Sie unsere kostenlosen E-SERVICES für Verarbeiter und verwenden Sie unsere praktischen Verarbeitungshilfen für STANDARD: zum Beispiel die MINIFIX zum schnellen Finden und Setzen der Bohrpositionen im Korpus.



Produktkonfigurator
www.blum.com/productconfigurator

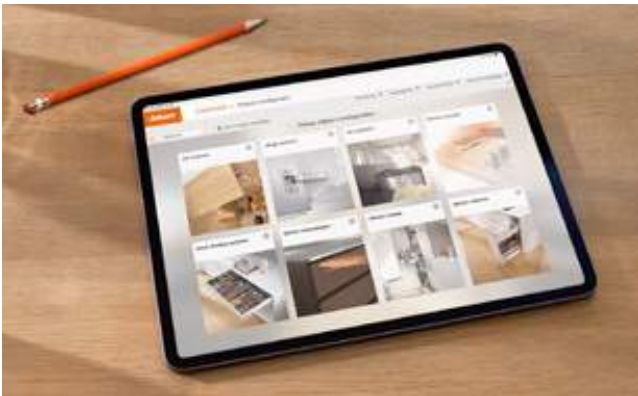



Für jede Anforderung das passende Führungssystem

Bei STANDARD steht die Wirtschaftlichkeit im Fokus. Das sichtbare Führungssystem ist ein Teilauszug mit wenigen Bauteilen – optional mit BLUMOTION-Dämpfung. Mit einem breiten Programm überzeugt das vielseitige Führungssystem TANDEM: Wählen Sie zwischen mehreren Auszugarten sowie 3 Bewegungstechnologien. Das verdeckte Führungssystem MOVENTO ist die raffinierte Lösung für höchste Ansprüche: Mit synchronisiertem Schwebelauf, 4-dimensionaler Einstellung und kombinierbar mit allen 4 Bewegungstechnologien von Blum.


TANDEM

STANDARD


MOVENTO



STANDARD – Teilauszug

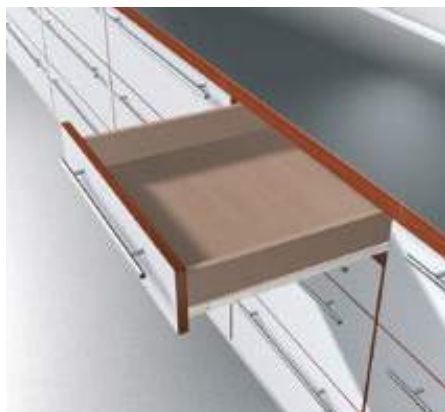

- BLUMATIC-Selbstschließtechnik (230M), bzw. Rückhaltesitz (230E)
- Belastbarkeit dyn. 25 kg
- Auszugarretierung (ab Nennlänge NL 300 mm)
- Einseitige Zwangsführung
- Kunststoffbeschichtet, Cremeweiß (RAL 9001)
- Optional mit BLUMOTION für sanftes und leises Schließen (230M)

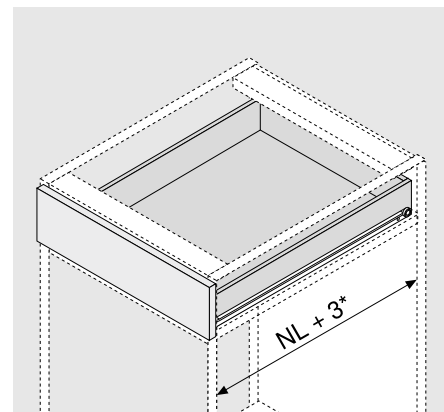


NL Nennlänge

* Bei Verwendung von BLUMOTION gilt für NL 250 der Platzbedarf NL + 22

Bestellinformation

1	Korpus- und Ladenschienen links/rechts	
	Nennlänge NL (mm)	Farbe
		R9001
	250	230M2500
	300	230M3000
	350	230M3500
	400	230M4000
	450	230M4500
	500	230M5000
	550	230M5500
	600	230M6000
	650	230M6500
	700	230E7000
	750	230E7500
	800	230E8000
	RAL 9001 Cremeweiß	

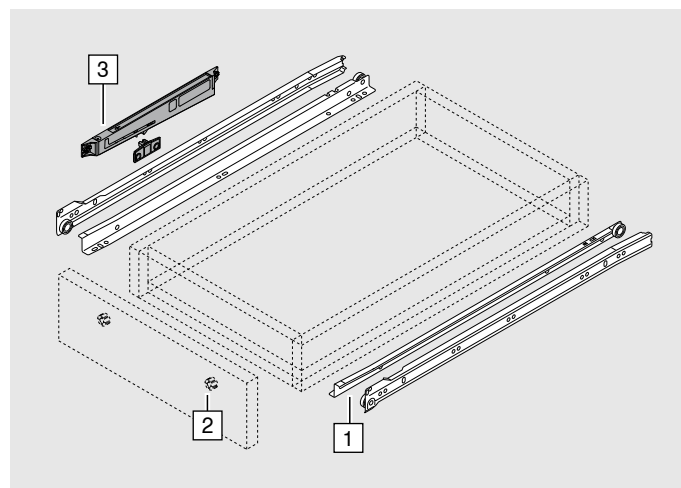

Zubehör

2	Frontverstellbeschlag		
	Material	Farbe	
	Kunststoff	Natur	295.1000

3	Set BLUMOTION und Mitnehmer für STANDARD 230M		
	Material	Farbe	
	Kunststoff	WGR/R9001	Z70.1320

WGR Weißgrau


RAL 9001 Cremeweiß

	Positionier- und Anschraublehre für Mitnehmer		
	Material	Farbe	
	Kunststoff	orange	65.3400

STANDARD – Teilauszug

Planung

Platzbedarf im Korpus

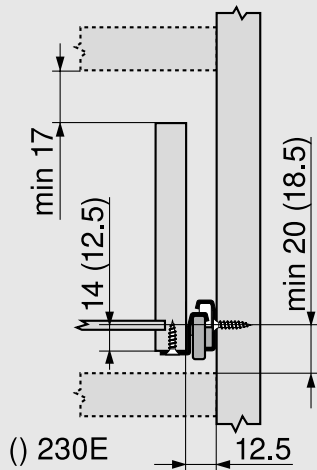

Lochabstand – Führungen

NL (mm)

250*

300, 350

400

450


500

550, 600

650

700, 750


800

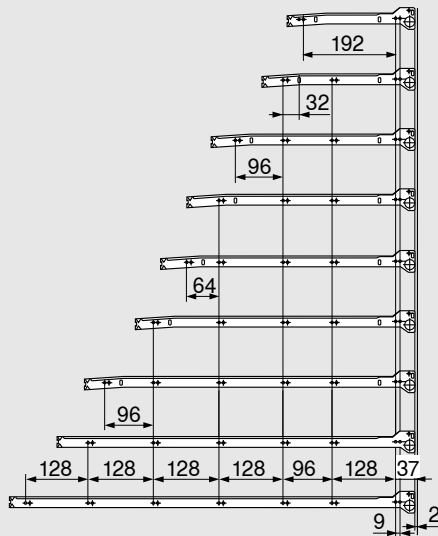

Min. lichte Korpusstärke = NL + 3 mm

* Bei Verwendung von BLUMOTION gilt für die NL 250 min. lichte Korpusstärke NL + 22 mm


Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten




KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

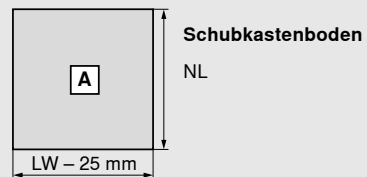


Standard 230M BLUMOTION

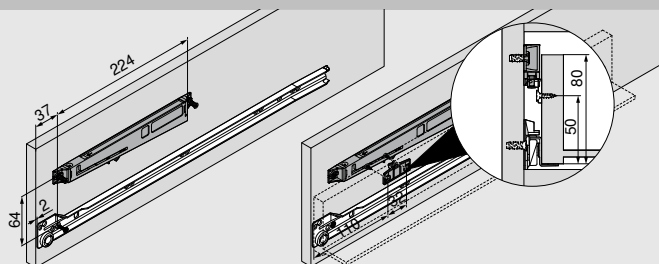

STANDARD – Zubehör

Frontverstellbeschlag

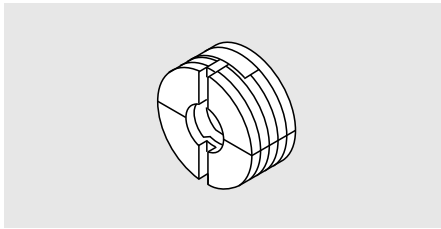


Beschreibung

- Mit vormontierter Stahlmutter
- Für vierseitige Schubkästen
- 2-dimensionale Fronteinstellung (± 2 mm)
- Material: Kunststoff
- Farbe: Natur
- Nach erfolgter Einstellung der Front empfehlen wir – für besseren Halt bei hohen Fronten – zwei zusätzliche Spanplattenschrauben zu verwenden


Bestellinformation

Bezeichnung	
Frontverstellbeschlag	
	295.1000

Planung

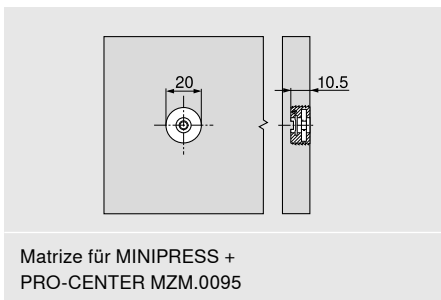

Tablareckstützen

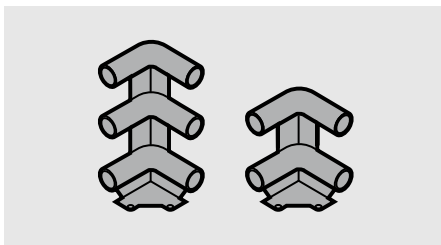




Beschreibung

- Farbe: RAL 9001 Cremeweiß
- Farbe: RAL 7037 Staubgrau
- Material: Kunststoff

Bestellinformation


Tablareckstützen	
2-fach	ZTU.00Z0
3-fach	ZTU.00D0

Planung

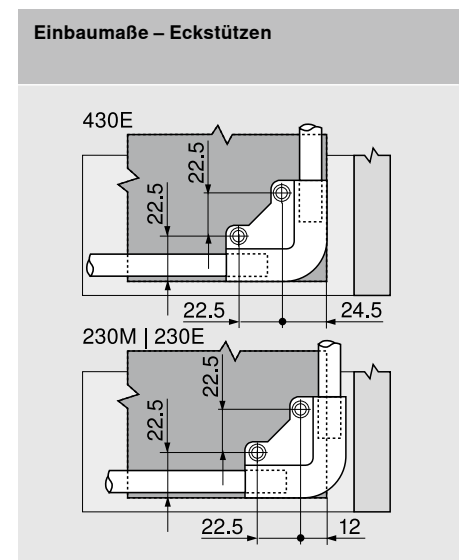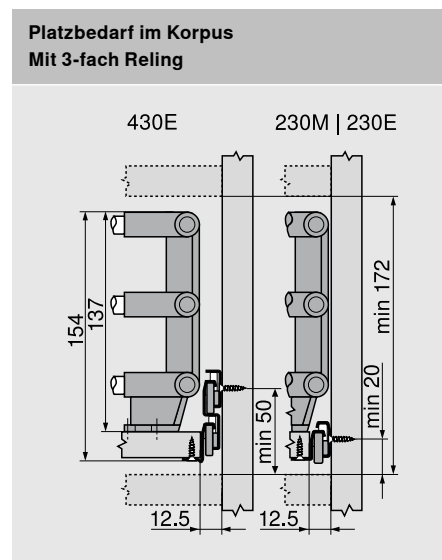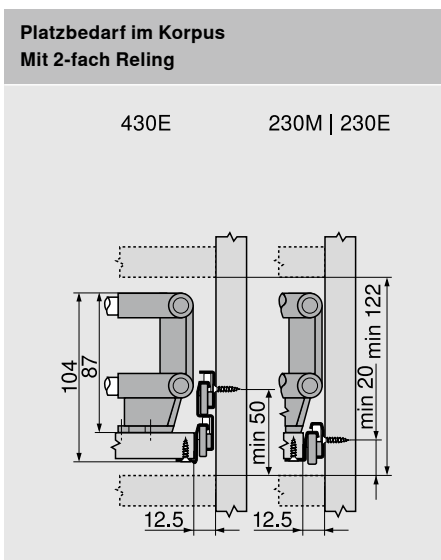

STANDARD – Zubehör

Frontverstellelement

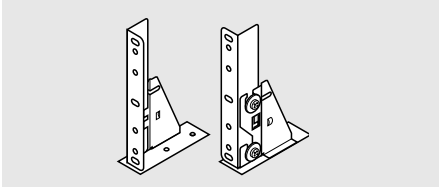

Beschreibung


- Links/rechts
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Material: Stahl
- Farbe: RAL 9001 Cremeweiß
- Für Tablarauszüge mit vorgesetzter Front

Bestellinformation




Bezeichnung	
Frontverstellelement	296.4500

Planung

Platzbedarf im Korpus

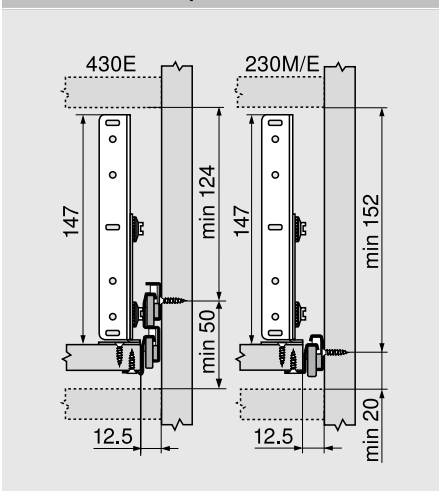

Einbaumaße – Front

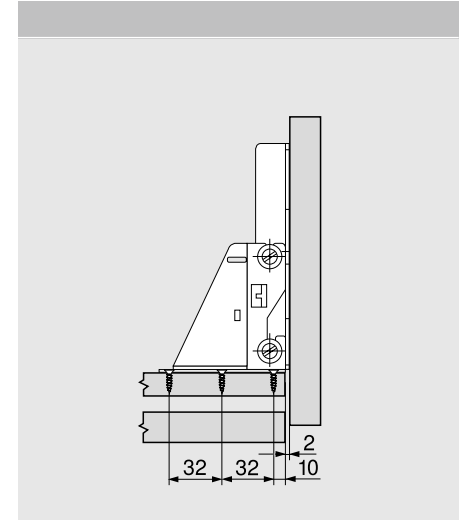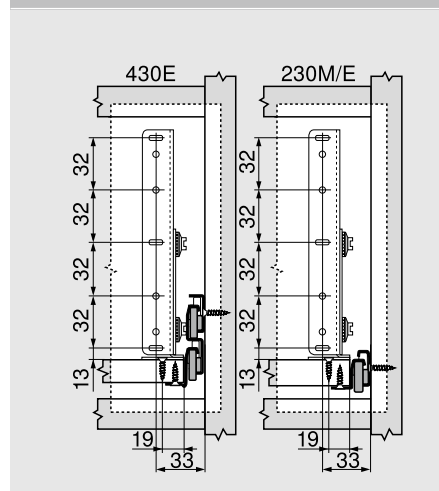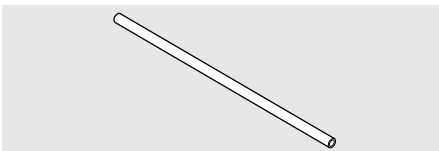Relingstange
für Tablareckstützen

Beschreibung

- Zum Ablängen
- Material: Aluminium


Bestellinformation

Farbe	
RAL 9001 Cremeweiß	ZRG.1104U
Verchromt	ZRG.1094U

Zuschnitt

Längsrelingstange	Nennlänge NL – 51 mm
Querrelingstange 230M 230E	Lichte Korpusweite LW – 63 mm

Türabweiser

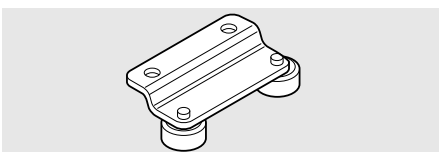

Beschreibung

- Nur für innenliegende Anwendungen
- Symmetrisch, links oder rechts verwendbar
- Material: Stahl
- Farbe: RAL 9001 Cremeweiß


Bestellinformation

Bezeichnung	
Türabweiser	298.2200


STANDARD – Befestigung der Führungen

Führung 230M | 230E – 25 kg

NL 250




NL 300–350




NL 400




NL 450




NL 500




NL 550–600




NL 650



NL 700–750



NL 800



NL	Nennlänge
A	Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm
B	Systemschraube, Art.-Nr. 661.1450.HG
C	Spanplattenschraube Ø 3.5 x 15 mm bei Frontauszug
D	Sondersystemschraube, Art.-Nr. 662.1450.HG



Montage, Einstellung und Demontag
www.blum.com/a-standard

Notizen

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**[®]



Look for our
FSC[™]-certified
products

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
IDNR: 000.000.0 · EP-543/1 DE-AL/07.21