



ZELT^{Evo} est un compteur haute précision de cyclistes et de trottinettes. Plus précise, plus performante et évolutive, ZELT^{Evo} est une nouvelle génération de compteurs autonome et alimentée sur batterie, durée de vie de batterie 1 an ou plus. Son comptage haute précision donne une vision claire des usagers de votre territoire. Les boucles de détection peuvent être installées sur tout type de surface.

- + Comptage vélos et trottinettes
- + Comptage haute précision
- + Données horodatées
- + Distinction du sens de passage
- + Autonome en énergie
- + Mise à jour automatique à distance

Usagers comptés

La ZELT^{Evo} permet de compter et classer les cyclistes et utilisateurs de trottinettes pour obtenir des données de fréquentation précises.

Deux versions permettent de compter et différencier les vélos et trottinettes, et d'avoir des données horodatées. La première (SD) compte les vélos sur tous types de voies, la seconde (HD) sur voies dédiées compte aussi les trottinettes* et détecte la direction des usagers.

*En option



En version SD, ZELT^{Evo} permet de compter les cyclistes de façon plus précise dans toutes les conditions. Les groupes sont comptés, et ce qui n'est pas un vélo est exclu du comptage.



En version HD sur voies dédiées, ZELT^{Evo} permet de compter les cyclistes, les trottinettes et de donner leur direction. Pour une qualité optimale, avec la version HD, les données sont horodatées.


Caractéristiques générales

Technologie	Boucle électromagnétique
Alimentation	Batterie >12 mois ou 12V ou solution solaire
Calibration	Autocalibration
Largeur couverte	+ Sans sens de passage : jusqu'à 12 m + Avec sens de passage : jusqu'à 6 m
Pratiques comptées	+ Vélos + Trotinettes (en option)
Fréquence transmission	+ Standard : 2 fois par jour + De toutes les 15 minutes à 1 fois par jour
Enregistrement données	+ 60 minutes ou 15 minutes en option + 650 000 données horodatées avec direction
Configuration	Configuration via l'application Eco-Link Evo
Connectivité	+ LTE Cat-MT/NB-IOT

Caractéristiques physiques


Dimensions du capteur	100 mm x 128 mm x 38 mm
Poids du capteur	320 g (hors pack piles)
Matériaux du capteur	+ PA11, GF8 (corps et capot) + ABS/PC (intercalaire interne)
Connecteurs	+ 2 x 4 connecteurs boucles + 1 connecteur pack batteries + 1 connecteur contact sec
Installation	+ Profondeur tranchées : 40 to 50 mm + Largeur tranchées : 20 mm + Regard installé à proximité
Classement IP	IP 68
Taille boucles de détection	+ Longueur boucles : 80 - 150 cm + Largeur boucles : 40 cm

Exemple d'installation




Dimensions

Capteur

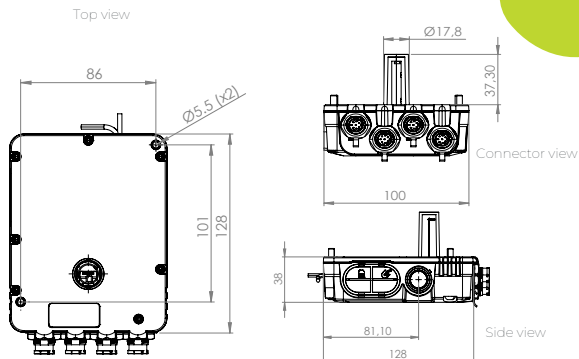

Pack piles

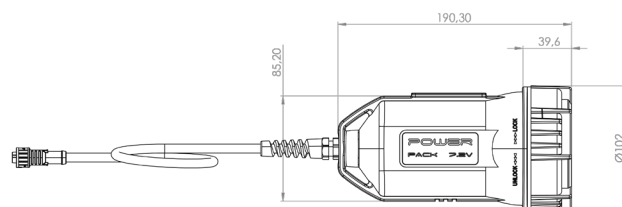

A découvrir en complément :

MULTI^{Evo} Urbain :
Compteur fixe
Urbain
Piétons & Cyclistes



MULTI^{Evo} Nature :
Compteur fixe
Naturel
Piétons & Cyclistes



**eco
compteur**

Europe | Monde
4 rue Charles Bourseul | 22300 Lannion | France
+33 2 96 48 48 81

Amérique du Nord
604-3981 Boul. St-Laurent | Montréal, QC | H2W 1Y5 | Canada
Téléphone : +1-514-849-9779 | Sans frais : 1-866-518-4404

www.eco-compteur.com