



Nationale Kommission Kundeninformation
Commission Information nationale à la clientèle
Commissione nazionale per l'informazione alla clientela

Nationaler Branchenstandard Kundeninformation (BS-KI)

Konzessionierter Öffentlicher Verkehr Schweiz

Version: 1.0



Bildquelle: Alliance SwissPass, SBB, Aletsch Bahnen



Inhalt

0. Vorwort der Auftraggeber	12
1. Einleitung.....	13
1.1 Gesetzliche Grundlagen	13
1.2 Verbindlichkeit, Inkrafttreten und Übergangsfrist.....	14
1.3 Geltungsbereich	15
2. Allgemeine Informationsinhalte der Kundeninformation	16
2.1 Aktuelle Uhrzeit	16
2.1.1 Spezifisch am und im Fahrzeug	16
2.2 Name der Haltestelle	16
2.3 Beschriftung der Haltekante.....	17
2.4 Wegweisung	17
2.5 Ereignisinformationen	18
2.5.1 Spezifisch an der Haltestelle	20
2.5.2 Spezifisch am und im Fahrzeug	20
2.6 Infos zu Linien und Tarifzonen	20
2.7 Infos zum Billettbezug.....	21
2.7.1 Spezifisch an der Haltestelle	21
2.8 Kontakt zur TU.....	22
2.9 Passagierrechte.....	22
3. Fahrtbezogene Inhalte der Kundeninformation	23
3.1 Übersicht aller Fahrten der Haltestelle («Fahrplan»).....	23
3.1.1 Spezifisch an der Haltestelle	23
3.2 Informationen zur Fahrt	24
3.2.1 Spezifisch an der Haltestelle	25
3.3 Informationen zu Anschlüssen	25
3.3.1 Spezifisch an der Haltestelle	26
3.3.2 Spezifisch am und im Fahrzeug	26
3.4 Fahrplanzeit.....	27
3.4.1 Spezifisch am und im Fahrzeug	27
3.5 Verkehrsmittelkategorie	27
3.5.1 Spezifisch an der Haltestelle	29
3.6 Liniennummer	29
3.6.1 Definition der Linie	29
3.6.2 Vergabe der Liniennummer.....	29

3.6.3	Definition der Liniennummern pro Verkehrsmittelkategorie	30
3.6.4	Ersatzverkehr	31
3.6.5	CH-Liniennummer	31
3.6.6	Spezifisch am und im Fahrzeug	31
3.7	Ziel	31
3.7.1	Ausnahmen	32
3.7.2	Anpassung des Ziels bei Ereignissen	32
3.7.3	Spezifisch am und im Fahrzeug	32
3.8	Via	33
3.8.1	Spezifisch am und im Fahrzeug	33
3.9	Nächster Halt	34
3.9.1	Spezifisch am und im Fahrzeug	34
3.10	Abfahrtsort soll und real	34
3.10.1	Spezifisch an der Haltestelle	35
3.11	Formation	35
3.11.1	Spezifisch an der Haltestelle	36
3.12	Beförderungshinweise	36
3.12.1	Spezifisch an der Haltestelle	36
3.13	Angebotshinweise	37
3.13.1	Spezifisch am und im Fahrzeug	37
3.14	Infotexte	38
3.15	Marketingname	38
3.16	Echtzeitinformation	39
3.16.1	Verspätung	39
3.16.2	Information zu Ausfällen und Betriebszuständen	40
3.16.3	Zusatzinformation Echtzeit	41
3.16.4	Reisendenlenkung	41
4.	Allgemeines Kundeninformation Haltestelle	42
4.1	Anzeigegeräte an der Haltestelle	42
4.1.1	Abfahrtsanzeiger	42
4.1.2	Zugangsanzeiger	42
4.1.3	Haltekantenanzeiger	43
4.1.4	Ankunftsanzeiger	43
4.1.5	Smarte Stele	44
5.	Allgemeines Kundeninformation am und im Fahrzeug	45
5.1	Fahrzeug aussen	45



5.1.1	Front	45
5.1.2	Seite	45
5.1.3	Heck	46
5.2	Fahrzeug innen	46
6.	Allgemeine Bestimmungen und Spezialfälle	47
6.1	Erkennung einer Fahrt («Erkennungsschlüssel»)	47
6.2	Sprache	47
6.2.1	Optik	47
6.2.2	Akustik	47
6.3	Durchsagen	48
6.3.1	Ankündigungssignal	48
6.3.2	Verzicht auf Regeldurchsagen	48
6.3.3	Lärmschutz	48
6.4	Haltestellenbezeichnung	48
6.4.1	Regeln für die Definition von Haltestellen	48
6.4.2	Schreibweise	48
6.5	Angabe von Uhrzeiten	49
6.5.1	Optisch	49
6.6	Kommunikation Fahrplanzeiten	49
6.6.1	Fahrplan	49
6.6.2	Betriebszeiten	50
6.7	Verkehrsperioden	50
6.8	Sortierreihenfolge von abfahrenden Verkehrsmitteln	50
6.9	Grundsätze im Umgang mit Werbung	51
6.9.1	Werbung optisch	51
6.9.2	Werbung akustisch	51
6.10	Signaletik und Piktogramme	51
6.11	Ersatzverkehr	52
6.12	Flügelzüge	52
6.13	Haltepolitik	53
7.	Barrierefreies Reisen	55
7.1	Optik	55
7.2	Akustik	55
7.3	Verhältnismässigkeit	56
7.4	Status für barrierefreies Reisen	56
7.5	Anforderungen an die Vorlesefunktion	56



7.5.1	Platzierungshinweise für Geräte mit Vorlesefunktion.....	57
8.	Datenaustausch.....	59
8.1	Einleitung und gesetzliche Grundlagen zur Dateneinlieferungspflicht	59
8.2	Übersicht zum Datenaustausch	60
8.2.1	Allgemeine Informationen und Fahrplaninformationen.....	60
8.2.2	Informationen zur Fahrt	61
8.3	Allgemeine Inhalte der Kundeninformation	61
8.3.1	Name der Haltestelle.....	61
8.3.2	Kontakt zum TU	62
8.3.3	Ereignisinformation	62
8.4	Fahrtbezogene Inhalte der Kundeninformation	62
8.4.1	Fahrplanzeit	62
8.4.2	Verkehrsmittelkategorie.....	62
8.4.3	Liniennummer	63
8.4.4	Ziel	63
8.4.5	Via.....	63
8.4.6	Abfahrtsorte soll und real	63
8.4.7	Formation.....	63
8.4.8	Beförderungshinweise.....	64
8.4.9	Angebotshinweise	64
8.4.10	Infotexte	64
8.4.11	Marketingname	64
8.4.12	Verspätung.....	64
8.4.13	Informationen zu Ausfällen und Betriebszuständen	64



Impressum

Herausgeber und Verantwortlichkeit	Sprachfassungen
Nationale Kommission Kundeninformation (KKI) c/o Alliance SwissPass Länggassstrasse 7 3012 Bern kundeninformation@allianceswisspass.ch	D, F, I

Matrix

Auch als [Excel](#) in separatem Dokument verfügbar.

Legende:
v = verbindlich
e = empfohlen (*)
- = nicht relevant
grau = nicht relevant

Legende: v = verbindlich e = empfohlen (*) - = nicht relevant grau = nicht relevant		Abteilungsberechtigt inkl. FV Eigenwirtschaftlich		Haltestelle		Fahrzeug Aussen												Fahrzeug Innen		Daten					
						Front				Seite				Heck											
				Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbahn		Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbahn	Einlieferung
Allgemeine Informationsinhalte der Kundeninformation	Aktuelle Uhrzeit	v e	e	e	e														v	v	v				
	Name der Haltestelle	v	v	v	v																	v			
	Beschriftung Haltekante	v	v	v	v																				
	Wegweisung	e	e	e	e																				
	Ereignisinformationen	v	v	v	v														v	v	v	v			
	Infos zu Linien und Tarifzonen	v e	v e	e	v e														e	e	e				
	Infos zum Billettbezug	v	v	v	v																				
	Kontakt zum TU	v	v	v	v														e	e	e	e			
	Passagierrechte	v	v	v	v														v	v	v	v			
Fahrbezogene Inhalte der Kundeninformation	Übersicht aller Fahrten der Haltestelle ("Fahrplan")	Fahrplanzeit	v	v	v	v																	v		
		Verkehrsmittelkategorie	v	v	v	v																	v		
		Liniennummer	v	v	v	v																	v		
		Ziel	v	v	v	v																	v		
		Via	v	v	v	v																	v		
		Abfahrtsort soll	v	v	v	v																	v		
		Beförderungshinweise	v	v	v	v																	v		
		Angebotshinweise	e	e	e	e																	v		
		Infotexte	e	e	e	e																	e		
		Marketingname	e	e	e	e																	v		
	Informationen zur Fahrt	Echtzeit-informati-onen	Fahrplanzeit	v e	v e	e	v e													v	v	v		v	
			Verkehrsmittelkategorie	v e	v e	e	v e																	v	
			Liniennummer	v e	v e	e	v e	v e	v			v	v	e			v			v	v	v		v	
			Ziel	v e	v e	e	v e	v e	v			v	v	e			e			v	v	v		v	
			Via	v e	v e	e	v e	v e	e			v e	e	e			e			v	v	v		v	
		nächster Halt																		v	v	v	v		
		Abfahrtsort real	e	e	e																		v		
		Formation	e																				e		
		Beförderungshinweise	v	e	e																		v		
		Angebotshinweise	e									v	v							v	v	v	v		
		Marketingname	e	e	e		- e	e			e v	e								e				v	
		Echtzeit-informati-onen	Verspätung	v e	v e	e	v e														v	v	v		v
			Informationen zu Ausfällen und Betriebszuständen	v e	v e	e	v e														v	v	v		v
			Zusatzinformationen Echtzeit	e	e	e	e														e	e	e		e
			Reisendenlenkung	v	v	v	v														v	v	v		
	Informationen zu Anschlüssen	Echtzeit-informati-onen	Fahrplanzeit	e -																v	v	v	v		
			Verkehrsmittelkategorie	e -																v	v	v	v		
			Liniennummer	e -																v	v	v	v		
			Ziel	e -																v	v	v	v		
		Via	e -																v	v	v	v			
		Abfahrtsort real	e -																	v	v	v	v		
		Echtzeit-informati-onen	Verspätung	e -																	v	v	v	v	
			Reisendenlenkung	e -																					

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

Erläuterung zur Matrix der Standard-Klassifizierungen

Zeilen:

Die Zeilen der Matrix zeigen verschiedene Informationstypen, aus denen die Kundeninformation besteht. Dazu gehören fahrtunabhängige Informationen (z. B. aktuelle Uhrzeit, Liniennetzplan) und fahrtabhängige Informationen (z. B. Fahrplanzeit, Verkehrsmittelkategorie).

Spalten:

Die Spalten bilden die Touchpoints der Kundschaft entlang der Customer Journey ab. Dabei wird je Touchpoint nach Verkehrsarten unterschieden. Die letzte Spalte zeigt, ob eine Einlieferungspflicht in die SKI-Systeme besteht.

Zellen (Schnittpunkte):

Die Zellen zeigen, ob und in welchem Umfang eine Information an einem bestimmten Touchpoint bereitgestellt werden muss. Dabei gelten folgende Kennzeichnungen:

v = verbindlich:

Diese Information muss am angegebenen Touchpoint bereitgestellt werden. Die genauen Anforderungen gemäss dem Branchenstandard sind zu beachten. Die Technologie ist nicht vorgeschrieben – Transportunternehmen haben einen Gestaltungsspielraum. Ausnahmen sind im Text jeweils in Kästen erläutert. Zum Beispiel:

Wenn sich die Haltestelle oder die Fahrt nicht innerhalb eines Tarif- oder Verkehrsverbunds befindet, müssen keine Zonenpläne ausgehängt werden.

Ergänzende Informationen zur Verbindlichkeit in der Matrix

Eine verbindlich zu publizierende Information gemäss der Matrix («v») muss am entsprechenden Touchpoint (Fahrzeug / Haltestelle) ohne Zuhilfenahme von eigenen Geräten von der Kundschaft abgerufen werden können. QR-Codes, NFC-Buttons oder ähnliche Technologien können ergänzend zum Einsatz kommen, zum Beispiel an Orten, wo es unverhältnismässig wäre, dynamische Informationen anzubieten.

e = empfohlen:

Diese Information sollte idealerweise dargestellt werden. Wenn sie umgesetzt wird, gelten dieselben Anforderungen wie bei «v».

Nicht anwendbar:

Ausgegraute Zellen oder ein „–“ bedeuten, dass der jeweilige Informationstyp an diesem Touchpoint nicht relevant ist.

Sonderregelungen:

Wenn für **abgeltungsberechtigten** und **eigenwirtschaftlichen** Verkehr unterschiedliche Vorgaben gelten, sind diese in derselben Zelle dargestellt – oben links für abgeltungsberechtigt, unten rechts für eigenwirtschaftlich.

Kennzeichnung von Hauptinformationen

Hauptinformationen müssen gemäss BehiG und dessen Ausführungsbestimmungen grundsätzlich sowohl optisch als auch akustisch ausgegeben werden. Ausnahmen im Sinne des BehiG-Verhältnismässigkeitsprinzips samt der für die Kundeninformation erforderlichen Ersatzlösung gemäss VAböV sind in den [BAV-Erläuterungen zur VAböV](#) erklärt. Als Richtwert für die Verhältnismässigkeit dieser Vorgabe an Haltestellen gilt eine Anzahl von ca. 800 Ein- bzw. Umsteigenden pro Tag.

Abschnitte, bei welchen Informationen akustisch und optisch aufgrund der Charakterisierung als Hauptinformation eingehalten werden müssen, werden mit diesem Symbol gekennzeichnet:



Folgende Abschnitte zählen zu den Hauptinformationen:

- Liniennummer
- Ziel
- Fahrplanzeit
- Abfahrtsort real
- Verspätung
- Information zu Ausfällen und Betriebszuständen
- Ereignisinformation
- Nächster Halt

Ausführungsbestimmungen

Der Branchenstandard als Gesamtes besteht im Zielbild aus diesem Kerndokument, den weiterführenden Bestimmungen der SKI zum Datenaustausch über die Systeme sowie den Ausführungsbestimmungen.

Die Ausführungsbestimmungen sind Unterstützungshinweise und geben wo nötig den Transportunternehmen als Anwenderinnen Hilfestellung bei der Umsetzung des hier vorliegenden verbindlichen Standards. Sie dienen der Auslegung und enthalten Umsetzungsbeispiele, sind jedoch nicht verbindlich. Die Ausführungsbestimmungen werden derzeit wo nötig noch erarbeitet. Das [Übergangsdokument](#), welches bereits verfügbar ist, bildet die inhaltliche Grundlage für die künftigen Ausführungsbestimmungen. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung der definitiven Ausführungsbestimmungen ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ausarbeitung kann aufgrund des Umfangs länger dauern, was zwar bedauerlich, jedoch unumgänglich ist. Sobald jeweils eine gewisse Anzahl an Unterstützungshinweisen für die Veröffentlichung vorliegt, wird die Information über den Newsletter der Kommission Kundeninformation (KKI) kommuniziert.

Wichtig: Verbindlich ist ausschliesslich der Branchenstandard selbst. Die Ausführungsbestimmungen dienen lediglich der Interpretation und beispielhaften Auslegung und werden laufend weiterentwickelt.

Abkürzungsverzeichnis

ARPV	Verordnung über die Abgeltung und die Rechnungslegung im regionalen Personenverkehr
ASP	Alliance SwissPass
BAV	Bundesamt für Verkehr
BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz
BfR	Barrierefreies Reisen
BS-KI	Branchenstandard Kundeninformation
EMS	Ereignismanagement System (SKI)
EV	Ersatzverkehr
FPV	Fahrplanverordnung
GeoNV	Verordnung über die geografischen Namen
HRDF	Hafas Rohdatenformat
HVZ	Hauptverkehrszeit
ID	Identification
ISO	International Standards Organization
KKI	Kommission Kundeninformation
NeTeX	Network Timetable Exchange
öV	Öffentlicher Verkehr
PBG	Personenbeförderungsgesetz
QMS-RPV	Qualitäts Management System Regionaler Personenverkehr
RAL	Reichsausschuss für Lieferbedingungen (genormte Farben)
RPV	Regionaler Personenverkehr
SBB	Schweizerische Bundesbahnen
SBOID	Swiss Business Organisation Identification
SID4PT	Swiss Identification for Public Transport
SIRI	Service Interface for Real Time Information
SIRI-SX	Service Interface for Real Time Information – Situation Exchange
SJYID	Swiss Journey Identification
SKI	Systemaufgabe Kundeninformation
SLNID	Swiss Line Identification
SLOID	Swiss Location Identification
SR ASP	Strategierat der Alliance SwissPass

SSTID	Swiss Situation Identification
STI-PA	Speech Transmission Index for Public Address - Sprachübertragungsindex
TU	Transportunternehmen
VböV	Verordnung über die behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs
VAböV	Verordnung über die technischen Anforderungen an die behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs
VDV453	Verband Deutscher Verkehrsunternehmen Schrift 453
VDV454	Verband Deutscher Verkehrsunternehmen Schrift 454
VDV736	Verband Deutscher Verkehrsunternehmen Schrift 736
VPB	Verordnung über die Personenbeförderung



0. Vorwort der Auftraggeber

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) und der Strategierat Alliance SwissPass (SR ASP) haben die Kommission Kundeninformation (KKI) ins Leben gerufen und beauftragt, einen branchenweiten, nationalen Standard zur Kundeninformation zu entwickeln.

Als Zielbild für den Standard wurde formuliert:

«Der öffentliche Verkehr Schweiz gewährleistet eine weitestgehend standardisierte, auf einheitlicher Datengrundlage basierende, adressatengerechte, präzise und inhaltlich konsistente Information für die Kundschaft vor, während und nach der Reise, an den Haltestellen/Bahnhöfen und in den Verkehrsmitteln. Dies unter Berücksichtigung der ganzen Informations- und Reisekette, und zwar im Regel- und im Ereignisfall».

Im Zentrum steht dabei, dass die Kundschaft vor und während der Reise jederzeit Zugang zu relevanten Informationen hat und handlungsfähig bleibt.

Diese herausfordernde Aufgabe hat die KKI mit ihren Arbeitsgruppen der Transportunternehmungen gemeistert, und wir freuen uns, den vorliegenden Branchenstandard Kundeninformation (BS-KI) präsentieren zu können. Dieser Branchenstandard ist verbindlich für alle Unternehmungen mit einer Personenbeförderungskonzession, soweit die einzelnen Standards für die jeweiligen Sparten relevant sind. Allenfalls sind einzelne Standards auch nur empfohlen (siehe Tabellen im Dokument).

Wir danken allen Verantwortlichen der Transportunternehmungen des öV für die Berücksichtigung der Standards der Kundeninformation – auch die Kundschaft wird es danken.

Bundesamt für Verkehr

Strategierat Alliance SwissPass

Christa Hostettler
Direktorin

Marco Lüthi
Präsident

1. Einleitung

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäss Artikel 15a des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 (PBG; SR 745.1) in Verbindung mit Artikel 55b Abs. 3 der Verordnung vom 4. November 2009 über die Personenbeförderung (VPB; SR 745.11) haben die TU gegenüber der Kundschaft eine Informationspflicht. Zu deren einheitlichen Umsetzung erstellen sie einen Branchenstandard.

Gemäss Gesetz (PBG) gelten grundsätzlich für alle konzessionierten Verkehrsunternehmen u.a. folgende Pflichten:

- Fahrplanpflicht
- Informationspflicht
- Koordinationspflicht

Sie sind Teil der Kundeninformation. Der nationale Branchenstandard Kundeninformation konkretisiert diese Pflichten. Sie sind in folgenden Erlassen verankert:

- Bundesgesetz vom 20. März 2009 über die Personenbeförderung (PBG; SR 745.1) insbesondere:
 - [Art. 13 PBG](#), [Art. 15a PBG](#) und [Art. 18 Abs. 1 lit. a und b PBG](#)
- Verordnung vom 4. November 2009 über die Personenbeförderung (VPB; SR 745.11) insbesondere:
 - [Art. 23 VPB](#), [Art. 52 VPB](#) und [Art. 55b VPB](#)
- Fahrplanverordnung vom 01.02.2025 ([FPV; SR 745.13](#)) insbesondere:
 - [Richtlinie zur Publikation Fahrplandaten sowie Erstellung der Fahrplanfelder](#)
 - [BAV-Richtlinie 582 betreffend die Festlegung der Liniennummern und Linienbezeichnungen](#)
 - [BAV-Terminbrief Fahrplanverfahren](#)

Im Bereich der Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen ergeben sich für die Kundeninformation direkt oder indirekt folgende Vorgaben:

- Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen ([BehiG; SR 151.3](#)) insbesondere:
 - Verordnung über die behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs ([VböV; SR 151.34](#))
 - Verordnung des UVEK vom 23. März 2016 über die technischen Anforderungen an die behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs ([VAböV; SR 151.342](#))
 - [BAV-Erläuterungen](#) zur Verordnung des UVEK vom 23. März 2016 über die technischen Anforderungen an die behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs (VAböV; SR 151.342) mit den [Erläuterungen SN EN16584](#)

- BAV Interpretationshilfen VAböV
 - [BAV-Leitfaden für BehiG-Sachverständige Zulassungsverfahren nicht interoperable Schienenfahrzeuge](#)
 - [BAV-Leitfaden BehiG-konformes Layout von Linienbussen](#)
 - [BAV-Leitfaden Zulassungsverfahren Schiffe](#)
 - [BAV-Checkliste Pendelbahnen BehiG-Anforderungen](#)
 - [BAV-Checkliste Umlaufbahnen BehiG-Anforderungen](#)
 - [BAV-Checkliste Standseilbahnen BehiG-Anforderungen](#)
 - Leitfaden zur Führung sehbehinderter Personen in Publikumsanlagen des Schienenverkehrs

Das Qualitäts-Management-System Regionaler Personenverkehr (QMS-RPV) macht Vorgaben zur Qualität innerhalb des regionalen Personenverkehrs, die teilweise auch die Kundeninformation betreffen:

- Verordnung vom 01.01.2025 über die Abgeltung des regionalen Personenverkehrs ([ARPV](#); [SR 745.16](#)) insbesondere
 - [Art. 10 ARPV](#)
 - Die BAV-Bewertungsrichtlinien zum Qualitätsmesssystem für die Testkunden stützt sich dabei auf den vorliegenden Branchenstandard Kundeninformation.

1.2 Verbindlichkeit, Inkrafttreten und Übergangsfrist

Der Branchenstandard ist gemäss der Matrix für alle im Geltungsbereich definierten Verkehre verbindlich. Werden empfohlene Inhalte umgesetzt, so sind die inhaltlichen Vorgaben ebenfalls verbindlich.

Für Publikation, Inkrafttreten und Übergangsfrist des Standards gilt folgende Zeitschiene:

Inkrafttreten	14. Dezember 2025 (Fahrplanwechsel)
Ende der Übergangsfrist zur Umsetzung ohne Kostenfolge	13. Dezember 2026 (Fahrplanwechsel)
Ende der Übergangsfrist zur Umsetzung mit geringer Kostenfolge	mit der nächsten Offertrunde 27/28
Ende der Übergangsfrist zur Umsetzung bei grosser Kostenfolge	bei Neubeschaffungen und grundlegenden Sanierungen (Refit Fahrzeug, Umbau Haltestelle, Systeme): spätestens Fahrplanwechsel 2035/2036 Bei unverhältnismässigen Investitionen können durch das BAV Ausnahmen gemacht werden (insbesondere bei Fahrzeugen).

Investitionen sind mit den Bestellern abzustimmen und über die Jahre zu verteilen.

1.3 Geltungsbereich

Der Branchenstandard regelt die Kundeninformation der konzessionierten Transportunternehmen der Schweiz (KTU). Diese umfassen die Personenbeförderung auf Eisenbahnen, auf der Strasse und auf dem Wasser sowie mit Seilbahnen, Aufzügen und anderen spurgeführten Transportmitteln ([Art. 1 Abs. 2 PBG](#)).

Betroffen sind dabei sowohl **abgeltungsberechtigte** als auch **eigenwirtschaftliche Betreiber**. Es können für abgeltungsberechtigte KTU, inklusive Fernverkehr auf Schiene, strengere Regeln gelten, weswegen diese in der Verbindlichkeit unterschieden werden.

Der Branchenstandard gilt sowohl für **Tag- wie auch Nachtnetze/-verkehre**.

Der **Autoverlad** ist von den fachlichen Anforderungen ausgenommen. Falls Elemente der Kundeninformation verwendet werden, sind die Regeln jedoch einzuhalten. Dies gilt insbesondere dort, wo fachliche Informationen in die SKI-Systeme eingeliefert werden, da die Datenlieferpflicht gemäss Abschnitt 8 eingehalten werden muss.

Vom Branchenstandard ausgenommen sind Anlagen, welche ausschliesslich dem **Transport von Sportlern** dienen (z.B. Skilifte, Schlepplifte für Bikes oder Sessellifte, die für Fussgänger gesperrt sind).

Personenaufzüge (Lifte) sind, sofern sie über eine Konzession verfügen, den Seilbahnen gleichgestellt.

Der Geltungsbereich umfasst die Kundeninformationselemente (Touchpoints) **an der Haltestelle** sowie **im und am Fahrzeug**.

Diese Touchpoints (Haltestellen und Fahrzeuge) verfügen über einen oder mehrere Kanäle, z.B. optisch dynamische und statische Anzeigen sowie akustische Durchsagen an Haltestellen. Die TU haben die Freiheit, die konkreten Kanäle und deren Technologien innerhalb des übergeordneten Rechts (z.B. BehiG) und dieses Standards selbst zu bestimmen.

Online-Kanäle wie z.B. Apps oder Websites sind nicht Bestandteil dieses Branchenstandards. Es ist sinnvoll und empfohlen, die Regelungen dieses Standards sinngemäss auch auf Online-Kanäle anzuwenden. Zudem sind die übergeordneten Vorgaben (z.B. PBG, BehiG) auch für die Online-Kanäle verbindlich.

Der Branchenstandard gilt für das gesamte Gebiet der Schweiz. Wird eine grenzüberschreitende Linie auch auf ausländischem Staatsgebiet durch die schweizerische öffentliche Hand bestellt, findet der Standard auch dort Anwendung. Die Pflicht zur Dateneinlieferung bezieht sich dabei immer auf die gesamte Linie und nicht nur bis zur Landesgrenze.

Bei internationalen Zügen ist sicherzustellen, dass die Kundeninformation in enger Abstimmung mit den jeweiligen ausländischen Partnerbahnen erfolgt. So wird ein durchgängiges und konsistentes Kundenerlebnis über die Landesgrenzen hinweg gewährleistet.

2. Allgemeine Informationsinhalte der Kundeninformation

2.1 Aktuelle Uhrzeit

Legende:

v = verbindlich
e = empfohlen (*)
- = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

Abgeltungsberechtigt inkl. FV	Haltestelle				Fahrzeug Innen			Daten
	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	
Eigenwirtschaftlich								Einlieferung
Allgemeine Informationsinhalte der Kundeninformation	Aktuelle Uhrzeit	v	e	e	e	v	v	v

Bei Haltestellen mit weniger als 800 Ein- und Aussteigern pro Tag kann auf die Angabe der Uhrzeit verzichtet werden.

Die aktuelle Uhrzeit ist für die Kundschaft ein zentrales Element zur Orientierung. Sie kann analog oder digital dargestellt werden (Informationen zur Darstellung siehe Abschnitt 6.5).

2.1.1 Spezifisch am und im Fahrzeug

2.1.1.1 Fahrzeug innen

Nur wenn im Fahrzeug eine Linienverlaufsanzeige vorhanden ist, muss die aktuelle Uhrzeit angezeigt werden.

2.2 Name der Haltestelle

Legende:

v = verbindlich
e = empfohlen (*)
- = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

Abgeltungsberechtigt inkl. FV	Haltestelle				Daten
	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	
Eigenwirtschaftlich					Einlieferung
Allgemeine Informationsinhalte der Kundeninformation	Name der Haltestelle	v	v	v	v

Die Beschriftung der Haltestelle mit ihrem Namen (gemäss Abschnitt 6.4) ist das Grundelement der räumlichen Orientierung (siehe auch Abschnitt 2.4). Sie dient sowohl der Bestätigung, dass sich die Haltestelle tatsächlich an diesem Ort befindet, als auch der Bestätigung, an der richtigen Haltestelle zu sein.

Es ist sicherzustellen, dass die Beschriftung beim Zugang zur Haltestelle und, soweit sinnvoll, aus dem Fahrzeug heraus ersichtlich ist. Der Name der Haltestelle kann dazu einmal oder mehrfach angebracht werden.

2.3 Beschriftung der Haltekante

Legende:

v = verbindlich
e = empfohlen (*)
- = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

Legende: v = verbindlich e = empfohlen (*) - = nicht relevant grau = nicht relevant (*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"		Abgeltungsberechtigt inkl. FV Eigenwirtschaftlich		Haltestelle				Daten		
				Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	Einlieferung		
		Allgemeine Informationsinhalte der Kundeninformation		Beschriftung Haltekante		v	v	v	v	

Damit sich die Kundschaft innerhalb einer Haltestelle orientieren kann, müssen die einzelnen Haltekanten beschriftet werden. Die Beschriftung der Haltekanten ist ein Element der räumlichen Orientierung (siehe auch Abschnitt 2.4). So erkennt die Kundschaft, dass sie am richtigen Ort auf ihre Fahrt wartet. Die Art der Beschriftung ist abhängig von der Verkehrsmittelkategorie:

- Bei Bahn, Zahnradbahn, Metro und Schiff erfolgt sie mit der Beschriftung des Gleises oder des Stegs (siehe Abschnitt 3.10). Ausgenommen sind Haltestellen mit nur einer Haltekante, hier reicht die Beschriftung mit dem Haltestellennamen (siehe Abschnitt 2.2).
- Bei Bus und Tram wird die Liniennummer (siehe Abschnitt 3.6) und das Ziel (siehe Abschnitt 3.7) auf der Haltestellen-Steile angegeben. Falls die Kanten durchbuchstabiert sind, werden zusätzlich die Kantenbezeichnungen angegeben (siehe Abschnitt 3.10).
- Bei Metros und Seilbahnen wird die Liniennummer (gemäss Abschnitt 3.10) und das Ziel (siehe Abschnitt 3.7) beim Zugang oder spätestens bei der Zutrittskontrolle angegeben.

2.4 Wegweisung

Legende:

v = verbindlich
e = empfohlen (*)
- = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

Legende: v = verbindlich e = empfohlen (*) - = nicht relevant grau = nicht relevant (*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"		Abgeltungsberechtigt inkl. FV Eigenwirtschaftlich		Haltestelle				Daten			
				Bahn		Bus/Tram/Metro		Schiff	Seilbahn		
				e		e		e	e		
Allgemeine Informationsinhalte der Kundeninformation		Wegweisung		e		e		e		e	

Die Wegweisung erfolgt mit Signaletik und Piktogrammen (siehe Abschnitt 6.10). Gemeinsam mit dem Namen der Haltestelle (siehe Abschnitt 2.2) und der Beschriftung der Haltekante (siehe Abschnitt 2.3) wird die räumliche Orientierung für die Kundschaft sichergestellt. Die Wegweisung gilt auch im öffentlichen Bereich zwischen und zu den einzelnen Haltestellen und zu Haltestellen/Haltekanten von anderen Verkehrsmitteln.

Dabei wird folgende Priorisierung angewendet:

Priorität 1	Positionsbestätigung, damit die Kundschaft weiss, wo sie sich genau befinden: • Haltestellenname (zwingend) • Bezeichnung Kante, Gleis, Steg (zwingend, falls mehr als 1 Gleis / mehr als 2 Kanten) • Unterteilung der Gleise in Sektoren (optional) Wegweisung (optional): • Ausschilderung zu potenziellen Abfahrtsorten inklusive Ersatzverkehr (Verkehrsmittel, Haltekante)
Priorität 2	Reiserelevante Informationen: • Wegweisung zu Schalter, Billettautomaten, Schliessfächer, Toiletten, Bistro usw. Informationen zur Anschlussmobilität: • Auto-, Velovermietung, Taxi usw. Umgebungshinweise: • Ausgänge, Point of Interest usw.
Priorität 3	Informationen ohne Relevanz für die Reise: • Einkaufsmöglichkeiten, Geldautomaten usw.

2.5 Ereignisinformationen



Legende:

v = verbindlich
e = empfohlen (*)
- = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

Abteilungsberechtigt inkl. FV	Haltestelle				Fahrzeug Innen				Daten
	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbstbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbstbahn	
Eigenwirtschaftlich									Einlieferung
Allgemeine Informationsinhalte der Kundeninformation	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Vorfälle, welche Abweichungen vom geplanten Betrieb zur Folge haben, werden als Ereignisse bezeichnet. Ereignisse können geplant (z.B. Baustellen) oder ungeplant (z.B. Störungen, insbesondere Unfälle oder Naturereignisse) sein. Die Kundschaft ist im Ereignisfall nur dann handlungsfähig, wenn sie die nötigen Informationen über das Ereignis erhält. Dazu gehören z.B. alternative Reisemöglichkeiten, Dauer oder Auswirkungen.

Meldungselemente

Die Ereignismeldung hat folgende Meldungselemente, wobei situativ nicht alle zum Einsatz kommen:

Meldungselement	Beispiel 1	Beispiel 2
Überschrift	Störung	Störung behoben
Titel (Schlagzeile)	Der Tram- und Busverkehr zwischen Zürich, Tiefenbrunnen und Bellevue ist unterbrochen.	Der Unterbruch des Tram- und Busverkehrs zwischen Zürich, Tiefenbrunnen und Bellevue ist aufgehoben.
Grund	Der Grund dafür ist ein Wasserrohrbruch.	
Dauer	Die Dauer der Einschränkung ist unbestimmt.	
Information	Betroffen sind die Linien 2, 4, 912 und 916.	
Auswirkungen	Die Linien 2, 4, 912 und 916 fallen zwischen Zürich, Tiefenbrunnen und Bellevue aus.	Vereinzelte sind weiterhin Verspätungen möglich.
Empfehlung	Reisende zwischen Zürich, Tiefenbrunnen und Bellevue benutzen die Züge.	
Bemerkung	Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zvv.ch/fahrplan .	

Die Aufzählung ist weder als Reihenfolge noch Priorisierung zu verstehen.

Es ist darauf zu achten, der Kundschaft möglichst alle relevanten Informationen mitzugeben. Insbesondere auf die Elemente «Grund», «Dauer», «Auswirkung» und «Empfehlung» ist nur in Ausnahmefällen (z.B. Endmeldung einer Störung) zu verzichten. Der Titel (Schlagzeile) ist für jede Meldung verbindlich.

Standardsätze

Die Ausführungsbestimmungen regeln die Details inklusive der zu verwendenden Standardsätze bezüglich Ereignismeldungen.

Absprache zwischen TU im gleichen Angebotsbereich

Falls verschiedene TU zum gleichen Ereignis eigene Meldungen erfassen, dürfen sich diese nicht widersprechen. Es liegt in der Verantwortung der betroffenen TU und Verbünde, sich bei überschneidenden Angebotsbereichen vorgängig über das kommunikative Vorgehen im Ereignisfall abzusprechen. Sich überschneidende Angebotsbereiche entstehen beispielsweise dann, wenn mehr als ein TU die gleiche Strecke befährt.

Geplante Ereignisse

Bei geplanten Ereignissen ist der Fahrplan anzupassen und angepasst einzuliefern (siehe auch Abschnitt 8.4.1, die Fristen gemäss FPV sind zu beachten). Um die Kundschaft über die vorgenommenen Änderungen und deren Umstände (Ursache, Dauer usw.) zu informieren, kommen ergänzend Ereignismeldungen zum Einsatz.

Lang andauernde ungeplante Ereignisse

Bei ungeplanten Ereignissen, welche lang (Tage oder Wochen) andauern, ist neben der Ereignismeldung der Fahrplan ebenfalls anzupassen, dies so, dass eine möglichst kleine Lücke zwischen Soll-Fahrplan und Echtzeitdaten entsteht.

2.5.1 Spezifisch an der Haltestelle

Über geplante Ereignisse muss die Kundschaft an der Haltestelle mindestens optisch informiert werden (siehe Abschnitt 7.3). Bei geplanten Ereignissen, die eine längere Zeit andauern, kann auf die akustische Ausgabe verzichtet werden, um den Lärmschutz von Anwohnenden zu gewährleisten.

Bei ungeplanten Ereignissen informieren die TU im Rahmen ihrer Möglichkeiten (Prozesse, Systeme). Das Ziel ist, möglichst rasch eine möglichst grosse Kundschaft zu erreichen. Die Betriebsabwicklung und Störungsbehebung sind insbesondere bei knappen Ressourcen jedoch vorrangig zu gewährleisten.

2.5.2 Spezifisch am und im Fahrzeug

2.5.2.1 Fahrzeug innen

Wenn eine Fahrtverlaufsanzeige vorhanden ist, muss die Ereignisinformation angezeigt werden. Die minimale Schriftgrösse für die Überschrift (z.B. «Störung») beträgt 35 mm.

2.6 Infos zu Linien und Tarifzonen

Legende:
v = verbindlich
e = empfohlen (*)
- = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

	Abgeltungsberechtigt inkl. FV		Haltestelle				Fahrzeug Innen				Daten
	Eigenwirtschaftlich		Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	
Allgemeine Informationsinhalte der Kundeninformation	v	e	v	e	e	v	e	e	e	e	
Infos zu Linien und Tarifzonen											

Liniennetzpläne dienen der Orientierung über das konzessionierte Angebot in der Umgebung, Zonenpläne helfen zusätzlich dabei, ein korrektes Ticket zu lösen.

Der Liniennetz- bzw. Zonenplan muss nicht massstabgetreu sein, eine geografische Anlehnung ist jedoch zwingend.

Auf jedem Liniennetz- und Zonenplan müssen ergänzend folgende Informationen und Angaben abgebildet werden:

- Titel
- Zeichenerklärung / Legende
- Gültigkeitsdatum (Fahrplanperiode) oder Datum des Datenstandes (gültig ab ...)
- beim Zonenplan Name oder Logo des Tarif- bzw. Verkehrsverbunds oder der TU

Die Ausführungsbestimmungen regeln die Details zu den Gestaltungsempfehlungen.

Liniennetzplan

Liniennetzpläne bilden das Angebot eines bestimmten Perimeters in einem bestimmten Detaillierungsgrad ab. Der Perimeter ist z.B. das Gebiet eines Tarifverbundes oder die ganze Schweiz. Der Detaillierungsgrad bestimmt, welche Angebote abgebildet werden, z.B. nur Fernverkehr, nur Regionalverkehr oder nur das Nachtnetz. Auf dem Liniennetzplan sind alle konzessionierten Angebote sämtlicher TU im gewählten Perimeter und dem gewählten Detaillierungsgrad abzubilden.

Liniennetzpläne stellen das Netz schematisch dar, aber mit einem geografischen Bezug (Nordausrichtung, schematische Darstellung von grösseren Gewässern oder Wäldern usw.).

Zonenplan

Wenn sich die Haltestelle oder die Fahrt nicht innerhalb eines Tarif- oder Verkehrsverbunds befindet, müssen keine Zonenpläne ausgehängt werden.

Die Tarifzonen müssen klar ersichtlich sein. Das konzessionierte Angebot muss vereinfacht mitabgebildet werden, damit sich aus dem Zonenplan ergibt, welche Haltestelle sich in welcher Zone befindet.

2.7 Infos zum Billettbezug

Legende: v = verbindlich e = empfohlen (*) -- = nicht relevant grau = nicht relevant (*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"		Abgeltungsberechtigt inkl. FV Eigenwirtschaftlich		Haltestelle Bahn Bus/Tram/Metro Schiff Seilbahn Einlieferung		Daten
Allgemeine Informationsinhalte der Kundeninformation		Infos zum Billettbezug		v	v	v

Es müssen die Möglichkeiten aufgezeigt werden, wo ein Billett gekauft werden kann.

2.7.1 Spezifisch an der Haltestelle

Insofern an der Haltestelle im bedienten Vertrieb ein Billett gekauft werden kann, muss optisch darauf hingewiesen werden (z.B. mit einem Piktogramm). Falls dies nicht der Fall ist und kein Automat vorhanden ist, muss aufgezeigt werden, wo ein Billett gekauft werden kann (z.B. auf Website, App oder im Fahrzeug).

2.8 Kontakt zur TU

Legende:
v = verbindlich
e = empfohlen (*)
– = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

Abgeltungsberechtigt inkl. FV	Haltestelle				Fahrzeug Innen				Daten
	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbstbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbstbahn	
Eigenwirtschaftlich									Einlieferung
Allgemeine Informationsinhalte der Kundeninformation	Kontakt zum TU	v	v	v	v	e	e	e	e

Damit die Kundschaft weiss, wohin sie sich bei Unsicherheit oder Fragen wenden kann, muss ein entsprechender Kontakt angegeben werden. Dies kann entweder die TU sein, welche die Linie betreibt oder eine andere TU, welche diese Dienstleistung übernimmt.

Pflicht-Angaben:

- Name TU oder Tarif- bzw. Verkehrsverbund
- Telefonnummer

Optionale Kontaktkanäle:

- E-Mail-Adresse
- Webseite, gegebenenfalls direkt zu Kontaktangaben bzw. Kontaktformular

Wenn die Telefonnummer zu Bürozeiten nicht bedient ist, muss einer der optionalen Kontaktkanäle angegeben werden.

2.9 Passagierrechte

Legende:
v = verbindlich
e = empfohlen (*)
– = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

Abgeltungsberechtigt inkl. FV	Haltestelle				Fahrzeug Innen				Daten
	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbstbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbstbahn	
Eigenwirtschaftlich									Einlieferung
Allgemeine Informationsinhalte der Kundeninformation	Passagierrechte	v	v	v	v	v	v	v	v

Die Rechte der Kundschaft im öV sind im [Personenbeförderungsgesetz](#) und seiner [Verordnung](#) verankert und müssen von den TU eingehalten werden. Dabei ist insbesondere die [Informationspflicht](#) zu berücksichtigen.

Die Kundschaft ist sowohl aktiv als auch passiv über ihre Rechte zu informieren. Passiv bedeutet, dass der Link zur nationalen Seite zu den Fahrgastrechten (swisspass.ch/fahrgastrechte) auf der Website der TU und – falls eine eigene App betrieben wird – in der App einfach auffindbar und verlinkt sein muss.

Falls eine Fahrt mindestens 60 Minuten verspätet ist, muss im betroffenen Fahrzeug aktiv auf die Fahrgastrechte aufmerksam gemacht werden (z.B. ein Hinweis auf: swisspass.ch/fahrgastrechte):

- Akustisch: Kommunikation über die vorhandenen akustischen Kundeninformationssysteme oder über anwesendes Fahr- / Dienstpersonal oder Kundenbegleiter.
- Optisch: Kommunikation über die im Fahrzeug, dem Schiff oder an der Berg-/Talstation vorhandenen optischen Kundeninformationssysteme.

3. Fahrtbezogene Inhalte der Kundeninformation

Neben den allgemeinen Informationen benötigt die Kundschaft insbesondere Angaben zu ihrer konkreten Fahrt. Diese können in zwei Formen bereitgestellt werden:

- Als publizierter Fahrplan, z. B. in Form einer Abfahrtstabelle oder eines Abfahrtsplakats (siehe Abschnitt 3.1).
- Als Echtzeitinformationen zu bevorstehenden Fahrten (siehe Abschnitte 3.2 und 3.3). Diese können z. B. folgendermassen dargestellt werden:
 - als einzelne Fahrt (z.B. Informationen am/im Fahrzeug, Perronanzeiger im Bereich Bahn)
 - als in nächster Zeit verkehrende Fahrten (z.B. Haltekantenanzeiger oder Abfahrtsmonitor an der Haltestelle, Anschlussdurchsage im Fahrzeug)

3.1 Übersicht aller Fahrten der Haltestelle («Fahrplan»)

Legende:
v = verbindlich
e = empfohlen (*)
– = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

		Abgeltungsberechtigt inkl. FV Eigenwirtschaftlich	Haltestelle				Daten
			Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	
Fahrtbezogene Inhalte der Kundeninformation	Übersicht aller Fahrten der Haltestelle ("Fahrplan")	Fahrplanzeit	v	v	v	v	v
		Verkehrsmittelkategorie	v	v	v	v	v
		Liniennummer	v	v	v	v	v
		Ziel	v	v	v	v	v
		Via	v	v	v	v	v
		Abfahrtsort soll	v	v	v	v	v
		Beförderungshinweise	v	v	v	v	v
		Angebotshinweise	e	e	e	e	v
		Infotexte	e	e	e	e	e
		Marketingname	e	e	e	e	v

Die Abfahrtsplakate oder Abfahrtstabellen enthalten die Abfahrtszeiten aller Fahrten sämtlicher Unternehmen, welche die Haltestelle bedienen. Dies gilt sowohl für reguläre Linien als auch für den ab der betreffenden Haltestelle resp. Haltekante verkehrenden geplanten Ersatzverkehr (siehe Abschnitt 6.11).

3.1.1 Spezifisch an der Haltestelle

3.1.1.1 Darstellung

An jeder Haltestelle ist aufzuführen, welche Fahrten ab dieser Haltestelle verkehren bzw. welche Betriebszeiten gelten (siehe 6.6.2). Diese Auflistung dient auch als Rückfallebene für die Information zur Fahrt gemäss dem Abschnitt 3.2.

Bei Bahnen und Schiffen wird in der Regel ein nach Uhrzeiten sortierter Fahrplan publiziert. Bei Bus, Tram und Metro werden die Fahrten in der Regel je Linie separat publiziert.

Falls die Betriebszeit (siehe 6.6.2) nicht jeden Tag gleich ist oder falls eine Fahrt nicht täglich verkehrt, muss dies gemäss Abschnitt 6.7 ausgewiesen werden.

3.1.1.2 Via

Wenn in der nach Uhrzeit sortierten Darstellung kein erhebliches Risiko für Irrfahrten besteht, kann auf die Angabe von Via verzichtet werden. Bei der Publikation je Linie sind alle Via bis zum Ziel aufzuführen.

3.1.1.3 Abfahrtsort soll

Es kann auf die Angabe des Abfahrtsorts soll verzichtet werden, wenn

- der Abfahrtsort real auf dem Abfahrtsanzeiger ersichtlich ist.
- die Abfahrtstabelle nach Kanten sortiert ist.
- die Haltestelle nur über einen Abfahrtsort verfügt.
- oder bei der Bahn keine schienenfreien Zugänge vorhanden sind.

3.2 Informationen zur Fahrt

Legende:
v = verbindlich
e = empfohlen (*)
- = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

Abteilungsberechtigt inkl. FV Eigenwirtschaftlich	Haltestelle	Fahrzeug Aussen												Fahrzeug Innen				Daten	
		Front				Seite				Heck									
		Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn		
Fahrbezogene Inhalte der Kundeninformation	Informationen zur Fahrt	Fahrplanzeit	v	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	v	
		Verkehrsmittelkategorie	v	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	v	
		Liniennummer	v	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	v	
		Ziel	v	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	v	
		Via	v	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	v	
		nächster Halt	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	v	
		Abfahrtsort real	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	v	
		Formation	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	
		Beförderungshinweise	v	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	v	
		Angebotshinweise	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	v	
		Marketingname	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	v	
		Echtzeit- informati- onen	Verspätung	v	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	v	
			Informationen zu Ausfällen und Betriebszuständen	v	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	v	
			Zusatzinformationen	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	
			Echtzeit	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	
			Reisendenlenkung	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	

Die Informationen zur Fahrt beziehen sich auf eine oder mehrere konkrete Fahrten, Abfahrten oder Ankünfte, welche zum aktuellen Zeitpunkt oder in der nahen Zukunft (maximal wenige Stunden) stattfinden. Sie verändern sich dynamisch, was jedoch nicht zwingend eine digitale Darstellung erfordert. Es ist beispielsweise auch eine Darstellung über wechselbare Schilder oder eine Information durch Personal denkbar.

Diese Informationen umfassen zum Beispiel (nachfolgende Aufzählung ist nicht abschliessend, weitere Informationen sind in den entsprechenden Abschnitten beschrieben):

An der Haltestelle:

- Infos zu den nächsten Abfahrten ab der gesamten Haltestelle
- Infos zur nächsten Abfahrt an einer spezifischen Haltekante
- Infos zu Ankünften

Ist bei der Haltestelle die Darstellung einer bestimmten Information verbindlich, so bedeutet dies, dass mindestens

- über die nächste Abfahrt an jeder Kante (z.B. Haltekantenanzeiger)
 - oder über alle bevorstehenden Abfahrten summarisch (z.B. Abfahrtsanzeiger)
- informiert werden muss.

Am und im Fahrzeug:

- Informationen zur aktuellen oder unmittelbar bevorstehenden Fahrt.

3.2.1 Spezifisch an der Haltestelle

Bei allen Verkehrsmittelkategorien gilt in Bezug auf die Verhältnismässigkeit der Abschnitt 7.3.

Bei Bus, Tram, Metro, Zahnradbahn, Schiff und Seilbahnen kann auf eine **dynamische** Information an der Haltestelle mit durchschnittlich (Jahresmittel) <800 Einsteigenden pro Tag (inkl. Umsteigende) ganz verzichtet werden, wenn an der Haltestelle angegeben wird, wie Echtzeitinformationen zugänglich sind (z.B. Verweis auf App/Webseite, QR-Code).

Weitere Ausführungen sowie Gestaltungsbeispiele sind den Ausführungsbestimmungen zu entnehmen.

3.3 Informationen zu Anschlüssen

Legende:

v = verbindlich

e = empfohlen (*)

- = nicht relevant

grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

Legende: v = verbindlich e = empfohlen (*) - = nicht relevant grau = nicht relevant (*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"		Abgeltungsberechtigt inkl. FV Eigenwirtschaftlich	Haltestelle				Fahrzeug Innen				Daten
			Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	
Fahrbezogene Inhalte der Kundeninformation	Informationen zu Anschlüssen	Fahrplanzeit	e	-	-	-	v	v	v	v	
		Verkehrsmittelkategorie	e	-	-	-	v	v	v	v	
		Liniennummer	e	-	-	-	v	v	v	v	
		Ziel	e	-	-	-	v	v	v	v	
		Via	e	-	-	-	v	v	v	v	
		Abfahrtsort real	e	-	-	-	v	v	v	v	
		Echtzeitinformationen	e	-	-	-	v	v	v	v	
		Verspätung	e	-	-	-	v	v	v	v	
		Reisendenlenkung	e	-	-	-					

Ein Anschluss ermöglicht der Kundschaft nach der Ankunft an einer Haltestelle das Umsteigen von einem ankommenden Zubringerfahrzeug in ein weiterfahrendes Abbringerfahrzeug. Anschlüsse unterscheiden sich von den nächsten Abfahrten insofern, als sie sich immer auf eine bestimmte Zubringerfahrt beziehen. Ausgehend von dieser wird mittels einer minimalen Umsteigezeit berechnet, ob die Abbringerfahrt noch erreicht werden kann. Dazu werden auch allfällige Verspätungen von Zubringer- und Abbringerfahrt berücksichtigt.

Anschlüsse können zwischen Fahrten desselben oder unterschiedlichen Transportmitteln wie Bus, Bahn, Tram, Schiff oder Seilbahn bestehen. Dabei werden sie in der Kundeninformation angezeigt, um der Kundschaft Informationen über Abfahrtszeiten und relevante Details zu geben.

Für die Kundschaft nicht sinnvolle Anschlüsse werden nicht angegeben.

3.3.1 Spezifisch an der Haltestelle

Falls Anschlüsse kommuniziert werden, sind alle Informationselemente gemäss Matrix ausser Via zwingend.

Anschlüsse gelten als Nebeninformationen. Eine Ausgabe ist nur sinnvoll, wenn Echtzeitinformationen zur Verfügung stehen.

3.3.2 Spezifisch am und im Fahrzeug

3.3.2.1 Fahrzeug innen

Falls Anschlüsse kommuniziert werden, sind alle Informationselemente gemäss Matrix ausser Via zwingend.

Anschlüsse gelten als Nebeninformationen. Eine Ausgabe ist nur sinnvoll, wenn Echtzeitinformationen zur Verfügung stehen.

Anschlüsse werden grundsätzlich optisch ausgegeben, wenn im Fahrzeug ein Anzeiger vorhanden ist. Die akustische Ausgabe ist vorzusehen, wenn keine optische Ausgabe möglich ist. So kann eine Überflutung der Kundschaft mit zu vielen Informationen vermieden werden.

Die Ausgabe von Via ist nur empfohlen, wenn es die Ausgabe der übrigen Informationselemente nicht beeinträchtigt und der Kundschaft klar hilft.

Weitere Ausführungen sowie optische und akustische Gestaltungsbeispiele sind den Ausführungsbestimmungen zu entnehmen.

3.3.2.2 Seilbahnen und Schiffe

Bei Seilbahnen und Schiffen muss die Kundschaft über wichtige Anschlussmöglichkeiten informiert werden. Ziel ist es, der Kundschaft mit klaren Informationen das Umsteigen zu vereinfachen und eine verlässliche Weiterreise zu gewährleisten – insbesondere an bedeutenden Umsteigepunkten.

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei

- dem Anschluss an den Fernverkehr,
- in touristisch stark frequentierten Regionen
- sowie an Haltestellen mit einem durchschnittlichen Passagieraufkommen von mindestens 800 Personen pro Tag, bei denen spezifische Anschlüsse von grosser Bedeutung sind.

Die Information über diese Anschlüsse kann durch mündliche Durchsagen oder visuelle Anzeigen erfolgen. Wo stabile Anschlüsse über den ganzen Tag bestehen, dürfen auch permanente Anschriftentafeln eingesetzt werden.

Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit den regionalen Transportunternehmen und unter Berücksichtigung der tatsächlichen Fahrgastströme.

3.4 Fahrplanzeit



Legende:

v = verbindlich
e = empfohlen (*)
- = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

Legende: v = verbindlich e = empfohlen (*) - = nicht relevant grau = nicht relevant (*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"		Abgeltungsberechtigt inkl. FV Eigenwirtschaftlich	Haltestelle				Fahrzeug Innen				Date
			Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbahn	Einlieferung
Allgemeine Informationsinhalte der Kundeninformation		Passagierrechte	v	v	v	v	v	v	v	v	
Fahrbezogene Inhalte der Kundeninformation	Übersicht aller Fahrten der Haltestelle ("Fahrplan")	Fahrplanzeit	v	v	v	v					v
	Informationen zur Fahrt	Fahrplanzeit	v e	v e	v e	v e	v	v	v		v
	Informationen zu Anschlüssen	Fahrplanzeit	e -				v	v	v	v	

Jede Fahrt muss im Sollfahrplan über eine geplante Abfahrtszeit oder Betriebszeit verfügen. Werden Ankünfte dargestellt, ist die Ankunftszeit anzugeben.

Die Darstellung von Uhrzeiten ist zu berücksichtigen (siehe Abschnitt 6.5).

Beispiele

Abfahrtszeit	13:37 / 5'
Betriebszeit	von 08:30 bis 16:30 durchgehend

Hinweise zur Verwendung von Abfahrtszeiten im Fahrplan sowie in Betriebszeiten sind im Abschnitt 6.6 aufgeführt.

3.4.1 Spezifisch am und im Fahrzeug

3.4.1.1 Fahrzeug innen

Nur wenn im Fahrzeug eine Linienverlaufsanzeige vorhanden ist, muss die Fahrplanzeit angezeigt werden.

3.5 Verkehrsmittelkategorie

Legende:

v = verbindlich
e = empfohlen (*)
- = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

Legende: v = verbindlich e = empfohlen (*) – = nicht relevant grau = nicht relevant			Abgeltungsberechtigt inkl. FV Eigenwirtschaftlich		Haltestelle			Fahrzeug Innen			Daten	
					Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbstahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbstahn
(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"												
Fahrbezogene Inhalte der Kundeninformation	Übersicht aller Fahrten der Haltestelle ("Fahrplan")	Verkehrsmittelkategorie	v	v	v	v						v
	Informationen zur Fahrt	Verkehrsmittelkategorie	v	e	v	e	v					v
	Informationen zu Anschlüssen	Verkehrsmittelkategorie	e	–				v	v	v	v	

Die Verkehrsmittel werden zu Verkehrsmittelkategorien gebündelt. Gegenüber der Kundschaft werden sie in der Regel als Piktogramme kommuniziert. Sie geben Orientierungshilfe auf den Kanälen der Kundeninformation und kommen in der Signaletik zum Einsatz.

Auf eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Antriebsarten von Bussen (z.B. Trolleybussen, Elektrobussen usw.) wird verzichtet, zumal die Busse auch wechselnd auf der gleichen Linie verkehren können. Für weitere Informationen zu den Piktogrammen siehe Abschnitt 6.10.

In der Schweiz werden folgende Verkehrsmittelkategorien verwendet:

Verkehrsmittelkategorie Bahn

Deutsch	Zug	Zahnradbahn
Französisch	Train	Chemin de fer à crémaillère
Italienisch	Treno	Ferrovia a cremagliera
Englisch	Train	Rack-Railroad

Als Zahnradbahn gelten alle Bahnen mit durchgehendem Zahnradantrieb. Bahnen im Mischbetrieb von Zahnradantrieb und Adhäsionsantrieb gelten als Zug.

Verkehrsmittelkategorien Bus, Tram, Metro

Deutsch	Bus	Tram	Metro
Französisch	Bus	Tram	Métro
Italienisch	Bus	Tram	Metro
Englisch	Bus	Tramway	Underground

Verkehrsmittelkategorien bei Seilbahnen und Aufzügen

Deutsch	Standseilbahn	Pendelbahn	Gondelbahn	Sesselbahn	Aufzug
Französisch	Funiculaire	Téléphérique à va-et-vient	Télécabine	Télesiège	Ascenseur
Italienisch	Funicolare	Funivia a va e vieni	Cabinovie	Seggiovia	Ascensore
Englisch	Funicular	Cable car	Gondola lift	Chairlift	Elevator

Verkehrsmittelkategorien auf dem Wasser

Deutsch	Schiff	Fähre
Französisch	Bateau	Ferry
Italienisch	Batello	Traghetto
Englisch	Boat	Ferry

Als Fähren gelten jene Schiffe, welche neben Personentransport auch Autos transportieren. Schiffe im sogenannten Fährbetrieb ohne den Transport von Autos gelten als Schiffe.

3.5.1 Spezifisch an der Haltestelle

Werden auf einem Abfahrtsanzeiger (siehe 4.1.1) Fahrten von unterschiedlichen Verkehrsmittelkategorien aufgeführt, muss für jede Fahrt die Verkehrsmittelkategorie aufgeführt werden.

Bei Haltekantenanzeigern kann auf die Angabe der Verkehrsmittelkategorie verzichtet werden.

3.6 Liniennummer



Legende:

v = verbindlich
e = empfohlen (*)
- = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

Legende: v = verbindlich e = empfohlen (*) - = nicht relevant grau = nicht relevant (*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"			Abgeltungsberechtigt inkl. FV Eigenwirtschaftlich		Haltestelle		Fahrzeug Aussen									Fahrzeug Innen			Daten		
							Front			Seite			Heck								
					Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro		Schiff	Selbahn
Fahrbezogene Inhalte der Kundeninformation	Übersicht aller Fahrten der Haltestelle ("Fahrplan")	Liniennummer	v	v	v	v												v			
	Informationen zur Fahrt	Liniennummer	v e	v e	e	v e	v e	v		v	v	e		v	v	v		v			
	Informationen zu Anschlüssen	Liniennummer	e	-										v	v	v	v				

Die Liniennummer ist die gegenüber der Kundschaft angezeigte Identifikation einer Linie. Die Liniennummer muss innerhalb einer Region pro Verkehrsmittelkategoriegruppe gemäss 3.5 eindeutig sein. Im Fernverkehr muss diese innerhalb der ganzen Schweiz eindeutig sein. Zwei gleiche Liniennummern benachbarter Regionen bzw. Verkehrsmittelkategoriegruppen gemäss 3.5 dürfen sich nicht berühren. Die Regionen sind in den Ausführungsbestimmungen geregelt.

Die Liniennummer ist je Verkehrsmittelkategorie unterschiedlich aufgebaut (siehe Abschnitt 3.6.3).

3.6.1 Definition der Linie

Eine Linie umfasst in der Regel eine sogenannte Stammstrecke – also den Streckenabschnitt, der von den meisten Fahrten dieser Linie befahren wird. Fahrten, die zwar auf derselben Stammstrecke verkehren, aber nicht alle vorgesehenen Zwischenhalte (Via) bedienen, gelten als Fahrtvarianten dieser Linie.

Wenn nur ein Teilstück einer solchen Fahrtvariante bedient wird, spricht man von einer Teilstrecke.

In Ausnahmefällen kann eine Linie auch mehrere Stammstrecken enthalten.

Die genauen Kriterien und Vorgaben zur Abgrenzung von Linien, Fahrtvarianten und Teilstrecken sind in den Ausführungsbestimmungen geregelt.

3.6.2 Vergabe der Liniennummer

Die Liniennummer wird in Abstimmung mit den Transportunternehmen und den Kantonen durch das BAV in der Konzession vergeben.

Bei der Angebotsklassifizierung IR und IC wird die Liniennummer in Abstimmung mit den Transportunternehmen und SBB Personenverkehr durch das BAV in der Konzession vergeben.

3.6.3 Definition der Liniennummern pro Verkehrsmittelkategorie

3.6.3.1 Verkehrsmittelkategorie Bahn

Die Liniennummer ist maximal vierstellig und besteht aus Buchstaben und maximal zwei Ziffern.

- Die Buchstaben richten sich nach der Angebotsklassifizierung.
- Einzelfahrten haben keine Zahl.
- Ausländische Angebotsklassifizierungen haben nur eine Zahl, wenn diese von der ausländischen Transportunternehmung vergeben wird.
- Hat das Nachtnetz eigenständige Linien, wird der Zahl ein «N» vorangestellt.
- Extrafahrten als Verstärkung (Vor-/Nachläufer) können bei identischer Haltepolitik die Liniennummer der zu verstärkenden Fahrt tragen.

Die Angebotsklassifizierungen sind in den Ausführungsbestimmungen geregelt.

In der akustischen Kommunikation kann die Angebotsklassifizierung ausgesprochen werden (z.B. Interregio, Intercity).

3.6.3.2 Verkehrsmittelkategorie Bus, Tram und Metro

Die Liniennummer für Bus und Tram besteht aus maximal drei Ziffern.

Die Liniennummer der Metro beginnt mit einem «M» und hat maximal zwei Ziffern.

Hat das Nachtnetz eigenständige Linien, beginnt die Liniennummer mit einem «N» und hat maximal zwei Ziffern.

3.6.3.3 Verkehrsmittelkategorie Zahnradbahn

Die Liniennummer ist in die Nummerierung der Bahn integriert (Abschnitt 3.6.3.1).

Die Liniennummer beginnt mit einem «R» und hat zwei Ziffern. In einem S-Bahn-Bereich kann auch eine S-Nummer vergeben werden.

Im städtischen Bereich (z.B. Dolderbahn Zürich) soll die Liniennummer in das Gesamtsystem integriert werden (Abschnitt 3.6.3.2). Dann wird der Linie kein «R» vorangestellt.

3.6.3.4 Verkehrsmittelkategorien bei Seilbahnen

Seilbahnen mit Fahrplanpflicht

Die Liniennummer hat maximal zwei Ziffern.

Im städtischen Bereich (z.B. Polybahn Zürich) soll die Liniennummer in das Gesamtsystem integriert werden (Abschnitt 3.6.3.2).

Seilbahnen ohne Fahrplanpflicht

Unterstellt sich die Bahn freiwillig der Fahrplanpflicht, bekommt sie ebenfalls eine Liniennummer mit maximal zwei Ziffern.

3.6.3.5 Verkehrsmittelkategorie Schiff und Fähren

Die Liniennummer hat maximal zwei Ziffern.

Im Bereich eines Verkehrsnetzes (z.B. Locarno - Tenero - Magadino) soll die Liniennummer in das Gesamtsystem integriert werden.

3.6.4 Ersatzverkehr

(vgl. Abschnitt 6.11)

Die Liniennummer ist bei allen Verkehrsmittelkategorien immer EV. Eine Ziffer muss vergeben werden, sobald an einer Haltestelle mehr als eine EV-Linie verkehrt.

3.6.5 CH-Liniennummer

Für den internen Gebrauch zwischen TU, Bestellern und weiteren Beteiligten wird der Liniennummer jeweils ein Buchstabe und die Region vorangestellt, genannt CHLNR. Diese ist innerhalb der Schweiz während eines Fahrplanjahres eindeutig und wird in den Konzessionen aufgeführt. Die CHLNR wird in der Kommunikation gegenüber der Kundschaft nicht verwendet.

3.6.6 Spezifisch am und im Fahrzeug

Die optische Kommunikation kann statisch oder dynamisch erfolgen.

Falls die Liniennummer über ein Linienlogo kommuniziert wird, kann von der Mindestschriftgrösse abgewichen werden.

3.6.6.1 Aussen Heck

Bei Fahrzeugen der Klasse M1 und M2 ist die Heckanzeige empfohlen.

3.6.6.2 Fahrzeug innen

Falls eine akustische Begrüssung erfolgt, ist die Liniennummer auszugeben.

3.7 Ziel



Legende:

v = verbindlich
e = empfohlen (*)
- = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

Legende: v = verbindlich e = empfohlen (*) - = nicht relevant grau = nicht relevant			Abgeltungsberechtigt inkl. FV Eigenwirtschaftlich	Haltestelle Bahn Bus/Tram/Metro Schiff Selbahn	Fahrzeug Aussen Front Bahn Bus/Tram/Metro Schiff Selbahn Seite Bahn Bus/Tram/Metro Schiff Selbahn Heck Bahn Bus/Tram/Metro Schiff Selbahn									Fahrzeug Innen Bahn Bus/Tram/Metro Schiff Selbahn	Daten Einlieferung																																																																																																																																																																																																										
Fahrtbezogene Inhalte der Kundeninformation	Übersicht aller Fahrten der Haltestelle ("Fahrplan")	Ziel			v v v v																																																																																																																																																																																																																				</

Das Ziel einer Fahrt ist grundsätzlich die **effektive letzte Haltestelle** der Fahrt. Damit wird kommuniziert, wohin gefahren wird. Für die Schreibweise ist der Abschnitt 6.4 zu beachten.

3.7.1 Ausnahmen

Rundkurse	Die Linie muss kommunikativ an geeignetem Ort aufgeteilt werden.
«Sitzenbleiben»	Wenn ein Fahrzeug am Ende einer Linie direkt als Kurs einer anderen Linie weiterfährt (Durchbindung), besteht für die Kundschaft die Möglichkeit einer umsteigefreien Verbindung. In der Fahrplanauskunft werden diese Verbindungen als Direktverbindungen kommuniziert. Als Ziel auf dem ersten Abschnitt wird jedoch trotzdem das Ziel der ersten Fahrt angegeben.
Lange Fahrtverläufe	Führen lange Fahrtverläufe mit grossen Umwegen zu einer irreführenden Kundeninformation, können diese analog zu Rundkursen an geeignetem Ort aufgeteilt werden.

Für Ankunftsinformationen an der Haltestelle wird die Ausgangshaltestelle verwendet. Für die Ermittlung der Ausgangshaltestelle gelten die Ausnahmen der obenstehenden Tabelle sinngemäss.

3.7.2 Anpassung des Ziels bei Ereignissen

Ereignisse haben oft Teilausfälle mit einer Veränderung des Ziels zur Folge. Ob das Ziel gegenüber der Kundschaft angepasst kommuniziert wird, ist abhängig davon, ob es sich um geplante oder ungeplante Ereignisse handelt.

Situativ sollten der Kundschaft in beiden Fällen zusätzliche Informationen wie Reisendenlenkungen oder Ereignisinformationen kommuniziert werden (siehe Abschnitt 2.5).

Geplante Ereignisse

Im Sollfahrplan wird kommuniziert, wohin effektiv gefahren wird. Bei geplanten Anpassungen am ursprünglich kommunizierten Fahrplan, beispielsweise bei Teilausfällen wegen Bauarbeiten, wird das Ziel entsprechend angepasst.

Ungeplante Ereignisse

Grundsätzlich wird das Ziel bei ungeplanten Ereignissen nicht angepasst. Ausnahmen bilden die nachstehenden Situationen:

- Das ursprüngliche Ziel kann mit keinem Verkehrsmittel mehr erreicht werden. Es wird der letzte mit einem Verkehrsmittel erreichbare Ort als Ziel angezeigt.
- Die Lenkung ist mit einer anderen Fahrt vorgesehen. Das Ziel kann angepasst werden.

Bei lang andauernden ungeplanten Ereignissen (Tage oder Wochen), welche in die Planung überführt werden, gelten ab diesem Zeitpunkt die Vorgaben für geplante Ereignisse.

3.7.3 Spezifisch am und im Fahrzeug

3.7.3.1 Fahrzeug innen

Die optische Kommunikation kann statisch oder dynamisch erfolgen und ist von der Mindestdruckgrösse von 35 mm ausgenommen.

Falls eine akustische Begrüssung erfolgt, ist das Ziel zu integrieren.

3.8 Via

Legende: v = verbindlich e = empfohlen (*) - = nicht relevant grau = nicht relevant (*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"			Abgeltungsberechtigt inkl. FV Eigenwirtschaftlich		Haltestelle		Fahrzeug Aussen									Fahrzeug Innen			Daten			
							Front			Seite			Heck									
							Bahn Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbahn	Bahn Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbahn	Bahn Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbahn	Bahn Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbahn		Bahn Bus/Tram/Metro	Schiff	Selbahn
Fahrbezogene Inhalte der Kundeninfor- mation	Übersicht aller Fahrten der Haltestelle ("Fahrplan")	Via	v	v	v	v																v
	Informationen zur Fahrt	Via	v e	v e	e	v e		e		v e	e	e		e				v	v	v		v
	Informationen zu Anschlüssen	Via	e	-														v	v	v	v	

Die Angabe von Via gibt der Kundschaft Hinweise zum Fahrtverlauf. Zusätzlich vermitteln sie Sicherheit, die richtige Fahrt zu nehmen und helfen bei der geografischen Orientierung.

Via werden in Fahrtrichtung von links nach rechts bzw. von oben nach unten sortiert dargestellt.

Für die Auswahl und Darstellung von Via gelten folgende Regeln:

- Können aus Platzgründen nicht alle Via aufgeführt werden, regeln die Ausführungsbestimmungen die Wahl der relevantesten Via und allfällig mögliche Kurz- oder Teilbezeichnungen. Es ist auch möglich, dass aus Platzgründen gar keine Via aufgeführt werden können.
- Als Via dürfen nur Haltestellen verwendet werden und keine Regionennamen wie z.B. „Vallemaggia“.
- Je Haltestelle dürfen nur Via angezeigt werden, die auf dem noch zu fahrenden Streckenverlauf liegen. Wenn auf dem Fahrplan eine Perlschnur gezeigt wird, dürfen alle Via angezeigt werden, aber nur, wenn klar erkennbar ist, welche bereits zurückgelegt wurden und welche noch kommen, zum Beispiel durch Ausgrauen der bereits zurückgelegten Strecke.
- Via-Stationen, die von links nach rechts angezeigt werden, sind durch zwei Leerschläge voneinander zu trennen (keine Trennzeichen wie «-» oder «,»).
- Via-Stationen sind in der Darstellung klar vom Ziel abzugrenzen.
- Für die Schreibweise ist der Abschnitt 6.4 zu beachten.

3.8.1 Spezifisch am und im Fahrzeug

3.8.1.1 Fahrzeug aussen Front

Via werden nur zur Anzeige auf der Fahrzeugfront empfohlen, wenn aufgrund der betrieblichen Situation ein erhebliches Risiko für Irrfahrten besteht.

3.8.1.2 Fahrzeug innen

Nur wenn im Fahrzeug eine Linienverlaufsanzeige vorhanden ist, müssen die Via angezeigt werden.

In der akustischen Begrüssung muss ein Via nur ausgegeben werden, wenn ein Via am Fahrzeug aussen angeschrieben ist.

3.9 Nächster Halt



Legende:

v = verbindlich
e = empfohlen (*)
- = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

</		
--	--	--

Bei Linien, welche nur zwei Haltestellen bedienen (z.B. Pendelbahnen ohne Zwischenstation), kann auf die Angabe des nächsten Halts verzichtet werden.

Die Angabe des nächsten Halts im Fahrzeug ist für die Kundschaft wichtig, damit diese sich entlang des Fahrverlaufes orientieren kann.

3.9.1 Spezifisch am und im Fahrzeug

3.9.1.1 Fahrzeug innen

Bei Sesselbahnen sowie Seilbahnen mit Kabinen ohne Personalbegleitung kann auf die Angabe des nächsten Halts aus Verhältnismässigkeitsgründen verzichtet werden.

3.10 Abfahrtsort soll und real



Legende:

v = verbindlich
e = empfohlen (*)
- = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

Legende: v = verbindlich e = empfohlen (*) – = nicht relevant grau = nicht relevant (*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"			Abteilungsberechtigt inkl. FV Eigenwirtschaftlich		Haltestelle				Fahrzeug Innen				Daten
					Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	Einlieferung
Fahrbezogene Inhalte der Kundeninformation	Übersicht aller Fahrten der Haltestelle ("Fahrplan")	Abfahrtsort soll	v	v	v	v					v		
	Informationen zur Fahrt	Abfahrtsort real	e	e	e						v		
	Informationen zu Anschlüssen	Abfahrtsort real	e	–			v	v	v	v			

Die Kundschaft muss sich innerhalb der Haltestelle über die verschiedenen Abfahrtsorte (sofern mehrere vorhanden sind) orientieren können. Dazu werden die Abfahrtsorte einheitlich benannt und durchnummeriert bzw. durchbuchstabiert. Die Bezeichnungen müssen über alle Kanäle und Touchpoints einheitlich verwendet werden.

Massgebend ist die jeweilige Verkehrsmittelkategorie:

Verkehrsmittelkategorie	Sprache				Bezeichnung
	DE	FR	IT	EN	
Zug / Zahnradbahn / Metro	Gleis	voie	binario	platform	1 bis 99
Bus / Tram	Kante	quai	corsia	stop	A bis Z
Schiff	Steg	quai	pontile	pier	1 bis 99
Seilbahn / Gondelbahn / Sessellift / Standseilbahn	Perron	quai	banchina	platform	1 bis 99

Auf das Nummerieren bzw. Durchbuchstabieren kann unter folgenden Bedingungen verzichtet werden:

- Bei Bahn- und Schiff-Haltestellen, wenn nur ein Gleis oder ein Steg vorhanden ist.
- Bei Bus-, Tram- und Metro-Haltestellen, wenn alle folgenden Punkte erfüllt sind:
 - Maximal 2 Kanten
 - Die Kanten liegen in Sichtdistanz nahe beieinander.
 - Es besteht keine anderweitige Verwechslungsgefahr.
- Bei Seilbahnen, wenn das Ziel der Linie angegeben wird.

Wird auf eine Nummerierung / Buchstabierung verzichtet, ist dies auf allen Kanälen umzusetzen, insbesondere dürfen auch keine Daten (siehe Abschnitt 8.4.6) eingeliefert werden.

Bei Seilbahnen befindet sich das Perron und damit dessen Beschriftung physisch bei der Zutrittskontrolle (sofern vorhanden) und nicht beim Übergang in die Kabine, um der Kundschaft eine rechtzeitige Orientierung zu ermöglichen.

3.10.1 Spezifisch an der Haltestelle

Falls an der Haltestelle ein Abfahrtsanzeiger (gemäss Abschnitt 4.1.1) vorhanden ist und die Haltestelle mehr als eine Haltekante hat, muss der reale Abfahrtsort angezeigt werden.

3.11 Formation

Legende: v = verbindlich e = empfohlen (*) – = nicht relevant grau = nicht relevant (*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"			Abgeltungsberechtigt inkl. FV Eigenwirtschaftlich		Haltestelle			Daten
					Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn
Fahrtbezogene Inhalte der Kundeninformation	Informationen zur Fahrt	Formation						

Formationsanzeigen werden nur bei der Verkehrsmittelkategorie «Bahn» genutzt. Die Anzeige der Formation hilft der Kundschaft bei langen Zügen, sich schon vor Einfahrt am Gleis zu orientieren.

Daher soll eine Formationsanzeige nach Möglichkeit gemeinsam mit der Sektorierung des Gleises verwendet werden.

Die Formationsanzeige zeigt der Kundschaft die folgenden Informationen an:

- Die Länge des zu erwartenden Zugs und dessen Platzierung am Gleis
- Angaben zur Fahrzeugklasse der einzelnen Wagen
- Falls sinnvoll: Angebotshinweise (gemäss Abschnitt 3.13), welche nur in bestimmten Wagen auffindbar sind (Fahrzeugattribute), z.B. Standort des Restaurants
- Wagennummer (falls Sitzplatzreservierungen möglich sind)
- Falls vorhanden, sind spezielle Rollstuhlplätze mittels eines Rollstuhlsymbols zwingend aufzuführen. Dies ist unabhängig vom BfR-Status und ergänzen diesen.

3.11.1 Spezifisch an der Haltestelle

Falls unterschiedliche Fahrzeuge (Fahrzeugattribute gemäss Abschnitt 3.13) oder Kombinationen (Fahrzeuglänge) eingesetzt werden, wird die Anzeige der Formation empfohlen.

3.12 Beförderungshinweise

Legende:
v = verbindlich
e = empfohlen (*)
- = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

Fahrbezogene Inhalte der Kundeninformation	Übersicht aller Fahrten der Haltestelle ("Fahrplan")	Beförderungshinweise	Abgeltungsberechtigt inkl. FV		Haltestelle				Daten
					Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	
			Eigenwirtschaftlich						Einlieferung
					v	v	v	v	v
	Informationen zur Fahrt	Beförderungshinweise			v	e	e		v

Die Beförderungshinweise dienen dazu, spezielle Bedingungen für die betreffende Fahrt zu kommunizieren. Sie werden immer dann verwendet, wenn die Kundschaft vorgängig eine Handlung vornehmen resp. ein zusätzliches Produkt kaufen muss, um die Fahrt antreten zu können. Beispiele sind eine Reservierungs- oder Zuschlagspflicht oder Einschränkungen im Veloselbstverlad (Veloselbstverlad reservierungspflichtig, kein Veloselbstverlad usw.).

Die Liste [hints.csv](#) zeigt alle aktuellen Beförderungshinweise auf.

Beförderungshinweise stehen stets in allen Sprachen gemäss Abschnitt 6.2 zur Verfügung und besitzen eine Abkürzung. Die Abkürzungen müssen in einer Legende erklärt werden. Teilweise können sie zusätzlich mit einem Symbol dargestellt werden.

3.12.1 Spezifisch an der Haltestelle

Für die Kommunikation der Attribute einer Fahrt, welche die Kundschaft bei der Benützung der Fahrt einschränken (z.B. Zuschlagspflicht, kein Veloselbstverlad), sind die Ausführungsbestimmungen zu beachten.

3.13 Angebotshinweise

Legende: v = verbindlich e = empfohlen (*) - = nicht relevant grau = nicht relevant (*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"			Abgeltungsberechtigt inkl. FV Eigenwirtschaftlich		Haltestelle				Fahrzeug Aussen									Fahrzeug Innen			Daten				
									Front				Seite			Heck									
					Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	Einlieferung
Fahrbezogene Inhalte der Kundeninformation	Übersicht aller Fahrten der Haltestelle ("Fahrplan")	Angebotshinweise	e	e	e	e																v			
	Informationen zur Fahrt	Angebotshinweise	e								v	v						v	v	v		v			

Mit Angebotshinweisen (auch Service-Attribute genannt) werden der Kundschaft auf einer bestimmten Fahrt bestehende Komforteigenschaften angegeben. Dies können zum Beispiel Verpflegungsangebote, Ruhezeiten, Panoramawagen oder der Hinweis sein, dass der Kurs durch ein Dampfschiff geführt wird.

Die Liste [hints.csv](#) zeigt alle aktuellen Angebotshinweise auf.

Angebotshinweise stehen stets in allen Sprachen gemäss Abschnitt 6.2 zur Verfügung und besitzen eine Abkürzung. Die Abkürzungen müssen in einer Legende erklärt werden. Teilweise können sie zusätzlich mit einem Symbol dargestellt werden.

Fahrzeugattribute wie Rollstuhl- oder Vorzugsplätze oder Bereiche für Velo oder Kinderwagen gelten ebenfalls als Angebotshinweise. Diese Fahrzeugattribute werden nicht als Daten eingeleitet und sind in der Liste [hints.csv](#) nicht aufgeführt.

Die Fahrzeugklasse ist ebenfalls ein Fahrzeugattribut. Zur Vereinfachung wird davon ausgegangen, dass in Zügen und Schiffen 1. und 2. Klasse vorhanden sind. Abweichungen davon werden als «nur 2. Klasse» eingeleitet und kommuniziert.

In allen anderen Verkehrsmitteln ist nur die 2. Klasse vorhanden, dies wird nicht kommuniziert.

3.13.1 Spezifisch am und im Fahrzeug

3.13.1.1 Fahrzeug aussen

Die Rollstuhlplätze müssen, falls vorhanden, sichtbar an der Fahrzeugseite gekennzeichnet werden.

Die Fahrzeugklasse bei der Bahn muss sichtbar gekennzeichnet sein, wenn mehrere Fahrzeugklassen eingesetzt werden.

Die Anzeige weiterer Fahrzeugattribute wie z.B. Kinderwagen oder Veloplätze wird empfohlen. Falls in Zügen mit mehreren Wagen Sitzplatzreservierungen angeboten werden, müssen zur Unterscheidung Wagennummern aufgeführt werden.

3.13.1.2 Fahrzeug innen

Die Rollstuhlplätze und die Vorzugsplätze müssen, falls vorhanden, sichtbar gekennzeichnet sein.

Bei Bahn und Schiff muss die Fahrzeugklasse sichtbar gekennzeichnet sein, wenn mehrere Fahrzeugklassen eingesetzt werden.

Die Anzeige weiterer Fahrzeugattribute wie Kinderwagen oder Veloplätze wird empfohlen.

3.14 Infotexte

Legende:

v = verbindlich
e = empfohlen (*)
- = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

Legende: v = verbindlich e = empfohlen (*) - = nicht relevant grau = nicht relevant (*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"			Abgeltungsberechtigt inkl. FV Eigenwirtschaftlich		Haltestelle Bahn Bus/Tram/Metro Schiff Seilbahn				Daten Einführung
Fahrtbezogene Inhalte der Kundeninformation	Übersicht aller Fahrten der Haltestelle ("Fahrplan")	Infotexte		e	e	e	e	e	

Braucht die Kundschaft für die Planung der Reise zusätzliche Informationen, welche weder über die Fahrplandaten noch über Beförderungs- oder Angebotshinweise kommuniziert werden können, müssen zusätzlich Infotexte verwendet werden.

Die Infotexte werden modular aus Textbausteinen aufgebaut, siehe Ausführungsbestimmungen.

Bei durchgebundenen Linien («Sitzenbleiben» gemäss Abschnitt 3.7.1) darf der Hinweis «Dieses Fahrzeug fährt weiter als [Liniennummer] Richtung [Ziel]» nicht als Infotexte eingeliefert werden. Dieser Hinweis wird durch die Auskunftssysteme anhand der Durchbindung berechnet.

Der Fahrtverlauf muss in den Fahrplaninformationen korrekt abgebildet und eingeliefert werden. Infotexte wie «dieser Kurs hält nicht in [Haltestelle]» sind nicht erlaubt.

3.15 Marketingname

Legende:

v = verbindlich
e = empfohlen (*)
- = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

--	--	--

Die Verbindlichkeit v / e in der Matrix bezieht sich nicht darauf, dass ein Marketingname gewählt werden soll, sondern darauf, ob dieser (falls vorhanden) in den entsprechenden Kanälen dargestellt werden soll.

Der Marketingname dient der generellen Vermarktung des öffentlichen Verkehrs im Freizeit- und Ausflugsbereich (z.B. Glacier Express oder Treno Gottardo) oder für spezielle Angebote, welche im Zusammenhang mit fahrplanmässigen Fahrten angeboten werden, z.B. Mittagsschiff.

Marketingnamen gelten als Zusatzinformation und sind somit nicht Teil des Erkennungsschlüssels (siehe Abschnitt 6.1). In optischen Publikationskanälen (z.B. Online-Fahrplan, Abfahrtsplakat, Smarte Stele) werden Marketingnamen aufgeführt, sofern genügend Platz vorhanden ist. In akustischen Publikationskanälen wird auf die Ausgabe von Marketingnamen mehrheitlich verzichtet, um die Dauer der Durchsagen zu begrenzen.

3.16 Echtzeitinformation

Legende:

v = verbindlich
e = empfohlen (*)
- = nicht relevant
grau = nicht relevant

(*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"

			Abgeltungsberechtigt inkl. FV Eigenwirtschaftlich	Haltestelle				Fahrzeug Innen				Daten
				Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	Bahn	Bus/Tram/Metro	Schiff	Seilbahn	Einlieferung
Legende: v = verbindlich e = empfohlen (*) – = nicht relevant grau = nicht relevant (*) = wenn umgesetzt wird, gelten die selben Anforderungen wie bei "v"												
Fahrbezogene Inhalte der Kundeninformation	Informationen zur Fahrt	Echtzeitinformationen	Verspätung	v	e	e	e	v	v	v		v
			Informationen zu Ausfällen und Betriebszuständen	v	e	e	e	v	v	v		v
			Zusatzinformationen	e	e	e	e	e	e	e		e
			Echtzeit	e	e	e	e	e	e	e		e
	Informationen zu Anschlüssen	Echtzeitinformationen	Reisendenlenkung	v	v	v	v	v	v	v		
			Verspätung	e	–				v	v	v	v
			Reisendenlenkung	e	–							

Informationen über den aktuellen sowie den prognostizierten Status einer Fahrt werden als Echtzeitinformationen bezeichnet. Dies sind z.B. Ankunfts- und Abfahrtsprognosen und Ausfälle (ganze Strecken, Teilstrecken, einzelne Halte usw.).

Echtzeitinformationen ersetzen nicht die Anpassung von Fahrplandaten z.B. aufgrund von Bauarbeiten. In diesen Fällen ist der Fahrplan (Solldaten) anzupassen (siehe Abschnitt 8.2.1). Auch bei lang andauernden Ereignissen soll der Fahrplan so schnell wie möglich angepasst werden.

Echtzeitinformationen umfassen verschiedene Informationstypen:

3.16.1 Verspätung



Die Ausgabe von Verspätungen gibt der Kundschaft eine gewisse Sicherheit, dass ein nicht planmässig verkehrendes Fahrzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt doch noch eintreffen wird.

Die Ausgabe von Verspätungen unterscheidet sich bei den unterschiedlichen Betriebsarten (siehe Abschnitt 6.6) und Verkehrsmittelkategorien (siehe Abschnitt 3.5):

In der zeitbasierten Darstellung (gemäss 6.6.1) wird die Abweichung von der Soll-Zeit kommuniziert.

Bei der Intervalldarstellung (gemäss 6.6.1), wird eine allfällige Verspätung in die Minutenzahl integriert.

Der Schwellenwert von Verspätungen wird zwischen den Verkehrsmittelkategorien unterschieden:

- Tram/Bus: 1 Minute
- Alle anderen Verkehrsmittelkategorien: 3 Minuten

Falls keine Prognose erstellt werden kann, z.B. weil ein Fahrzeug im Stau steht oder weil nicht bekannt ist, wie lange eine Störung andauert, wird ein entsprechender Hinweis kommuniziert.

Verkehrsmittel, welche als Fahrplanzeit eine Betriebszeit (siehe 6.6.2) haben, können nicht verspätet sein.

3.16.1.1 Spezifisch am und im Fahrzeug

Fahrzeug innen

Nur wenn im Fahrzeug eine Linienverlaufsanzeige vorhanden ist, müssen allfällige Verspätungen angezeigt werden.

3.16.2 Information zu Ausfällen und Betriebszuständen



Ausfälle von Fahrten ohne Ersatz mit der gleichen Verkehrsmittelkategorie müssen mindestens bis zur fahrplanmässigen Abfahrtszeit angegeben werden. Bei Ausfällen mit Ersatz mit der gleichen Verkehrsmittelkategorie genügt die Anzeige der entsprechenden Ersatzfahrt.

Die Betriebseinstellung von Verkehrsmitteln mit einer Betriebszeit (gemäss Abschnitt 6.6.2) wird ebenfalls als Ausfall kommuniziert.

Für den Datenaustausch siehe Abschnitt 8.

3.16.2.1 Spezifisch an der Haltestelle

Bei geplanten Ausfällen über eine längere Zeit kann auf die akustische Ausgabe verzichtet werden (Lärmschutz der Anwohner).

Bei der Intervalldarstellung (gemäss 6.6.1) ist die Anzeige von einzelnen Ausfällen erst ab einem Takt von 10 Minuten sinnvoll.

3.16.2.2 Spezifisch am und im Fahrzeug

Fahrzeug innen

Eine optische Information der Kundschaft über ungeplante Ausfälle ist empfohlen.

Eine akustische Information der Kundschaft über ungeplante Ausfälle ist Pflicht.

Auf die optische und akustische Information bei geplanten Ausfällen kann verzichtet werden, da bei geplanten Ereignissen immer die effektive Fahrt resp. das effektive Ziel kommuniziert wird.

3.16.3 Zusatzinformation Echtzeit

Für die Kundschaft können weitere fahrtgebundene Informationen wichtig sein, diese liegen üblicherweise in Textform vor. Beispiele sind:

- Informationen zu Abweichungen Ist/Soll:
 - Änderungen Abfahrtsort
 - Umleitungen, ausserordentlicher Halt / Durchfahrt
- zusätzliche Hinweise:
 - fahrtgebundene Störungen (z.B. Türostörung)
 - freie Sitzplätze
 - Ausfall von Komfortangeboten (z.B. «Dieses Schiff verkehrt heute ohne Restaurant»)

Die Abweichungen zwischen Ist und Soll müssen durch die Ausgabesysteme aus den eingelieferten Daten abgeleitet und dürfen daher nicht eingeleitet werden. Die zusätzlichen Hinweise müssen bei Bedarf eingeleitet werden.

3.16.4 Reisendenlenkung

Bei Streckensperrungen, Ausfällen oder grossen Verspätungen sollen der Kundschaft zusätzlich zu den fahrtunabhängigen Handlungsempfehlungen der Ereignisinformation fahrtsspezifische Reisendenlenkungen angeboten werden (siehe Abschnitt 2.5).

Nach Möglichkeit sollen die Formulierungen aus dem Abschnitt 2.5 sinngemäss verwendet werden.

3.16.4.1 Spezifisch an der Haltestelle

Falls die Haltestelle mit keinem Anzeiger oder Lautsprecher ausgerüstet ist, kann auf die Ausgabe der Reisendenlenkung verzichtet werden.

3.16.4.2 Spezifisch am und im Fahrzeug

Fahrzeug innen

Bei (Teil-)Ausfällen ist die Kundschaft darauf hinzuweisen, welche Reisemöglichkeiten zum ursprünglichen Fahrtziel bestehen (Fahrt mit nächstem Kurs, Fahrt über andere Strecke, keine Reisemöglichkeit).

4. Allgemeines Kundeninformation Haltestelle

4.1 Anzeigegeräte an der Haltestelle

Haltestellen können mit unterschiedlichen Typen von Anzeigern ausgerüstet werden. Diese werden in die folgenden Kategorien unterteilt. Andere Anzeigertypen sind erlaubt, die Liste gibt einen Überblick über das aktuell Bestehende.

Verbindlich zu publizierende Informationen müssen, solange nicht genauer spezifiziert, irgendwo an der Haltestelle ersichtlich sein und nicht zwingend an der Haltekante oder an jeder Haltekante.

4.1.1 Abfahrtsanzeiger

Kundennutzen	• Überblick über alle nächsten Abfahrten der gesamten Haltestelle oder zumindest der betreffenden Verkehrsmittelkategorie • Informationen zu den entsprechenden Abfahrtsorten
Standort	• zentraler Bereich, Zugänge • grössere Haltestellen mit mehreren Abfahrtsorten
Inhalte	• mindestens die Abfahrten der gleichen Verkehrsmittelkategorie aller Transportunternehmen • kann auch die Abfahrten von unterschiedlichen Verkehrsmittelkategorien anzeigen
Weiteres	• Der Begriff Abfahrtsanzeiger umfasst alle derartigen Anzeigertypen unabhängig des Formats.

4.1.2 Zugangsanzeiger

Kundennutzen	• Element der Kundenführung in grösseren oder unübersichtlichen Haltestellen • erleichtert der Kundschaft eine Fahrt und die zugehörige Haltekante aufzufinden
Standort	• Zugang zur Haltekante (Treppe, Rolltreppe, Unterführung usw.)
Inhalte	• nächste Abfahrt an der betreffenden Haltekante • allenfalls Informationen zu nachfolgenden Abfahrten
Weiteres	—

4.1.3 Haltekantenanzeiger

Kundennutzen	- Bestätigung, dass an der entsprechenden Haltekante die gewünschte Fahrt verkehrt - optional Überblick über die weiteren ab der Kante verkehrenden Fahrten
Standort	an der Haltekante
Inhalte	- die nächste an dieser Kante zu erwartende Fahrt - optional eine kleine Anzahl von nächsten Abfahrten
Weiteres	—

4.1.4 Ankunftsanzeiger

Kundennutzen	richtet sich hauptsächlich an Personen, welche ankommende Kundschaft abholen
Standort	- zentraler Bereich - grosse Haltestellen, an welchen viele Personen abgeholt werden
Inhalte	nächste Ankünfte an einer Haltestelle
Weiteres	Darstellung und weiteres werden an Abfahrtsanzeiger angelehnt

4.1.5 Smarte Stele

Kundennutzen	• fasst die Inhalte von verschiedenen Anzeigern in einem Gerät zusammen • erlaubt die Publikation von weiteren Inhalten wie Umgebungsplänen usw.
Standort	• zentraler Bereich oder Haltekante
Inhalte	• Wird eine Smarte Stele eingesetzt, sind alle in der Matrix als empfohlen definierten Informationselemente mit folgenden Ausnahmen verbindlich: ○ Name der Haltestelle (gemäss 2.2) ○ Beschriftung Haltekante (gemäss 2.3) ○ Informationen zu Anschlüssen (gemäss 3.3) ○ Wegweisung (gemäss 2.4) (stattdessen sind Situationspläne empfohlen)
Weiteres	• Eine Smarte Stele bezeichnet einen Anzeiger, der mit einem Touch-Screen versehen ist und so eine Interaktion ermöglicht. Es handelt sich um ein kombiniertes Ein- und Ausgabegerät, das durch Berührung oder Gesten gesteuert wird. • Das Gerät kann unterschiedliche Informationen anzeigen. • Es verfügt in der Regel über eine Vorlesefunktion und speziellen Darstellungsmodi für körperlich eingeschränkte Personen.

5. Allgemeines Kundeninformation am und im Fahrzeug

In den nachfolgenden Abschnitten werden nur die Grundlagen zu den einzelnen Elementen der Fahrzeugausstattung geregelt.

Bei Sessel- und Gondelbahnen befindet sich das Fahrzeug und damit dessen Ausrüstung physisch bei der Zutrittskontrolle und nicht beim einzelnen Sessel oder Gondel.

Wo bei Fahrzeugen technische oder gesetzliche Hürden verunmöglichen, dass der Branchenstandard eingehalten werden kann (zum Beispiel denkmalgeschützte und historische Fahrzeuge oder Rollmaterial von ausländischen Partnerbahnen und Schweizer Rollmaterial, welches im Rahmen einer internationalen Kooperation mit Rollmaterial einer ausländischen Partnerbahn gekuppelt werden kann ["Doppeltraktion"]), muss der Branchenstandard in Absprache mit dem BAV nicht eingehalten werden.

5.1 Fahrzeug aussen

Bei Fahrzeugen der Verkehrsmittelkategorie Zahnradbahn sind Aussenanzeiger empfohlen.

Die eingesetzten Fahrzeuge müssen für die Kundschaft bereits von aussen klar identifizierbar sein. Die Schriftgrössenvorgaben sind vom BehiG abgeleitet.

5.1.1 Front

Fahrzeuge im Fernverkehr müssen keine Frontanzeige haben.

Bei bidirektionalen Fahrzeugen, wie z.B. bei Triebzügen, gelten beide Enden als Front.

Die minimale Schriftgrösse beträgt 70 mm.

5.1.2 Seite

Seitenanschriften auf der Nicht-Einstiegsseite sind optional.

Die minimale Schriftgrösse beträgt 35 mm.

Seitenanzeiger sind für Personen mit Sehbeeinträchtigungen sehr wichtig und sind optisch deutlich von statischen Informationen und Fensterflächen abzugrenzen. Bei Strassen- und Schienenfahrzeugen, die länger als 20 Meter sind (bei kürzeren Fahrzeugen optional), muss bei einer Montage hinter Scheiben oder auf dunklen Fahrzeugkasten ab einer Höhe von 160 cm ab der Norm-Kantenhöhe der Anzeiger mit einem weissen Rahmen zur Einhaltung des Kontrastwertes gemäss 7.1 versehen werden.

5.1.3 Heck

Heckanzeiger gibt es nur bei unidirektionalen Fahrzeugen wie z.B. Bussen. Bidirektionale Fahrzeuge wie z.B. Triebzüge haben zwei Frontanzeiger.

Bei Fahrzeugen der Klasse M1 und M2 ist die Heckanzeige empfohlen.

Die minimale Schriftgrösse beträgt 35mm.

5.2 Fahrzeug innen

Die optischen Informationen in Zug, Bus, Tram und Metro müssen von mindestens 50 % der Sitzplätze und Vorzugssitzplätze sowie 100 % der Rollstuhlplätze einsehbar sein (Kopfdrehung von maximal 90° nach links und nach rechts wird vorausgesetzt).

Gemäss [Art. 14 Abs. 2 Bst. c Ziff. 2 VAböV](#) sind Busse der Klassen M1 und M2 davon ausgenommen. Sie brauchen keine optische Kundeninformation.

Bei Schiffen sind die Informationen im Eingangsbereich bereitzustellen.

Die minimale Schriftgrösse für Hauptinformationen beträgt 35 mm.

6. Allgemeine Bestimmungen und Spezialfälle

6.1 Erkennung einer Fahrt («Erkennungsschlüssel»)

Damit sich die Kundschaft während der gesamten Reisekette zurechtfindet, ist es wichtig, dass sie die gewählte Fahrt über alle Kanäle wiedererkennen kann.

Die Kundschaft orientiert sich im öV Schweiz nicht anhand von Zugnummern oder anderen Fahrtnummern, sie verwendet den sogenannten «Erkennungsschlüssel». Dieser umfasst die minimalen Angaben, die notwendig sind, um eine spezifische Fahrt auf allen Kanälen rasch wiederzuerkennen:

- Liniennummer (Abschnitt 3.6)
- Ziel (Abschnitt 3.7)
- Fahrplanzeit (Abschnitt 3.4)

Eine Ausnahme ist der internationale Personenverkehr, wo die Identifikation oft über die Zugnummer erfolgt.

6.2 Sprache

In der Kundeninformation des öV Schweiz werden grundsätzlich die Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch verwendet.

Es wird in der Sprache des entsprechenden Ortes kommuniziert. Bei Bedarf (z.B. mehrsprachige Orte, touristische Orte) können weitere Sprachen angewendet werden.

Auf Informationen in Dialekt ist zu verzichten.

Falls Rätoromanisch verwendet wird, dann wird Rumantsch Grischun in der schriftlichen Sprache verwendet. Die rätoromanischen Idiome können akustisch verwendet werden.

6.2.1 Optik

Werden unterschiedliche Sprachen auf der gleichen Anzeige im Wechsel angezeigt, sind die Wechselzeiten gemäss BehiG (siehe Abschnitt 7.1) zu beachten.

6.2.2 Akustik

Durchsagen erfolgen immer zuerst in der Standardsprache des entsprechenden Ortes.

Auf Durchsagen in Dialektsprachen ist zu verzichten. Unternehmerische oder regionale Differenzen (aus Sicht Marketing oder Dialekt – z.B. «Allegra liebe Fahrgäste») bleiben für **nicht** reiserelevante Informationen möglich.

Bei Durchsagen in verschiedenen Sprachen ist zwischen den jeweiligen Sprachen mindestens eine Sekunde Pause einzuhalten.

Für Durchsagen in einer bestimmten Sprache soll nur eine Stimme verwendet werden.

6.3 Durchsagen

6.3.1 Ankündigungssignal

Mit Ausnahme der abrufbaren Informationen ist vor jeder Durchsage ein firmenspezifisches oder sonstiges «Ankündigungssignal» (z.B. Jingle, Gong oder eine gesprochene Einleitung wie «nächster Halt») zu verwenden.

6.3.2 Verzicht auf Regeldurchsagen

Wird an Haltestellen auf Regeldurchsagen verzichtet, muss im Rahmen der Verhältnismässigkeit zur Gewährleistung der Informationen für Sehbehinderte ein anderer akustischer, haltestellengebundener Kanal (z.B. ein Gerät mit Vorlesefunktion) angeboten werden.

6.3.3 Lärmschutz

Nachts kann die Lautstärke der Durchsagen an Haltestellen reduziert werden. Der STIPA-Wert gemäss 7.2 muss aber weiterhin eingehalten werden. Die zeitliche Definition der Nachtabsenkung kann situationsbezogen durch die Transportunternehmen bestimmt werden. Dabei sind die Vorgaben gemäss dem schweizerischen Lärmschutzgesetz (LSG) und den dazugehörigen Verordnungen, insbesondere der Lärmschutz-Verordnung (LSV) zu berücksichtigen. Die Nachtruhezeit ist in der Regel von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr definiert. Während dieser Zeit gelten strengere Lärmschutzvorschriften, um die Ruhe der Bevölkerung zu gewährleisten.

Im Weiteren kann in dieser Zeit auf das Ankündigungssignal (siehe Abschnitt 6.3.1) und auf die Regeldurchsagen (siehe Abschnitt 6.3.2) verzichtet werden.

6.4 Haltestellenbezeichnung

6.4.1 Regeln für die Definition von Haltestellen

Haltestellen können jeweils nur für eine Verkehrsmittelkategorie erstellt werden.

Ausgenommen sind Haltestellen für Bus, Tram und Metro sowie die Verkehrsmittelkategorien innerhalb der Seilbahnen. Die Ausführungsbestimmungen regeln das Weitere.

Beispiel: «Fiesch» für die Bahn, «Fiesch (Talstation)» für die Seilbahn und «Fiesch, Bahnhof» für den Bus sind als drei Haltestellen definiert.

6.4.2 Schreibweise

Haltestellennamen müssen einheitlich verwendet werden. Dies betrifft z.B. die Angabe des nächsten Halts, des Ziels, von Vias oder die Beschriftung der Haltestelle selbst.

Als Grundlage für die Bezeichnungen der Haltestellen dienen die [Dienststellenliste](#), die [Schreibweise der Stationsnamen](#) sowie die [Verordnung über die geografischen Namen](#) (GeoNV). Die Bezeichnung der Haltestelle orientiert sich immer an der Dienststellenliste, unabhängig von der Ausgabesprache. Es wird der Wert aus dem Feld «designationOfficial» aus der [Dienststellenliste](#) verwendet.

Die verwendeten Bezeichnungen müssen eine eindeutige Identifikation ermöglichen und auf allen Kanälen übereinstimmen. Abkürzungen sollen vermieden werden.

6.5 Angabe von Uhrzeiten

6.5.1 Optisch

Analog: Wird die Uhrzeit analog angezeigt, soll nach Möglichkeit der Typ «SBB-Uhr» verwendet werden. Die Verwendung eines Sekundenzeigers ist empfohlen.

Digital: Wird die Uhrzeit digital angezeigt, muss eine 24-Stundenanzeige verwendet werden. Die Zeit wird mit führendem Nullen und Doppelpunkt angezeigt, z.B. «09:12». Es muss klar hervorgehen, ob es sich um eine aktuelle Uhrzeit handelt oder ob es um eine Abfahrtszeit geht.

6.6 Kommunikation Fahrplanzeiten

Zur Kommunikation von Fahrplanzeiten stehen zwei verschiedene Varianten zur Verfügung:

6.6.1 Fahrplan

Der Fahrplan kann auf zwei verschiedene Arten dargestellt werden:

Zeitbasierte Darstellung

Die Verkehrszeit (Abfahrtszeit oder Ankunftszeit) jeder Fahrt wird der Kundschaft kommuniziert (gemäss Abschnitt 6.1). Im Verspätungsfall wird die Abweichung zum Soll-Fahrplan kommuniziert.

Beispiel

Soll-Fahrplanzeit	Prognostizierte Abfahrtszeit	Kommunikation
16:00	16:05	16:00 ca. +5'

In Fahrplänen (z.B. Aushangfahrplan) wird immer die Zeitbasierte Darstellung angewendet.

Intervalldarstellung

Bei der Intervalldarstellung wird die Zeit bis zur nächsten Abfahrt oder zum nächsten Halt in Minuten angegeben, eine allfällige Verspätung wird in die Minutenzahl integriert.

Die Intervalldarstellung darf nur für Fahrten in den nächsten 30 Minuten angewendet werden, für spätere Fahrten ist die zeitbasierte Darstellung zu wählen.

Die Intervalldarstellung wird vor allem bei einer Taktfolge ≤ 15 Minuten angewendet.

Beispiel für die aktuelle Uhrzeit 16.00 Uhr

Fahrtnummer	Abfahrtszeit	Kommunikation
1	16:05	5'
2	16:20	20'
3	16:35	16:35

6.6.2 Betriebszeiten

Betriebszeiten werden für die Kommunikation der Fahrplanzeiten nur bei Umlaufseilbahnen sowie bei Seilbahnen, die vor Ort angefordert werden oder beim sogenannten On-Demand-Verkehr verwendet.

Die Betriebszeit sagt aus, wann die erste und wann die letzte Fahrt abfährt. Unterbrechungen müssen kommuniziert werden.

Es ist nicht zulässig, eine Betriebszeit mit einem geplanten Taktintervall anzugeben (z.B. «von 08.00 bis 16.00 alle 30 Minuten»). In diesem Fall muss der Fahrplan gemäss 6.6.1 kommuniziert werden.

6.7 Verkehrsperioden

Werden auf Produkten (beispielsweise dem Fahrplan) Fahrten kommuniziert, welche nicht täglich verkehren, ist mit Verkehrsperioden anzugeben, welche Fahrten an welchen Tagen verkehren. Auf den mobilen Kanälen muss der für das Abfrage-Datum korrekte Fahrplan bzw. die für das Abfrage-Datum korrekte Verbindung angezeigt werden.

Alle relevanten Feiertage werden Sonntagen gleichgestellt und somit als zusätzliche Sonntage kommuniziert. Auf eine Unterscheidung zwischen nationalen, kantonalen und regionalen Feiertagen wird verzichtet. Es ist aufzuführen, welche Tage bzw. Daten im konkreten Fall als zusätzliche Sonntage gelten. Die Angabe der als Sonntage geltenden Tage muss als Datum (Format tt.mm.) erfolgen. Auf die Angabe mit Feiertags-Namen oder mit ausgeschriebenen Monats-Namen oder Jahres-Daten ist zu verzichten.

Es sind die folgenden Formulierungen zu verwenden:

- Als Sonntage gelten zusätzlich: tt.mm, tt.mm, ...
- Sont également considérés comme dimanches: tt.mm, tt.mm, ...
- Sono considerate come domeniche anche: tt.mm, tt.mm

6.8 Sortierreihenfolge von abfahrenden Verkehrsmitteln

Die Sortierung aller abfahrenden Verkehrsmittel auf Ausgabegeräten wie Abfahrtsanzeigern, Monitoren und Displays erfolgt immer nach der Abfahrtszeit.

Bei der zeitbasierten Darstellung bildet die Soll-Abfahrtszeit die Basis. Beispiel: Der Zug, welcher um 14.04 Uhr abfährt, wird trotz einer Verspätung von 11 Minuten noch vor dem Zug um 14.07 Uhr angezeigt. An Zugangs- und Haltekantenanzeigern wird immer die nächste Fahrt zuerst angezeigt.

Bei der Intervalldarstellung wird nach effektiver Abfahrtszeit sortiert. Eine Ausnahme bilden Geräte, die im Zugang zur Haltestelle und somit nicht direkt an der Haltekante platziert sind. In diesen

Fällen ist eine aufsteigende Sortierung nach Liniennummer der einfachen Orientierung halber zulässig.

Die Abfahrten können übergeordnet strukturiert werden, z.B. alle Abfahrten in Richtung eines bestimmten POI gruppiert. Diese Strukturierungen sind mit Zurückhaltung zu verwenden, um den Kunden das Auffinden ihrer Fahrt mit dem Erkennungsschlüssel nicht zu erschweren.

6.9 Grundsätze im Umgang mit Werbung

Von Werbung auf Kundeninformationskanälen wird abgeraten. Auch Infotainment und Eigenwerbung gehört zu Werbung.

Falls trotzdem Werbung auf demselben Anzeiger angezeigt wird, der für die Kundeninformation vorgesehen ist, muss die Werbung klar als solche erkennbar sein und es gelten die untenstehenden Abschnitte 6.9.1 und 6.9.2.

Das Logo des TU oder Verbunds gilt nicht als Werbung.

6.9.1 Werbung optisch

Bei Aussenanzeigen von Fahrzeugen (siehe Abschnitt 5.1.1 und 5.1.2) sowie Haltekantenanzeigen (siehe Abschnitt 4.1.3) darf keine Werbung publiziert werden.

Ist im Fahrzeug kein separater Monitor vorhanden, kann während der Fahrt Werbung im Wechsel mit der Kundeninformation auf demselben Monitor angezeigt werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die Kundeninformation – insbesondere im Ereignisfall – jederzeit klar, vollständig und priorisiert dargestellt wird. Werbung muss bei akustischen Durchsagen unterbrochen werden.

6.9.2 Werbung akustisch

Akustische Kanäle an Haltepunkten und in Fahrzeugen dürfen nicht für Werbezwecke genutzt werden. Ausgenommen sind:

- eigene touristische Angebote der Branche
- Events: Hinweise, mit dem öV anzureisen
- Hinweise zu Serviceleistungen (z.B. Verpflegungsmöglichkeiten)

Diese Hinweise müssen klar von akustischen Hauptinformationen unterschieden werden können.

6.10 Signaletik und Piktogramme

Die Wegweisung und Positionsbestätigung (siehe Abschnitte 2.2 bis 2.4) wird Signaletik genannt. Wo immer möglich wird diese mit Piktogrammen erstellt, da diese sprachneutral sind.

Auch Verkehrsmittelkategorien (siehe Abschnitt 3.5) verfügen über Piktogramme.

Teilweise können auch Angebotshinweise (z.B. Business-Zone) oder weitere Begebenheiten über Piktogramme kommuniziert werden.

Die SBB führt zwei Piktogramm-Bibliotheken ([Signaletik](#), [Fahrplan](#)), welche zu nutzen sind.

Die Signaletik im öV wird zwingend mit weissen Zeichen (RAL 9010 Reinweiss) auf blauem Grund (RAL 5002 Ultramarinblau) umgesetzt. Auf monochromen Produkten («Schwarz-Weiss») werden die Piktogramme in den entsprechenden Farben umgesetzt.

Zusätzliche Icons auf der Signaletik (z.B. Liniennummern) können auch mit ihrer entsprechenden Farbe dargestellt werden.

Die Schweiz orientiert sich an den internationalen Normen zur Signalisation (z.B. ISO 3864-1, ISO 7001, ISO 7010, EN 17210). Sie helfen den Menschen, sich weltweit und insbesondere in Notsituationen einfach und schnell im öffentlichen Raum zu orientieren.

Der Branchenstandard Kundeninformation bezieht sich nur auf die Signaletik in Bezug auf räumliche Orientierung. Notfall-Beschilderungen (z.B. Evakuierung, Feuer) sind durch diese Richtlinie nicht abgedeckt, somit gelten hier auch die Farbvorschriften nicht (es sind die entsprechenden Normen zu beachten).

6.11 Ersatzverkehr

Beim Ersatzverkehr (EV) handelt es sich immer um ein zeitlich begrenztes Angebot, welches aufgrund geplanter oder ungeplanter Ereignisse durch eine andere Verkehrsmittelkategorie (z.B. Bus statt Bahn) ausgeführt wird. Der Ersatzverkehr wird als selbstständiges Verkehrsmittel geplant und als solches wie jedes andere Verkehrsmittel behandelt und kommuniziert.

Als Ersatzverkehr gilt:

- Ein Verkehrsmittel ersetzt ein anderes Verkehrsmittel einer anderen Verkehrsmittelkategorie (z.B. Bus statt Bahn oder Schiff statt Bus)

Nicht als Ersatzverkehr gelten:

- Der Ersatz durch ein anderes Fahrzeug der gleichen Verkehrsmittelkategorie (z.B. Gelenkbus durch Kleinbus oder kürzere Zugkomposition).
- Wenn die Kundschaft beim Ausfall eines Verkehrsmittels auf eine andere reguläre Fahrt verwiesen wird, was als Reisendenlenkung (siehe Abschnitt 3.16.4) gilt.
- Falls zur Optimierung des Fahrplanangebots im Fahrplanjahr während Randstunden eine regelmässige Busverbindung anstelle einer Bahnfahrt angeboten wird.

Beim Ersatzverkehr ist eine umfassende Kundeninformation inklusive Kundenlenkung/Signalistik derart auszugestalten, dass die Wegweisung vom Abfahrtsort des zu ersetzenden Verkehrsmittels bis zum Abfahrtsort des Ersatzverkehrs eindeutig und durchgängig gewährleistet ist. Bei mehreren EV-Abfahrtsorten ist dies ebenfalls eindeutig sicherzustellen. Es ist dazu die Signalistik der Ausführungsbestimmungen zu verwenden.


Die umfassende Datenlieferung (siehe Abschnitt 8) ist für die Kommunikation des Ersatzverkehrs entscheidend. Insbesondere sind auch die Haltekanten sauber anzugeben und zu erfassen.

Die weiterführenden Informationen wie Beispiele, Mindestausrüstung und gängige Szenarien des Ersatzverkehrs sind in den Ausführungsbestimmungen ersichtlich.

6.12 Flügelzüge

Um Reisenden mehr Direktverbindungen anzubieten, ohne dabei zusätzliche Ressourcen an Lokpersonal und Trassen zu beanspruchen, hat sich das Flügelzugkonzept etabliert.

Bei einem Flügelzug verkehren meist zwei Zugseinheiten (im untenstehenden Beispiel blau und grün) auf einem Streckenabschnitt (hier K bis Q) gemeinsam und anschliessend getrennt an unterschiedliche Ziele (S und U).

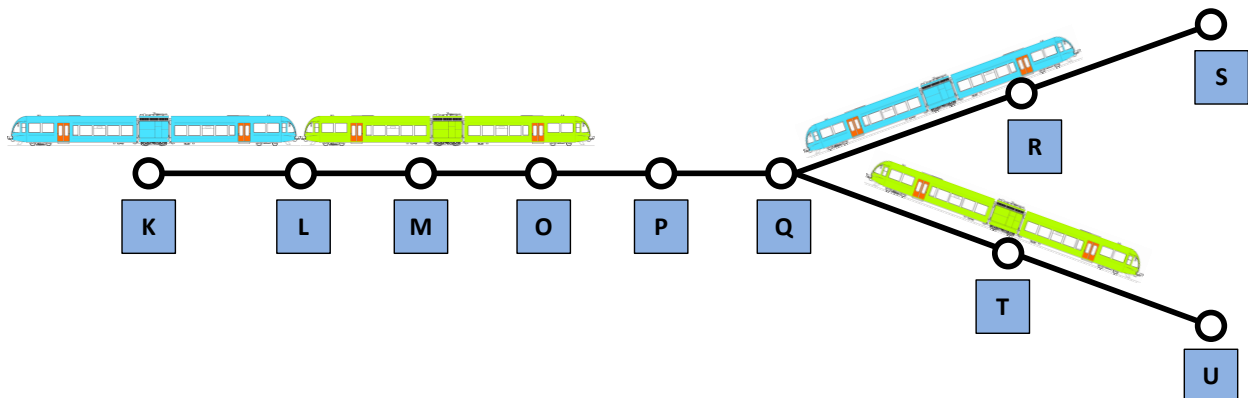

Somit muss die Kundschaft wissen, dass sie in die grüne Zugseinheit einsteigen muss, wenn sie von L nach T reisen will.

6.13 Haltepolitik

Die Haltepolitik definiert, ob und wie ein Verkehrsmittel anhält:

Halteart	Definition	Anmeldung Haltewunsch	Kommunikation
Hält immer	Ein Verkehrsmittel hält an jeder Haltestelle. Egal, ob Kundschaft ein- oder aussteigen will.	–	–
Bedarfshalt	Ein Verkehrsmittel hält an, wenn Reisende ein- oder aussteigen wollen.	Fahrzeug: Der Haltewunsch muss explizit angemeldet werden (z.B. durch das Drücken eines Knopfes) und wird anschliessend optisch und akustisch quittiert. Haltestelle: Zum Einsteigen genügt die Präsenz an der Haltestelle.	In der Kommunikation werden Bedarfshalte nicht speziell ausgewiesen.

Halteart	Definition	Anmeldung Haltewunsch	Kommunikation
Halt auf Verlangen	Ein Verkehrsmittel hält an, wenn Reisende ein- oder aussteigen wollen.	Fahrzeug: Der Haltewunsch muss explizit angemeldet werden (z.B. durch das Drücken eines Knopfes) und wird anschliessend optisch und akustisch quittiert. Haltestelle: Der Haltewunsch muss explizit angemeldet werden (z.B. durch das Drücken eines Knopfes) und wird anschliessend optisch und akustisch quittiert. Die reine Präsenz an der Haltestelle genügt nicht.	Der Halt auf Verlangen muss explizit im Fahrplan abgebildet werden. Es muss optisch und akustisch über den «Halt auf Verlangen» informiert werden.
Halt nur zum Einsteigen oder nur zum Aussteigen	Zum Teil werden Haltepunkte nur zum Einsteigen oder nur zum Aussteigen geplant. Das kann für die Kapazitätssteuerung oder aus betrieblichen Gründen angezeigt sein.	–	Muss im Fahrplan explizit abgebildet werden.

Haltepolitik pro Verkehrsträger am geplanten Halt

Verkehrsträger	Regelfall	Spezialfall
Bahn	hält immer	Halt auf Verlangen
Tram	hält immer	–
Bus	Bedarfhalt	Halt auf Verlangen
Schiff	hält immer	Halt auf Verlangen
Seilbahn	hält immer	Halt auf Verlangen
Alle Verkehrsträger	–	Halt nur zum Einsteigen / Halt nur zum Aussteigen

7. Barrierefreies Reisen

Grundlage zum barrierefreien Reisen sind das BehiG und die zugehörigen Verordnungen VböV und VAböV (gemäss Abschnitt 1.1). Die weiteren gesetzlichen Grundlagen sind in Abschnitt 1.1 ersichtlich. Sie legen fest, wie es Menschen mit einer körperlichen Einschränkung erleichtert werden kann, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Hierzu gehört auch die selbstständige Nutzung des öV. Der barrierefreie öV kommt aber auch der Kundschaft zugute, welche z.B. Kinderwagen, Gepäck oder andere Gegenstände mitführt.

Verschiedene Gesetze und Bestimmungen regeln, welche Rahmenbedingungen erfüllt werden müssen. Aus Sicht der Kundeninformation umfassen diese zwei Aspekte:

- **VAböV-konforme Kundeninformation:** Reiserrelevante Hauptinformationen (gemäss Kennzeichnung von Hauptinformationen) müssen optisch **und** akustisch verfügbar sein. Dabei müssen Vorgaben zur Lesbarkeit bzw. Hörbarkeit eingehalten werden. Zudem kommt fallweise auch Relief-/Brailleschrift zum Einsatz. Dieser Aspekt ist in der VAböV spezifisch geregelt.
- **Informationen zur Reisekette:** Die Kundeninformation muss alle Informationen übermitteln, welche mobilitätseingeschränkte Reisende brauchen, um ihre Fahrt zu planen (siehe Abschnitt 7.4). Dieser Aspekt leitet sich daraus ab, dass nicht alle Fahrzeuge und Haltestellen durch Reisende mit Mobilitätseinschränkungen autonom benutzt werden können.

Ausgenommen vom BehiG sind Seilbahnen mit weniger als neun Plätzen pro Transporteinheit.

7.1 Optik

Die Schriftgrösse bezieht sich immer auf den Grossbuchstaben ohne Unterlänge (grosses H).

Der Kontrastwert ist nach der Michelson-Formel für dynamische Anzeigen mindestens 0.6.

Als Schrifttyp ist eine serifenlose Schriftart zu verwenden.

Bei Haltestellen müssen die Informationen zur nächsten Abfahrt mindestens an einem Ort pro Hauptzugang auf einer Höhe von maximal 160 cm verfügbar sein.

Laufschriften und Bildwechsel sind zugelassen. Dabei ist die Durchlaufgeschwindigkeit von maximal 6 Zeichen je Sekunde zu beachten und jedes Wort muss mindestens 2 Sekunden lang angezeigt werden.

Detaillierte Informationen befinden sich in den Erläuterungen des BAV zur VAböV und in den Erläuterungen zu den Normen SN EN 16584.

7.2 Akustik

Die gesprochenen Informationen müssen mindestens einen STI-PA-Wert von 0,45 haben. Die Bewertung muss nach EN 60268-16 erfolgen.

7.3 Verhältnismässigkeit

Das BehiG sieht eine gewisse Verhältnismässigkeit vor.

Bei Haltestellen mit durchschnittlich (Jahresmittel) <800 Einsteigenden pro Tag (inkl. Umsteigenden) kann entweder **nur** akustisch **oder** optisch informiert werden. In diesem Fall muss eine Ersatzlösung angeboten werden. Als Ersatzkanal (Ersatzlösung) gelten gemäss VAböV insbesondere Mobiltelefone (heute in der Regel Smartphones).

Gemäss Abschnitt 3.2.1

- muss bei der Verkehrsmittelkategorie «Bahn» zwingend optisch oder akustisch über Betriebsabweichungen informiert werden.
- Bei allen anderen Verkehrsmittelkategorien ist eine dynamische Information bei weniger als 800 Ein- und Aussteigern pro Tag nicht obligatorisch.

Bei ausgewiesenem Bedarf (z.B. Seh- oder Hörbehinderteninstitution im Einzugsgebiet der Haltestellen) sind auch bei Haltestellen unter 800 Einsteigenden optische bzw. akustische Informationen (je nach Ausrichtung der Institution) zu realisieren.

7.4 Status für barrierefreies Reisen

Für die Planung einer autonomen Reise mit dem Rollstuhl muss in den Auskunftssystemen bei jeder Fahrt der Status für barrierefreies Reisen in Echtzeit kommuniziert werden. Dazu müssen die Transportunternehmen die relevanten Daten der Haltestellen und Fahrzeuge in die entsprechenden [Systeme](#) einliefern.

Seilbahnen mit weniger als neun Plätzen pro Transporteinheit sind davon ausgenommen, wobei die Einlieferung empfohlen ist.

7.5 Anforderungen an die Vorlesefunktion

Als Option zur Einhaltung des Prinzips zur Vermittlung der Informationen optisch **und** akustisch an der Haltestelle, können die gewünschten optischen Informationen durch eine Vorlesefunktion akustisch zur Verfügung gestellt werden.

Die Vorlesefunktion kann direkt im entsprechenden Anzeiger verbaut werden (z.B. Smarte Stele) oder mit einem eigenständigen Gerät zur Verfügung gestellt werden.

Damit die Bedienung in der ganzen Schweiz gleich ist, sind die folgenden Vorgaben einzuhalten:

Funktionale Anforderungen	Folgende Funktionen oder Ausgaben von Attributen sollen integriert werden: • Starten der ersten Ausgabe: Die nächste Fahrt wird ausgegeben, dabei sind mindestens die Elemente des Erkennungsschlüssels (siehe Abschnitt 6.1) auszugeben. • Ausgabe von weiteren Fahrten: Die aktuelle Ausgabe überspringen und zur nächsten Fahrt springen. • Wiederholen der aktuellen Ausgabe: Die aktuelle Meldung wird neu gestartet. • Beenden der Ausgabe: Reset-Funktion. Die Ereignisinformation muss zwingend ausgegeben werden. Die Umsetzung richtet sich nach den technischen Möglichkeiten; diese kann z.B. vor der Ausgabe der ersten Verbindung gestartet werden (erstes Drücken). Weitere Attribute können optional je nach den technischen Möglichkeiten ausgegeben werden.
Tastenbelegung	• Erstes Drücken: Starten der Ausgabe • Kurzes Drücken während laufender Durchsage: nächste Info • Zweimaliges Drücken (optional): ○ Innerhalb der ersten 4 Sekunden der Ausgabe: Zurück zur vorherigen Info ○ Nach mehr als 4 Sekunden der Ausgabe: Wiederholen der aktuellen Ausgabe • Langes Drücken mehr als 2 Sekunden (optional): Beenden der Ausgabe
Geschwindigkeit	Die Geschwindigkeit einer Ausgabe muss entweder im Faktor 1 oder im Faktor 1.3 erfolgen.
Anzahl Fahrten	Die Anzahl Fahrten wird nicht reglementiert; die Anzahl ist situativ zu wählen.
Uhrzeit	Für die Ausgabe der aktuellen Uhrzeit gibt es keine offizielle Anforderung. Die Uhrzeit kann situativ und wenn technisch möglich zu Beginn der ersten Ansage genannt werden.

7.5.1 Platzierungshinweise für Geräte mit Vorlesefunktion

7.5.1.1 Bahn

Geräte mit Vorlesefunktion müssen bei Perronzugängen platziert und in die Führungskette integriert sein. Können Geräte, welche über eine Vorlesefunktion verfügen, nicht lückenlos in die Führungskette integriert werden, muss ein zusätzliches Gerät mit Vorlesefunktion gemäss



«Leitfaden zur Führung sehbehinderter Personen in Publikumsanlagen des Schienenverkehrs» platziert werden. Bei Rampen und Treppen ist das Gerät am haltekantenseitigen Ende nach Möglichkeit auf der rechten Seite anzubringen. Es sind mindestens der Hauptzugang oder die Hauptzugänge auszurüsten.

7.5.1.2 Andere Verkehrsmittel

Das Gerät mit Vorlesefunktion ist möglichst einheitlich und gut auffindbar zu platzieren. Dort, wo auf den Kanten Aufmerksamkeitsfelder (Blindenquadrate) vorhanden sind, ist das Gerät in der Nähe dieses Feldes gemäss «Leitfaden zur Führung sehbehinderter Personen in Publikumsanlagen des Schienenverkehrs» zu platzieren.

8. Datenaustausch

8.1 Einleitung und gesetzliche Grundlagen zur Dateneinlieferungspflicht

Für eine korrekte Kommunikation über alle Ausgabekanäle und um die Fahrplanverordnung (FPV) umzusetzen, müssen die Kundeninformationsdaten national ausgetauscht werden. Dieser Datenaustausch wird in [technischen Standards und Realisierungsvorgaben](#) der SKI ([Systemaufgaben](#)) definiert. Sie konkretisieren internationale Standards und Normen für die Anwendung in der Schweiz. Die relevanten Standards und Realisierungsvorgaben werden im nachfolgenden Abschnitt 8.2 vorgestellt und im Abschnitt 8.3 (für die allgemeinen Informationsinhalte gemäss Abschnitt 2) sowie im Abschnitt 8.4 (für fahrtbezogene Informationsinhalte gemäss Abschnitt 3) detaillierter erläutert.

Folgende Übersicht zeigt die in der FPV für alle Verkehrsmittel verbindlich definierte Pflicht zur Datenlieferung nach Verkehrsmitteln und ist ergänzend zu der Dateneinlieferungspflicht gemäss Branchenstandard (Matrix) zu verstehen:

		Abgeltungsberechtigt, inklusive Fernverkehr			Eigenwirtschaftlich
Verkehrskategorie		Fernverkehr	Regionaler Personenverkehr (RPV)	Ortsverkehr	Touristischer Verkehr
Datentyp					
Stamm-daten	Geschäftsorganisationen	x	x	x	x
	Linien und Teillinien	x	x	x	x
	Haltestellen / Halteketten	x	x	x	x
Fahrplan-daten	Fahrplanentwurf	x	x	x	
	Fahrplan (inkl. Fahrplan-änderungen)	x	x	x	x
Echtzeit-daten	Tagesfahrplan	x	x	x	x
	Prognose	x	x	x	x
	Ist	x	x	x	x
Ereignisdaten		x	x	x	x

Begründete Ausnahmen werden durch das Bundesamt für Verkehr (BAV) bewilligt und sind in den [Ausführungsbestimmungen](#) geregelt.

Liegt keine Ausnahme vor und werden die Vorgaben zur Datenlieferung gemäss den Ausführungen im Branchenstandard nicht eingehalten, wird der [Eskalationsprozess](#) angewendet.

Die zum Datenaustausch zugelassenen Standards sowie deren Weiterentwicklung werden mit der [SKI-Roadmap](#) durch die Branche definiert und zeitlich verbindlich geplant (erster möglicher Anbindungszeitpunkt für Datenlieferung und -bezug oder letzter Anbindungszeitpunkt), um den Standard einzuhalten.

8.2 Übersicht zum Datenaustausch

8.2.1 Allgemeine Informationen und Fahrplaninformationen

Allgemein und für den «Fahrplan» (siehe Abschnitt 3.1), nachfolgend Soll-Fahrplandaten genannt, sind folgende Standards und deren Realisierungsvorgaben/-konzepte relevant, um die geforderte Datenqualität zu gewährleisten. Sie ergänzen sich und sind inhaltlich miteinander abgeglichen. Findet keine Datenlieferung, sondern eine Datenpflege direkt in den SKI-Systemen (INFO+ / DIVA) statt, sind die entsprechenden Standards und Realisierungsvorgaben per se abgedeckt:

NeTeX, HRDF, DINO	SJYID	SLNID	Realisierungskonzept Ersatzverkehr
		SLOID	
		SBOID	

Soll-Fahrplandaten gemäss [Art. 9 FPV](#) sind in den [Schnittstellenstandards NeTeX oder HRDF / DINO auszutauschen](#). Gemäss Schnittstellenstrategie wird langfristig primär auf NeTeX und mittelfristig auch auf HRDF gesetzt. Soll geplanter **Ersatzverkehr** (Abschnitt 6.11) **publiziert werden** (siehe auch [Art. 12 und 13 FPV](#) bezüglich Ersatzmassnahmen bei Betriebsunterbrechungen), ist das [Realisierungskonzept Ersatzverkehr](#) zusätzlich zu berücksichtigen.

Auch unterjährige Anpassungen im Fahrplan (z.B. aufgrund eines

Ereignisses) müssen gemäss [Art. 12 Abs. 2 FPV](#) eingeliefert werden (gemäss obenstehenden [Schnittstellenstandards](#) bzw. direkt im SKI-System INFO+).

Für die eindeutige Identifikation aus einer End-to-End-Sicht über alle Datenflüsse werden mit dem [strukturellen Standard SID4PT](#) (Swiss Identification for Public Transport) **in allen Standards eindeutige IDs** verwendet. Diese sind:

- **SLOID** (Swiss Location ID) für Haltestellen- und Haltekanteninformationen, die im SKI-System atlas zu pflegen sind
- **SLNID** (Swiss Line ID) für Liniendaten, die im SKI-System atlas zu pflegen sind
- **SJYID** (Swiss Journey ID) für Fahrten, die in der Fahrplanplanung entstehen
- **SBOID** (Swiss Business Organisation ID) für Geschäftsorganisationen, die im SKI-System atlas zu pflegen sind

Eine Übersicht der Datentypen und der zuständigen SKI-Systeme ist auf der Seite [Auftrag](#) publiziert.

8.2.2 Informationen zur Fahrt

Für die Informationen zu Fahrten und Anschlüssen sind folgende Standards und deren Realisierungsvorgaben/-konzepte relevant. Sie ergänzen sich und sind inhaltlich miteinander abgeglichen:

Echtzeit-Fahrtendaten bzw. Abweichungen zum Sollfahrplan gemäss [Art. 14 FPV](#) sind im [Schnittstellenstandard VDV454 \(und optional ergänzt durch VDV453\)](#) oder **SIRI** auszutauschen. Soll geplanter **Ersatzverkehr** (Abschnitt 6.11) **publiziert werden**, ist das [Realisierungskonzept Ersatzverkehr](#) ebenfalls zu berücksichtigen.

VDV453/454, SIRI	SJYID	SLNID	Realisierungskonzept Ersatzverkehr
		SLOID	
		SBOID	
		SSTID	VDV736

[Ersatzverkehr](#) ebenfalls zu berücksichtigen.

Im Ereignisfall und um über die aktuelle Betriebslage gemäss Art. 14 FPV zu informieren, sind neben angepassten/aktuellen Soll- und Ist-Fahrtendaten auch die **Ereignisdaten** zu pflegen und zu verteilen, dies **mittels Schnittstellenstandard VDV736 / SIRI-SX**, in allen Landessprachen und in verschiedenen Textlängen **und falls möglich mit der eindeutigen SSTID (Swiss Situation ID)** je Ereignismeldung. Findet keine Datenlieferung, sondern eine Datenpflege direkt im SKI-System «EMS» statt, sind die entsprechenden Standards und Realisierungsvorgaben per se abgedeckt.

Für die eindeutige Identifikation aus einer End-to-End-Sicht über alle Datenflüsse, werden mit dem [strukturellen Standard SID4PT](#) (Swiss Identification for Public Transport) **in allen Standards die eindeutigen IDs** verwendet (Details dazu siehe Abschnitt 8.2.1).

Als konsolidierte Grundlage für die Beschaffung oder Weiterentwicklung von Leitsystemen (welche die Quelle vieler oben beschriebener Daten gemäss Standards sein müssen) kann der konsolidierte «[Anforderungskatalog an Leitsysteme](#)» als Referenz bzw. Checkliste verwendet werden.

Eine Übersicht der Datentypen und der zuständigen SKI-Systeme ist auf der Seite [Auftrag](#) publiziert.

8.3 Allgemeine Inhalte der Kundeninformation

8.3.1 Name der Haltestelle

Haltestellen- und Haltekanteninformationen inkl. deren Gültigkeit sind im SKI-System atlas zu pflegen. Weiterführende Dokumentationen dazu sind auf der Seite [Haltestellen](#) zu finden. Zur eindeutigen Identifikation beim Datenaustausch zwischen den TU bzw. ihrer Systeme und der SKI wird durch atlas die sogenannte Swiss Location ID (SLOID) generiert. Weiterführende Informationen dazu sind unter [Swiss Location Identification \(SLOID\)](#) publiziert.

Gemäss der Verordnung über die Personenbeförderung ([Art. 55b Abs. 1 lit. d VPB](#)) sind die Transportunternehmen indes verpflichtet, die notwendigen BehiG Informationen für barrierefreies Reisen zu den Haltestellen / Halteketten im [SKI-System atlas](#) zu pflegen.

8.3.2 Kontakt zum TU

Das zentrale Verzeichnis der TU und deren Kontaktdaten wird im SKI-System atlas mittels der Geschäftsorganisationen geführt. Für jede erfasste Geschäftsorganisation wird eine eindeutige Identifikationsnummer – die Swiss Business Organisation ID (SBOID) – generiert. Mit der SBOID soll der Anspruch an Eineindeutigkeit, Skalierbarkeit und Interoperabilität für alle in obige Prozesse integrierten Unternehmen gewährleistet werden. Sie gehört neben der SLOID, SJYID und der SLNID in die Reihe der Identifikatoren der „Swiss Identification for Public Transport“ ([SID4PT](#)).

8.3.3 Ereignisinformation

Diese sind gemäss Standard VDV736 und der entsprechenden [Realisierungsvorgabe \(Profil CH SIRI-SX / VDV736\)](#) zu liefern. Im Idealfall mittels Verwendung der SSTID (Swiss Situation ID) gemäss Konzept [SID4PT](#).

Ereignismeldungen können von allen TU auch in der SKI-Lösung "EMS" mit SSTID gepflegt werden und über den Standard verteilt werden, sofern keine eigenständige Lösung für Ereignismeldungen zur Verfügung steht.

8.4 Fahrtbezogene Inhalte der Kundeninformation

8.4.1 Fahrplanzeit

Soll-Fahrplandaten sind gemäss [Art. 9 FPV](#) und Terminbrief (siehe [Fahrplanverfahren](#)) zum jeweiligen Fahrplanjahr durch das Transportunternehmen in die Fahrplansammlung der SKI einzuliefern. Die Einlieferung und auch der Bezug von Abnehmern der SKI von Fahrplandaten (Gesamtsicht) erfolgt über einen der nachfolgenden Standards und den präzisierenden Realisierungsvorgaben: [NeTeX](#), [HRDF](#) oder [DINO](#) (DINO nur für die Einlieferung). In Ausnahmefällen, vor allem für TU mit wenig Fahrten oder Seilbahnen, erfolgt die Datenpflege manuell durch das Datenmanagement SKI.

Kurzfristig angepasste (z.B. aufgrund von Ereignissen / Störungen) Plandaten (Tagesfahrplan) können auch über die Echtzeitdaten-Standards [VDV453/454](#) oder [SIRI-PT](#) eingeliefert werden. Ein Bezug vom «Tagesfahrplan» ist ebenfalls über VDV453/454 möglich.

Bei geplanten oder über mehrere Wochen andauernden Ereignissen ist der Fahrplan anzupassen und angepasst gemäss [Art. 12 Abs. 2 FPV](#) einzuliefern (gemäss obenstehenden Standards bzw. direkt im SKI-System INFO+).

Generelle Vorgabe ist die Referenz auf die SJYID (Swiss Journey ID) gemäss strukturellen Standards von [SID4PT](#). Weiterführende Informationen dazu sind unter [Swiss Journey Identification \(SJYID\)](#) publiziert.

8.4.2 Verkehrsmittelkategorie

Die Verkehrsmittelkategorie gemäss 3.5 ist in den Realisierungsvorgaben und Standards ein inhärenter Bestandteil, welcher für Fahrplan- und Echtzeitdaten einzuliefern ist.

8.4.3 Liniennummer

Liniennummern sind in atlas im Linienverzeichnis zu pflegen. Das [Linienmodell](#) beschreibt, wie eine Linie erfasst werden muss. Die durch atlas vergebene SLNID muss im Datenaustausch über die Schnittstellen verwendet werden. Weiterführende Dokumentationen dazu sind unter [SWISS LINE ID \(SLNID\) - Spezifikation](#) zu finden.

Linien können hinsichtlich ihrer verkehrlichen und betrieblichen Funktion in vier Kategorien unterschieden werden:

- Ordentliche Linien
- Dispositionslinien
- Temporäre Linien
- Betriebliche Linien

Parallel dazu ist definiert, wie Linien anhand von Teillinien bei Bedarf stärker differenziert werden. Dies sowie die Attribute der verschiedenen Kategorien von Linien werden im Dokument zum [Linienmodell](#) geregelt. Der Swiss Line ID (SLNID) kommt hier eine besondere identifizierende Bedeutung zu (siehe [SWISS LINE ID \(SLNID\) - Spezifikation](#)).

Um die SLNID konkret festlegen zu können, werden im Dokument zum [Linienmodell](#) die Prozesse für die Eröffnung, Nachführung und Identifikation (ID-Vergabe) von Linien und Teillinien durch die TU beschrieben. Darin ist auch ersichtlich, wie der Bezug der SLNID (generiert im SKI-System atlas) zur CHLNR (prozessual vorgelagert vergeben durch das BAV, siehe Abschnitt 3.6.5) ist.

8.4.4 Ziel

Je nach Fristigkeit der Datenlieferung (Soll-Fahrplandaten, Echtzeitdaten oder Ereignisdaten) ist in der entsprechenden Realisierungsvorgabe (siehe auch Abschnitt 8.2.1) definiert, wie das Ziel einer Fahrt bei Verwendung des entsprechenden Standards konkret geliefert werden muss.

8.4.5 Via

Je nach Fristigkeit der Datenlieferung (Soll-Fahrplandaten oder Echtzeitdaten) ist in der entsprechenden Realisierungsvorgabe (siehe auch Abschnitt 8.2.1) definiert, wie die Vias einer Fahrt bei Verwendung des entsprechenden Standards konkret geliefert werden müssen.

8.4.6 Abfahrtsorte soll und real

Je nach Fristigkeit der Datenlieferung (Soll-Fahrplandaten oder Echtzeitdaten) ist in der entsprechenden Realisierungsvorgabe (siehe auch Abschnitt 8.2.1) definiert, wie der Soll-Abfahrtsort (bei Soll-Fahrplandaten als auch Echtzeitdaten) bzw. der reale Abfahrtsort (nur bei Echtzeitdaten) einer Fahrt bei Verwendung des entsprechenden Standards konkret geliefert werden muss.

Generelle Vorgabe ist die Referenz auf die Swiss Location ID (SLOID), welche die eindeutige Haltestelle darstellt gemäss strukturellen Standards von [SID4PT](#). Weiterführende Informationen dazu sind unter [Swiss Location Identification \(SLOID\)](#) publiziert.

8.4.7 Formation

Die zur Fahrt gehörende Formation ist in den Realisierungsvorgaben ein integrierter Bestandteil und mit den Fahrplan-, Echtzeitdaten entsprechend mitzuliefern, ohne separate Regelung. Die Einlieferung ist optional und nicht verbindlich.

8.4.8 Beförderungshinweise

Die Beförderungshinweise sind in den Realisierungsvorgaben ein integrierter Bestandteil und mit den Fahrplan- und Echtzeitdaten entsprechend mitzuliefern, ohne separate Regelung. Gesetzliche Grundlage dazu ist die Informationspflicht gemäss [Art. 55b VPB](#).

8.4.9 Angebotshinweise

Die Angebotshinweise sind in den Realisierungsvorgaben ein integrierter Bestandteil und mit den Fahrplan-, Echtzeitdaten entsprechend mitzuliefern, ohne separate Regelung. Gesetzliche Grundlage dazu ist die Informationspflicht gemäss [Art. 55b VPB](#).

8.4.10 Infotexte

Die Infotexte zu einer Fahrt sind in den Realisierungsvorgaben ein integrierter Bestandteil und mit den Fahrplan- und Echtzeitdaten entsprechend mitzuliefern, ohne separate Regelung.

8.4.11 Marketingname

Allfällige Marketingnamen sind mit der Einlieferung der Fahrplandaten sicherzustellen und integrierter Bestandteil des verwendeten Standards zur Datenlieferung bzw. der entsprechenden Realisierungsvorgabe.

8.4.12 Verspätung

Zur Anzeige von Verspätungen sind die entsprechenden Echtzeitdaten der Fahrten gemäss Standards zur Datenlieferung von Echtzeitdaten einzuliefern. Sie sind inhärenter Bestandteil des angewendeten Standards bzw. der entsprechenden Realisierungsvorgabe zum Standard.

8.4.13 Informationen zu Ausfällen und Betriebszuständen

Zur Anzeige von Ausfällen sind die entsprechenden Echtzeitdaten der Fahrten gemäss Standards zur Datenlieferung von Echtzeitdaten einzuliefern. Sie sind inhärenter Bestandteil des angewendeten Standards bzw. der entsprechenden Realisierungsvorgabe zum Standard. Betriebszustände sind gemäss Vorgaben als Ereignismeldungen einzuliefern.