



Limaro WD2 2000-840 ET

TOC: 6965140



TX054275
 UGR I = 23.8
 UGR q = 23.8
 DIN 5040: A30
 UTE: 0,97 G + 0,03 T
 CO - C180

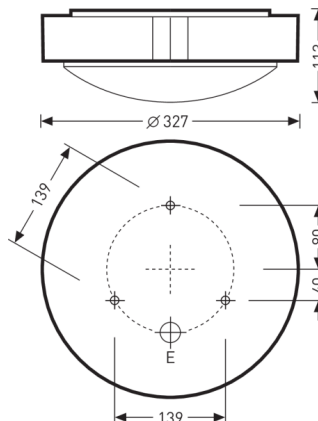

Ausschreibungstext

Runde Feuchtraum-Anbauleuchte mit LED-System. Zur Wand- oder Deckenmontage. Mit opaler PC-Abdeckwanne, schlagzäh. Mit fein strukturierter Oberfläche in gestalterisch wirkungsvollem Mattdekor. Wanne rund, sphärisch geformt, besonders formstabil. Leuchten-Lichtstrom 2100 lm, Leuchtenleistung 23 W, Leuchten-Lichtausbeute 91 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) $R_a > 80$. Mittlere Lebensdauer $L_{70} (t_a 25^\circ\text{C}) = 50.000 \text{ h}$, mittlere Lebensdauer $L_{80} (t_a 25^\circ\text{C}) = 35.000 \text{ h}$. Leuchtenkörper aus Kunststoff, weiß. Leuchendurchmesser $\varnothing 327 \text{ mm}$, Leuchtenhöhe 113 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (t_a): $-20^\circ\text{C} - +35^\circ\text{C}$. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK10/20 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650°C . Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Gewicht 1,3 kg. Die Leuchte erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtentyp	Runde Feuchtraum-Anbauleuchte
Montageart	Anbau
Leuchtenoptik	Mit opaler PC-Abdeckwanne, schlagzäh.
Anschlussleistung	23 W
Farbtemperatur	4.000 K
Bemessungslichtstrom	2.100
Betriebswirkungsgrad	1
Lichtausbeute	91,3 lm/W
Farbwiedergabeindex	80
Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Elektrische Ausführung	elektronisches Betriebsgerät, schaltbar
Anschlussart	Klemme
Touch-Dim-fähig	Nein
Notlicht	ohne Notlicht
IFS-Kennzeichen	Nein
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schlagfestigkeit IK	IK10
Höhe-Netto	113 mm
Außendurchmesser	327 mm
Gewicht	1,3 kg