


Combial AS/1x400HIT K TW nw

TOC: 6025602

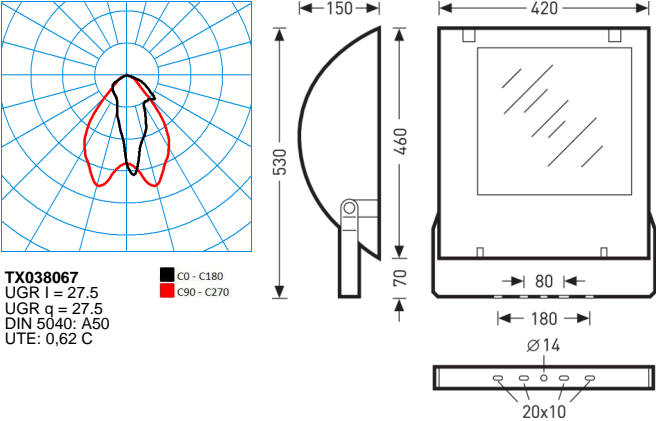

Ausschreibungstext

Strahler für gebäudenähe Beleuchtung. Als Fassaden- und Effektbeleuchtung. Zur Flächenbeleuchtung. Aluminiumreflektor mit reflexionsverstärkend beschichteter Oberfläche. Mit asymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung. Abschlusscheibe aus gehärtetem Glas. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss. Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005. Schutzklasse I. Schutzart IP 65. Mit stabilem Haltebügel, schwenkbar. Baugröße 3: 420 x 460 x 150 mm (B/H/T). Windangriffsfläche FW = 0,19 m². Lampenwechsel werkzeuglos durch Schnellverschlusstechnik. M20 Kabeldurchführung für Kabeldurchmesser 9 - 12 mm. Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung bis 2,5mm². Leuchten werden mit Leuchtmittel ausgeliefert. Für 1 Halogen-Metall dampflampe HIT 400 W. Parallelkompensiert.

Produktmerkmale und Kenndaten

Bemessungslichtstrom	42.000
Betriebswirkungsgrad	0,62
Lichtausbeute	91,3 lm/W
Farbtemperatur	4.000 K
Leuchtenfarbe	RAL9005 Tiefschwarz
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK09
Länge-Netto	460 mm
Breite-Netto	420 mm
Höhe-Netto	150 mm
Gewicht	12,0 kg