


Combial AS/1x250HIT K TW nw

TOC: 6025502

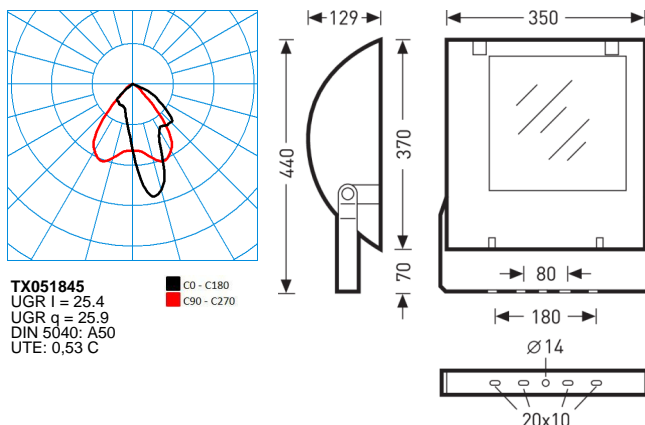

Ausschreibungstext

Strahler für gebäudenahe Beleuchtung. Als Fassaden- und Effektbeleuchtung. Zur Flächenbeleuchtung. Aluminiumreflektor mit reflexionsverstärkend beschichteter Oberfläche. Mit asymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung. Abschlusscheibe aus gehärtetem Glas. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss. Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005. Schutzklasse I. Schutzart IP 65. Mit stabilem Haltebügel, schwenkbar. Baugröße 2: 350 x 370 x 129 mm (B/H/T). Windangriffsfläche $FW = 0,13 \text{ m}^2$. Lampenwechsel werkzeuglos durch Schnellverschlusstechnik. M20 Kabeldurchführung für Kabeldurchmesser 9 - 12 mm. Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung bis 2,5mm². Leuchten werden mit Leuchtmittel ausgeliefert. Für 1 Halogen-Metall dampf Lampe HIT 250 W. Parallelkompensiert.

Produktmerkmale und Kenndaten

Bemessungslichtstrom	20.000
Betriebswirkungsgrad	0,53
Lichtausbeute	72,7 lm/W
Farbtemperatur	4.000 K
Farbwiedergabeindex	70
Leuchtenfarbe	RAL9005 Tiefschwarz
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK09
Länge-Netto	370 mm
Breite-Netto	350 mm
Höhe-Netto	129 mm
Gewicht	7,8 kg