



- • • •
- Montageanleitung  
Installation manual
- Einbausatz GL für  
Brandschutzklappen Serie FKRS-EU
- Installation kit GL for  
Fire Damper Type FKRS-EU

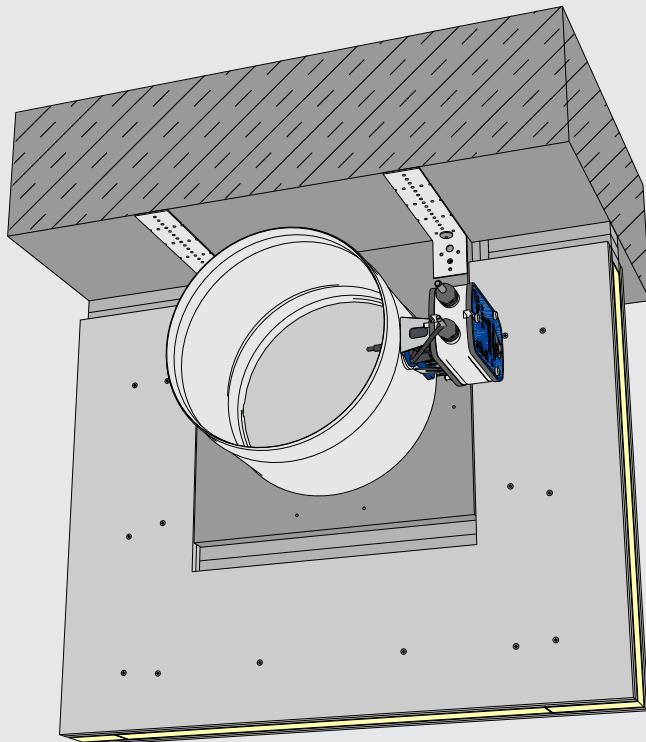

CE

# Lieferumfang / Scope of delivery

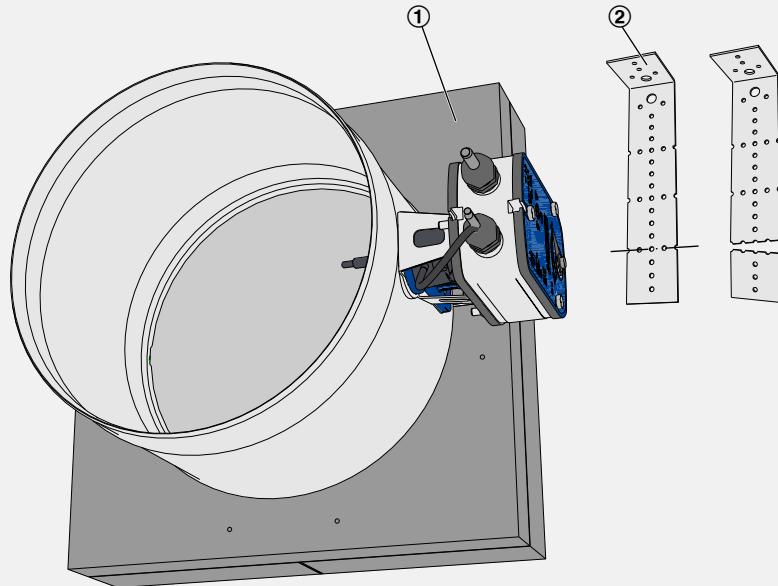

## Lieferumfang / Scope of delivery

Position / Item	Benennung / Name	Stück / Quantity
①	Einbausatz GL / Installation Kit GL	1
②	Winkel / fixing bracket	4

Die Positionen ① ist an der Brandschutzklappe vormontiert.

Item ① are factory mounted to the fire damper.

**TROX® TECHNIK**


## TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz  
D-47504 Neukirchen-Vluyn  
Telefon +49(0)28 45/2 02-0  
Telefax +49(0)28 45/2 02-2 65

E-Mail [trox@trox.de](mailto:trox@trox.de)  
[www.trox.de](http://www.trox.de)


Änderungen vorbehalten / Alle Rechte vorbehalten © TROX GmbH  
Artikel-Nr. A00000041590

# 1 Voraussetzungen / Requirements

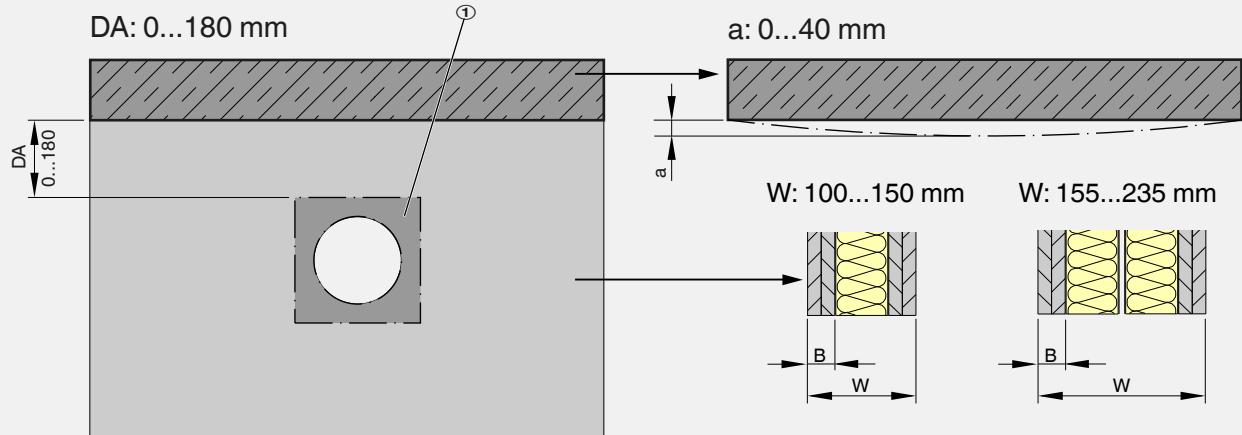

Seite / Page 4


Seite / Page 8

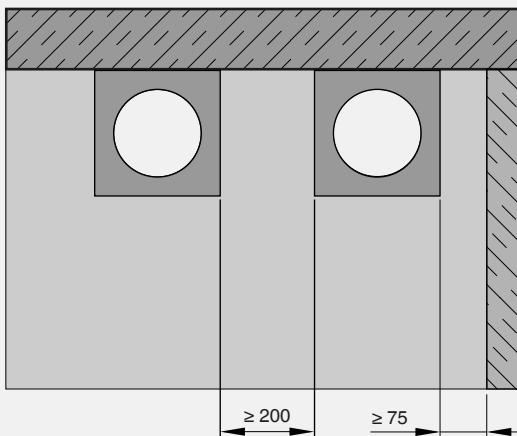

a Deckenabsenkung / maximum subsidence of the ceiling slab  
 DA Abstandsmaß zur Decke / distance from ceiling  
 W Wanddicke / wall thickness


Materialliste / Material		
Position / Item	Benennung	Name
③	GKF-Platte 12,5 mm	Fire-rated plasterboard 12.5 mm
④	GKF-Platte 20 mm	Fire-rated plasterboard 20 mm
⑤	UW-Profil 60 x 50 x 60 x 0,6 mm	UW profile 60 x 50 x 60 x 0.6 mm
⑥	CW-Profil 50 x 50 x 0,6 mm	CW profile 50 x 50 x 0.6 mm
⑦	Spanplattenschraube Ø 5 x 100 mm	Chipboard screw Ø 5 x 100 mm
⑧	Spanplattenschraube Ø 4 x 60 mm	Chipboard screw Ø 4 x 60 mm
⑨	Spanplattenschraube Ø 4 x 35 mm	Chipboard screw Ø 4 x 35 mm
⑩	Spanplattenschraube Ø 4 x 12 mm	Chipboard screw Ø 4 x 12 mm
⑪	HUS-Schraubanker Ø 6 x 60 mm	HUS fixing tab Ø 6 x 60 mm
⑫	Mineralwolle (wahlweise)	Mineral wool $\geq 85 \text{ kg/m}^3$ (option)
⑬	Fugenfüllspachtel Typ LaFillfresh oder gleichwertig	Grout, LaFillfresh or equivalent
⑭	Schnellbauschrauben TN 3,9 x 35 mm	Dry wall screws TN 3.9 x 35 mm
⑮	Schnellbauschrauben TN 3,9 x 20 mm	Dry wall screws TN 3.9 x 20 mm
⑯	UW-Profil	UW profile
⑰	Nageldübel	Hammer-in fixing

# Schnittdarstellung / Cross-sectional view – W: 100...150 mm

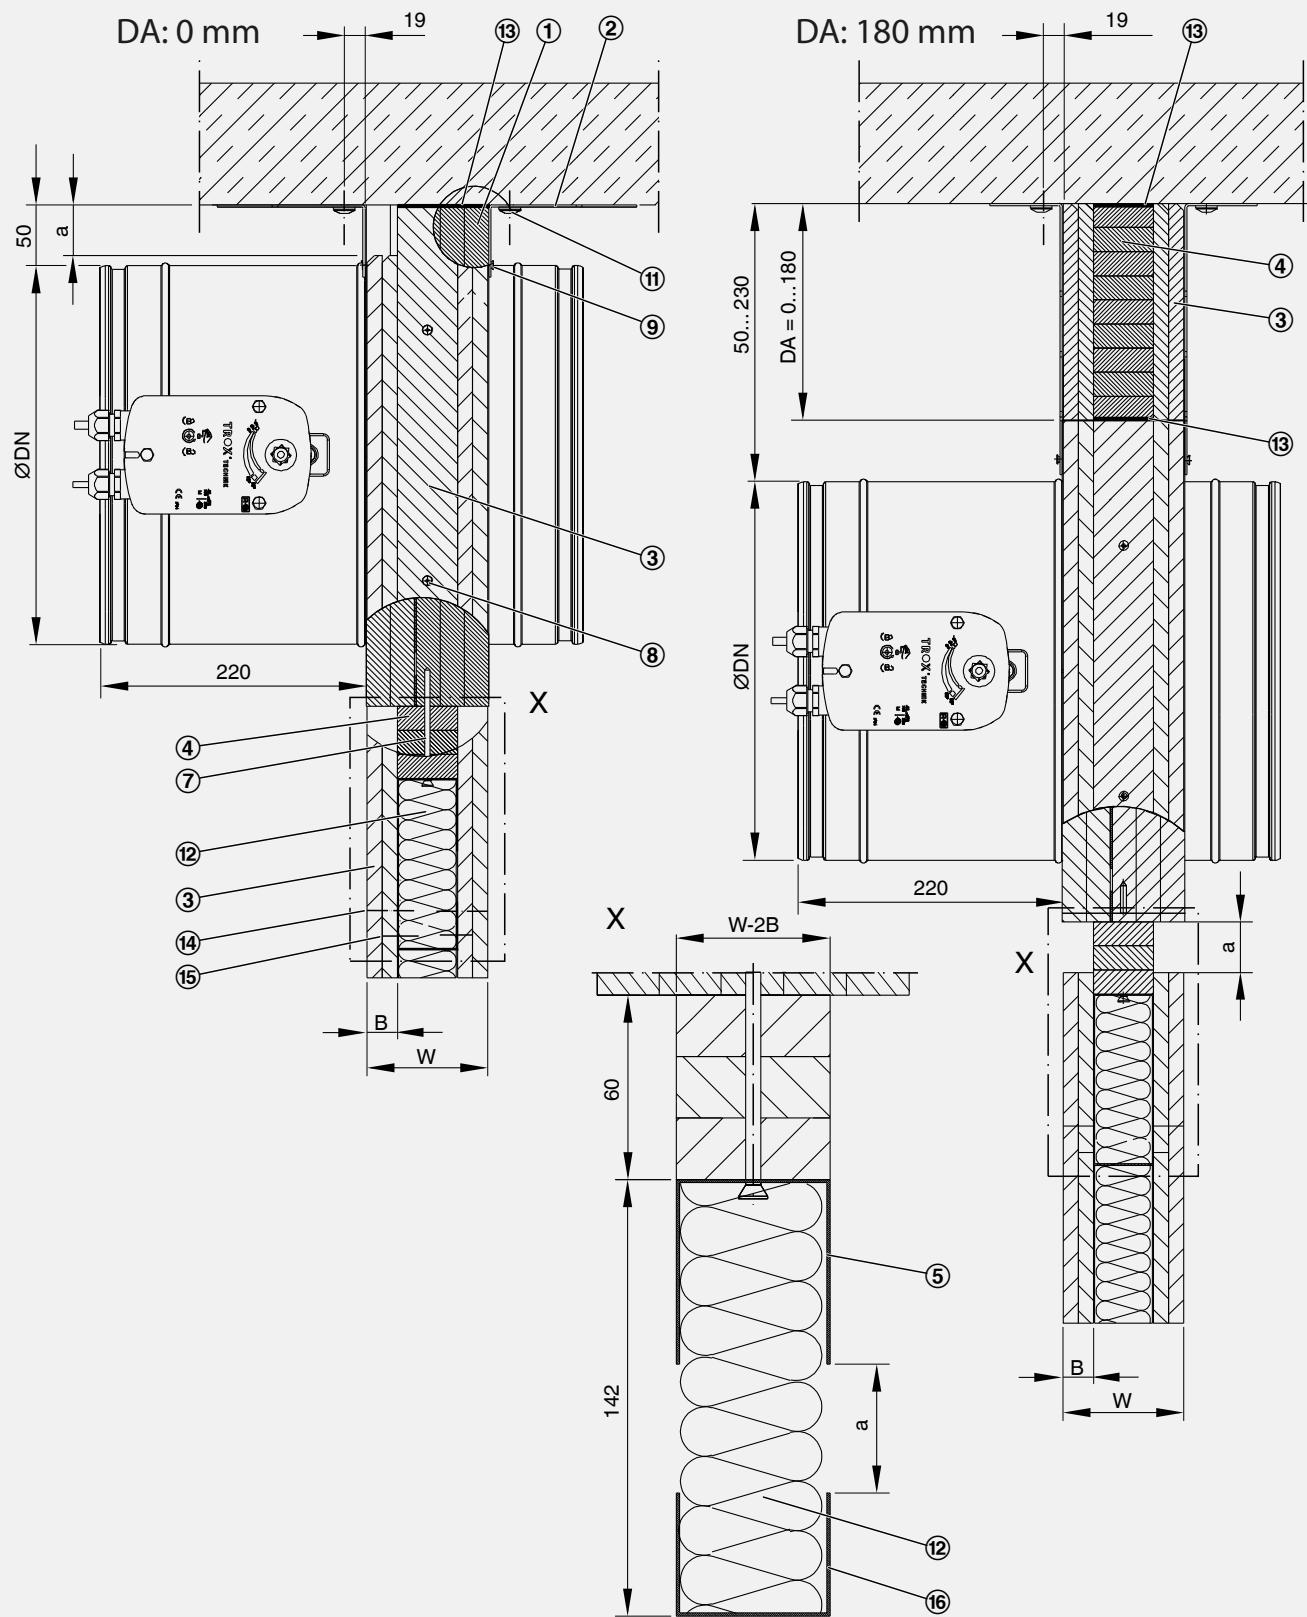


# Montage / Installation – W: 100...150 mm


1

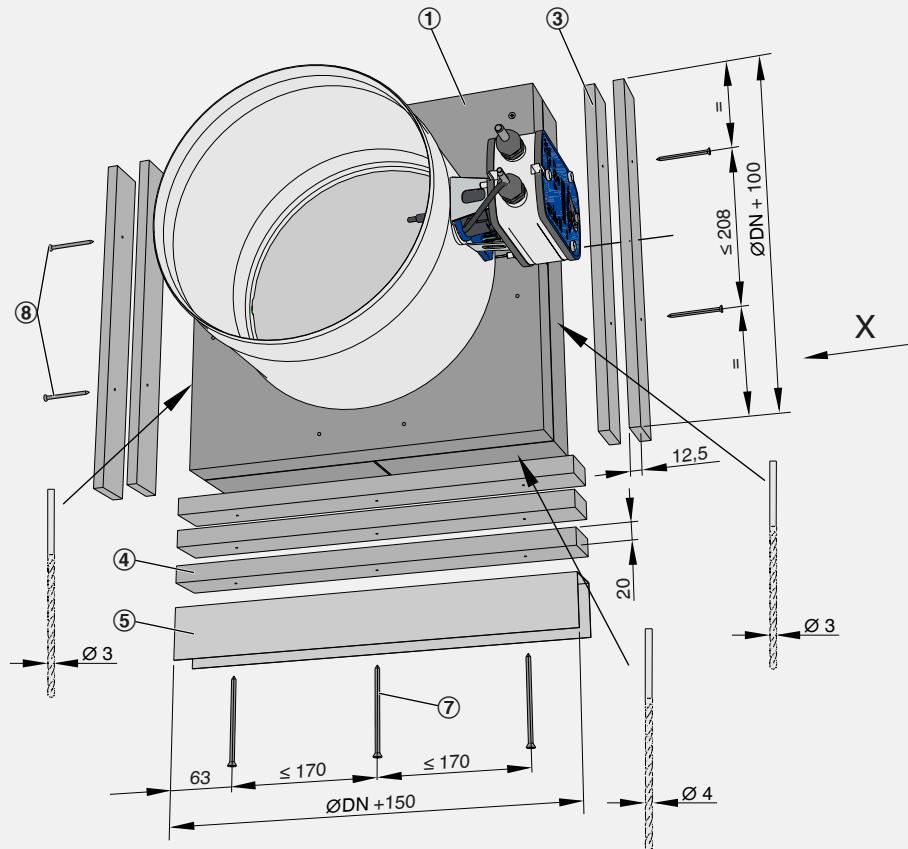

X: W = 100 mm

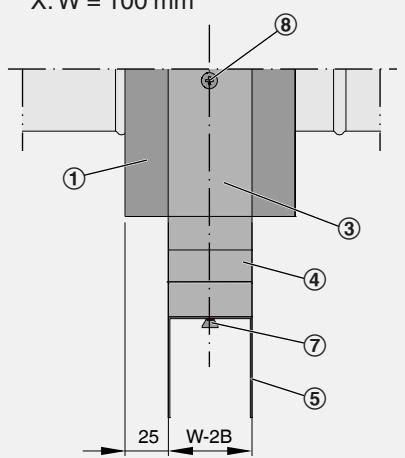


X: W = 125 mm






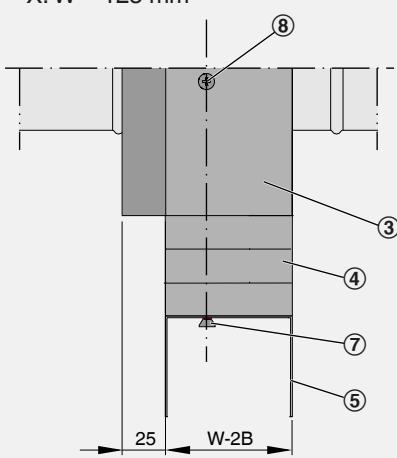


## Montage / Installation – W: 100...150 mm





**2** DA: 0 mm

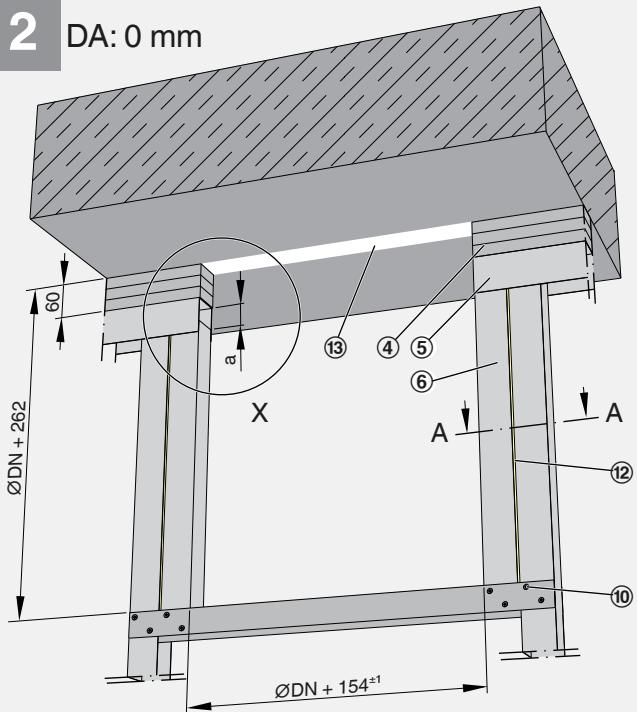


DA: 180 mm

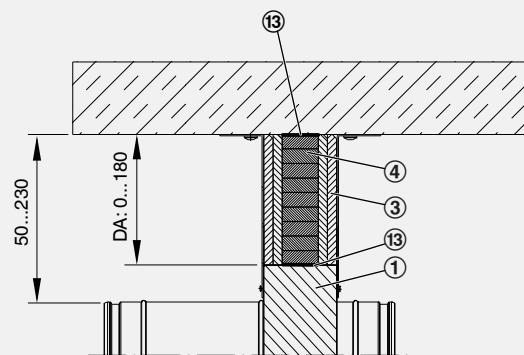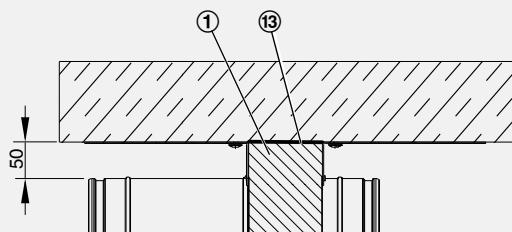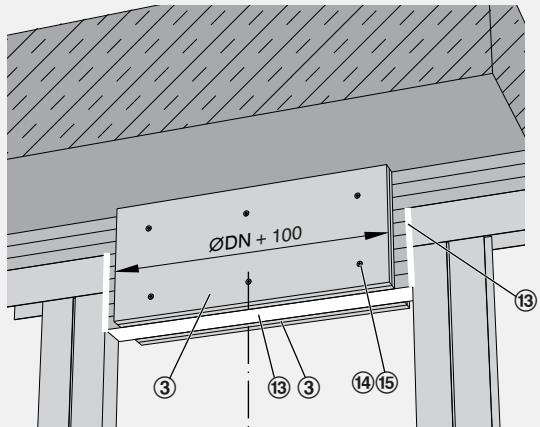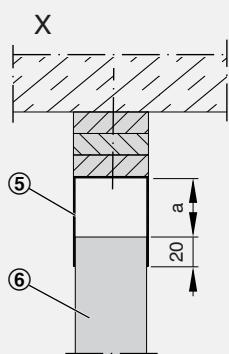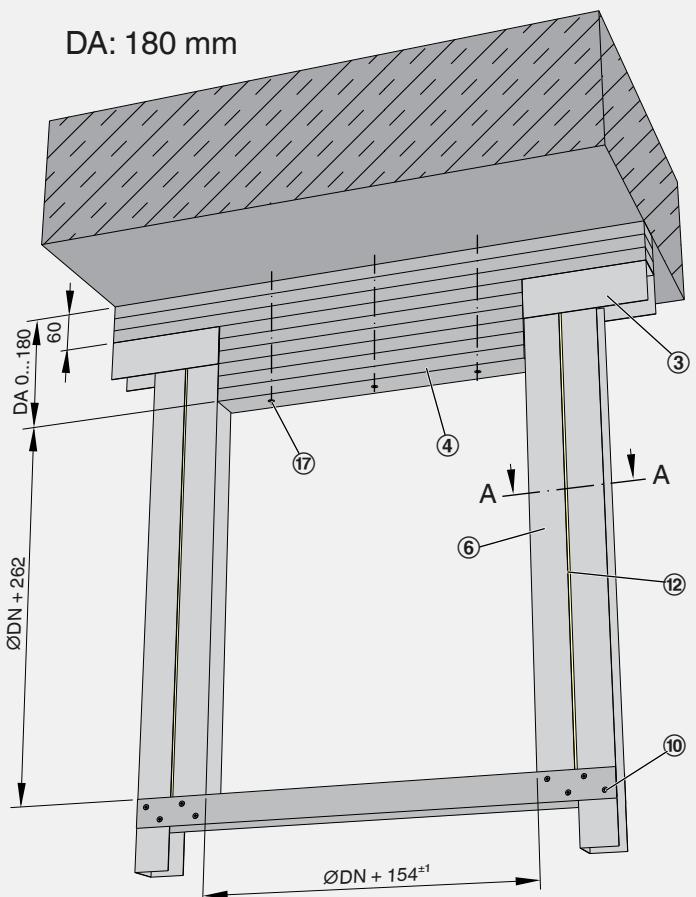

## Montage / Installation – W: 100...150 mm

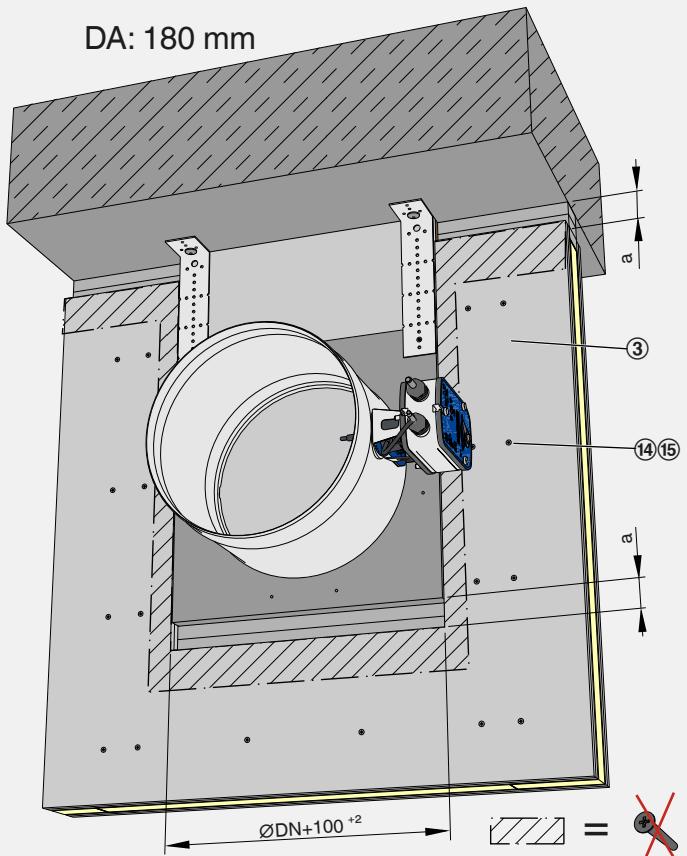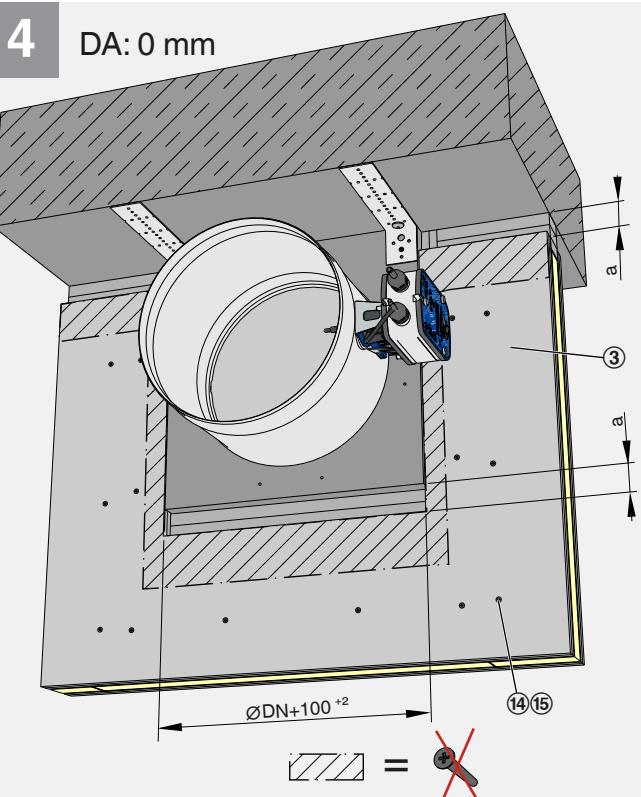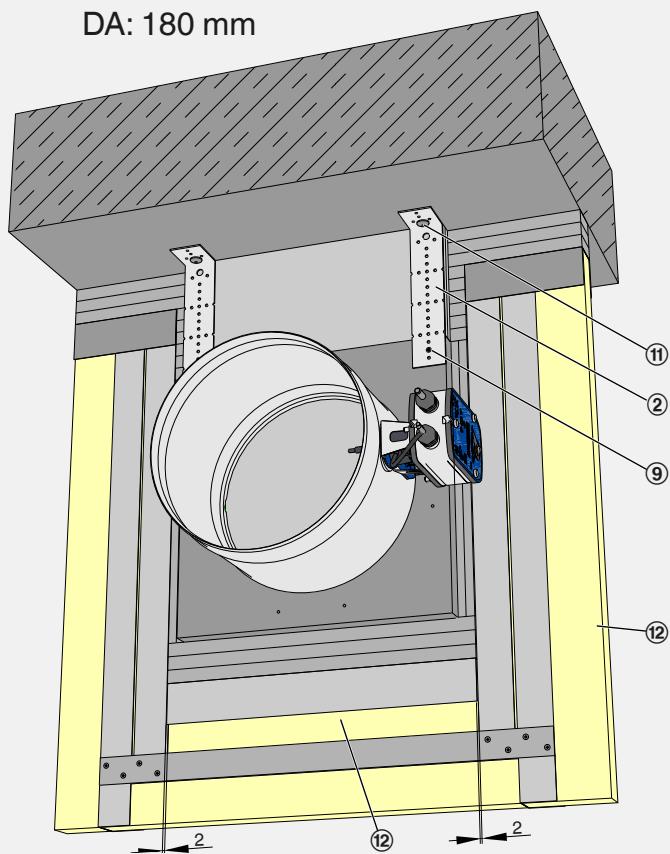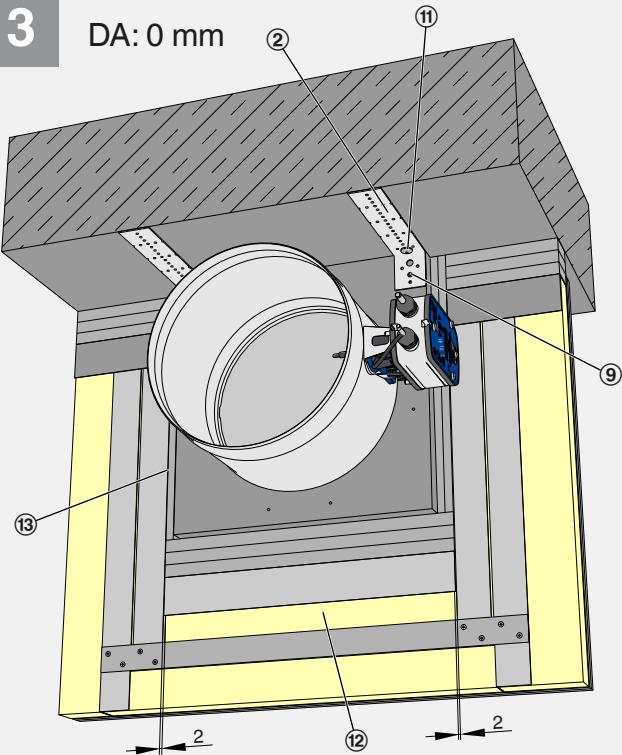


## Schnittdarstellung / Cross-sectional view – W: 155...235 mm

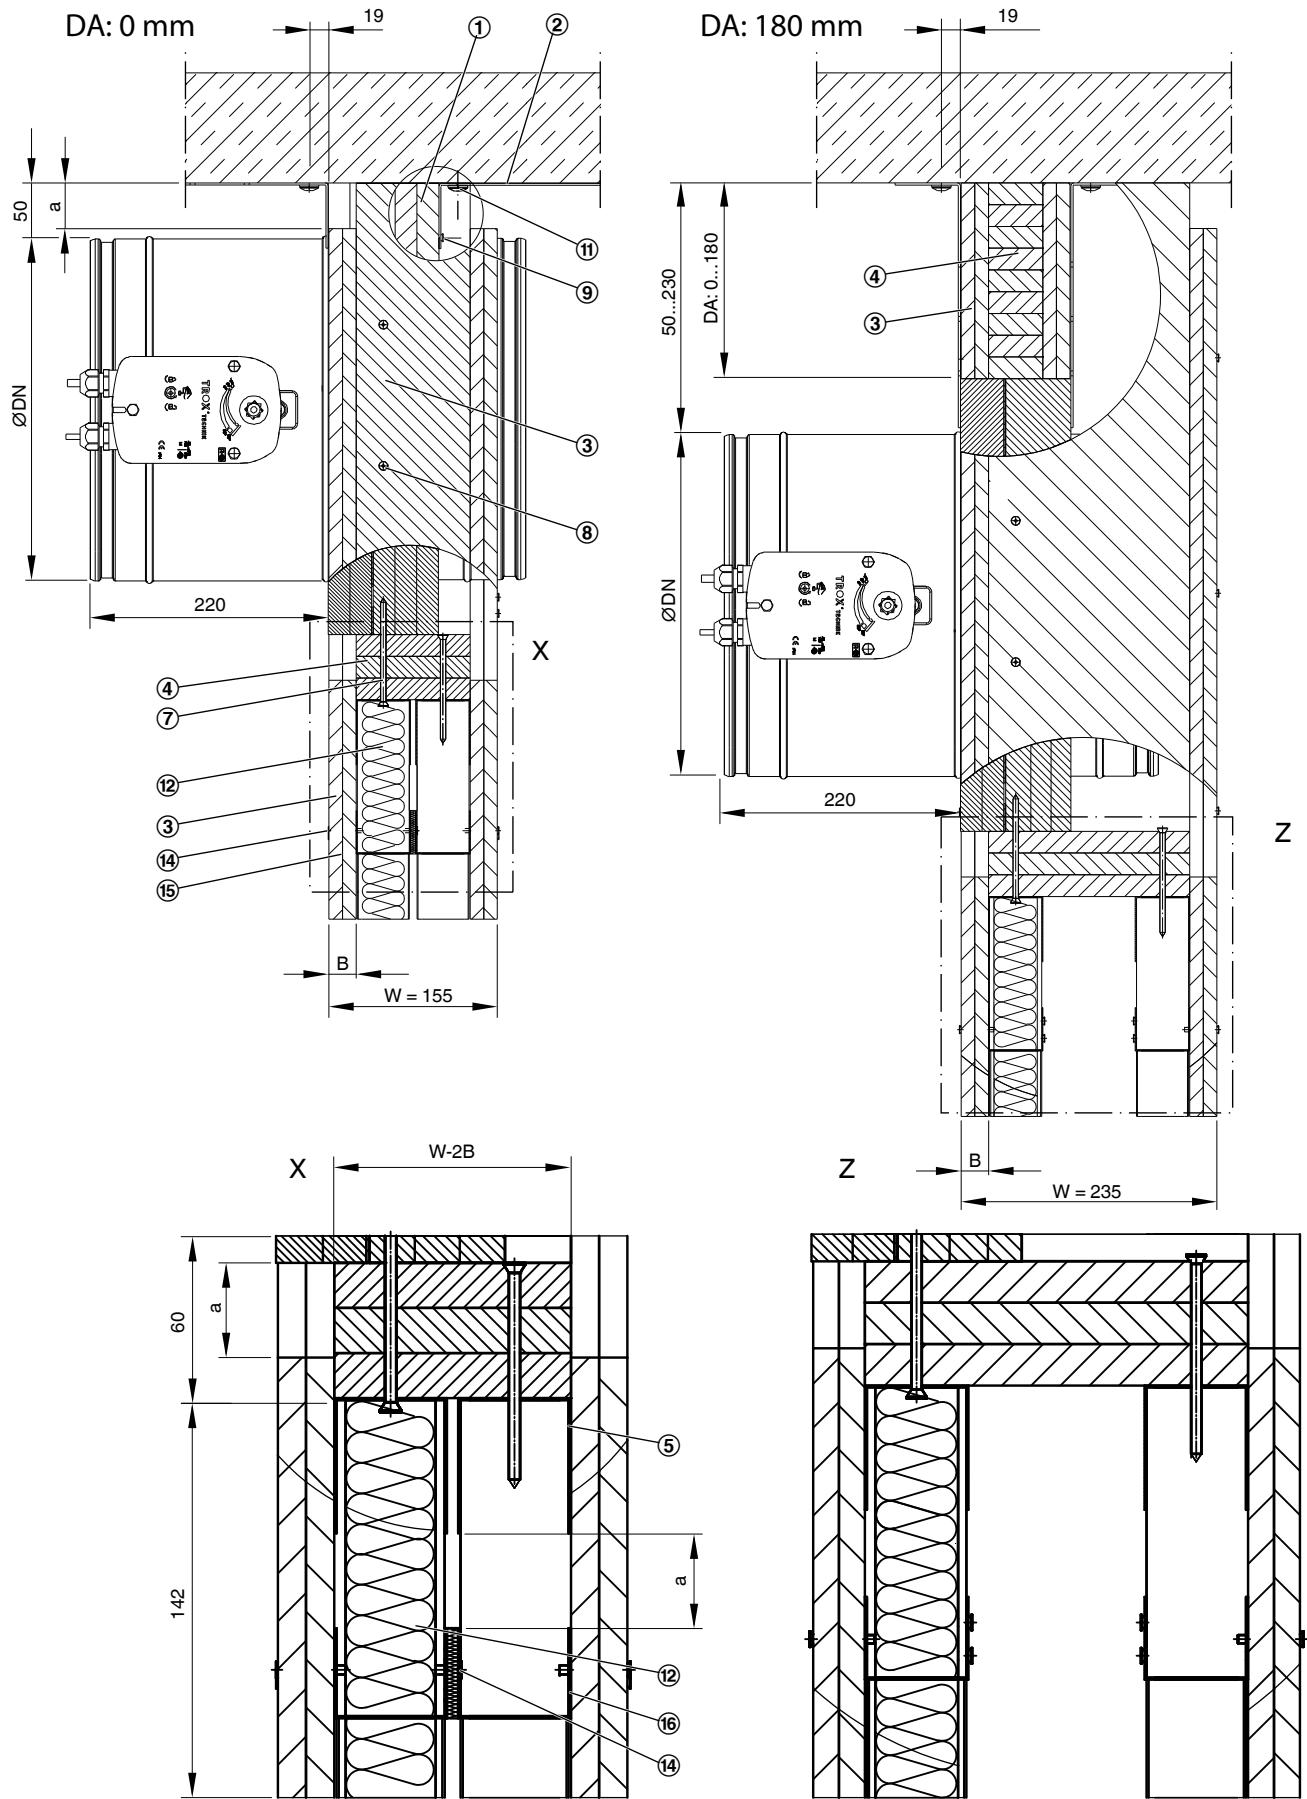


# Montage / Installation – W: 155...235 mm


1

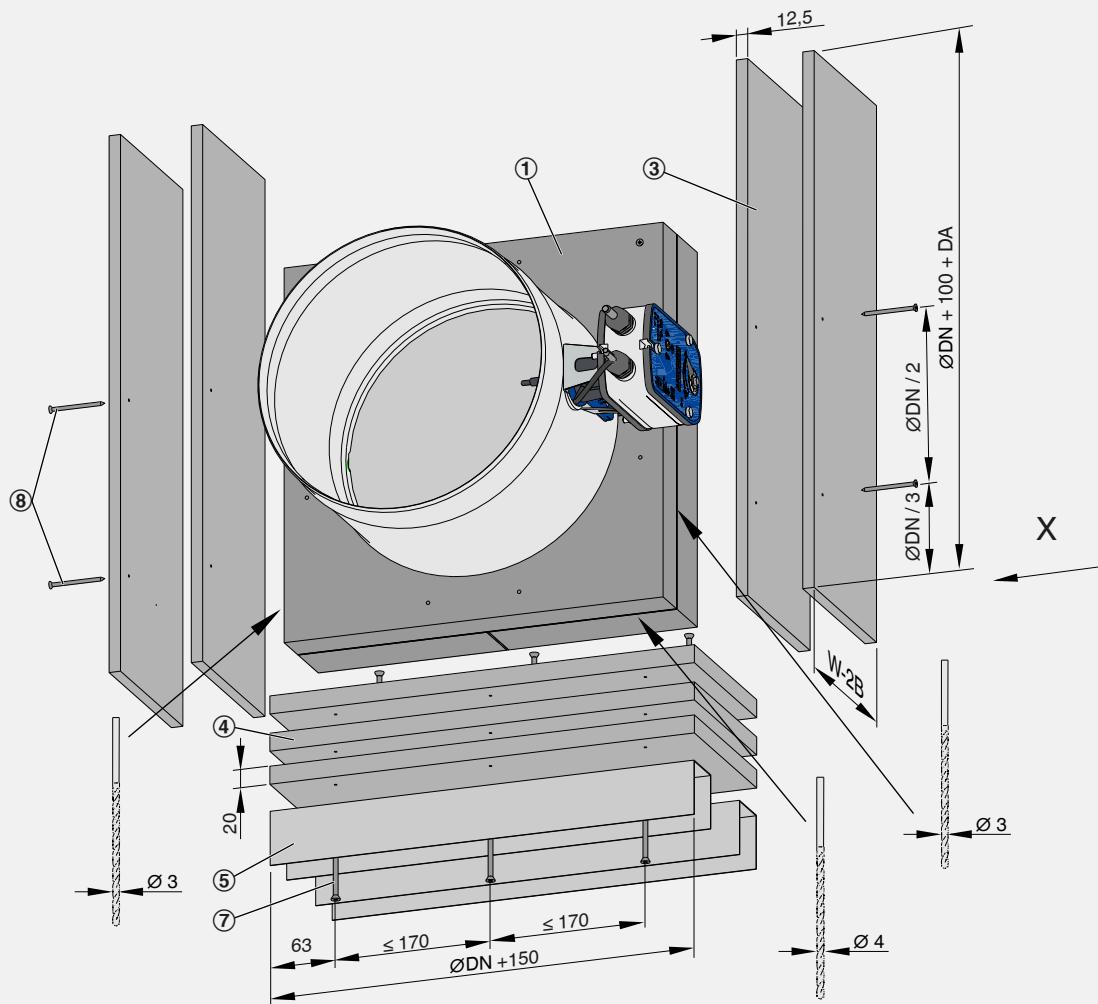

X: W = 155 mm

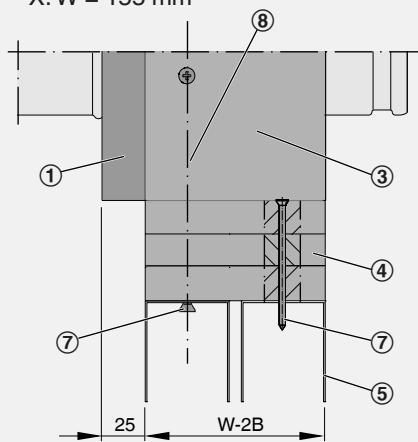


X: W = 235 mm

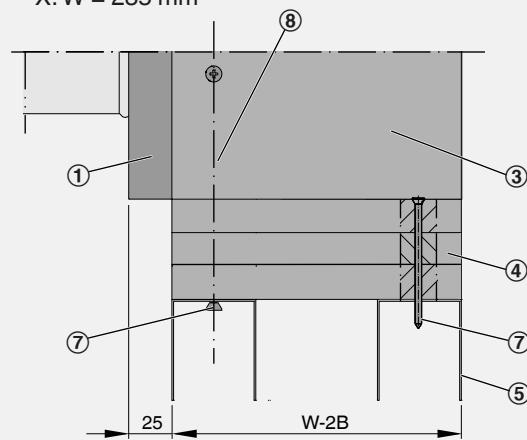







## Montage / Installation – W: 155...235 mm

**2**

DA: 0 mm

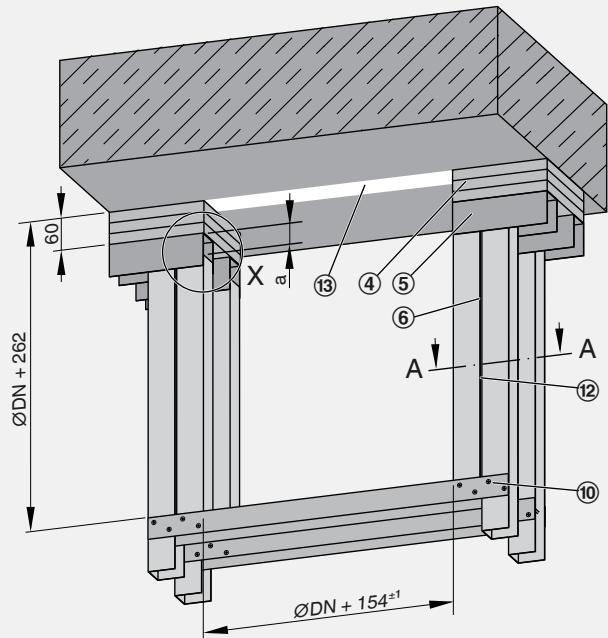


DA: 180 mm

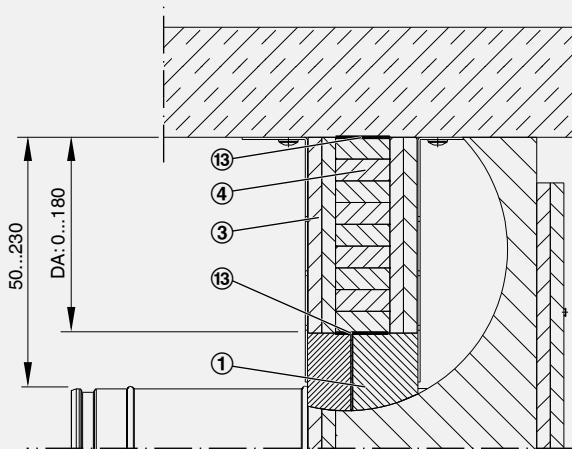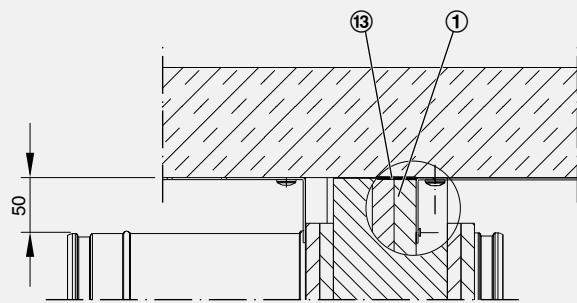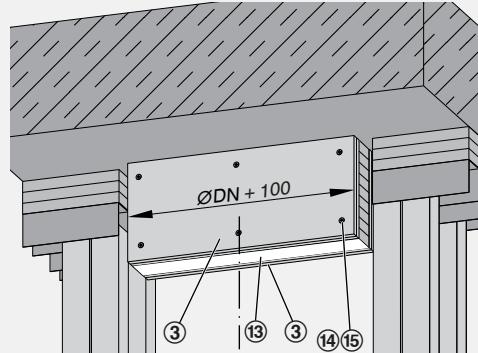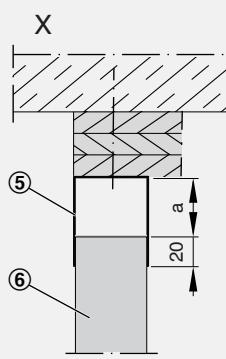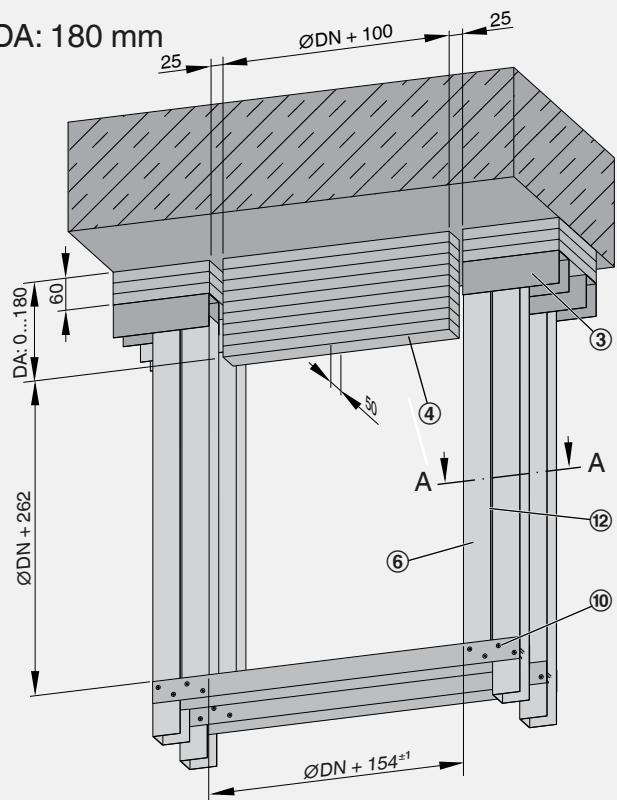


## Montage / Installation – W: 155...235 mm

**3**

DA: 0 mm

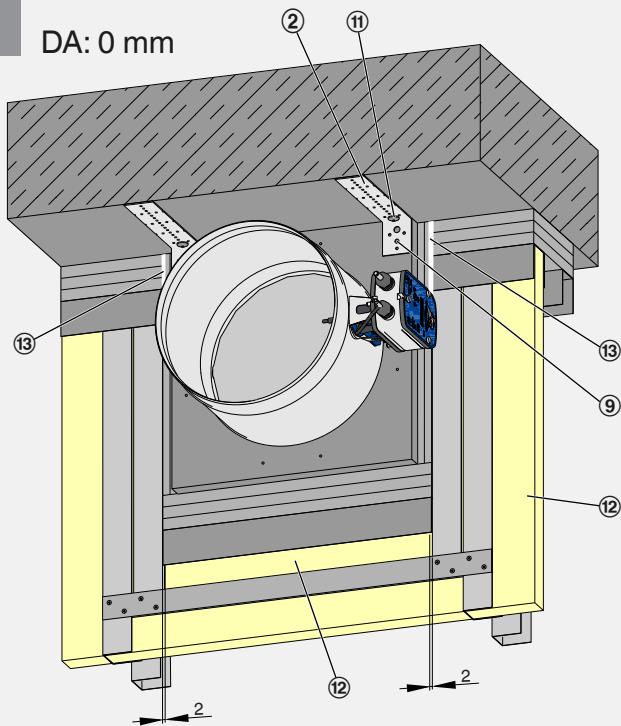


DA: 180 mm

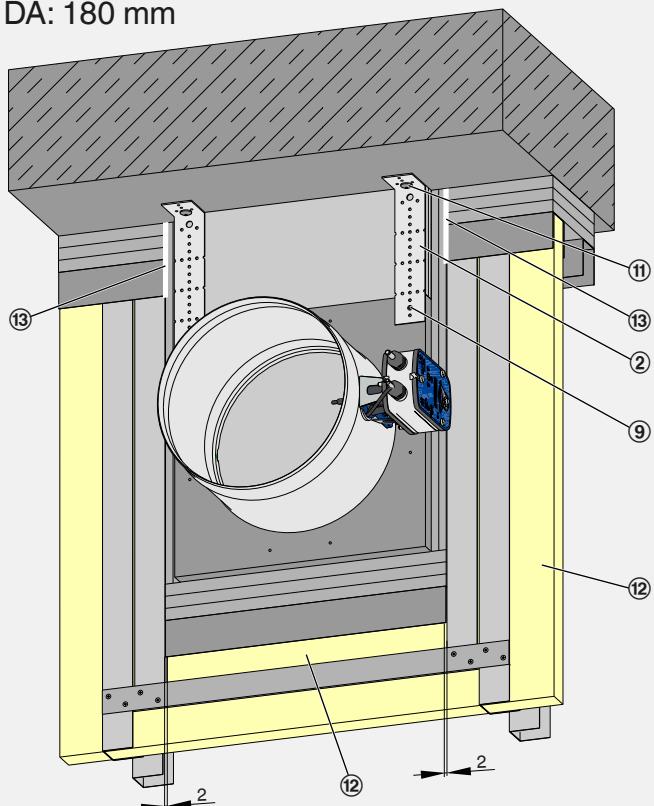

**4**

DA: 0 mm

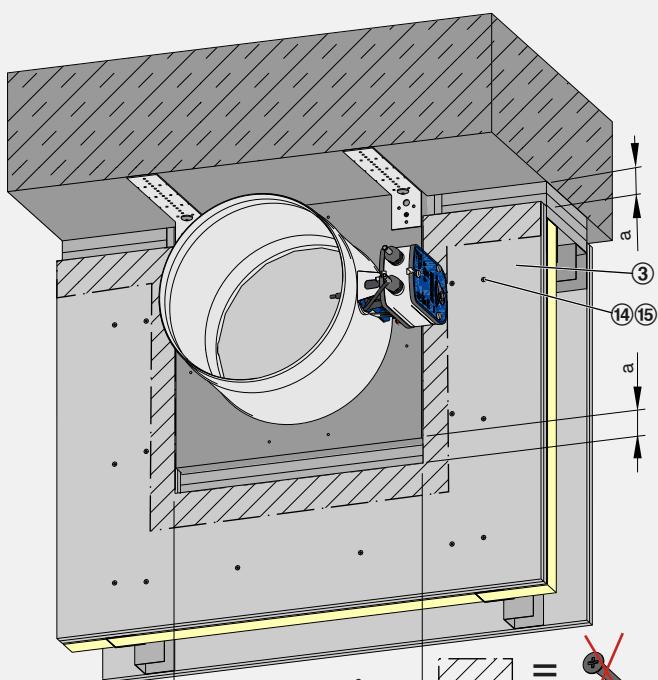

DA: 180 mm

