Kravspecifikation

Autonom overvågnings drone

Udarbejdet af	Rasmus Lydiksen Anders Opstrup Kevin Grooters
Vejleder	Torben Gregersen
Projektnummer	14123
Antal sider	17

Rasmus Lydiksen Anders Opstrup Kevin Grooters
11647 11726 11655

Indholdsfortegnelse

Kapitel	l 1 Kravspecifikation	1
1.1	Revisionshistorik	1
1.2	Ordforklaring	1
1.3	Indledning	2
1.4	Systembeskrivelse	3
1.5	Brugscenarie	4
1.6	Prioritering	4
1.7	Accepttest ikke funktionelle krav	5
1.8	Funktionelle krav	9
	1.8.1 Aktør diagram	9
	1.8.2 Aktørbeskrivelser	9
	1.8.3 Use case diagram	.0
	1.8.4 Use case beskrivelse	. 1
1.9	Ikke-funktionelle krav	7

Kravspecifikation]

- 1.1 Revisionshistorik
- 1.2 Ordforklaring

1.3 Indledning

1.4 Systembeskrivelse


På Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet forefindes en AeroQuad Cyclone ARF quadrocopter. I tidligere projekter er quadrocopteren blevet fjernstyret via line of sight, radiokommunikation. Målet med dette projekt er, at omdanne quadrocopteren til en autonom overvågnings drone.

Groft skitseret består projektet af følgende to dele: 1. Quadrocopter 2. Webapplikation

Fra projektets start bestod quadrocopteren af et stel, nogle motorer og et batteri. GPS, højdemåler, kamera og 3G modul tilføjes quadrocopteren for at udvide dens funktionalitet. GPS tilføjes, så dronen under flyvning kan tilpasse flyveorientering. For at holde en konstant flyvehøjde tilføjes højdemåler. Kameraet skal bruges til at tage billeder og optage korte filmsekvenser, så det kan dokumenteres hvor dronen har fløjet. Det ønskes, at drone og webapplikation skal kommunikere via internettet, derfor udstyres dronen med et 3G modul.

Webapplikationen har to formål. For det første, skal webapplikation bruges til at indstille nye flyveruter. Nye flyveruter dannes ud fra waypoints som vælges af bruger. Ved indstilling af nye flyveruter skal det også være muligt at indstille flyvehøjde. For det andet skal webapplikationen bruges til at tilgå en database, hvor billeder, film og flyveruter gemmes.

Nederst til højre på systemskitsen ses et device. Dette device har internet adgang og bruges til at tilgå webapplikation hvor opsætning af ny flyvning ordnes. Når en bruger har lavet indstillinger til ny flyvning, overføres opsætningen via internettet til quadrocopteren. Quadrocopteren finder via GPS ud af hvor den er, og hvor den skal flyve hen. Under flyvningen tager quadrocopteren billeder eller optager video, som via nettet overføres til en database der er tilknyttet webapplikationen.

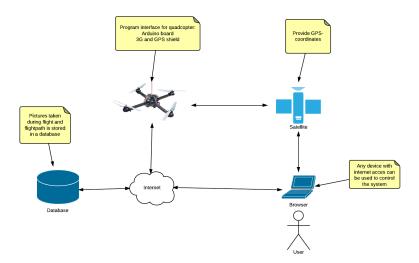

Figur 1.1: Systemskitse

- 1.5 Brugscenarie
- 1.6 Prioritering

1.7 Accepttest ikke funktionelle krav

Generelle krav	krav			
Krav nr. Krav	Krav	Test	Forventet	Godkendelse
			resultat	og kommentar
1.1	Kommunikation mellem	Testperson sender informa-	Den sendte information	
	quadrocopter og webappli-	quadrocopter og webappli- tion til quadrocopter igen-	modtages.	
	kation skal foregå trådløst.	nem webapplikationen.		
1.2	Trådløs kommunikation	Trådløs kommunikation Der undersøges hvilken an- Det verificeres at protokol-	Det verificeres at protokol-	
	benytter 3G protokol eller	tenner kommunikationsen-	len passer til kravet.	
	ældre.	heden er forbundet til.		
1.3	Højdemåler skal måle høj-	høj- Højdemåler positioneres i Afstanden måles med kor-	Afstanden måles med kor-	
	$de \pm 10 \text{ cm}.$	en kendt afstand til en væg. rekt position.	rekt position.	

Krav til v	Krav til webapplikation			
Krav nr.	Krav	Test	Forventet	Godkendelse
			resultat	og kommentar
2.1	Webapplikation skal kunne	Webapplikationen tilgås på Applikationen tilpasser sig	Applikationen tilpasser sig	
	tilgås via både computere	både computer og telefon.	til den forbundne enhed.	
	og telefoner.			
2.2	Indholder database med	Indholder database med Databasen tilgås, billeder Databasen indeholder bil-	Databasen indeholder bil-	
	billeder og flyveruter fra	og flyveruter vises.	leder og flyveruter.	
	tidligere.			
2.3	Indholder database med	med Databasen tilgås og det ve-	De oprettede bruger er syn-	
	brugere.	rificeres at brugerne gem-	lige i databasen.	
		mes.		

Krav til q	Krav til quadrocopter			
Krav nr.	Krav	Test	Forventet	Godkendelse
			resultat	og kommentar
3.1	Skal forsynes fra batteri.	Batteri tilsluttes quadro- Lyde indikerer at quadro-	Lyde indikerer at quadro-	
		copter.	copter er klar til flyvning.	
3.2	Batterilevetiden skal mini-	Måling der viser batterile-	Batteriet er i stand til at	
	mum være 15 minutter.	vetiden foretages.	holde 15 minutter.	
3.3	Flyvehastigheden skal	skal Quadrocopteren flyver 10	Flyvehastigheden er mini-	
	minimum være $2\frac{m}{s}$.	meter og hastigheden be-	$mum \ 2\frac{m}{s}.$	
		regnes.		
3.4	Flyvehøjde kan reguleres	Der sendes et ønske om en	Quadrocopter flyver i den	
	mellem 1 og 2,5 meter.	flyve højde mellem 1 og 2,5	ønskede højde.	
		meter til quadrocopter.		
3.5	Højde der tages billeder	Den ønskede højde sendes	Quadrocopteren tager bil-	
	fra, kan reguleres mellem 1 til quadrocopteren.	til quadrocopteren.	leder i den ønskede højde.	
	og 2,5 meter.			

Krav til o	Krav til opsamling af data			
Krav nr. Krav	Krav	Test	Forventet	Godkendelse
			resultat	og kommentar
4.1	Gyldig højdemåling ligger i	Gyldig højdemåling ligger i Quadrocopter flyttes uden- Quadrocopter går i fejlmo-	Quadrocopter går i fejlmo-	
	intervallet 0,5 til 4,5 meter. for højde intervallet.	for højde intervallet.	de.	
4.2	GPS skal angive koordinat	3PS skal angive koordinat Quadrocopter flyttes rundt GPS koordinater er angivet	GPS koordinater er angivet	
	indenfor ± 2.5 meter.	og GPS lokationen findes indenfor intervallet.	indenfor intervallet.	
		og verificeres.		

1.8 Funktionelle kray

De funktionelle krav beskrives via brugsscenarier, også kaldet use cases. Indledningsvis beskrives systemets aktører, og senere i afsnittet beskrives hvordan systemet fungerer ud fra interaktion mellem aktører og system.

1.8.1 Aktør diagram

Nedenstående figur viser hvilke aktører der interagerer med systemet.



Figur 1.2: Aktør diagram

1.8.2 Aktørbeskrivelser

Aktørbeskrivelsen skitserer systemets aktører samt hvilken rolle de spiller for systemet.

Navn	Bruger.	
Type	Primær.	
Beskrivelse	Bruger er den eneste person der interagerer med systemet.	
	Via webapplikation kan bruger indstille flyveopsætning for nye flyvninger,	
	samt undersøge billeder og flyveruter fra tidligere flyvninger.	


Tabel 1.1: Aktørbeskrivelse, Bruger

Navn	Webapplikation.
Type	Sekundær.
Beskrivelse	Webapplikation bruges som kontaktflade mellem bruger og quadrocopter.

Tabel 1.2: Aktør beskrivelse, medieafspiller

1.8.3 Use case diagram

Figur 1.3 viser de identificerede use cases.

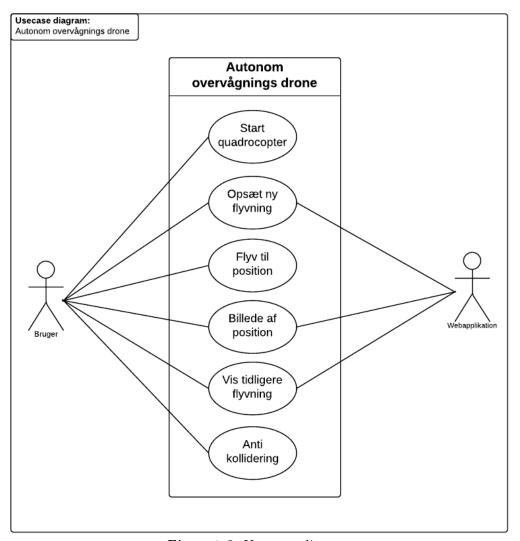

Figur 1.3: Use case diagram

1.8.4 Use case beskrivelse

Fully dressed beskrivelse af de use cases der er vist i afsnit 1.8.3.

UC1 - Start quadrocopter

Goal	Quadrocopter er tændt og har forbindelse til webapplikation.
Initiation	Bruger.
No. of concurrent occurrence's	1.
Stakeholders and Interests	Bruger (primær)
	• Bruger tænder quadrocopter.
Precondition	Ingen.
Postcondition	Quadrocopter er klar til at modtage flyveinstruktioner fra
	webapplikation.
Main success scenario	1 Days gen toon den greeden genten
	1. Bruger tænder quadrocopter.
	2. Quadrocopter initialiseres.
	3. Forbindelse fra quadrocopter til webapplikation oprettes.
	I: Forbindelse kan ikke oprettes.
Extensions	I. Earlindele landilla annutta
	I: Forbindelse kan ikke oprettes.
	a) Systemet indikerer at der ikke er forbindelse mellem quadrocopter og webapplikation.

Tabel 1.3: Use Case 1

UC2 - Ny flyveopsætning

Goal	Ny flyveopsætning er oprettet og sendt til quadrocopter.
Initiation	Bruger.
No. of concurrent occurrence's	1.
Stakeholders and Interests	Bruger (primær)
	• Bruger ønsker at få adgang til webapplikation.
	• Fra webapplikation indstiller bruger flyveopsætning. Webapplikation (sekundær)
	• Sender flyveopsætning til quadropcopter.
Precondition	Bruger er oprettet i systemet og UC#1 er succesfuld gennemført
Postcondition	Ny flyveopsætning er sendt til quadrocopter.
Main success scenario	1. Bruger logger på webapplikation.
	I: Fejl i log-in.
	2. Efter succesfuld log-in vises webapplikations forside.
	3. Fra forsiden navigerer bruger til flyveopsætning.
	4. Enten laver bruger en ny flyveopsætning eller anvender en gemt.
Extensions	I: Fejl i log-in.
	a) Bruger bliver ført tilbage til log-in skærm.

Tabel 1.4: Use Case 2

UC3 - Flyv til position

Goal	Quadrocopter flyver til ønsket position.
Initiation	UC#2.
No. of concurrent occurrence's	1.
Stakeholders and Interests	Bruger (primær)
	• Bruger ønsker at quadrocopter flyver som angivet i flyveopsætning.
Precondition	UC#1 og UC#2 er succesfuld gennemført.
Postcondition	Position er nået.
Main success scenario	 Opdaterer nuværende position. Ugyldig GPS koordinat. Flyvehøjde tilpasses. Flyvehøjde kan ikke findes. Flyveretning tilpasses. Quadrocopter flyver mod ønsket position.
Extensions	 I: Ugyldig GPS koordinat. a) Quadrocopter går i fejlmode. II: Flyvehøjde kan ikke findes. a) Quadrocopter går i fejlmode.

Tabel 1.5: Use Case 3

UC4 - Billede af position

Goal	Quadrocopter tager et billede af nuværende position som sendes til webapplikation. Fra webapplikation kan bruger inspicere og acceptere billedet.
Initiation	UC#3.
No. of concurrent occurrence's	1.
Stakeholders and Interests	Bruger (primær)
	• Kan inspicere og acceptere billede. Webapplikation (sekundær)
	Modtager billede fra quadrocopter.
	• Viser bruger billede der skal accepteres.
Precondition	UC#1, UC#2 og UC#3 er succesfuld gennemført.
Postcondition	 Bruger kan tilgå billede via webapplikation. Quadrocopter flyver til næste GPS-position eller udgangsposition.
Main success scenario	 Quadrocopter er ved ønsket GPS-position og tager et billede. Billedet sendes til webapplikation. Bruger er online på webapplikation og giver accept af billede. I: Bruger accepterer ikke billede. II: Bruger svarer ikke inden for tidsgrænsen. Quadrocopter flyver til næste GPS- eller udgangsposition.
Extensions	 I: Bruger accepterer ikke billede. a) Quadrocopter instrueres til at ændre højde, orientering eller position. Trin 1-3 i main succes scenario gentages. II: Bruger svarer ikke inden for tidsgrænsen. a) Quadrocopter får automatisk tildelt accept.

 $\it Tabel~1.6:$ Use Case 4

UC5 - Vis tidligere flyvning

Goal	Bruger tilgår webapplikation hvor tidligere flyveruter og
	tilhørende billeder forefindes.
Initiation	Bruger.
No. of concurrent occurrence's	1.
Stakeholders and Interests	Bruger (primær)
	• Ønsker at få adgang til webapplikation.
	• Fra webapplikation kan bruger undersøge flyveruter og
	billeder fra tidligere flyvninger. Webapplikation (sekundær)
	• Giver bruger adgang til flyveruter og billeder.
Precondition	Bruger er oprettet i systemet.
Postcondition	Ingen.
Main success scenario	1. Bruger logger på webapplikation.
	I: Fejl i log-in.
	2. Efter succesfuld log-in vises webapplikations forside.
	3. På forsiden vælges historik.
	4. Bruger vælger tidligere flyvning.
	5. Flyverute samt billeder fra valgte flyvning vises.
Extensions	
	I: Fejl i log-in.
	a) Bruger bliver ført tilbage til log-in skærm.

Tabel 1.7: Use Case 5

UC6 - Anti kollidering

Goal	Quadrocopter kan undvige forhindringer vha. anti kollidering
Initiation	Bruger.
No. of concurrent occurrence's	1.
Stakeholders and Interests	Bruger (primær)
	• Ønsker flyvning uden kollision.
Precondition	Quadropcopter flyver.
Postcondition	Quadrocopter har undviget en kollision
Main success scenario	 Quadrocopter flyver mod GPS koordinat. Anti kolliderings system detekterer en forhindring. Undvigelses manøvre udføres. Forhindring kan ikke undviges.
Extensions	I: Forhindring kan ikke undviges. a)

Tabel 1.8: Use Case 6

1.9 Ikke-funktionelle kray

De ikke-funktionelle krav indeholder specifikke krav som timings, afstande og lydniveauer. Ikke-funktionelle inddeles i følgende 3 grupper: Generelle krav, krav til webapplikation og krav til quadrocopter.

1. Generelle krav

- 1.1. Kommunikation mellem quadrocopter og webapplikation skal foregå trådløst.
- 1.2. Trådløs kommunikation benytter 3G protokol eller ældre.
- 1.3. Højdemåler skal måle højde \pm 10 cm.

2. Krav til webapplikation

- 2.1. Webapplikation skal kunne tilgås via både computere og telefoner.
- 2.2. Indholder database med billeder og flyveruter fra tidligere.
- 2.3. Indholder database med brugere.

3. Krav til quadrocopter

- 3.1. Skal forsynes fra batteri.
- 3.2. Batterilevetiden skal minimum være 15 minutter.
- 3.3. Flyvehastigheden skal minimum være $2\frac{m}{s}$.
- 3.4. Flyvehøjde kan reguleres mellem 1 og 2,5 meter.
- 3.5. Højde der tages billeder fra, kan reguleres mellem 1 og 2,5 meter.

4. Krav til opsamling af data

- 4.1. Gyldig højdemåling ligger i intervallet 0,5 til 4,5 meter.
- 4.2. GPS skal angive koordinat indenfor \pm 2,5 meter.