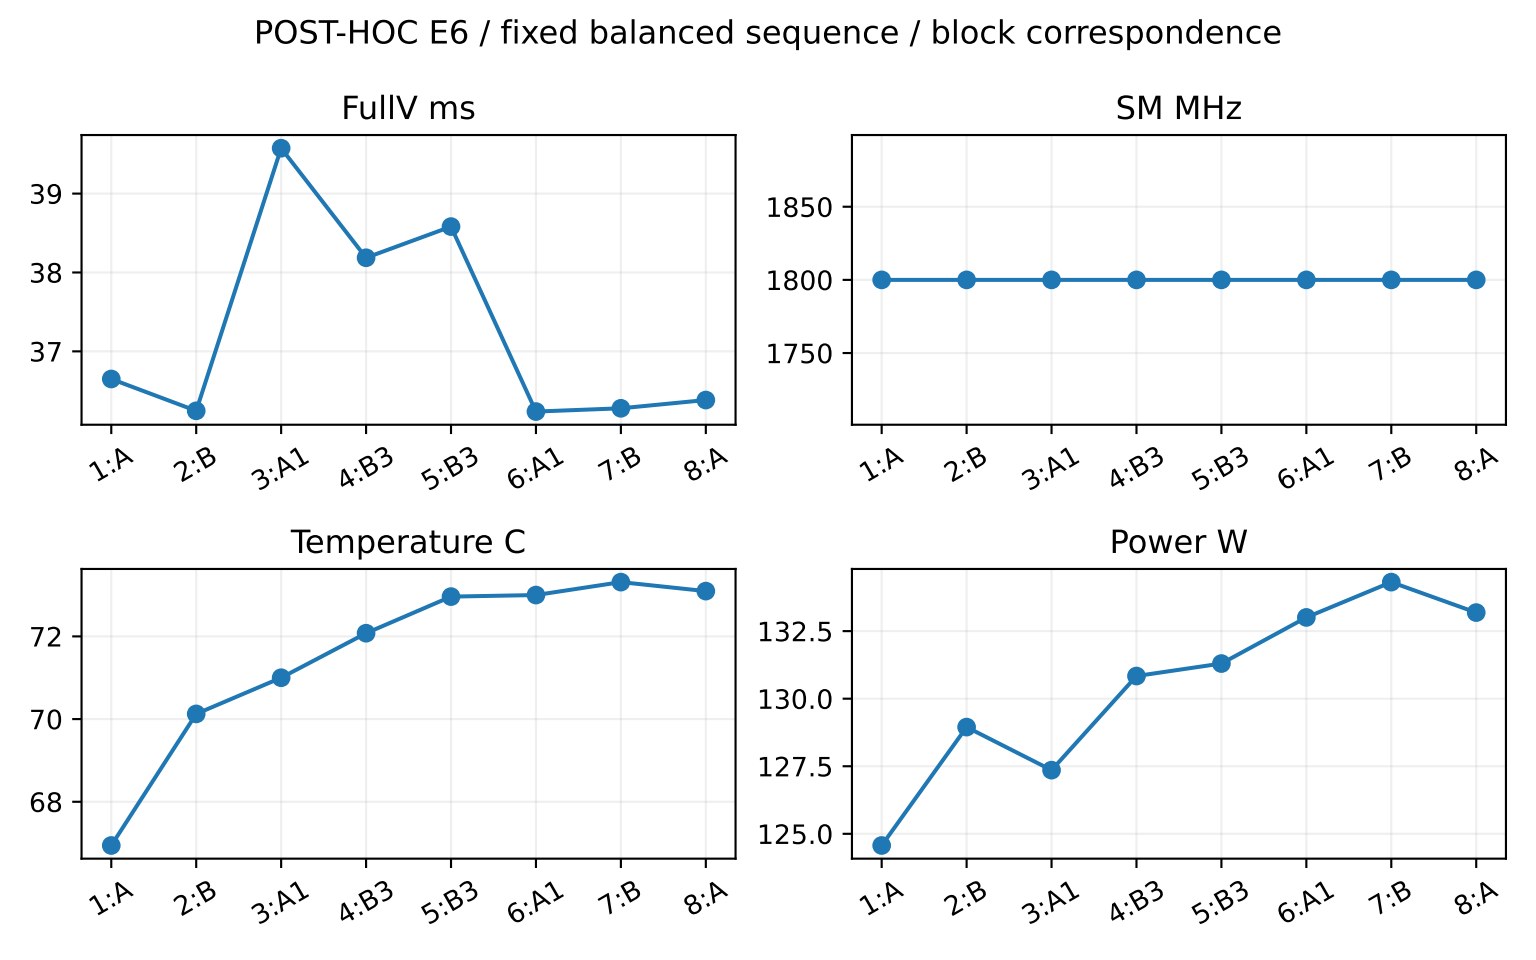
POST-HOC E6 / fixed balanced sequence / block correspondence
FullV ms
39
38
37
SM MHz
1850
1800
1750
Temperature C
72
70
68
Power W
132.5
130.0
127.5
125.0
1:A
2:B
3:A1
4:B3
5:B3
6:A1
7:B
8:A