


# 以太帧结构

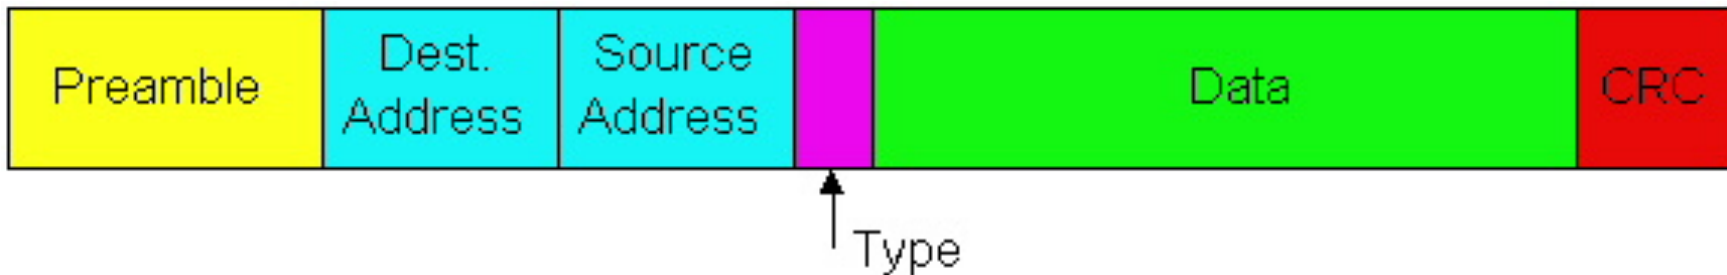

## □ **Preamble**（前导码）：

- 7个10101010字节，后跟一个10101011字节，用于在发送方和接收方之间建立时钟同步

## □ **Type**: 指出**Data**所属的高层协议（如**IP**、**ARP**等），每个协议有一个编号

## □ **Data**: 46～1500字节，不足46字节填充至46字节

## □ **CRC**: 对dest addr.、src addr.、type和data四个字段计算得到的**CRC**码