


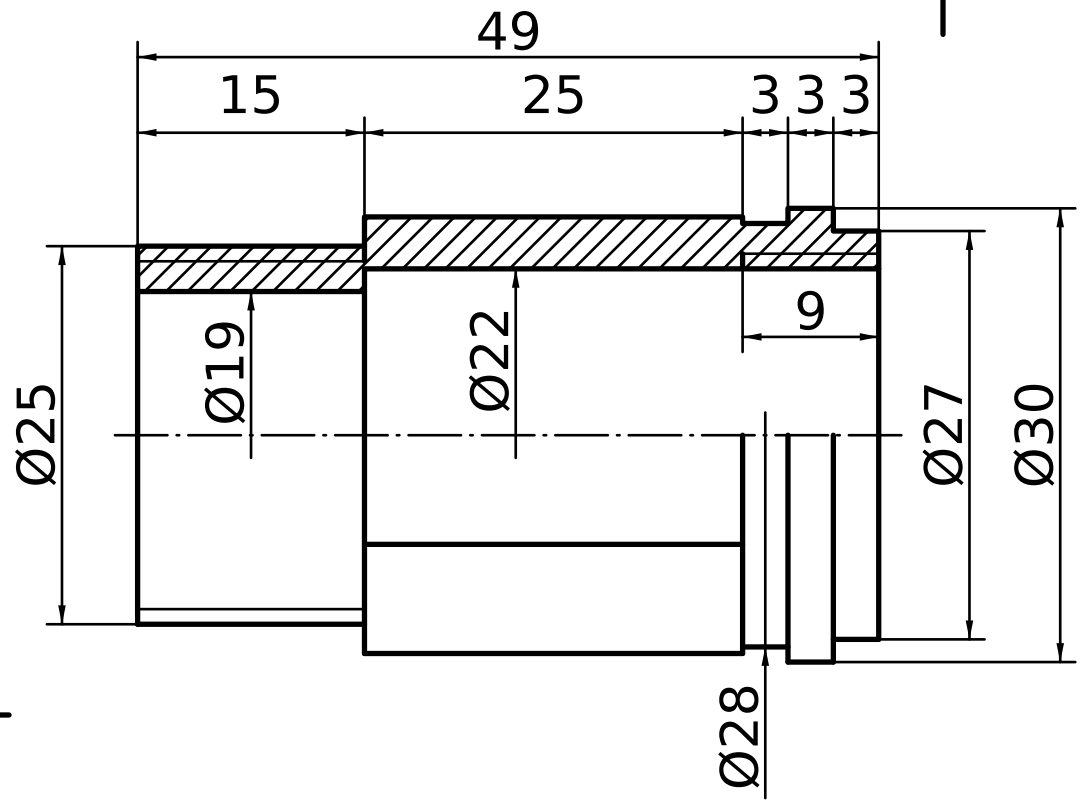


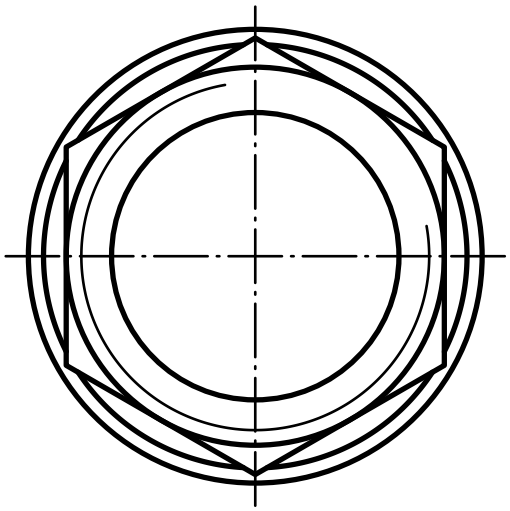

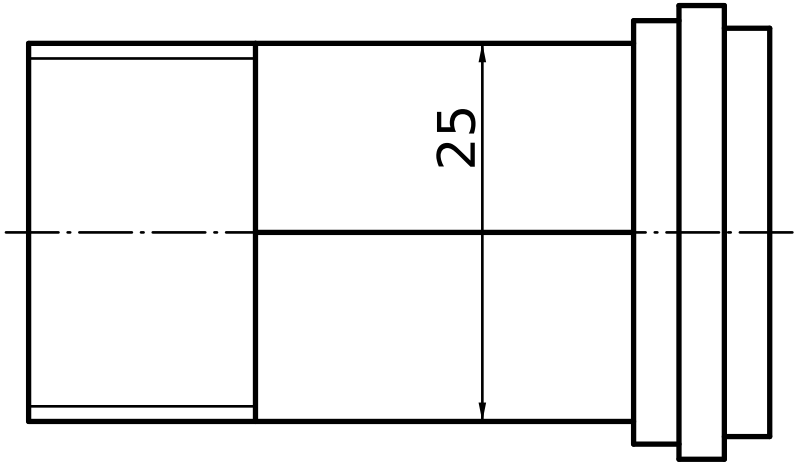


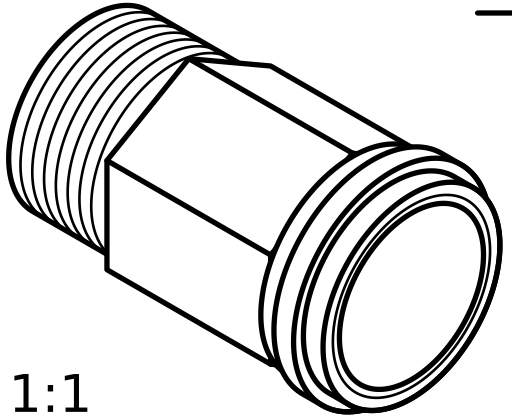


1:1


Nazwa: Złączka gwintowana		
Materiał: mosiądz	Skala: 2:1	Metoda rzutowania: E
Autor:	Data: 28.10.2026	

Strona konstrukcyjna. Niebieskie liczby pionowe: x od lewej krawędzi kartki; „y = …”: odległość od górnej krawędzi (mm). Liczba przy krawędzi: jej odległość od osi w mm arkusza (w skali 2:1 równa średnicy rzeczywistej).

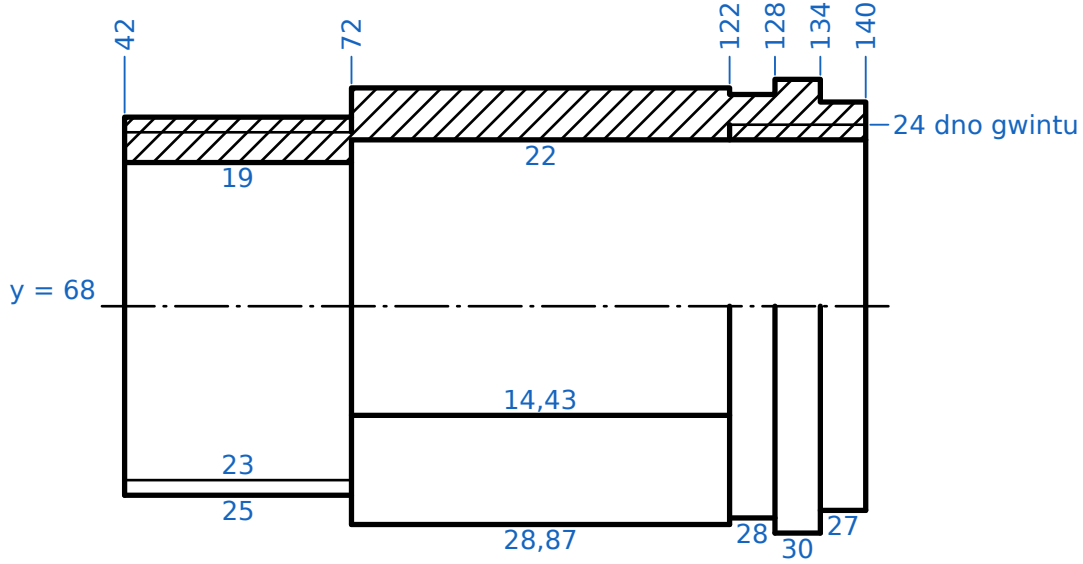


Widok z lewej, promienie od środka:
kołnierz 30
szyjka 28 (6 łuków)
naroża sześciokąta 28,87
ściany 25 od środka
gwint 25
rdzeń 23 (3/4 okręgu)
otwór 19

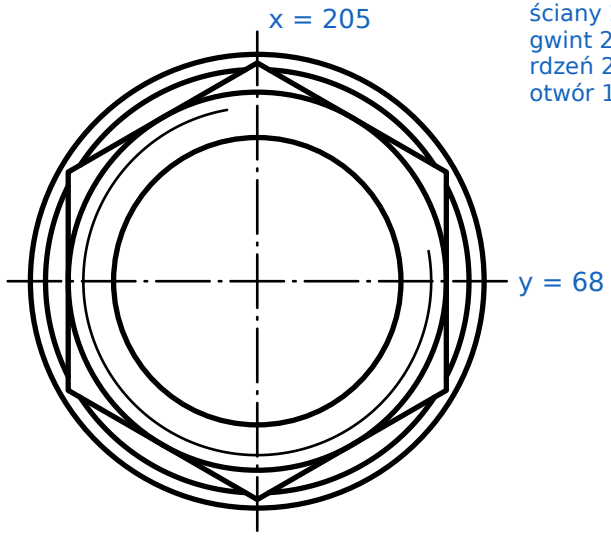

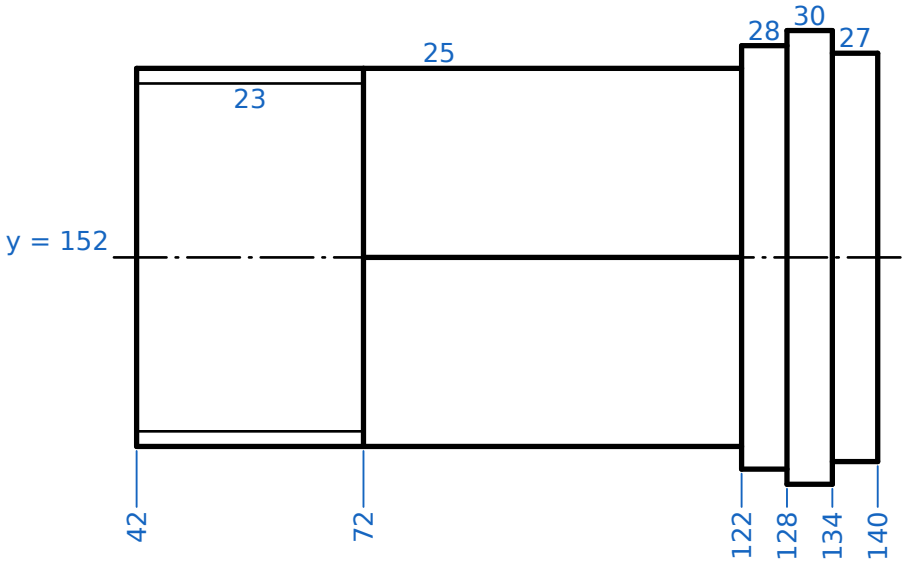

Izometria 1:1. A – środek czoła x = 0: (230,8; 118), B – środek czoła x = 49: (273,3; 142,5).
Oś AB: 49 mm pod 30° w dół w prawo; stacje od A: 15, 40, 43, 46 mm.
Elipsa okręgu ØD: oś wielka 1,22·D prostopadle do AB (60° do poziomu), oś mała 0,71·D wzdłuż AB:
Ø22 26,9×15,6; Ø24 29,4×17;
Ø25 30,6×17,7; Ø27 33,1×19,1;
Ø28 34,3×19,8; Ø30 36,7×21,2.
Naroża sześciokąta od środka stacji (w prawo; w dół): (0; −14,4) (10,8; −13,5) (10,8; 1) (0; 14,4) (−10,8; 13,5) (−10,8; −1)

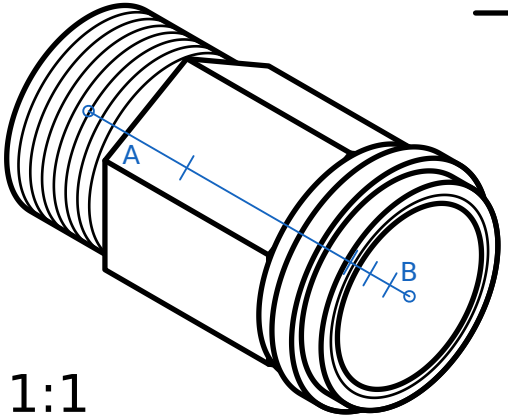

1:1

(177; 162)

Nazwa
Złączka gwintowana


Materiał	Skala	Metoda rzutowania
mosiądz	2:1	E

Autor	Data
	28.10.2026

Kolejność rysowania – złączka gwintowana (A4, skala 2:1)


czarne – ten krok, szare – narysowane wcześniej

1. Ramka i tabliczka

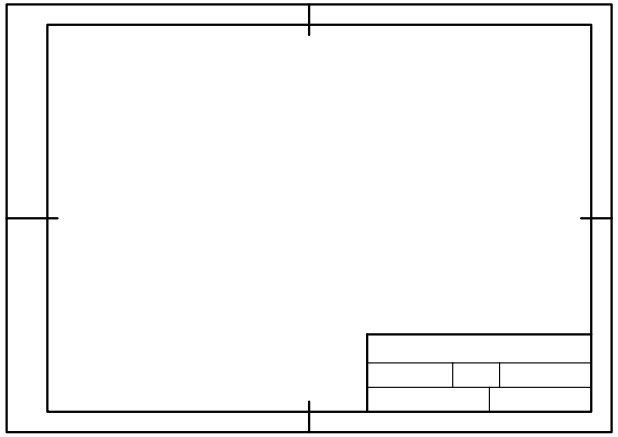


Ramka linią 0,7: 20 mm od lewej krawędzi kartki, 10 mm od pozostałych. Tabliczka 110×38 mm w prawym dolnym rogu ramki, lewy górny róg (177; 162), wiersze 14, 12, 12 mm.

2. Osie symetrii

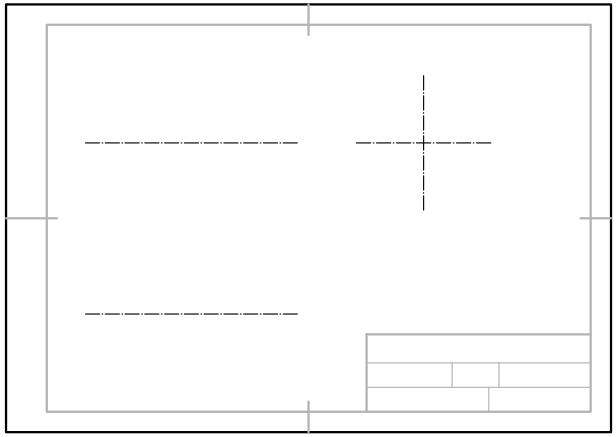


Linia cienka punktowa. Widok z przodu: y = 68, x od 39 do 143. Widok z góry: y = 152, te same x. Widok z lewej: środek (205; 68), osie po 33 mm w każdą stronę.

3. Obrysy i krawędzie

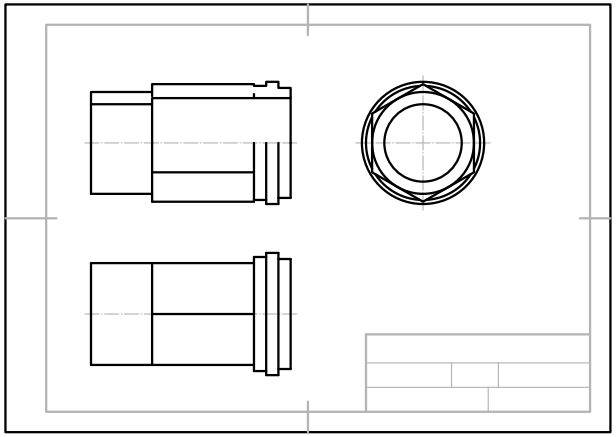


Linia gruba 0,7. Krawędzie poprzeczne na x = 42, 72, 122, 128, 134, 140. Odległość krawędzi od osi = średnica rzeczywista (skala 2:1). Widok z lewej: okręgi r 30, 25, 19, sześciokąt z narożami na r 28,87, łuki r 28.

4. Gwinty i przekrój

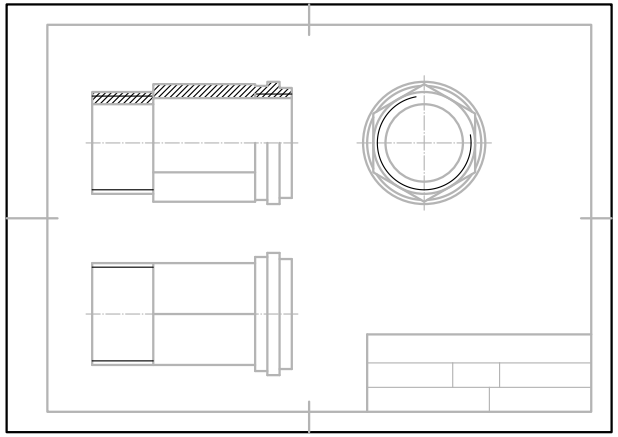


Linia cienka: rdzeń gwintu 23 od osi (x 42–72), dno gwintu wewnętrznego 24 (x 122–140), w widoku z lewej 3/4 okręgu r 23. Górną połowę widoku z przodu kreskuj pod 45° co 2 mm.

5. Wymiary

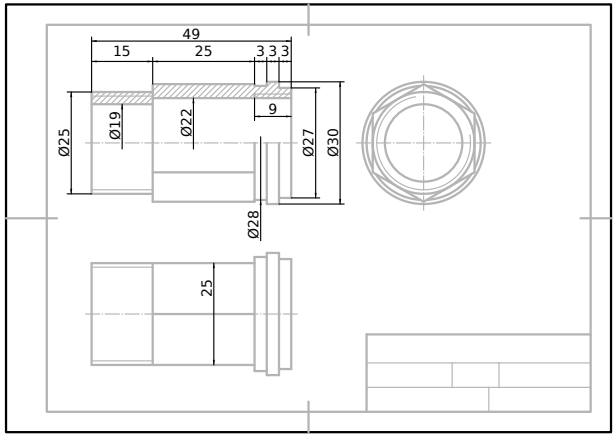

Linie cienkie 0,35: pierwszy rząd 10 mm nad obrysem, drugi 10 mm wyżej. Strzałki zamknięte 2,5 mm, liczby 5 mm nad linią wymiarową. Wartości przepisz ze strony 1.

6. Izometria i tabliczka

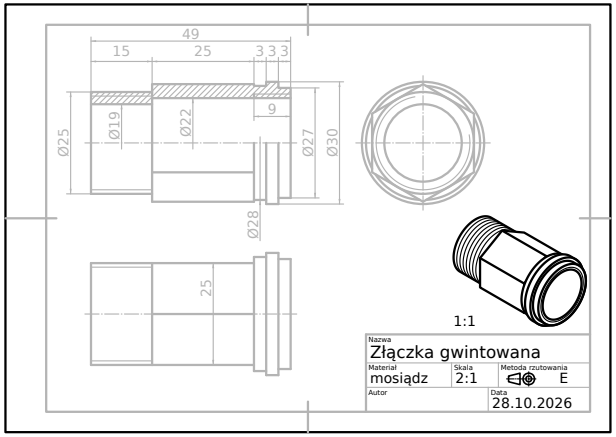

Oś AB od A (230,8; 118), 49 mm pod 30° w dół w prawo. Elipsy: oś wielka 1,22·D, mała 0,71·D (strona 2). Rysuj od tyłu (gwint) do przodu, bez linii zasłoniętych. Na koniec wypełnij tabliczkę.