


Avantages et caractéristiques de nos profilés


Nos profilés offrent une haute durabilité grâce aux matériaux utilisés, qui présentent une excellente résistance à la corrosion. Les principaux avantages sont les suivants :

- **Polyvalence** : Disponibles en dimensions variées pour s'adapter à tous types de projets.
- **Installation facile** : Conception optimisée pour une mise en œuvre rapide et efficace.
- **Matières** : Acier galvanisé DX51D –Z140 –selon la norme MN EN 10346.
- **Épaisseur (mm)** : 0.55mm
- **Longueur standard (mm)** : 3000
- **Norme** : NM EN 14195


Montant M48 - M70 - M100

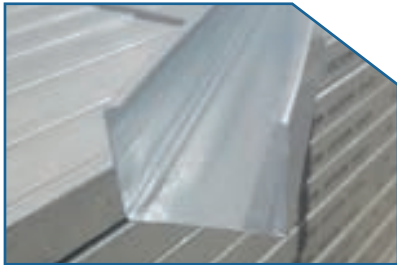


Désignation	M 48 x 34/36	M 70 x 34/36	M 100 x 34/36
Dimensions * :			
A (mm)	36	36	36
B (mm)	46,8	68,8	98,8
C (mm)	34	34	34
Poids (kg/ml)	0.45	0.55	0.68

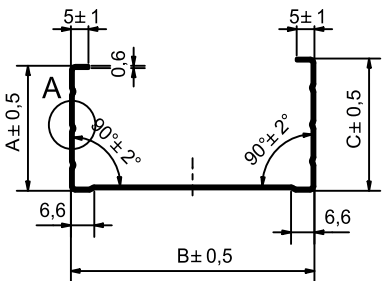


Rail U48 - U70 - U100

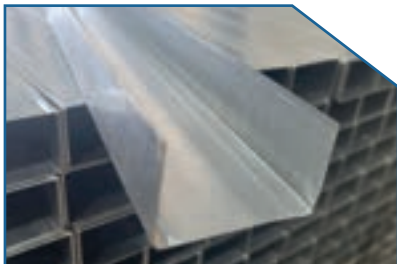


Désignation	U 48 x 28	U 70 x 28	U 100 x 28
Dimensions * :			
A (mm)	27,8	27,8	27,8
B (mm)	48,0	70,0	100,0
Poids (kg/ml)	0.45	0.55	0.68

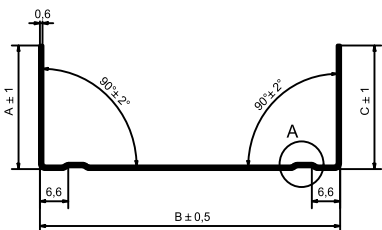

Fourrure F47

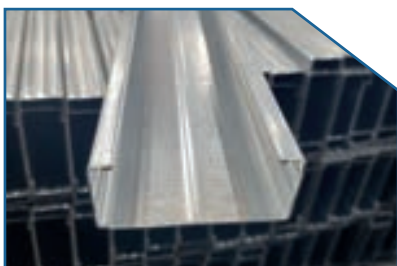


Désignation	F 47
Dimensions * :	
A (mm)	17,5
B (mm)	47,0
C (mm)	17,5
Poids (kg/ml)	0.41

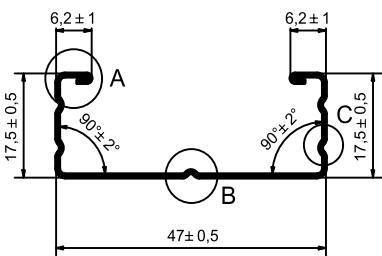

Cornière L24 - L30



Désignation	L 24 x 24	L 30 x 30
Dimensions * :		
A (mm)	24	30
B (mm)	24	30
Poids (kg/ml)	0.21	0.26



(*) autres dimensions sont disponibles sur commande.

CONTACT COMMERCIAL

Site - Tit Mellil

Km 16 route n°107 Tit Mellil
28630 Zenata - Casablanca
Tél. : 0522 763 700 (LG)
GSM: 0667 554 332
Mail : infocommercial@ssd.ma

Site - ElJadida - Jorf Lasfar

Jorf Lasfar, Mouly Abdellah
24003 El Jadida
Tél. : 0522 763 700 (LG)
GSM: 0667 554 332
Mail : infocommercial@ssd.ma

Site - Kénitra

Zone industrielle municipale
14000 Kénitra
Tél. : 0522 763 700 (LG)
GSM: 0667 554 332
Mail : infocommercial@ssd.ma

- Parachèvement d'aciers
- Aciers spéciaux
- Aciers ordinaires


Atelier de parachèvement d'aciers

Une expertise d'acier à la hauteur de vos exigences en matière de qualité, de volume et de réactivité

Smm-Socodam-Davum dispose d'un atelier de parachèvement de bobines de tôles et de profilage de tubes qui répond aux exigences des professionnels en matière de qualité et de volume, dans un délai optimal.

Smm-Socodam-Davum déploie pour sa production des machines de grande précision dans le traitement des tôles, dans un processus encadré et piloté par un personnel qualifié et expérimenté.

Un atelier doté de trois lignes de parachèvement pour répondre à tous vos besoins.

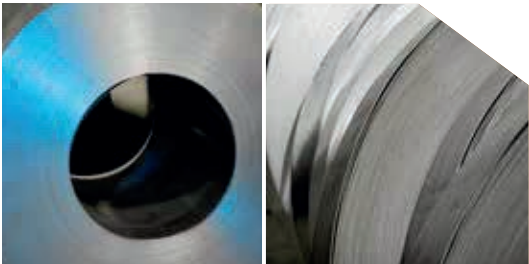

Lignes de planage

Déroutlage de tôles selon les :

- formats standards : de 1000 jusqu'à 2000 mm de largeur avec des longueurs allant de 2000 jusqu'à 6000 mm et d'épaisseurs de 0,5 à 10 mm
- formats spéciaux : de 1000 jusqu'à 2000 mm de largeur avec des longueurs allant de 500 à 12000 mm et d'épaisseurs de 0,5 à 10 mm (à la demande).



Lignes de refendage

Production de feuillets : coupe en largeur allant de 20 jusqu'à 1500 mm et d'épaisseurs de 0,38 à 6 mm (poids du feuillard selon la demande).



Lignes de profilage de tubes

Production des tubes soudés de formes ronds, carrés, rectangulaires, ovales et semi-ovales. Gammes de 20 à 63 mm de diamètre avec des épaisseurs allant de 0,7 à 3 mm et de longueurs de 3000 à 10 500 mm.

Tube serre pour agriculture

Nuances et qualités

- Tôles laminées à chaud (S235JR ; S275JR suivant la norme EN-10025)
- Tôles laminées à froid ST12-03 (DC 01) - ST14-03 (DC 04) suivant la norme EN-10130)
- Tôles striées (S235JRG2 suivant la norme EN-10025)
- Tôles larmées (S235JRG2 suivant la norme EN-10025)
- Tôles galvanisées (DX51 D+Z DXZ 200 à 275 suivant la norme EN-10142)
- Tôles électro-zinguées (DC01 ZE 25/25 suivant la norme EN-10152)



Aciers spéciaux

Des produits adaptés aux meilleurs coûts

Tournée vers l'innovation, **Smm-Socodam-Davum** offre conseil et assistance à travers une plateforme de produits de premier choix, pour vous livrer des produits répondant à vos exigences et à vos contraintes techniques.

Une prestation personnalisée, nous commercialisons des produits adaptés dans les nuances et les quantités requises.



Notre gamme de produits

- Tôles en aciers S355, S500MC.
- Tôles chaudières P265GH, P355GH, 16M03.
- Tôles résistantes à l'abrasion 400HB, 450HB et 500HB.
- Tôles rechargées en carbures de chrome 65HRC.
- Tôles en acier inoxydable : 430, 304L, 316L, 3095 et 310S.
- Aciers étirés à froids S235, S300Pb.
- Aciers au carbone C10, C18, C35, C40 et C45.
- Tubes mécaniques en 20MV6 et en S355
- Aciers prétraités faiblement alliés 42CrMo4+QT, 35NCD6+Qt, 30CND8+QT.
- Aciers à outils Z160CDV12 et Z38CDV5.

Ligne de découpe des aciers spéciaux

Nos ateliers sont dotés de machines de découpe automatiques programmables:

- Capacité de coupe allant jusqu'à 500 mm de diamètre du rond plein
- Vitesse de coupe jusqu'à 80 mètre linéaire par heure.

Traitement des commandes clients le jour-même.

Conseils techniques et accompagnement dans le choix des matériaux adaptés aux besoins spécifiques des clients.

Aciers ordinaires

Une gamme étendue de nuances et de profils

D'un volume permanent de 15000 tonnes, notre stock de produits métallurgiques offre une gamme étendue de nuances et de profils constituée de produits plats, de poutrelles, des laminées marchands ou encore de profils creux.

Nos livraisons sont accompagnées de certificats CCPU (à la demande du client).

Produits longs

• Laminés marchands

Cornières égales et inégales, Fers plats, U à congés, Fers ronds, Fers carrés, Fers à T .

Nuances et qualité :
S235JRG2 selon NF EN -10025 S275JR

• Poutrelles

IPE, UPN, IPN, HEA, HEB, UAP jusqu'à 1000mm

Nuances et qualité :
S235G2 -S275JR - S355JR selon NF EN - 10025

Produits Plats

• Tôles minces

Tôles laminées à chaud (S235JR - S275JR - S355JR selon NF EN-10025)

Tôles laminées à froid ST12-03 (DC 01 suivant la norme EN 10130)

Tôles galvanisées Dx5-Dx350 (D+Z suivant la norme EN-10142)

Tôles électro zinguées (DC 01 ZE 25/25)

Tôles décapées huilées (DD11 et 12 selon NF-EN-10111)

• Tôles moyennes et fortes

Tôles moyennes (S235G2-S275JR-S355JR selon NF EN-10025)

Tôles fortes (S235G2 - S275JR - S355JR selon NF EN-10025)

• Tôles en relief

Tôles striées (S235G2-S275JR-S355JR selon NF EN-10025)

Tôles larmées (S235G2-S275JR-S355JR selon NF EN-10025)

Tubes et profils creux

• Tubes soudés qualité 102

Ronds, carrés, rectangulaires, ovales et semi-ovales

Tubes laminés à chaud, laminés à froid, galvanisés

• Tubes étirés à chaud

Tarif 10, tarif 3, Schedule 40, Schedule 80

S235JR - S275JR - S355JR selon NF EN -10025

Dimensions : de Ø 25 à Ø 150 mm

