

nternet-Link V4 · nlink-lite — ESP32-C3-MINI-1 chat-only stealth · generated, netlist-verified — tidy placement freely, nets live in the labels

USB BRIDGE — calc mini-B plug, ESD, CP2102N

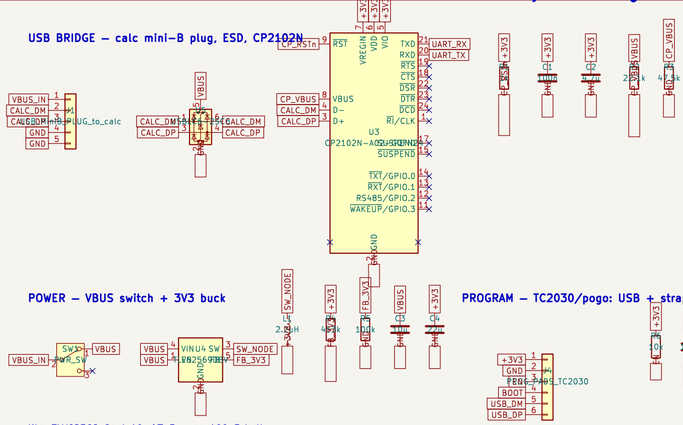


POWER — VBUS switch + 3V3 buck

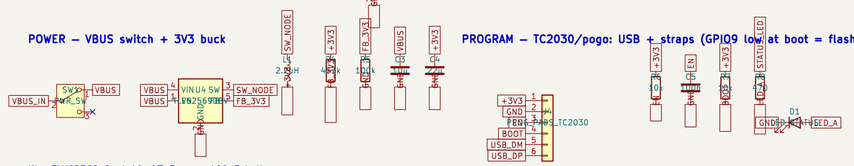

lite: TLV62569 Cout 10–47uF — no 100uF bulk

PROGRAM — TC2030/pogo: USB + straps (GPIO9 low at boot = flash)

MCU — ESP32-C3-MINI-1 (module: antenna+flash integrated)

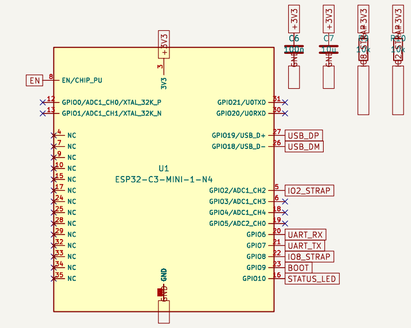

Sheet: /		
File: nlink-lite.kicad_sch		
Title:		
Size: A2	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1