FORMAT

FICHE DE DÉBIT — OPTIMISATION DE DÉCOUPE 2D

Chantier	Numéro de tâche	Client	Date
Chantier démo	**T-01**	**Client démo**	**27/10/2026**

Panneaux à commander

17 panneaux de 2 500 × 1 250 mm - Fibres-Gypse 15 mm
1 panneau de 2 800 × 2 070 mm - MDF 19 mm
Rendement : 72,6 %

Surface achetée 58,92 m² · pièces 42,75 m²



72,6 % pièces + 24,6 % chutes réutilisables + 2,8 % perte définitive = 100 %

Chutes réutilisables	Perte définitive
14,51 m² · 24,6 %	**1,66 m² · 2,8 %**
Réutilisables si besoin	Matière réellement jetée

Fibres-Gypse — 15 mm

Format utilisé : 2 500 × 1 250 mm (catalogue de 3 formats)
Trait de coupe : 4 mm · Délignage : 0 mm par bord · Chute réutilisable à partir de : 300 mm · Type de découpe : libre (CNC) · Sens imposé : non

17 panneau(x) · Rendement 75,0 %



75,0 % pièces + 23,2 % chutes réutilisables + 1,8 % perte définitive = 100 %

Chutes réutilisables	Perte définitive
12,32 m² · 23,2 %	**0,94 m² · 1,8 %**
Réutilisables si besoin	Matière réellement jetée

Panneaux à commander : 17 panneaux de 2 500 × 1 250 mm - Fibres-Gypse 15 mm

Repère	Dimensions (mm)	Quantité	Surface (m²)
P1	2 010 × 382	24	18,43
P2	2 045 × 382	4	3,12
P3	1 652,5 × 237	8	3,13
P4	2 010 × 237	24	11,43
L1	300 × 2 500	5	3,75
Total		**65**	**39,87**

MDF — 19 mm

Format(s) : 2 800 × 2 070 mm
Trait de coupe : 4 mm · Délignage : 10 mm par bord · Chute réutilisable à partir de : 300 mm · Type de découpe : guillotine (scie à panneaux) · Sens imposé : non

1 panneau(x) · Rendement 49,7 % · Résultat optimal



49,7 % pièces + 37,8 % chutes réutilisables + 12,5 % perte définitive = 100 %

Chutes réutilisables	Perte définitive
2,19 m² · 37,8 %	**0,72 m² · 12,5 %**
Réutilisables si besoin	Matière réellement jetée

Panneaux à commander : 1 panneau de 2 800 × 2 070 mm - MDF 19 mm

Repère	Dimensions (mm)	Quantité	Surface (m²)
M1	600 × 400	6	1,44
M2	1 200 × 300	4	1,44
Total		**10**	**2,88**

Linéaires

Repère	Matériau	Bande (mm)	Demandé (mm)	Pièces obtenues (mm)	Produit (mm)
L1	Fibres-Gypse 15	300	12 500	5 × 2 500	12 500


Chutes conservables

À titre indicatif : chutes de 300 mm et plus dans les deux dimensions

Matériau	Ép. (mm)	Dimensions (mm)	Qté	Surface (m²)	Panneau / Repère
Fibres-Gypse	15	486 × 1 250	12	7,29	P1 à P12 / C1
Fibres-Gypse	15	451 × 1 250	2	1,13	P13 et P14 / C1
Fibres-Gypse	15	392,5 × 478	2	0,38	P13 et P14 / C2
Fibres-Gypse	15	843,5 × 946	1	0,80	P16 / C1
Fibres-Gypse	15	843,5 × 1 250	1	1,05	P17 / C1
Fibres-Gypse	15	1 656,5 × 1 009	1	1,67	P17 / C2
MDF	19	408 × 304	1	0,12	P1 / C1
MDF	19	804 × 1 342	1	1,08	P1 / C3
MDF	19	912 × 846	1	0,77	P1 / C4
MDF	19	404 × 538	1	0,22	P1 / C5

Panneaux 1 à 12 x 12

Fibres-Gypse 15 mm · 2 500 × 1 250 mm

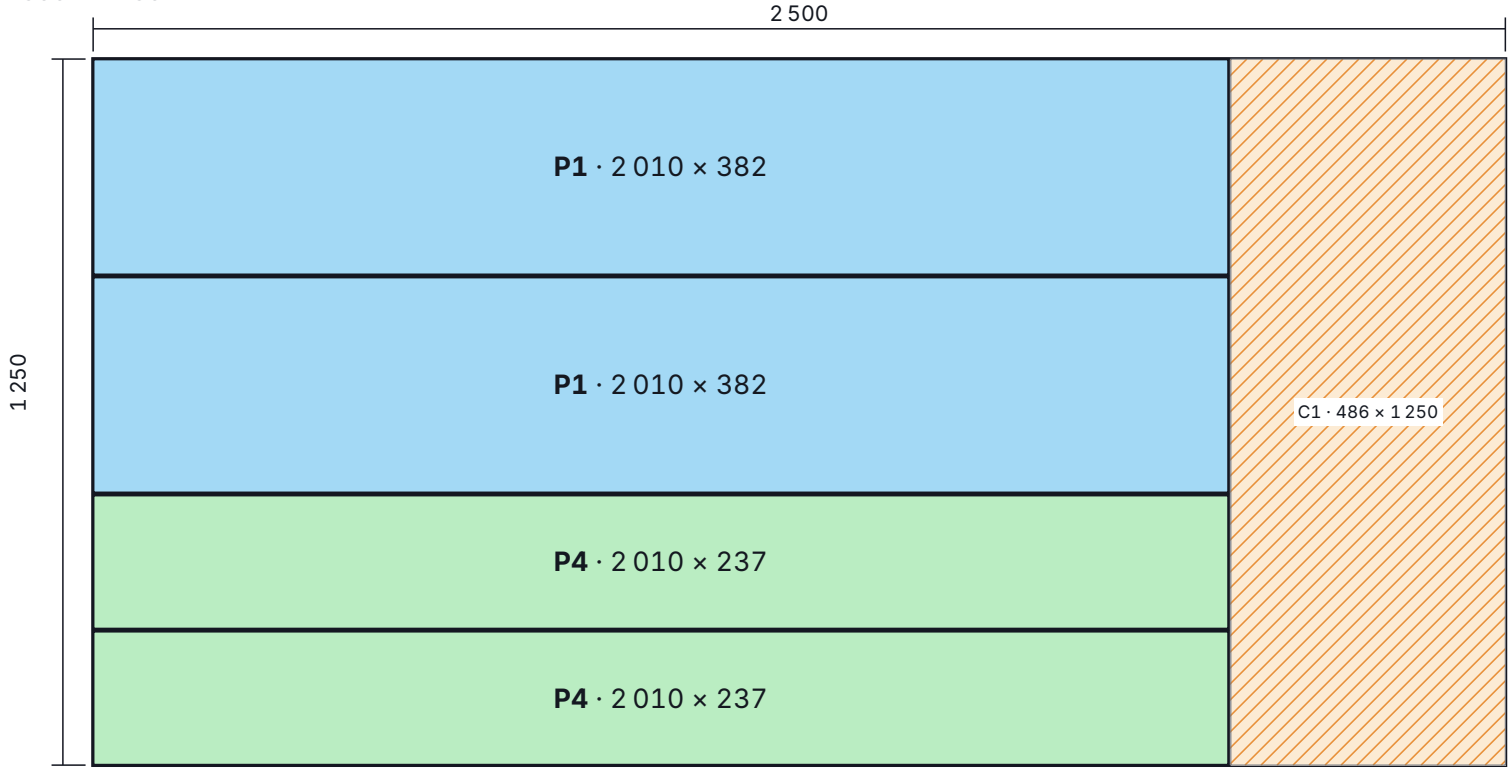

Cotes mesurées depuis le coin brut haut gauche

↻ = pièce tournée · numéro seul = renvoi au tableau des pièces

chute conservable perte

Pièces — Panneaux 1 à 12 x 12


N°	Repère	Dimensions (mm)	Qté	Tournée	Position X / Y (mm)
1	P1	2 010 × 382	2	non	0 / 0 · 0 / 386
2	P4	2 010 × 237	2	non	0 / 772 · 0 / 1 013

Chutes — Panneaux 1 à 12 x 12

Repère	Dimensions (mm)	Surface (m²)	Position X / Y (mm)	Destination
C1	486 × 1 250	0,61	2 014 / 0	Conservable

Panneaux 13 à 14 x 2

Fibres-Gypse 15 mm · 2 500 × 1 250 mm

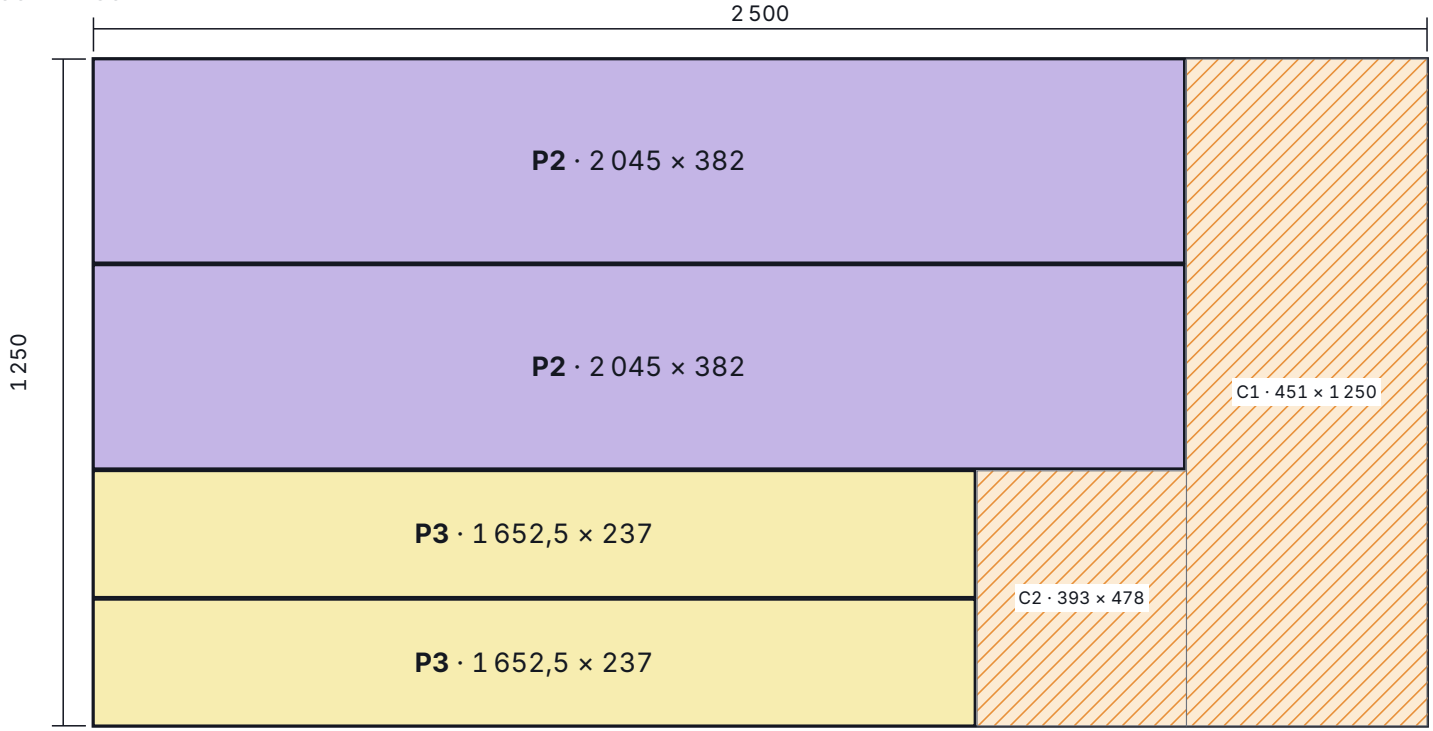

Cotes mesurées depuis le coin brut haut gauche

↻ = pièce tournée · numéro seul = renvoi au tableau des pièces

chute conservable perte

Pièces — Panneaux 13 à 14 x 2


N°	Repère	Dimensions (mm)	Qté	Tournée	Position X / Y (mm)
1	P2	2 045 × 382	2	non	0 / 0 · 0 / 386
2	P3	1 652,5 × 237	2	non	0 / 772 · 0 / 1 013

Chutes — Panneaux 13 à 14 x 2

Repère	Dimensions (mm)	Surface (m²)	Position X / Y (mm)	Destination
C1	451 × 1 250	0,56	2 049 / 0	Conservable
C2	392,5 × 478	0,19	1 656,5 / 772	Conservable

Panneau 15

Fibres-Gypse 15 mm · 2 500 × 1 250 mm

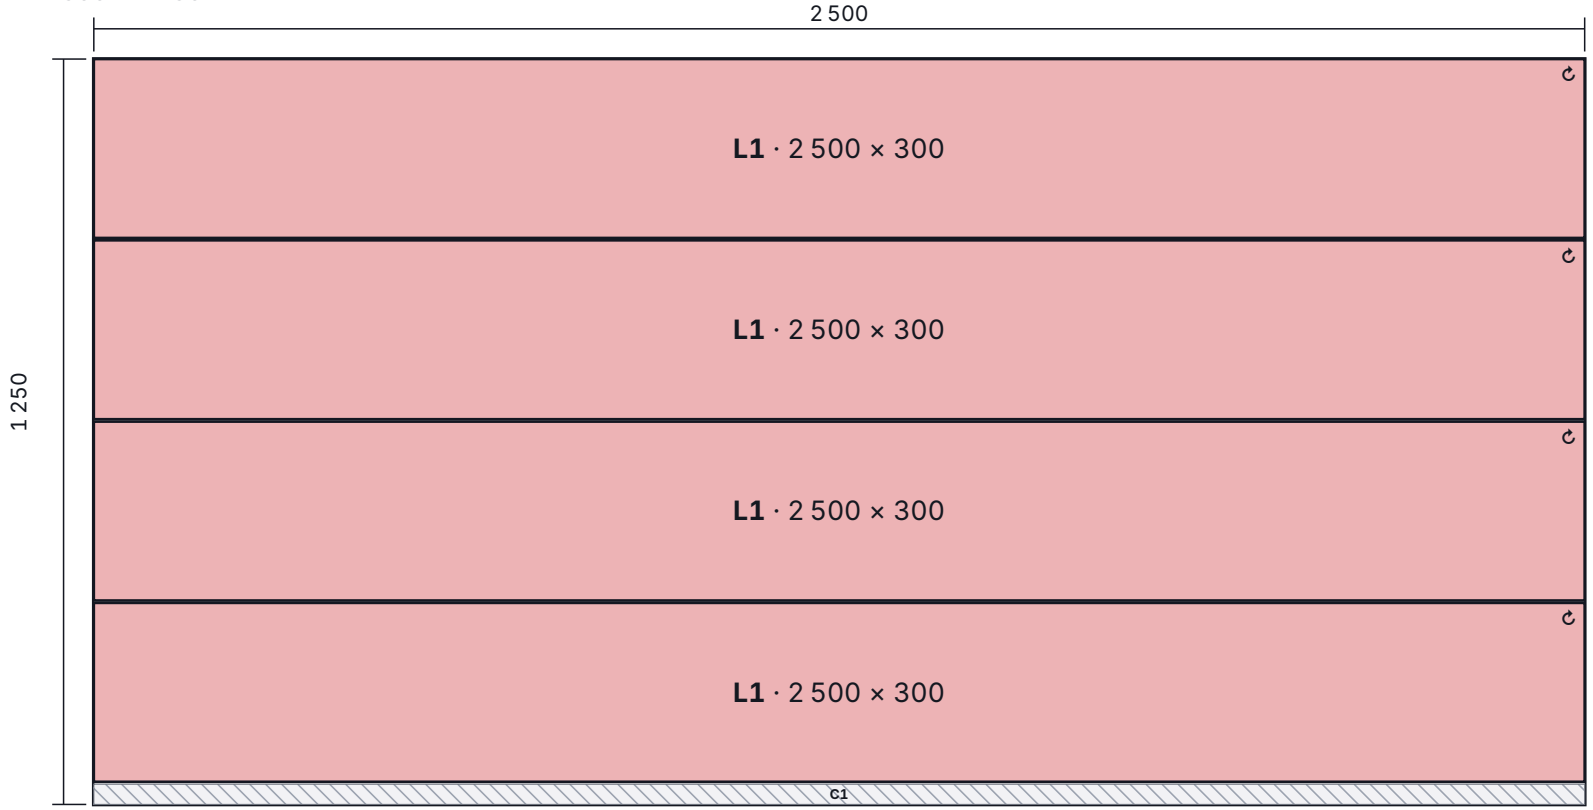

Cotes mesurées depuis le coin brut haut gauche

↻ = pièce tournée · numéro seul = renvoi au tableau des pièces

chute conservable perte

Pièces — Panneau 15


N°	Repère	Dimensions (mm)	Qté	Tournée	Position X / Y (mm)
1	L1	2 500 × 300	4	oui	0 / 0 · 0 / 304 · 0 / 608 · 0 / 912

Chutes — Panneau 15

Repère	Dimensions (mm)	Surface (m²)	Position X / Y (mm)	Destination
C1	2 500 × 34	0,09	0 / 1 216	—

Panneau 16

Fibres-Gypse 15 mm · 2 500 × 1 250 mm

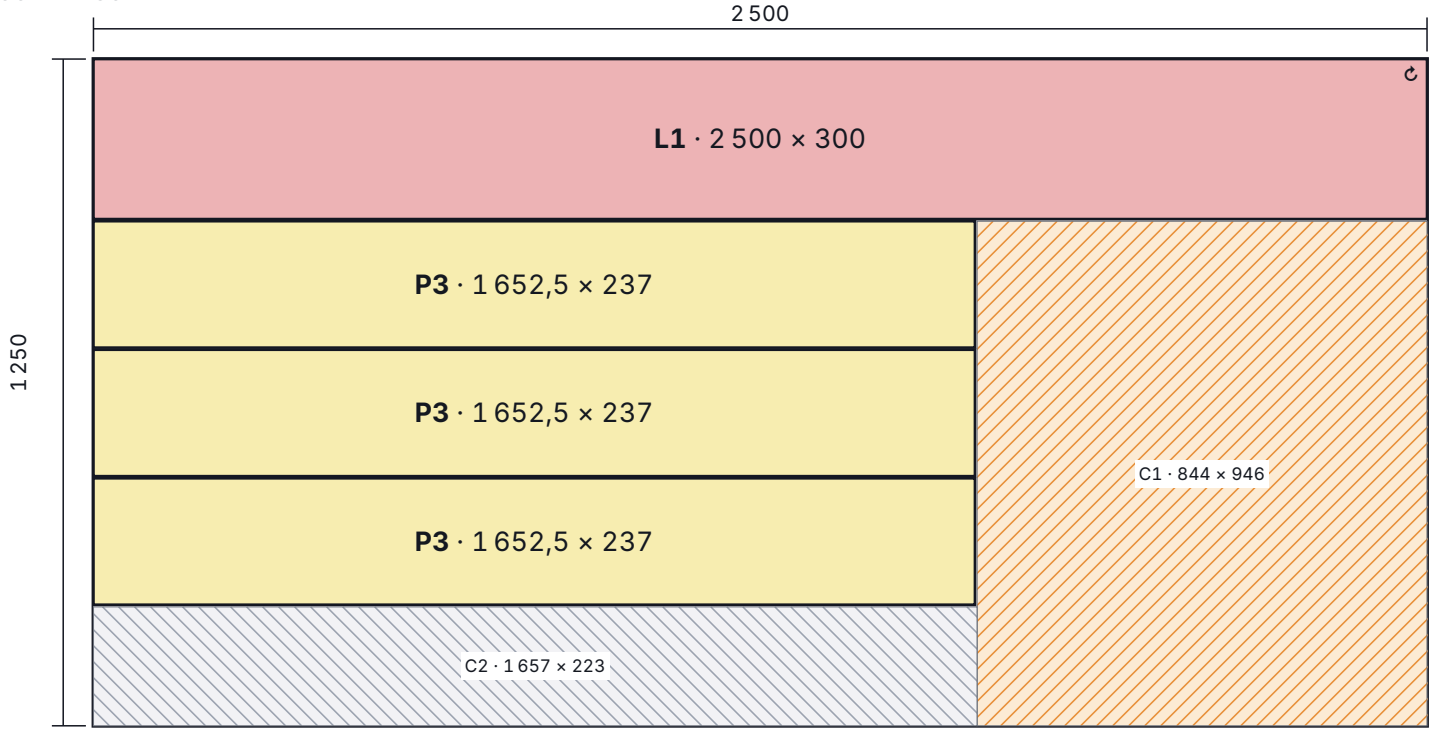

Cotes mesurées depuis le coin brut haut gauche

↻ = pièce tournée · numéro seul = renvoi au tableau des pièces

chute conservable perte

Pièces — Panneau 16


N°	Repère	Dimensions (mm)	Qté	Tournée	Position X / Y (mm)
1	L1	2 500 × 300	1	oui	0 / 0
2	P3	1 652,5 × 237	3	non	0 / 304 · 0 / 545 · 0 / 786

Chutes — Panneau 16

Repère	Dimensions (mm)	Surface (m²)	Position X / Y (mm)	Destination
C1	843,5 × 946	0,80	1 656,5 / 304	Conservable
C2	1 656,5 × 223	0,37	0 / 1 027	—

Panneau 17

Fibres-Gypse 15 mm · 2 500 × 1 250 mm

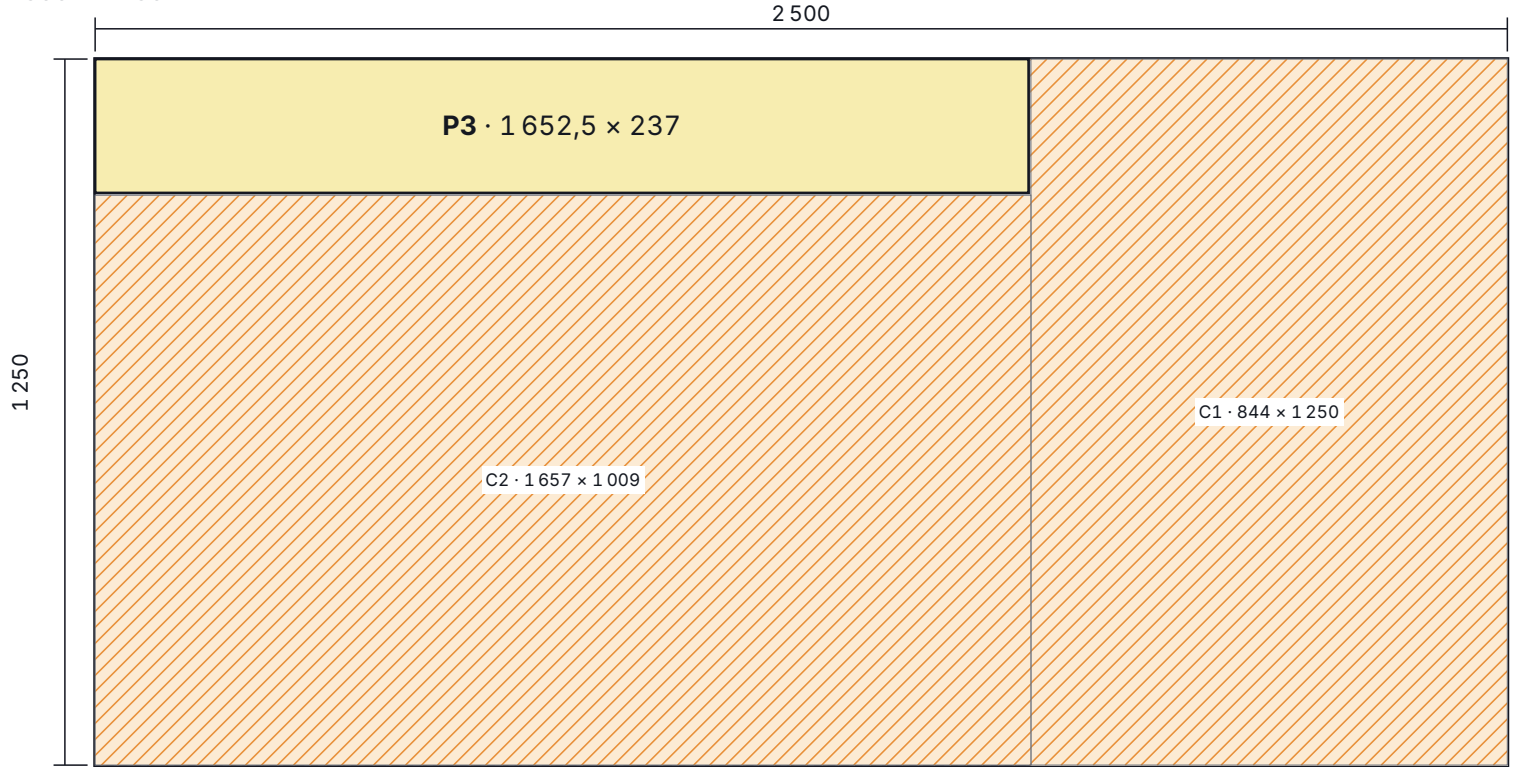

Cotes mesurées depuis le coin brut haut gauche

↻ = pièce tournée · numéro seul = renvoi au tableau des pièces

chute conservable perte

Pièces — Panneau 17


N°	Repère	Dimensions (mm)	Qté	Tournée	Position X / Y (mm)
1	P3	1 652,5 × 237	1	non	0 / 0

Chutes — Panneau 17

Repère	Dimensions (mm)	Surface (m²)	Position X / Y (mm)	Destination
C1	843,5 × 1 250	1,05	1 656,5 / 0	Conservable
C2	1 656,5 × 1 009	1,67	0 / 241	Conservable

Panneau 1

MDF 19 mm · 2 800 × 2 070 mm

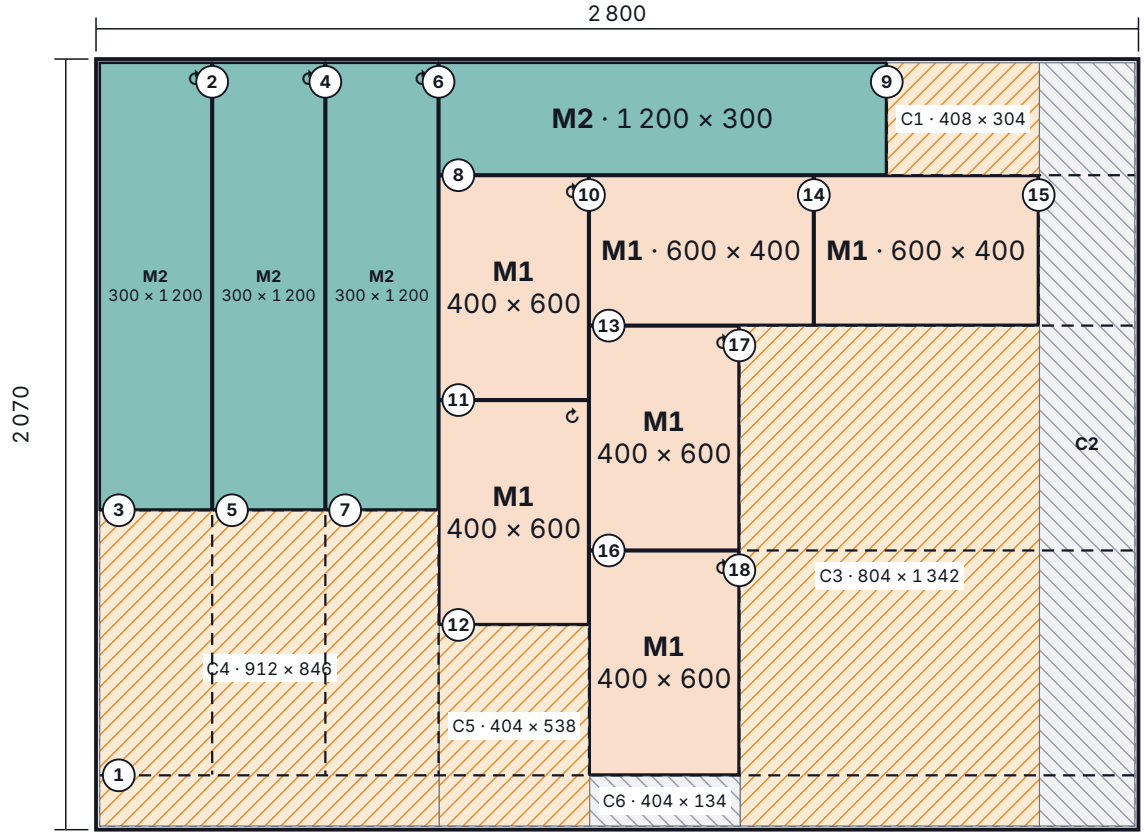

Cotes mesurées depuis le coin brut haut gauche

↻ = pièce tournée · numéro seul = renvoi au tableau des pièces

chute conservable perte

Séquence de coupe

1. Coupe horizontale à 1 922 mm du bord haut
2. Sur la bande 10–1 922 mm (depuis le haut) : coupe verticale à 310 mm du bord gauche
3. Sur la bande 10–310 mm (depuis la gauche) : coupe horizontale à 1 210 mm du bord haut
4. Sur la bande 314–2 790 mm (depuis la gauche) : coupe verticale à 614 mm du bord gauche
5. Sur la bande 314–614 mm (depuis la gauche) : coupe horizontale à 1 210 mm du bord haut
6. Sur la bande 618–2 790 mm (depuis la gauche) : coupe verticale à 918 mm du bord gauche
7. Sur la bande 618–918 mm (depuis la gauche) : coupe horizontale à 1 210 mm du bord haut
8. Sur la bande 922–2 790 mm (depuis la gauche) : coupe horizontale à 310 mm du bord haut

9. Sur la bande 10–310 mm (depuis le haut) : coupe verticale à 2 122 mm du bord gauche
10. Sur la bande 314–1 922 mm (depuis le haut) : coupe verticale à 1 322 mm du bord gauche
11. Sur la bande 922–1 322 mm (depuis la gauche) : coupe horizontale à 914 mm du bord haut
12. Sur la bande 918–1 922 mm (depuis le haut) : coupe horizontale à 1 518 mm du bord haut
13. Sur la bande 1 326–2 790 mm (depuis la gauche) : coupe horizontale à 714 mm du bord haut
14. Sur la bande 314–714 mm (depuis le haut) : coupe verticale à 1 926 mm du bord gauche
15. Sur la bande 1 930–2 790 mm (depuis la gauche) : coupe verticale à 2 530 mm du bord gauche
16. Sur la bande 718–1 922 mm (depuis le haut) : coupe horizontale à 1 318 mm du bord haut
17. Sur la bande 718–1 318 mm (depuis le haut) : coupe verticale à 1 726 mm du bord gauche
18. Sur la bande 1 322–1 922 mm (depuis le haut) : coupe verticale à 1 726 mm du bord gauche

Pièces — Panneau 1

N°	Repère	Dimensions (mm)	Qté	Tournée	Position X / Y (mm)
1	M2	300 × 1 200	3	oui	10 / 10 · 314 / 10 · 618 / 10
2	M2	1 200 × 300	1	non	922 / 10
3	M1	400 × 600	4	oui	922 / 314 · 922 / 918 · 1 326 / 718 · 1 326 / 1 322
4	M1	600 × 400	2	non	1 326 / 314 · 1 930 / 314

Chutes — Panneau 1

Repère	Dimensions (mm)	Surface (m²)	Position X / Y (mm)	Destination
C1	408 × 304	0,12	2 126 / 10	Conservable
C2	256 × 2 050	0,52	2 534 / 10	—
C3	804 × 1 342	1,08	1 730 / 718	Conservable
C4	912 × 846	0,77	10 / 1 214	Conservable
C5	404 × 538	0,22	922 / 1 522	Conservable
C6	404 × 134	0,05	1 326 / 1 926	—