FICHE DE DÉBIT — Atelier

09 octobre 2026

Chantier : X

N° de tâche : 1

Paramètres

Barre de base : 6000 mm (calculé sur 5900 mm après marge)
Trait de scie : 3 mm
Marge de rafraîchissement / sécurité : 100 mm — Marge en début de barre
Stratégie : Minimum de barres

Synthèse du projet

Barres utilisées	Rendement brut	Hors chutes réutilisables	Chutes totales	Réutilisables	Déchets
5	58.8 %	93.2 %	9337 mm (38.9 %)	8870 mm	467 mm

24000 mm = 14100 pièces + 63 traits de scie + 500 marges + 9337 chutes

Profile	Longueur de barre	Sous-total barres	Rendement brut	Chutes
IPE 80	6000 mm	2	80.0 %	2170 mm
L 40	3000 mm	2	60.0 %	2176 mm
Sans profil	6000 mm	1	15.0 %	4991 mm
Total		**5**	**58.8 %**	**9337 mm**

Récapitulatif des pièces demandées

Repère	Profile	Longueur (mm)	Quantité requise
Montant	IPE 80	1200	4
Traverse	IPE 80	800	6
Cornière	L 40	450	8
Plat	—	300	3
Total			**21**

PROFILE : IPE 80 — Barre 6000 mm · Sous-total : 2 barre(s)

Barre n°1

Longueur utile : 5900 mm (barre 6000 mm) | 5 coupe(s) par barre




Chute finale : 285 mm — Déchet
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Montant	1200 mm	4	**1300 / 2503 / 3706 / 4909**
2	Traverse	800 mm	1	**5712**

Barre n°2

Longueur utile : 5900 mm (barre 6000 mm) | 5 coupe(s) par barre

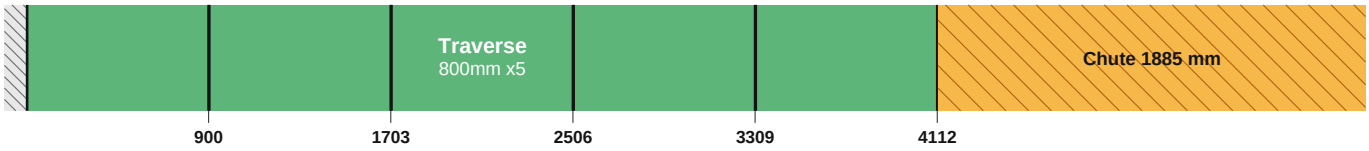


Chute finale : 1885 mm — Réutilisable
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Traverse	800 mm	5	**900 / 1703 / 2506 / 3309 / 4112**

PROFILE : L 40 — Barre 3000 mm · Sous-total : 2 barre(s)

Barre n°3

Longueur utile : 2900 mm (barre 3000 mm) | 6 coupe(s) par barre

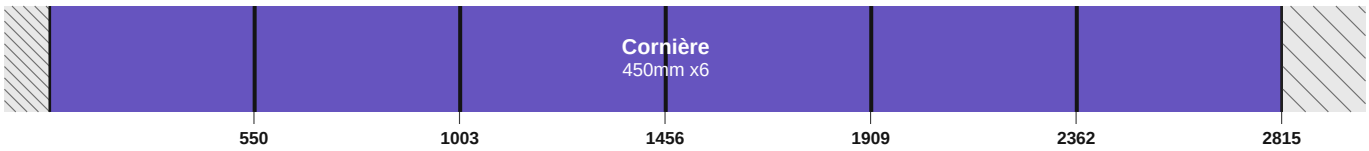

Chute finale : 182 mm — Déchet
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Cornière	450 mm	6	**550 / 1003 / 1456 / 1909 / 2362 / 2815**

Barre n°4

Longueur utile : 2900 mm (barre 3000 mm) | 2 coupe(s) par barre



Chute finale : 1994 mm — Réutilisable
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Cornière	450 mm	2	**550 / 1003**

PROFILE : SANS PROFIL — **Barre 6000 mm · Sous-total : 1 barre(s)**

Barre n°5

Longueur utile : 5900 mm (barre 6000 mm) | 3 coupe(s) par barre



Chute finale : 4991 mm — Réutilisable
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Plat	300 mm	3	**400 / 703 / 1006**