Chantier démo

TÂCHE	CLIENT	DATE
T-01	**Client démo**	**27 octobre 2026**

Paramètres

Barre de base : 6'000 mm (calculé sur 5'900 mm après marge)
Trait de scie : 3 mm
Marge de rafraîchissement / sécurité : 100 mm — Marge en début de barre
Stratégie : Minimum de barres
Méthode de coupe à l'atelier : Butée (coupes en série)
Chute réutilisable à partir de : 500 mm

Synthèse du projet

Barres à commander · Profil A : **11 x 6'000 mm**

Barres à commander · Profil B : **6 x 6'000 mm**

102'000 mm au total

Rendement : **77,4 %**

78'965 mm de pièces / 102'000 mm achetés

CHUTES RÉUTILISABLES

20'288 mm · 19,9 %

Réutilisables si besoin

PERTE DÉFINITIVE

2'747 mm · 2,7 %

Matière réellement jetée

102'000 mm = 78'965 pièces + 198 traits de scie + 1'700 marges + 21'137 chutes

Perte définitive : matière réellement jetée (déchets + traits de scie + marges)
77,4 % pièces + 19,9 % chutes réutilisables + 2,7 % perte définitive = 100 %

Profilé	Longueur de barre	Sous-total barres	Rendement	Chutes
Profil A	6'000 mm	11	83,4 %	9'765 mm
Profil B	6'000 mm	6	66,5 %	11'372 mm
Total		**17**	**77,4 %**	**21'137 mm**

Chutes conservables

À titre indicatif : chutes de 500 mm et plus

Profilé	Longueur (mm)	Quantité	Barres d’origine
Profil A	3'534	1	Barre n°11
Profil A	1'168	4	Barres 7 à 10
Profil A	994	1	Barre n°6
Total Profil A	**9,20 m réutilisables**		
Profil B	2'772	4	Barres 14 à 17
Total Profil B	**11,09 m réutilisables**		

Récapitulatif des pièces demandées

Repère	Profilé	Longueur (mm)	Quantité requise
Montant	Profil A	2'450	12
Traverse	Profil A	1'180	18
Renfort	Profil A	437,5	10
Lisse	Profil B	3'125	6
Cale	Profil B	260	20
Total			**66**

PROFILÉ : PROFIL A — Barre 6'000 mm · Sous-total : 11 barre(s)

Barres 1 à 5 — x 5

Longueur utile : 5'900 mm (barre 6'000 mm) | 4 coupe(s) par barre



Chute finale : 113 mm — Déchet
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l’extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Montant	2'450 mm	2	2'550 / 5'003
2	Renfort	437,5 mm	2	5'443,5 / 5'884

Barre n°6

Longueur utile : 5'900 mm (barre 6'000 mm) | 2 coupe(s) par barre




Chute finale : 994 mm — Conservable
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Montant	2'450 mm	2	2'550 / 5'003

Barres 7 à 10

x 4

Longueur utile : 5'900 mm (barre 6'000 mm) | 4 coupe(s) par barre

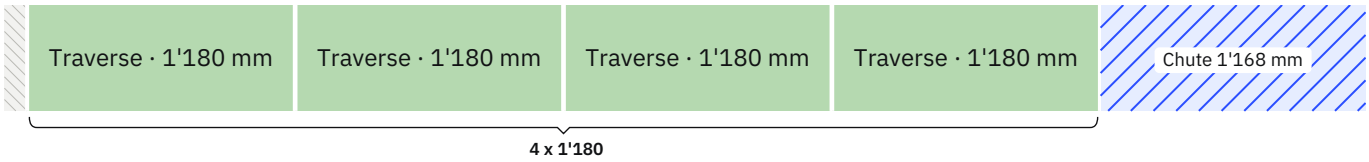


Chute finale : 1'168 mm — Conservable
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Traverse	1'180 mm	4	1'280 / 2'463 / 3'646 / 4'829

Barre n°11

Longueur utile : 5'900 mm (barre 6'000 mm) | 2 coupe(s) par barre

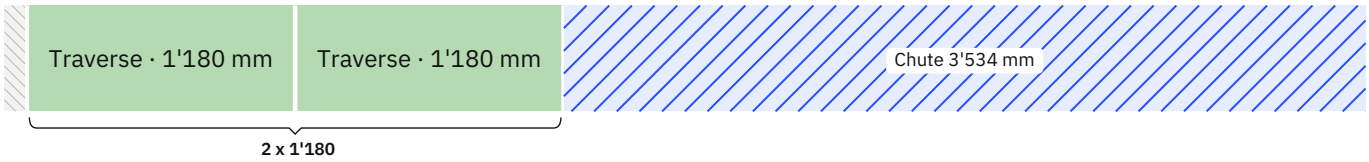

Chute finale : 3'534 mm — Conservable
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Traverse	1'180 mm	2	1'280 / 2'463

Barres 12 à 13

x 2

Longueur utile : 5'900 mm (barre 6'000 mm) | 11 coupe(s) par barre



Chute finale : 142 mm — Déchet
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Lisse	3'125 mm	1	3'225
2	Cale	260 mm	10	de 3'488 à 5'855 (pas de 263 mm)

Barres 14 à 17

x 4

Longueur utile : 5'900 mm (barre 6'000 mm) | 1 coupe(s) par barre



Chute finale : 2'772 mm — Conservable
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

#	Pièce	Longueur de coupe	Quantité	Repère cumulé (mm)
1	Lisse	3'125 mm	1	3'225