




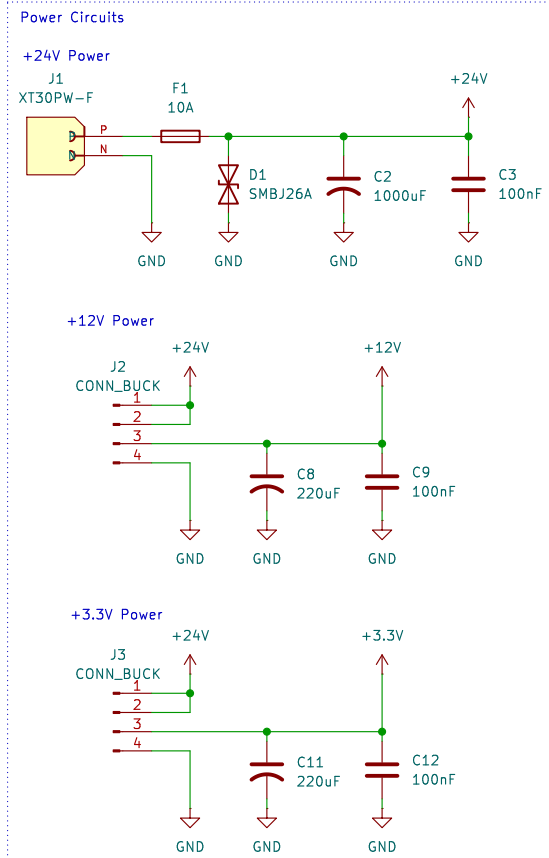


Main Circuit

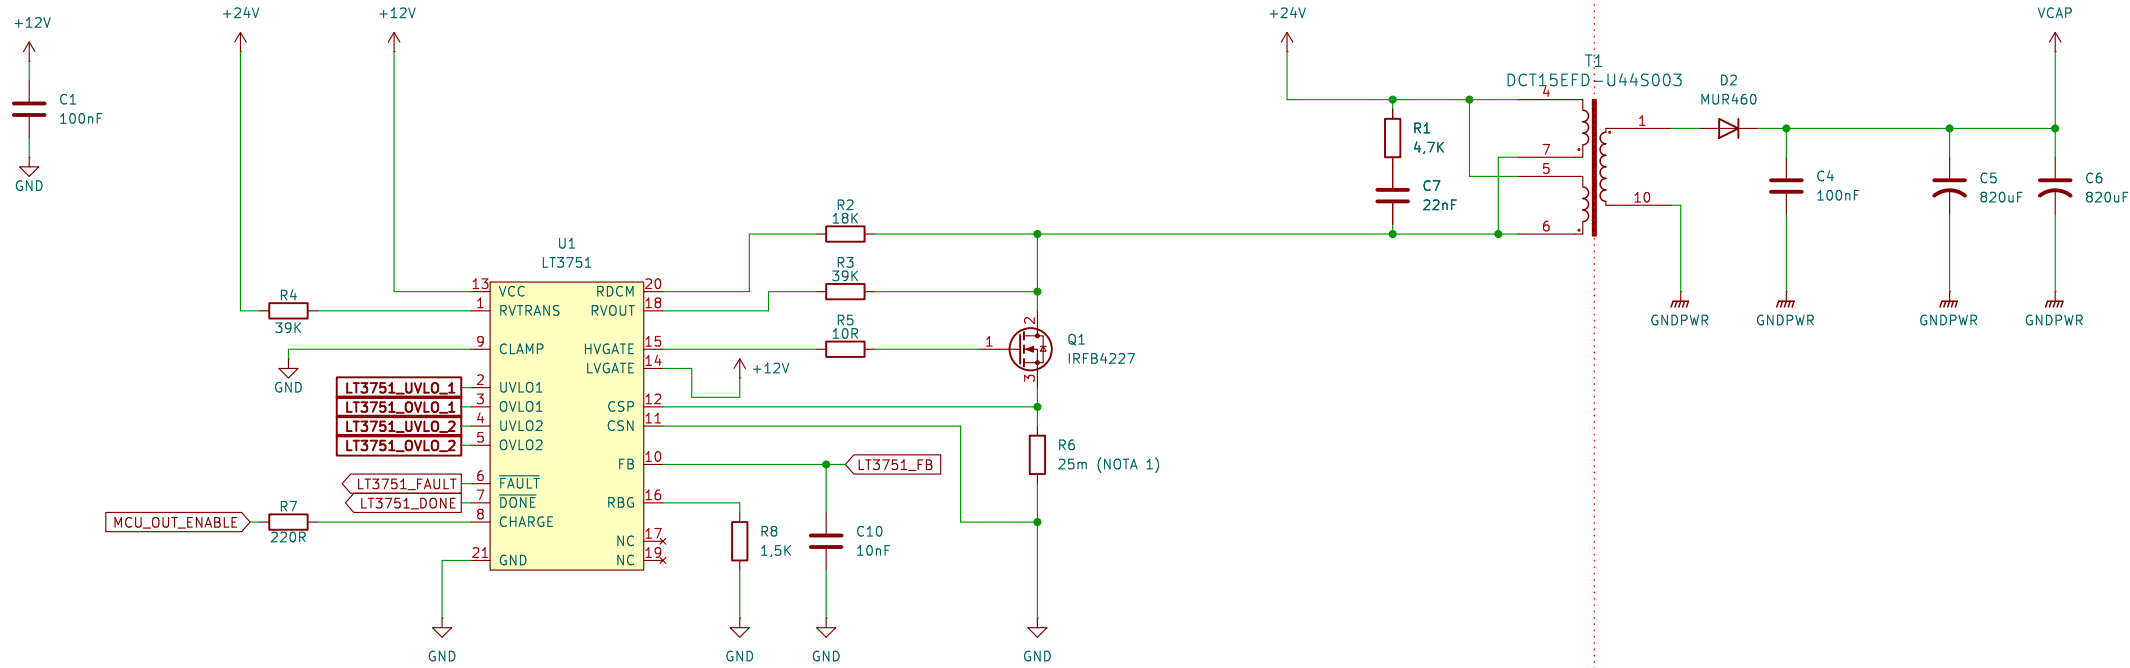


Undervoltage and Overvoltage LT3751 Detection

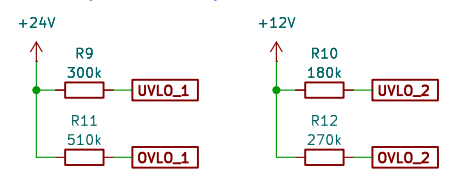


External Interfaces

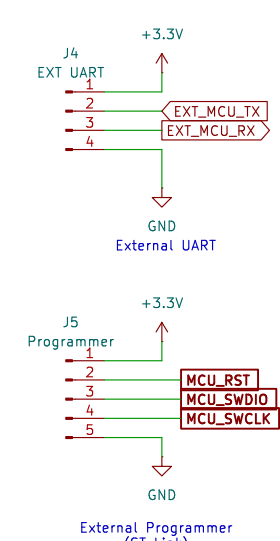


Microcontroller STM32

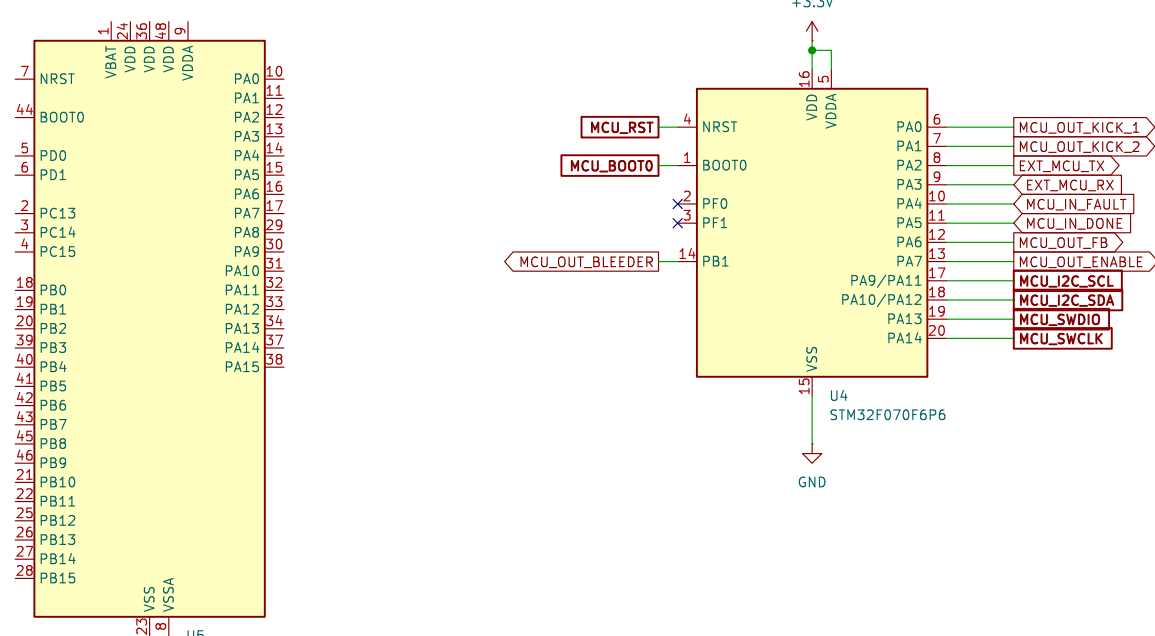


DONE and FAULT Signal Conditioning

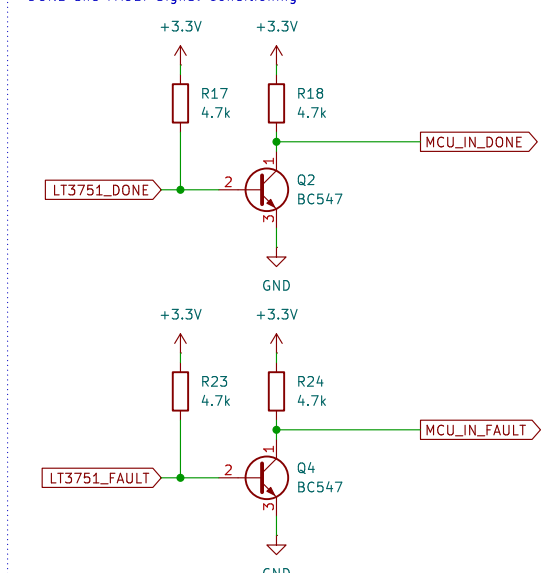


Low-Pass Active Feedback Filter

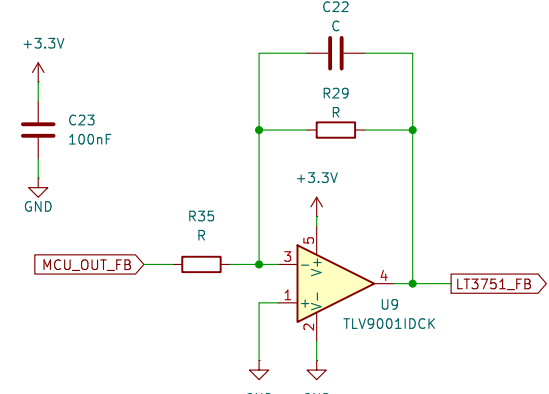


Isolated Power +5V e +15V

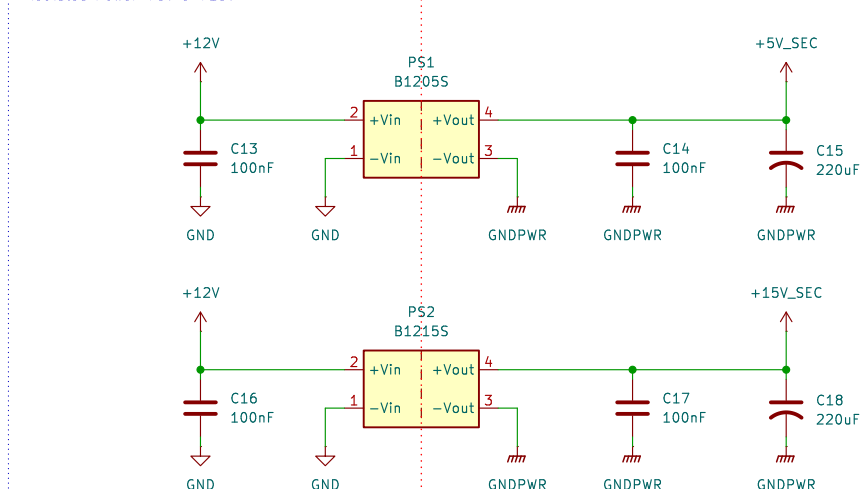


Digital Feedback Circuit

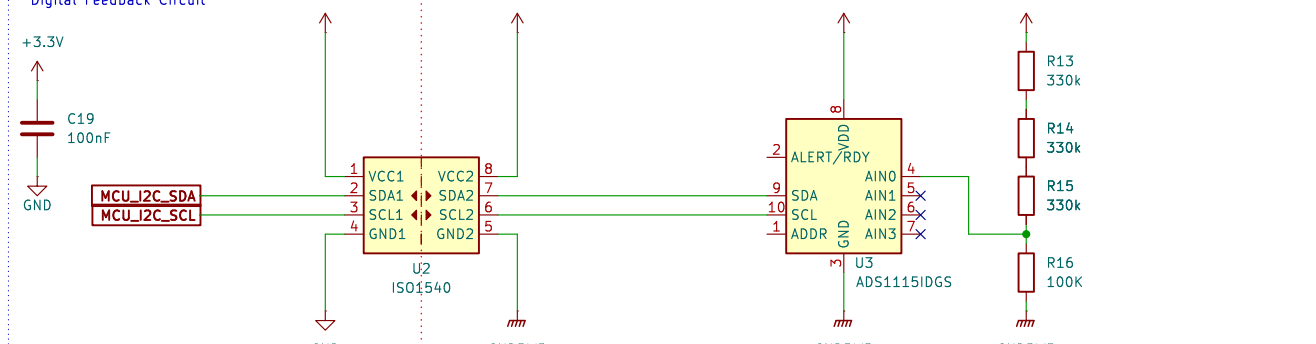

Solenoid Circuit

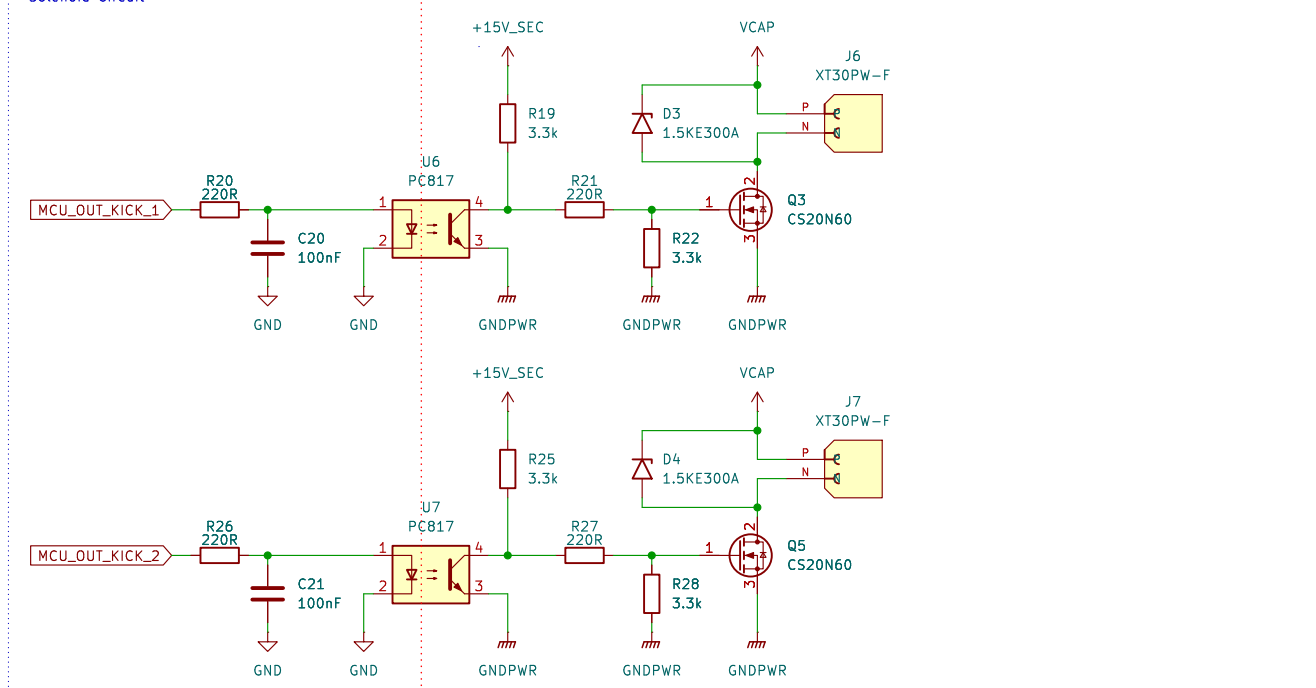

Automatic Bleeder

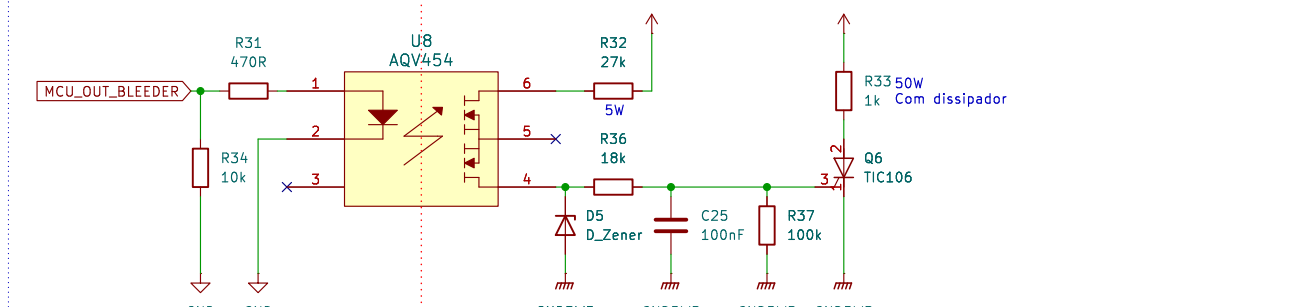

Notas:

- +24V é fornecido por um pack Li-Ion 6S. A alimentação pode variar entre 16.8 e 25.2V.
- R18 deve ter encapsulamento 1205. A resistência deve ser escolhida de acordo com a corrente máxima no primário do transformador, conforme relação a seguir. A potência do resistor deve ser acima da potência máxima dissipada, descrita abaixo:

• 50 mOhms (R025):	2.1 A	0.2 W
• 25 mOhms (R025):	4.2 A	0.4 W
• 20 mOhms (R020):	5.3 A	0.6 W
• 15 mOhms (R015):	7.1 A	0.7 W
• 12 mOhms (R012):	8.8 A	0.9 W
• 10 mOhms (R010):	10.6 A	1.1 W
• 6 mOhms (R006):	17.7 A	1.9 W

Considerando $L_{pri(max)} = 5$ A para o transformador DCT15EFD-U445003, adotar valores entre 20 e 50 mOhms.
- Considerando $V_{out(trip)} = 261V$. Para outros valores de $V_{out(trip)}$, consultar tabela.