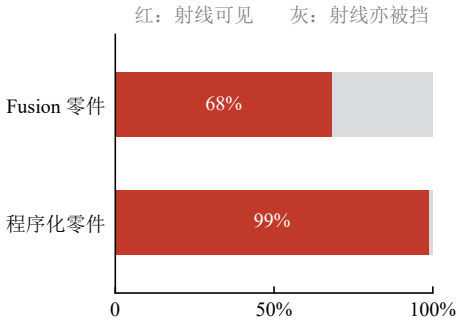

(a) 不可达接触点中零半径射线可见的比例

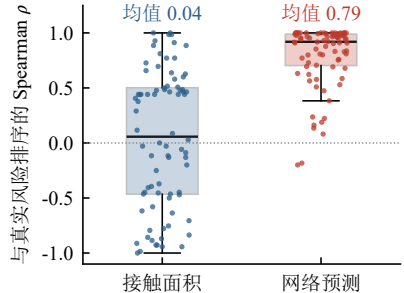

(b) 6 个候选方向的风险排序（80 件）

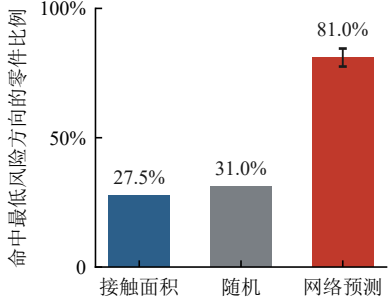

(c) 选出最低风险方向（80 件）