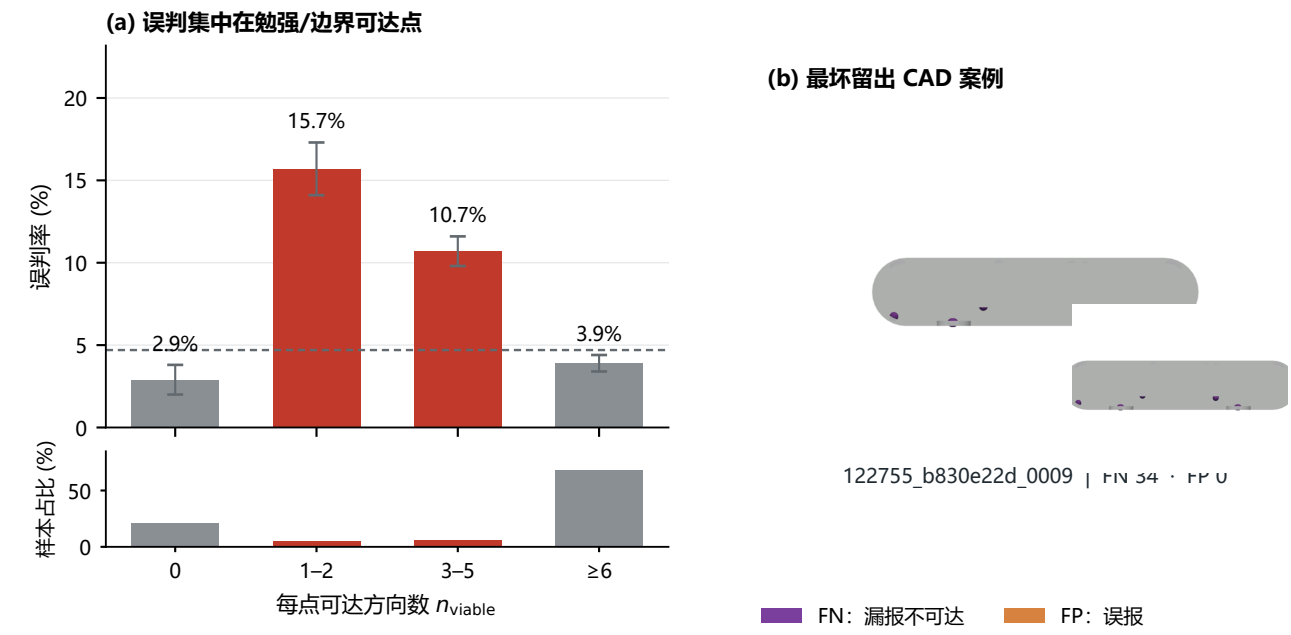

(a) 误判集中在勉强/边界可达点
误判率 (%)
20
15
10
5
0
15.7%
10.7%
2.9%
3.9%
样本占比 (%)
50
0
0
1–2
3–5
≥6
每点可达方向数 n_{viable}
(b) 最坏留出 CAD 案例
122755_b830e22d_0009 | FN 34 · FP 0
FN：漏报不可达
FP：误报