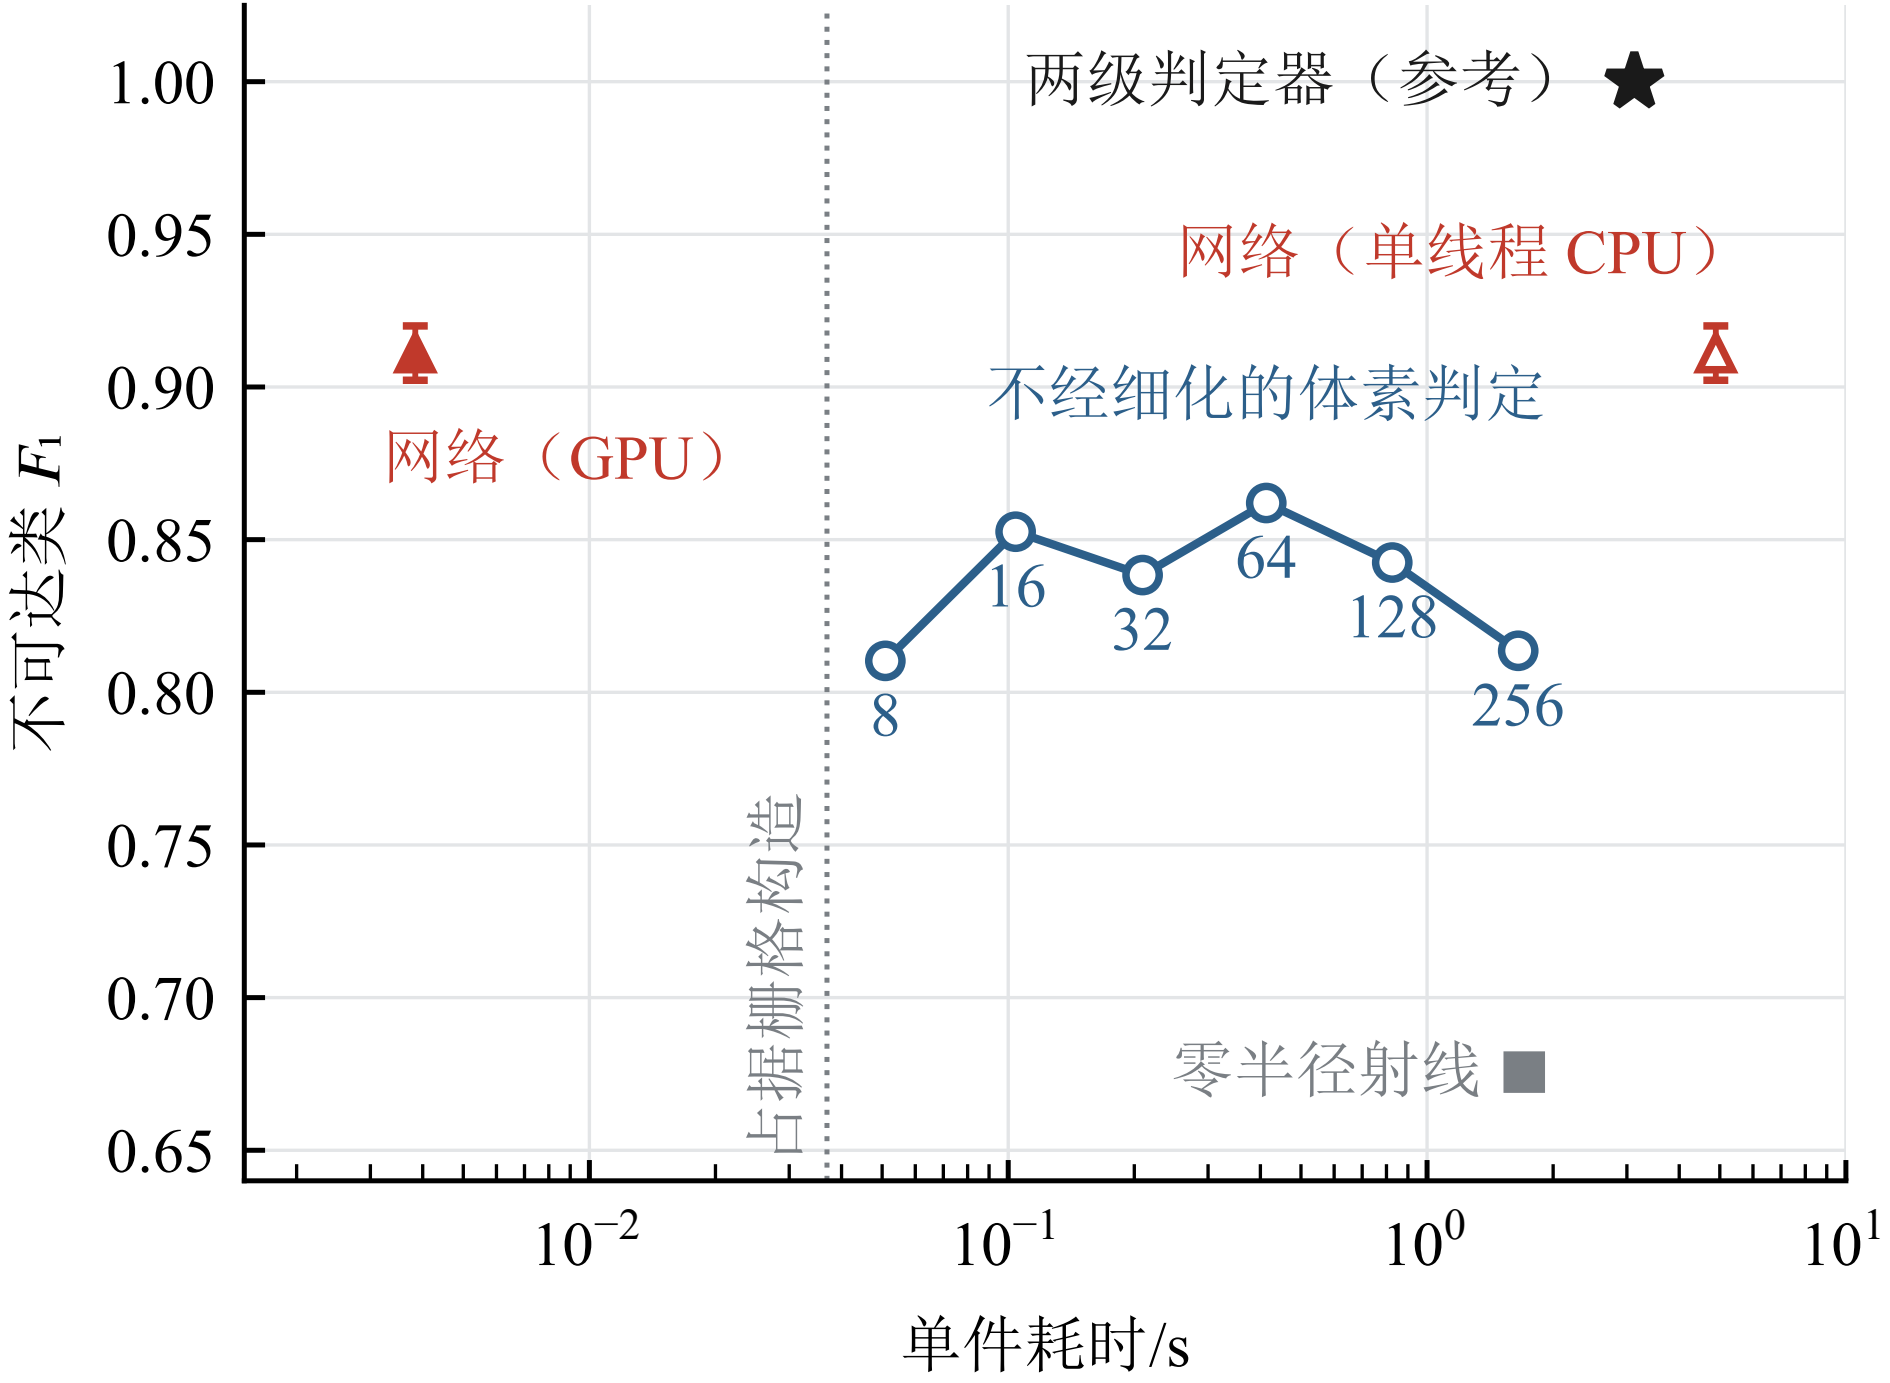
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
不可达类 F_1
两级判定器（参考）
网络（单线程 CPU）
网络（GPU）
不经细化的体素判定
8
16
32
64
128
256
占据栅格构造
零半径射线
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
单件耗时/s