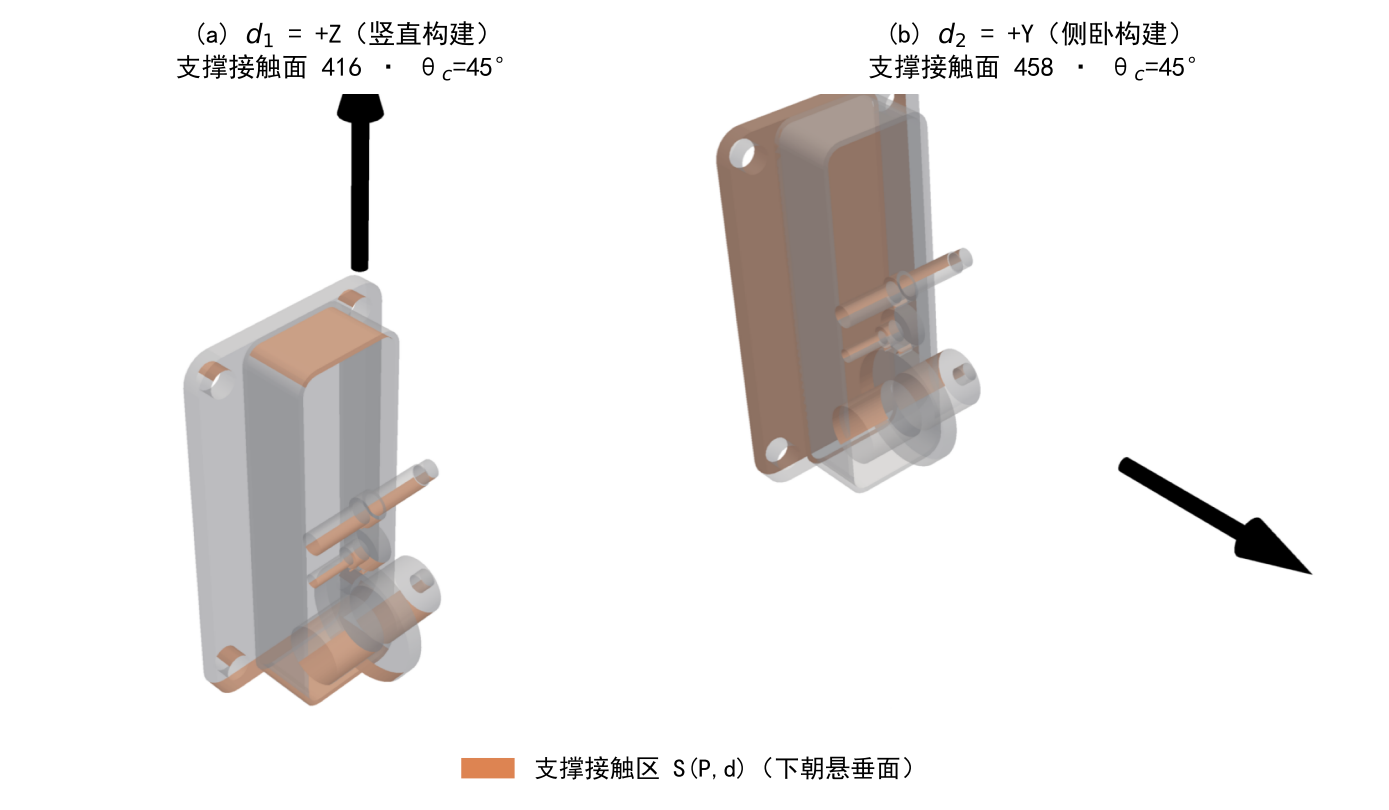

（a） d_1 = +Z（竖直构建）
支撑接触面 416 · θ $_c$=45°
（b） d_2 = +Y（侧卧构建）
支撑接触面 458 · θ $_c$=45°
支撑接触区 S(P, d)（下朝悬垂面）