



1	2	3	4	5	6
版本	位置	更改内容	日期	设计	
A3.0		联轴器深度25.5 ⁰ _{-0.5} 公差更改为25.5±0.5	2023.10.14	王世昌	

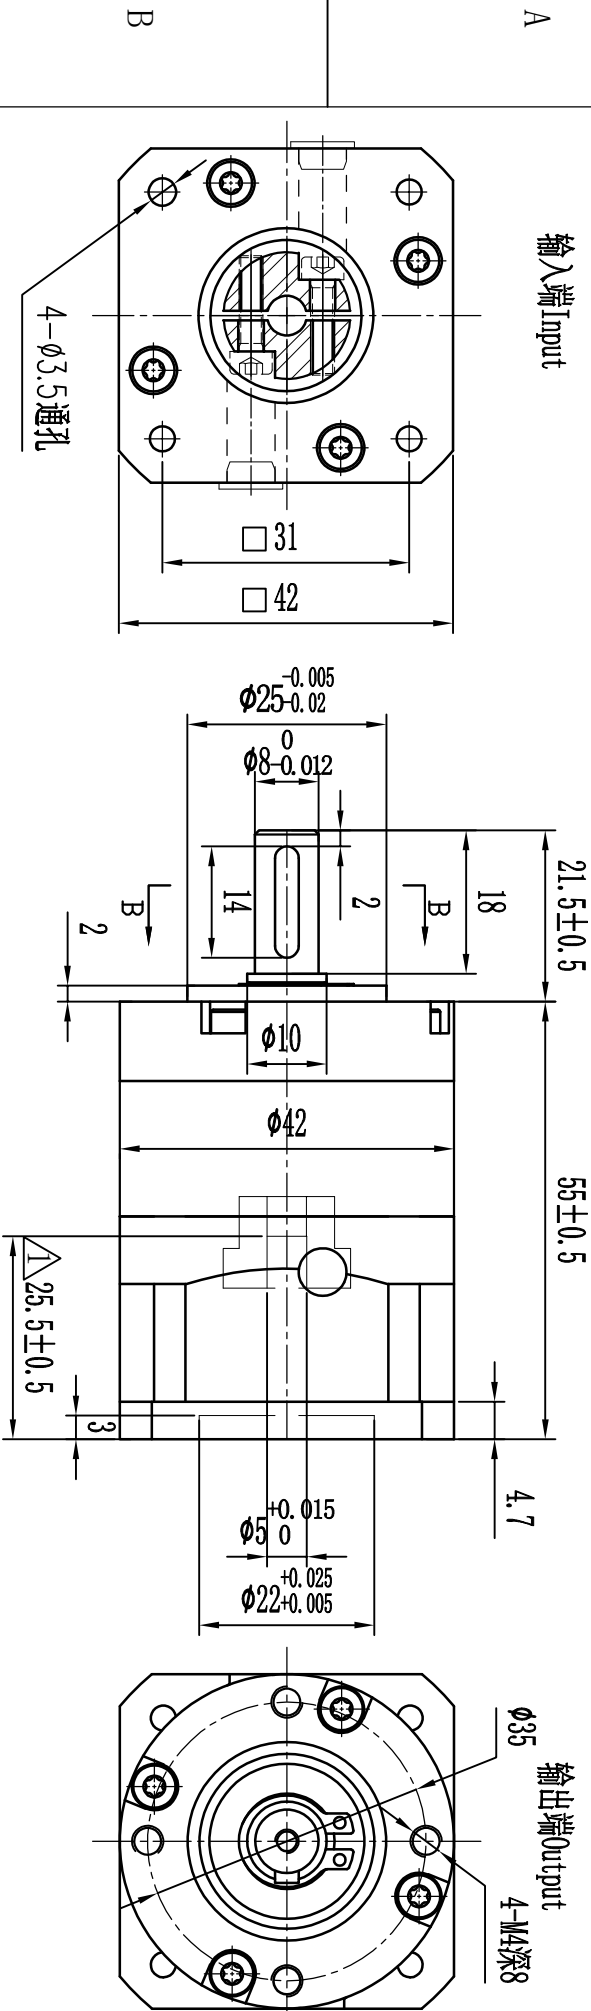

技术要求:
1. 未注尺寸公差按GB/T1804-m;

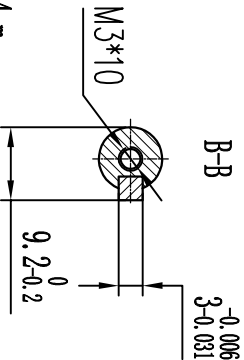

技术参数/Technical Parameters

适配电机/Motor Dimensions $\phi 5-24/\phi 22-2/F31-M3$

减速比/Ratio $i=(-):1$ 回程间隙/Backlash ≤ 15 arcmin

额定输出扭矩/Nominal Output Torque: 1 N.m 满载效率/Efficiency 96%

故障停止扭矩/Sudden Stop Torque: 21 N.m 噪音值/Noise ≤ 65

额定输入速度/Nominal Input Speed 3000 rpm 重量/Weight 0.29 kg

最大输入速度/Max Input Speed 6000 rpm 防护等级/Protection level IP54

安装方式/Installation Method 任意/Arbitrarily 润滑方式/Lubrication Method 长效精密 Permanent Lubrication

平均寿命/Average Life Span 20000h 工作温度/Working Temp. $-20^{\circ} \sim +150^{\circ}$

径向力/Radial Force 300 N 轴向力/Axial Force 100 N

客户签字确认

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
审核			工艺		
阶段标记			批准		

视图方式:	比例	1:1
HPR42-1.5W选型图 精密行星减速机		

客户选项请打 (√)	规格型号 Model	减速比 Ratio	额定输出扭矩(N.m) Nominal Output Torque
* 次选	HPR42-03SW	3:1	8
	HPR42-04SW	4:1	9
	HPR42-05SW	5:1	9
	HPR42-07SW	7:1	5
	HPR42-10SW	10:1	5

物料代码	
图纸编码	
版本 Rev	A3.0
变更内容 Revision Record	
签字The signature	
日期 Date	

输出轴键标准/Key Standard 圆头普通平键 (A型)/Round Common Flat Key GB1096-79

输出轴键标准/Key Standard 圆头普通平键 (A型)/Round Common Flat Key GB1096-79

输出轴键标准/Key Standard 圆头普通平键 (A型)/Round Common Flat Key GB1096-79

输出轴键标准/Key Standard 圆头普通平键 (A型)/Round Common Flat Key GB1096-79