TRANSBET



www.transbet.com.pl

Katalog produktów


Budujemy
trwałość,
kształtujemy
przyszłość

Transbet

Solidne fundamenty Twojej inwestycji

Od ponad 30 lat firma Transbet Betoniarnie dostarcza najwyższej jakości mieszanki betonowe oraz kompleksowe rozwiązania dla budownictwa. Jako lider na rynku, oferujemy szeroki zakres produktów i usług – od betonu towarowego, przez prefabrykaty betonowe, prefabrykaty zbrojeniowe i wyroby hutnicze.

Nasze betoniarnie w Przemyślu, Jarosławiu i Radymnie zapewniają sprawną realizację dostaw na terenie województwa podkarpackiego. Dzięki prefabrykacji wspieramy projekty budowlane w całej Polsce i zagranicą.

W naszym katalogu znajdziesz pełną ofertę materiałów i usług, które pomogą Ci zrealizować nawet najbardziej wymagające inwestycje. Zapraszamy do współpracy!

Transbet jest aktywnym członkiem wiodących organizacji branżowych, które wspierają rozwój i innowacje w budownictwie.

Spis treści

O nas	4
Oferta firmy Transbet	5
Dostępne rodzaje betonu	6
Korytka odpływowe	12
Prefabrykaty betonowe	14
Zbrojenia i wyroby stalowe	24



30 lat doświadczenia

Historia Transbet to ponad 30 lat pasji, rozwoju i innowacji w branży budowlanej.

Nasze betoniarnie w Przemyślu, Radymnie i Jarosławiu, wyposażone w nowoczesne linie produkcyjne, dostarczają wysokiej jakości mieszanki betonowe. Oferujemy kompleksowe wsparcie – od betonu, przez stal zbrojeniową i prefabrykaty, po kruszywa oraz kamień ozdobny.

Nasza pozycja lidera to efekt ciągłych inwestycji w nowoczesny park maszynowy, sprawną logistykę oraz doświadczony zespół. Jako członek SPBT i ITA-AITES potwierdzamy nasze zaangażowanie w najwyższe standardy jakości i innowacje w budownictwie tunelowym. Transbet – solidny partner na lata!



Betoniarnia Przemyśl

Siedziba firmy
Topolowa 5,
37-700 Przemyśl

Betoniarnia Radymno

Oddział
Kościuszki 2a,
37-550 Radymno

Betoniarnia Jarosław

Oddział
Budowlanych 8,
37-500 Jarosław


Troska o środowisko

Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest ochrona środowiska. Dlatego nasze zakłady wyposażone są w nowoczesne systemy recyklingu betonu oraz stanowiska do mycia sprzętu, które minimalizują wpływ na ekosystem. Inwestujemy w technologie pozwalające ograniczać odpady i dbać o zrównoważony rozwój. Tworzymy trwałe i wysokiej jakości produkty, pamiętając o przyszłych pokoleniach!

Gwarantujemy jakość

Gwarantujemy trwałość i jakość, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny oraz produkt najwyższej klasy!

Poznaj nas!

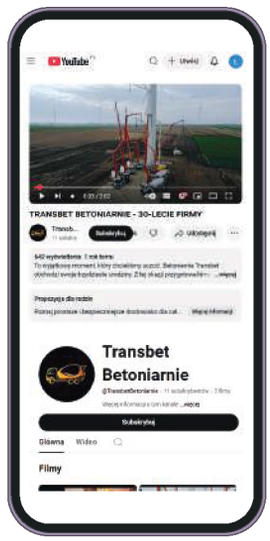

www.transbet.com.pl

Oferta

Beton towarowy

Produkujemy wysokiej jakości beton towarowy, dostosowany do różnych zastosowań w budownictwie: od fundamentów po konstrukcje specjalistyczne.

Prefabrykaty zbrojeniowe

Nasza zbrojarnia oferuje wykonywanie prefabrykatów z prętów o średnicach od 6 mm do 40 mm. Wykorzystujemy stal B500A,B500B oraz B500SP.

Prefabrykaty betonowe

Oferujemy solidne i precyzyjnie wykonane prefabrykaty betonowe, które przyspieszają i ułatwiają realizację inwestycji budowlanych.

Wyroby hutnicze

Prowadzimy handel wyrobami hutniczymi oraz prętami żebrowanymi. Dostarczamy stal pod wskazane miejsce autem z przyczepą (dłużycą).

Kruszywa budowlane

Prowadzimy sprzedaż wraz z dostawą kruszyw potrzebnych przy każdej budowie.

Beton, na którym możesz polegać



Laboratorium Betonu

Firma Transbet posiada przyzakładowe laboratorium betonu i jego składników, które cały czas jest rozwijane w nowe maszyny badawcze.



Beton towarowy

Mieszanka betonowa o szerokim zakresie zastosowań w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz inżynieryjnym. Oferujemy różne klasy wytrzymałości oraz mieszanki dostosowane do indywidualnych wymagań klientów.

Zastosowanie:

- Fundamenty i ściany konstrukcyjne
- Stropy, słupy i belki
- Elementy prefabrykowane



Beton posadzkowy

Specjalistyczne mieszanki przeznaczone do wykonywania posadzek przemysłowych, magazynowych oraz mieszkaniowych. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie.

Rodzaje:

- Beton posadzkowy
- Beton posadzkowy bezspoinowy
- Beton posadzkowy zbrojony z włóknami

Zastosowanie:

- Posadzki w halach produkcyjnych i magazynach
- Posadzki w obiektach handlowych



Beton drogowo-mostowy

Betony o podwyższonej wytrzymałości i odporności na czynniki atmosferyczne oraz obciążenia dynamiczne.

Rodzaje:

- Beton na nawierzchnie drogowe
- Beton mostowy o wysokiej odporności na mróz i sole odladzające

Zastosowanie:

- Konstrukcje drogowe i mostowe
- Nawierzchnie betonowe
- Elementy infrastruktury komunikacyjnej

Beton specjalistyczny i nie tylko




Beton półsuchy

Mieszanki o niskiej zawartości wody, stosowane głównie w budownictwie drogowym oraz stabilizacji podłoży.

Zastosowanie:

- Ławy fundamentowe pod krawężniki
- Stabilizacja podłoża pod nawierzchnie drogowe
- Wzmocnienia skarp i nasypów

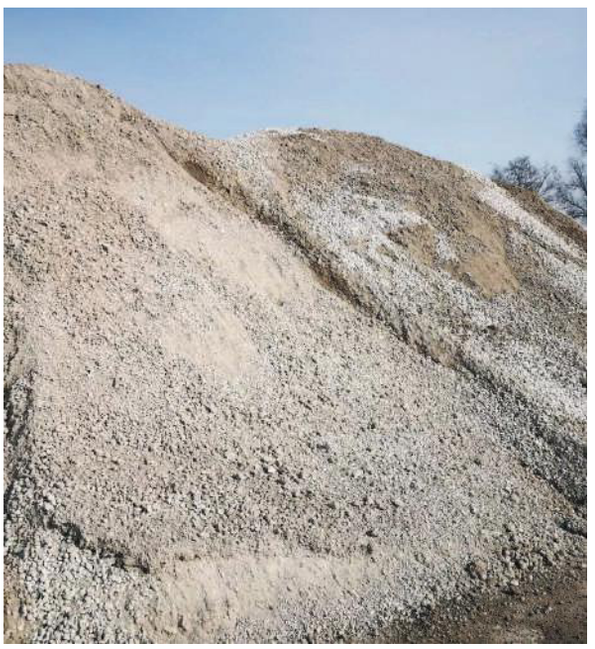

Mieszanka piaskowo-cementowa

Specjalnie przygotowane mieszanki stosowane w budownictwie drogowym oraz do podbudów pod nawierzchnie.

Zastosowanie:

- Podbudowy pod kostkę brukową
- Warstwy wyrównawcze i stabilizujące
- Konstrukcje hydrotechniczne



Stabilizacja

Mieszanki cementowo-gruntowe stosowane do wzmacniania podłoża pod budowy dróg, parkingów i innych obiektów infrastrukturalnych.

Zastosowanie:

- Stabilizacja gruntu pod nawierzchnie drogowe
- Wzmocnienie podłoża pod fundamenty
- Poprawa nośności podłoża budowlanego



Beton specjalistyczny

Zaawansowane technologicznie mieszanki betonowe dostosowane do specyficznych wymagań konstrukcyjnych.

Rodzaje:

- Beton wodoszczelny
- Beton mrozoodporny
- Beton samozagęszczalny (SCC)
- Beton lekki
- Beton wysokowytrzymałościowy
- Beton hydrotechniczny
- Beton wysokowartościowy (BWW)

Zastosowanie:

- Konstrukcje hydrotechniczne
- Tunele i podziemne obiekty inżynieryjne
- Budownictwo wysokościowej


TRANSBET
www.transbet.com.pl
888 839 617
660 788 125
MAN
V236484

Klasy betonu

Klasa betonu	Wytrzymałość na ściskanie (MPa)
C8/10	8 MPa (walec), 10 MPa (kostka)
C12/15	12 MPa / 15 MPa
C16/20	16 MPa / 20 MPa
C20/25	20 MPa / 25 MPa
C25/30	25 MPa / 30 MPa
C30/37	30 MPa / 37 MPa
C35/45	35 MPa / 45 MPa
C40/50	40 MPa / 50 MPa
C45/55	45 MPa / 55 MPa
C50/60	50 MPa / 60 MPa
C55/67	55 MPa / 67 MPa
C60/75	60 MPa / 75 MPa
C70/85	70 MPa / 85 MPa
C80/95	80 MPa / 95 MPa
C90/105	90 MPa / 105 MPa
C100/115	100 MPa / 115 MPa

Zastosowanie betonu

C8/10 – C16/20: lekkie konstrukcje, podkłady, fundamenty niekonstrukcyjne.

C20/25 – C30/37: budownictwo mieszkaniowe, konstrukcje nośne, fundamenty.

C35/45 – C50/60: budownictwo inżynieryjne, mosty, drogi, hale przemysłowe

C55/67 – C100/115: konstrukcje wysokościowe, budowle hydrotechniczne, tunele, elementy infrastruktury wymagające najwyższej wytrzymałości.

Każda klasa betonu dobierana jest w zależności od wymagań konstrukcyjnych oraz warunków eksploatacyjnych.

Korytka Odpływowe


Skuteczne odprowadzanie wody

Solidne i trwałe rozwiązanie do odprowadzania wody deszczowej i ściekowej. Dzięki wysokiej jakości zbrojonego betonu i precyzyjnemu wykonaniu zapewnia skuteczne odwodnienie oraz odporność na obciążenia i warunki atmosferyczne.



Waga - 200 kg / szt.
Pakowanie - luzem


Korytko krakowskie

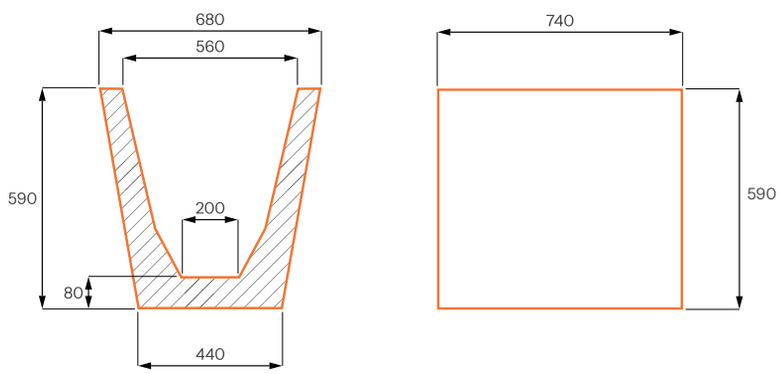




Waga - 70 kg / szt.
Pakowanie - 12 szt. / paleta


Korytko ciekowe

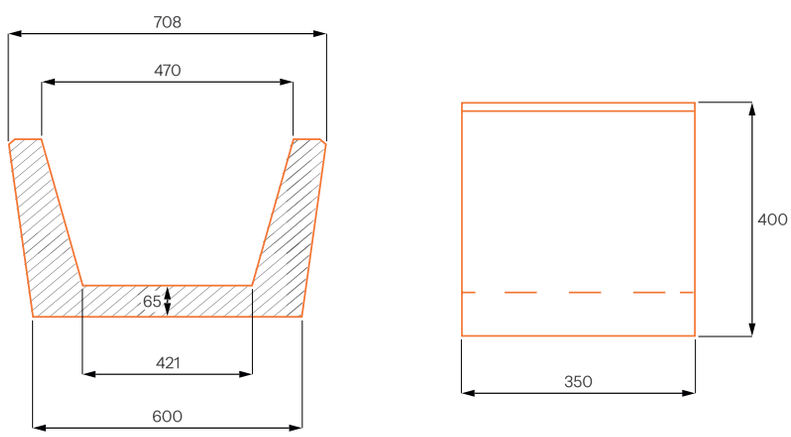



Waga - 45 kg / szt.
Pakowanie - 32 szt. / paleta


Korytko naskarpowe

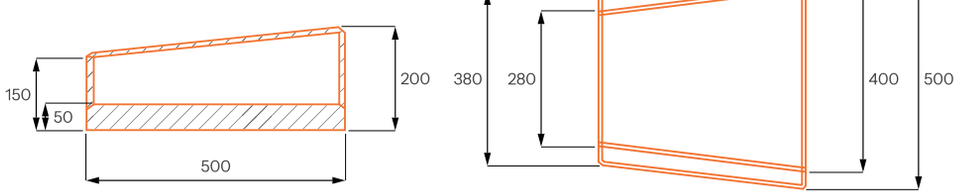

Korytko ściekowe KPED 01.03 (mulda)




Waga - 56 kg / szt.
Pakowanie - 36 szt. / paleta

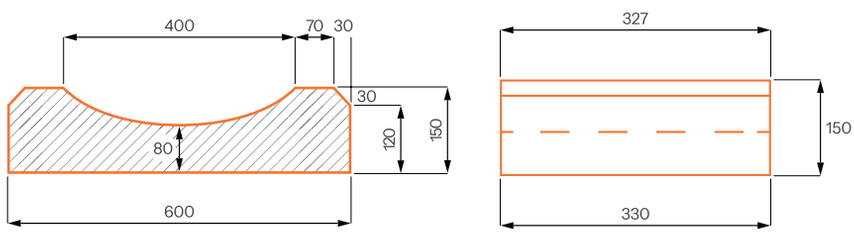


Korytko trójkątne



Waga - 62 kg / szt.
Pakowanie - 24 szt. / paleta

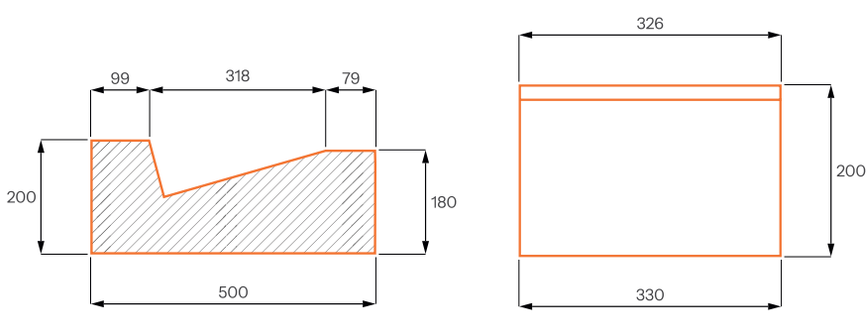

Prefabrykaty betonowe

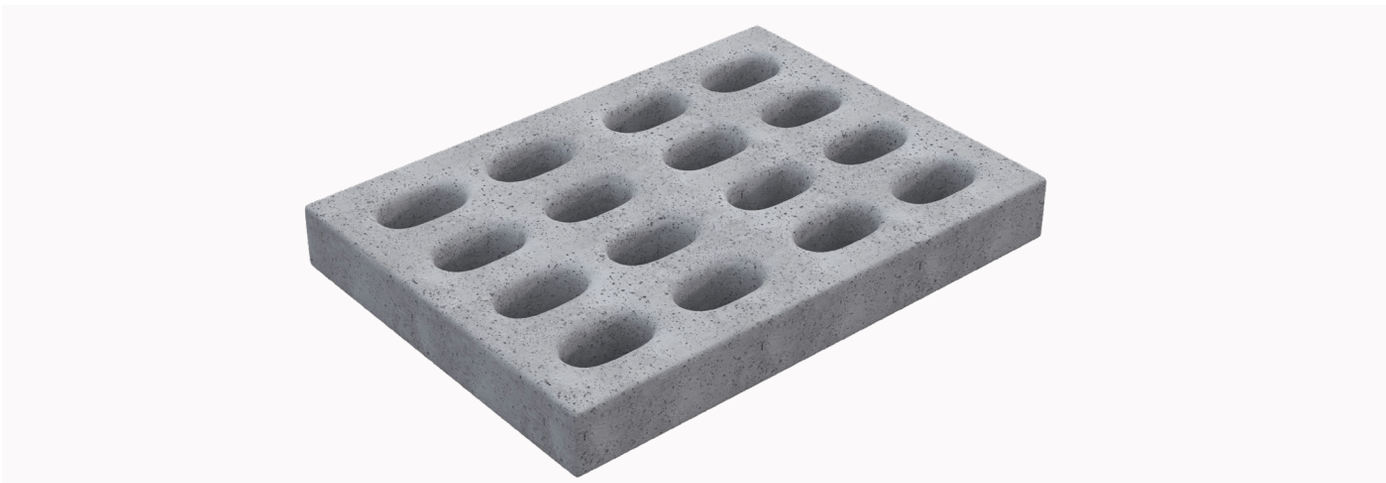

Płyty YOMB

Żelbetowe płyty wielootworowe typu Yomb stosowane w drogownictwie oraz do zabezpieczania skarp. Produkowane z pojedynczym lub podwójnym zbrojeniem. Cechują się wysoką trwałością oraz odpornością na duże obciążenia.


Wymiary	Waga
100x75x12,5/2	170 kg (podwójnie zbrojona)
100x75x12,5/1	168 kg (pojedynczo zbrojona)
100x75x12,5/0	166 kg (niezbrojona)



Płyty drogowe

Nasze płyty drogowe to trwałe i wytrzymałe elementy, które idealnie sprawdzają się w budowie dróg, placów, parkingów oraz innych powierzchni użytkowych.


Wymiary	Waga
300 x 100 x 15	~ 1075 kg
300 x 150 x 15	~ 1580 kg
300 x 200 x 15	~ 2150 kg
300 x 150 x 18	~ 1900 kg
300 x 200 x 18	~ 2550 kg
300 x 150 x 20	~ 2150 kg

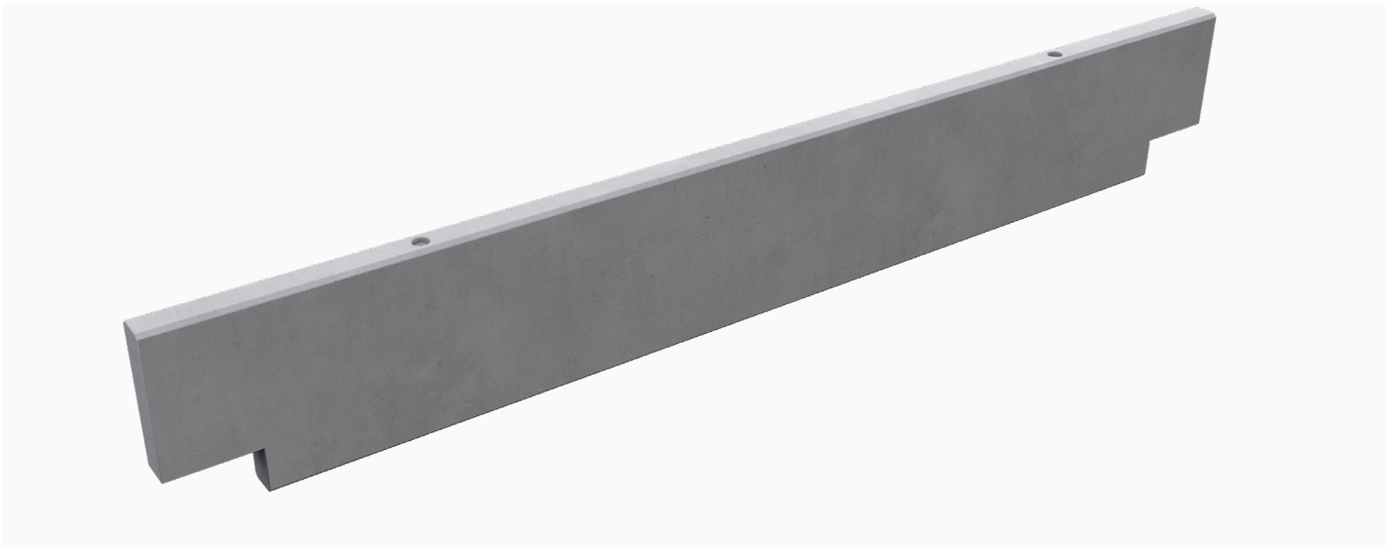

Podwaliny pod ekrany akustyczne

Produkujemy podwaliny pod ekrany akustyczne oraz przeciwolśnieniowe, dostosowane do specyfikacji dostarczonego projektu lub z zastosowaniem autorskiego projektu. Podwaliny o grubości 12 cm proste oraz skośne, z podcięciami i bez podcięć, długość do 600 cm.





Bloki oporowe

Bloki oporowe betonowe w formie modułowych elementów to innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia szybki i łatwy montaż murów oporowych, ogrodzeń czy innych struktur stabilizujących grunt.

Wymiary	Waga
60 x 60 x 60	~ 500 kg
120 x 60 x 60	~ 1000 kg
180 x 60 x 60	~ 1500 kg
240 x 60 x 60	~ 2000 kg








Mury oporowe

Ściany oporowe L o wysokości od 60 do 400 cm, obustronnie gładkie z formy, projektowane na 3 klasy obciążeń 5kN/m2, 16,67kN/m2 oraz 33kN/m2

Wysokość ściany (cm)	Grubość stopy (S1 / S2)		Długość stopy (cm)	Masa Przybliżona
60	12	12	45	260 kg
70	12	12	50	302 kg
80	12	12	55	343 kg
90	12	12	60	385 kg
100	12	12	65	427 kg
110	12	12	70	469 kg
120	12	12	75	511 kg
120	12	15	85	590 kg
130	12	15	85	618 kg
140	12	15	95	681 kg
150	12	15	95	708 kg
160	12	15	100	754 kg
170	12	15	100	782 kg
180	12	15	105	827 kg
180	12/20	15/20	100	979 kg
190	12/20	15/20	100	1006 kg
200	12/20	15/20	120	1113 kg
210	12/20	15/20	120	1140 kg
220	12/20	15/20	140	1243 kg
230	12/20	15/20	140	1271 kg
250	12/30	15/30	160	1956 kg
275	12/30	15/30	180	2107 kg
300	12/30	15/30	200	2215 kg
325	12/30	15/30	200	2321 kg
350	12/30	15/30	200	2391 kg
375	12/30	15/30	225	3130 kg
400	12/30	15/30	250	3290 kg

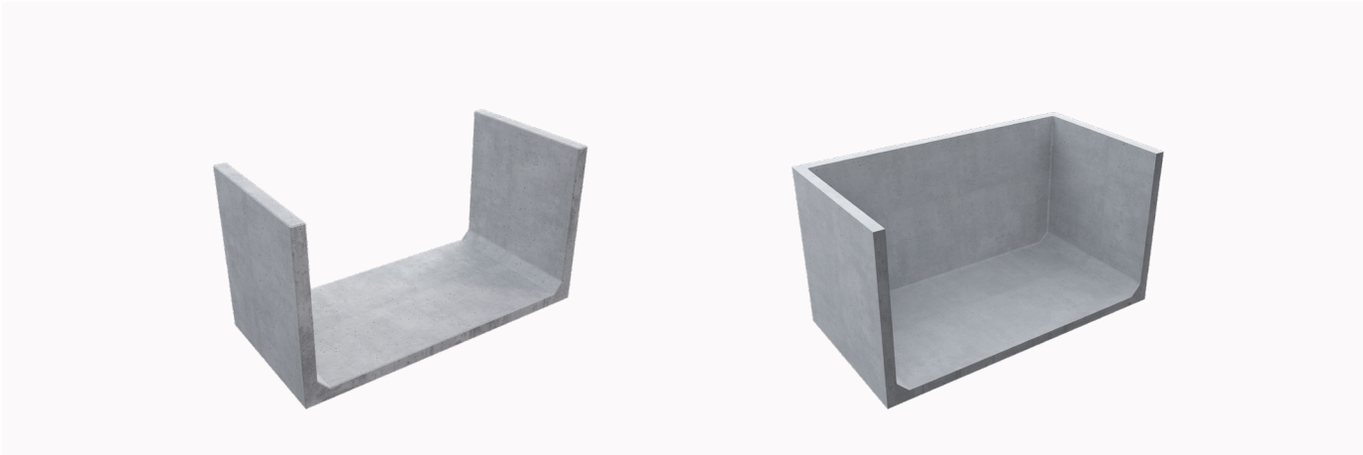

Prefabrykowane modułowe zbiorniki

Uniwersalne rozwiązanie do inwestycji drogowych, przemysłowych i komercyjnych, przeznaczone do efektywnego magazynowania wody oraz innych cieczy.

Konstrukcja została zaprojektowana z uwzględnieniem oddziaływań obciążeń stałych i zmiennych, co pozwala na ich zastosowanie zarówno jako zbiorniki retencyjne do zarządzania wodami opadowymi, jak i zbiorniki przeciwpożarowe.

System oparty jest na prefabrykowanych elementach modułowych - segmentach pośrednich w kształcie litery „U", elementach zamykających oraz pokrywach, które umożliwiają pełne przykrycie zbiornika lub jego eksploatację w wersji otwartej.

Montaż odbywa się na odpowiednio przygotowanym podłożu, np. płycie fundamentowej, a poszczególne elementy łączone są przy użyciu certyfikowanych systemów łączeń i uszczelnień.

Oferowane wymiary

- Szerokość wewnętrzna: 450 cm / 560 cm
- Długość modułu: 250 cm / 270 cm / 300 cm
- Wysokość wewnętrzna: od 100 cm do 300 cm
- Grubość ścian: 15 cm / 20 cm / 25 cm

Zakres zastosowania

- Retencja wód opadowych, magazynowanie cieczy, oczyszczalnie ścieków, zbiorniki przeciwpożarowe, niecki basenowe.

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską | PODKARPACKIE przestrzeń otwarta

Transbet Betoniarnie Grochowicz Spółka Komandytowa uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji modułowych, betonowych elementów prefabrykowanych z wykorzystaniem procesu wibrowania wieloczęstotliwościowego".

Wartość projektu: 3 395 762,76 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 800 000,00 zł



Gwiazdobloki betonowe

Symbol	Ciężar [t]	Wysokość H [cm]	Odległość od podstawy do środka h [cm]	Długość ramienia L [cm]	Szerokość ramienia G [cm]	Szerokość podstawy ramienia D [cm]	Szerokość S [cm]
T-1,5	1,5	134	88	57	65	38	144
T-3	3,0	170	112	85	78	46	183
T-5	5,0	207	138	105	94	50	225
T-8	8	235	156	120	105	60	255
T-13	13	279	180	140	128	70	294
T-20	20	310	202	150	148	88	330
T-25	25	335	218	159	159	95	336

Zalety

- Szybki montaż.
- Krótki czas realizacji.
- Wysoka trwałość.


Zastosowania

- Umocnienia brzegów i falochronów: redukują energię fal, zapobiegając erozji oraz chroniąc linie brzegowe.
- Stabilizacja skarp i zboczy: zapobiegają osuwaniu się gruntu i wzmacniają obszary zagrożone erozją.
- Ochrona fundamentów mostów i nabrzeży: chronią infrastrukturę hydrotechniczną przed wypłukiwaniem i zwiększają jej trwałość.
- Konstrukcje hydrotechniczne: stosowane przy budowie portów, zapór i obiektów wodnych.
- Zastosowania wojskowe: bariery przeciwczołgowe, osłony przeciwodłamkowe, umocnienia polowe oraz blokady drogowe.

Certyfikacja i zgodność

- Krajowa deklaracja właściwości użytkowych.
- Znak budowlany B.
- Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.







Przepust skrzynkowy

Typ przepustu	Rodzaj	Szerokość otwarcia	Wysokość otwarcia	Grubość ścianki	Głębokość	Szerokość zewnętrzna	Wysokość zewnętrzna	Ciężar [T]
100x100	zamknięty	100	100	16	99	132	132	2,00
120x120	zamknięty	120	120	18	99	156	156	2,70
150x100	zamknięty	150	100	18	99	186	136	2,75
150x150	zamknięty	150	150	18	99	186	186	3,20
200x100	zamknięty	200	100	20	99	240	140	3,70
200x150	zamknięty	200	150	20	99	240	190	4,20
200x200	zamknięty	200	200	20	99	240	240	4,75
250x150	zamknięty	250	150	22	99	294	194	5,25
250x200	zamknięty	250	200	22	99	294	244	5,85
250x250	zamknięty	250	250	22	99	294	294	6,50
300x200	zamknięty	300	200	25	99	350	250	7,35
300x300	zamknięty (gabaryt)	300	300	25	99	350	350	8,85
300x100	otwarty dolny	300	100	26	99	352	126	3,95
300x150	otwarty dolny	300	150	26	99	352	176	4,60
300x100	otwarty górny	300	100	26	99	352	126	3,80
300x150	otwarty górny	300	150	26	99	352	176	4,50
350x100	otwarty dolny	350	100	30	99	410	130	4,90
350x150	otwarty dolny	350	150	30	99	410	180	5,75
350x100	otwarty górny	350	100	30	99	410	130	4,85
350x150	otwarty górny	350	150	30	99	410	180	5,60
400x100	otwarty dolny	400	100	34	99	468	134	5,95
400x150	otwarty dolny	400	150	34	99	468	184	6,95
400x100	otwarty górny	400	100	34	99	468	134	5,95
400x150	otwarty górny	400	150	34	99	468	184	6,80
450x100	otwarty dolny	450	100	38	99	526	138	7,15
450x150	otwarty dolny	450	150	38	99	526	188	8,25
450x200	otwarty dolny	450	200	38	99	526	238	9,40
450x100	otwarty górny	450	100	38	99	526	138	7,20
450x150	otwarty górny	450	150	38	99	526	188	8,15
450x200	otwarty górny	450	200	38	99	526	238	9,10





Prefabrykowane rowy strzeleckie

Prefabrykowane rowy strzeleckie to praktyczne rozwiązanie przeznaczone dla Sił Zbrojnych oraz formacji obronnych. Elementy prefabrykowane pozwalają na szybki montaż i ograniczają zakres prac ziemnych oraz wykonywania tradycyjnych umocnień drewniano-ziemnych.






Kolumbaria

Prefabrykowane betonowe kolumbaria wykonywane według projektu zamawiającego lub w oparciu o nasze standardowe rozwiązanie modułowe obejmujące 6 nisz. Oferowane konstrukcje cechują się wysoką trwałością, odpornością na warunki atmosferyczne oraz estetycznym wykonaniem.

Dzięki technologii prefabrykacji możliwy jest szybki montaż na miejscu inwestycji przy zachowaniu precyzji i powtarzalnej jakości elementów. Kolumbaria wykonywane są w formie modułowych prefabrykatów, co pozwala na elastyczne konfigurowanie zabudowy oraz możliwość rozbudowy w przyszłości. Solidna konstrukcja betonowa zapewnia wieloletnią trwałość i elegancki wygląd, harmonijnie wpisując się w przestrzeń cmentarną.



Balkony prefabrykowane


Prefabrykowany balkon z łącznikami termoizolacyjnymi wykonywany na podstawie indywidualnego projektu. Nasze rozwiązania gwarantują szybki i sprawny montaż na budowie, co znacząco skraca czas realizacji inwestycji. Dzięki wysokiej jakości prefabrykacji balkony charakteryzują się trwałością, precyzją wykonania oraz estetycznym wyglądem. Zastosowanie łączników termoizolacyjnych ogranicza powstawanie mostków cieplnych, poprawiając efektywność energetyczną budynku i komfort użytkowania.



Schody prefabrykowane

Prefabrykowane schody wykonywane na podstawie indywidualnego projektu, z możliwością wykonania prefabrykowanych spoczników. Oferowane rozwiązania zapewniają szybki i bezproblemowy montaż na budowie, co pozwala znacząco przyspieszyć realizację inwestycji. Dzięki technologii prefabrykacji schody wyróżniają się wysoką trwałością, dokładnością wykonania oraz estetycznym wykończeniem. Gotowe elementy ograniczają zakres prac mokrych na budowie i gwarantują powtarzalną jakość wykonania.

Ilość stopni: do 16szt.
Wysokość stopnia: od 140 do 190 mm
Długość stopnia: od 260 do 320 mm
Szerokość biegu: od 800 do 1500 mm
Zakończenia schodów: Wspornik, spocznik, ława.
Spód schodów zatarty na gładko, pozostałe boki z formy.

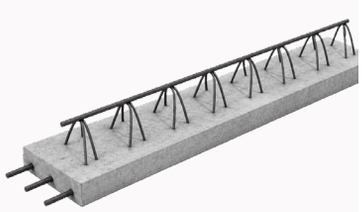

Stropy filigran

Stropy Filigran łączą lekką konstrukcję prefabrykowanych płyt żelbetowych będących jednocześnie szalunkiem traconym z wysoką nośnością. Stosowane prefabrykowanych stropów filigran na budowie to oszczędność czasu oraz pieniędzy. Płyty stropowe o rozpiętości do 600 cm, szerokościach od 60 do 120 cm oraz grubościach od 5 do 7 cm.

Stropy są każdorazowo projektowane pod inwestycję, występują w wersjach prostych oraz ze skosami jak również otworami i przejściami dla instalacji. Odpowiednio zaprojektowane są w stanie przenieść obciążenie do 10 kN/m2.



Prefabrykaty na zamówienie


Produkujemy prefabrykaty w oparciu o dostarczoną dokumentację techniczną, zapewniając precyzyjne odwzorowanie projektu i najwyższą jakość wykonania. Nasz zespół specjalistów służy wsparciem na każdym etapie realizacji, oferując również możliwość optymalizacji rozwiązań pod kątem technologii produkcji i montażu. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz elastycznym możliwościom produkcyjnym jesteśmy w stanie dostarczyć elementy dopasowane do indywidualnych potrzeb inwestycji.




SAVAGE

Zbrojenia i wyroby stalowe


Oferujemy szeroki wybór prefabrykatów zbrojarskich, siatek zbrojeniowych oraz wyrobów hutniczych, dostosowanych do potrzeb nowoczesnego budownictwa. Gwarantujemy wysoką precyzję wykonania, powtarzalność parametrów oraz szybkie terminy realizacji. Nasze produkty dostarczamy bezpośrednio na budowę, zapewniając kompleksowe wsparcie w zakresie zbrojenia i konstrukcji stalowych.

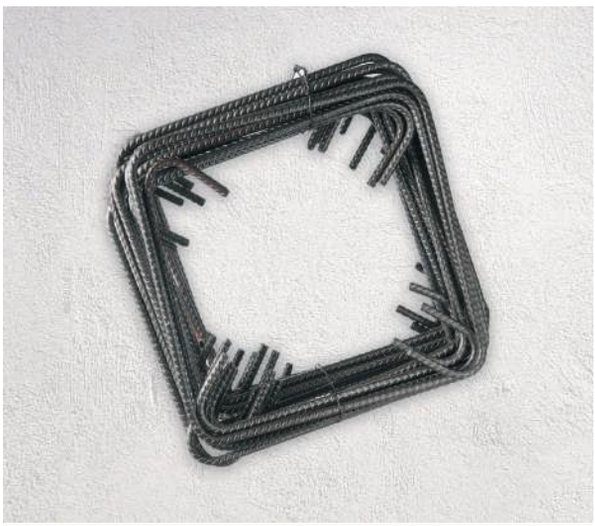

Prefabrykaty zbrojarskie o średnicy #6 - #40 mm

- Strzemiona budowlane.
- Stal cięta.
- Kształty 2d (U-bigle, L-ki, etc.).
- Kształty 3d (kobyłki, haki do płyt).
- Łuki, koła.

» Transport bezpośrednio na budowę dostosowany do wielkości zamówienia.
» Powtarzalność parametrów zbrojenia (dokładność do 0.5 cm).
» Szybkie terminy realizacji.

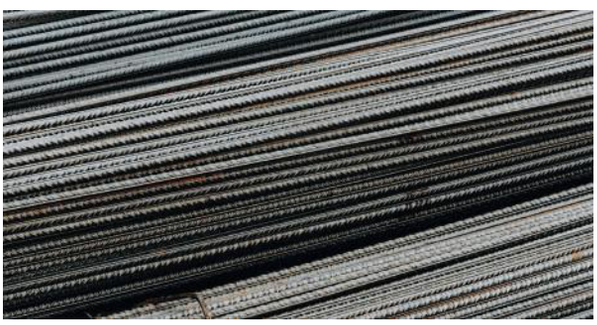

Stal żebrowana

- #6gł (długości handlowe 6 mb)
- #6ż (długości handlowe 6 mb)
- #8ż - #40ż (długości handlowe 12 mb)




Siatki zbrojeniowe

Siatki dostępne na magazynie:

- fi 6ż 5000x2150 oczko 15x15 (Q188A)
- fi 6ż 5000x2150 oczko 20x20
- fi 8ż 5000x2150 oczko 15x15 (Q335A)
- fi 8ż 5000x2150 oczko 20x20

Pozostałe wymiary siatek pod indywidualne zamówienie

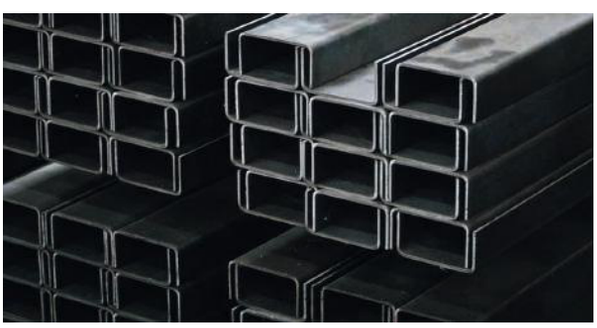

Wyroby hutnicze

- Dwuteowniki IPE, IPN, HEB. HEA
- Ceowniki gorącowalcowane i zimnogięte
- Kątowniki gorącowalcowane i zimnogięte
- Profile zamknięte i otwarte
- Płaskowniki



Kosze zbrojeniowe pali


Pale zbrojeniowe okrągłe:

- średnicy pala od 20 centymetrów do 2 metrów
- pręty główne od #10 mm do #40 mm
- spirala od #6 mm do #16 mm
- długość do 30 metrów
- pale zbrojeniowe kwadratowe, trójkątne, prostokątne



Kosze zbrojeniowe do ścian szczelinowych i baret

Do koszy zbrojeniowych produkujemy również marki oraz tuleje pod kotwy.

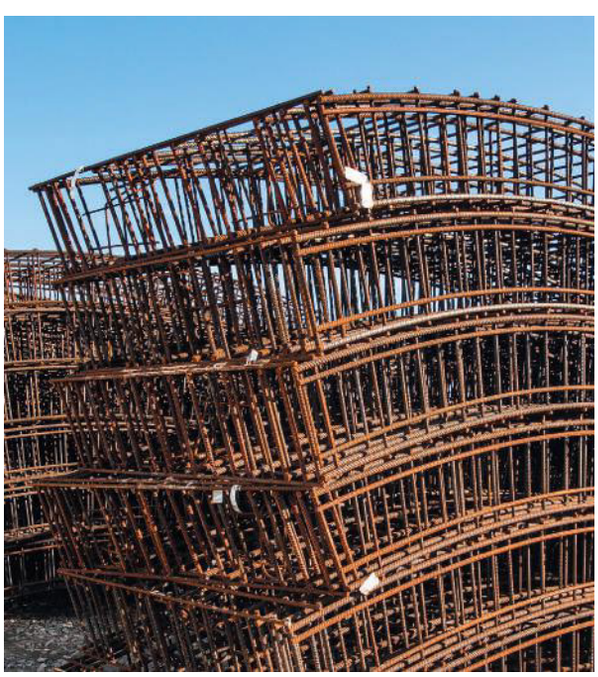

Kosze zbrojeniowe tubingów obudowy tuneli

Kosze zbrojeniowe tubingów obudowy tuneli wierconych metodą TBM.

Notatnik



TRANSBET

ul. Topolowa 5

37-700 Przemyśl

biuro@transbet.com.pl

www.transbet.com.pl