
GRM188R6YA106MA73#

「＃」には包装コードが入ります。

生産中 | 一般用 | 85℃max. | リフローOK | フローOK | RoHS | REACH | ディレーティング1 | モバイル機器専用

＜包装コード有り品番一覧＞
GRM188R6YA106MA73D、　GRM188R6YA106MA73J

形状





L寸法	1.6 ±0.2mm
W寸法	0.8 ±0.2mm
T寸法	0.8 ±0.2mm
外部電極寸法e	0.2～0.55mm
外部電極間距離g	0.6mm min.
サイズコード mm	1608M

スペック

静電容量	10μF ±20%
定格電圧	35Vdc
温度特性 (準拠規格)	X5R(EIA)
静電容量変化率	±15.0%
温度特性の温度範囲	-55～85℃
使用温度範囲	-55～85℃

特記事項

ディレーティング1。
モバイル機器専用品

参考情報

包装コード	仕様	最小受注単位
D	φ180mm紙テープ	4000
J	φ330mm紙テープ	10000

質量 (代表値)	
1個	9.1mg
φ180mmリール	166g


⚠ お願い


1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


村田製作所
営業本部／〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目29番12号　TEL： 0120-443-015
URL： https://www.murata.com/ja-jp/


作成日：2018/03/07


特性データグラフ (同特性となる別品番を表示している場合があります。)

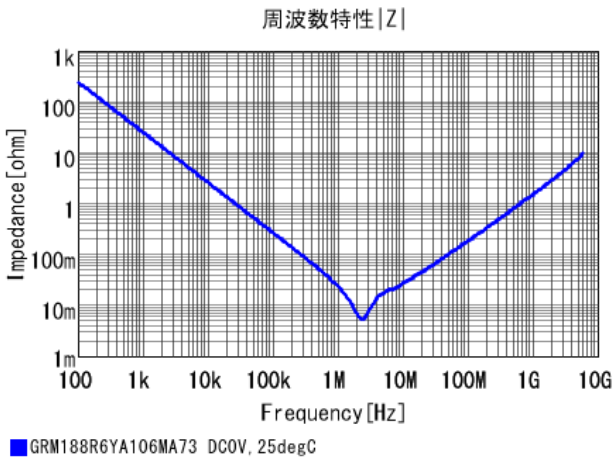


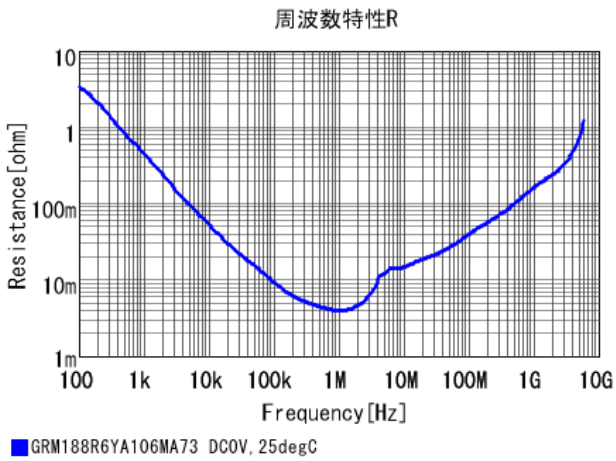

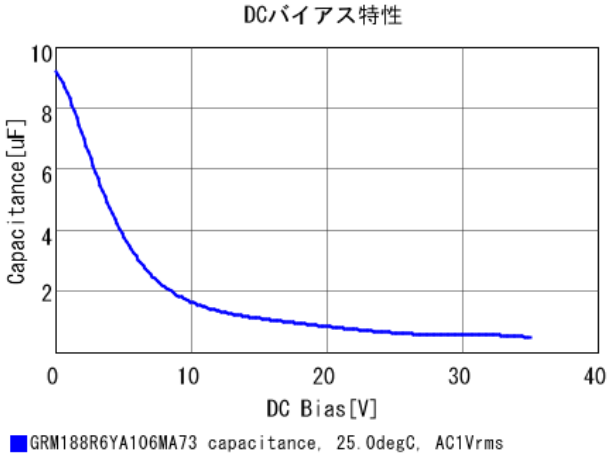

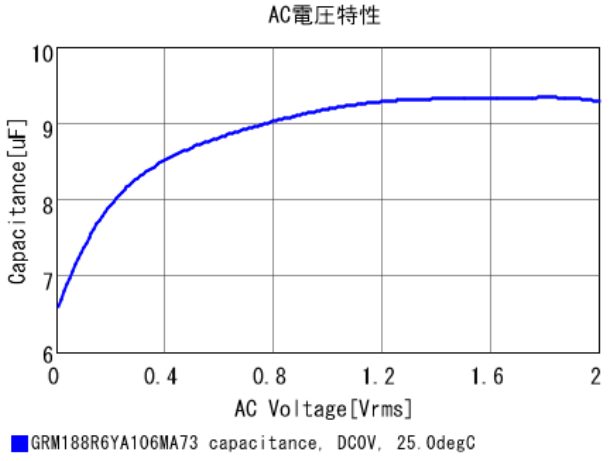

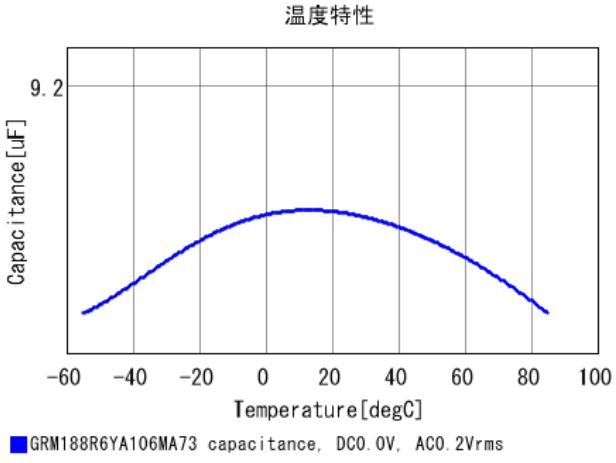

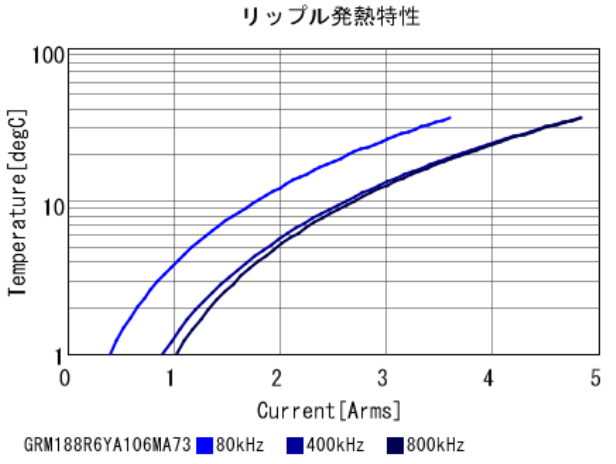

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。