


04 — Circuit de conditionnement d'air : azote sec, équilibrage, dessiccant, essais

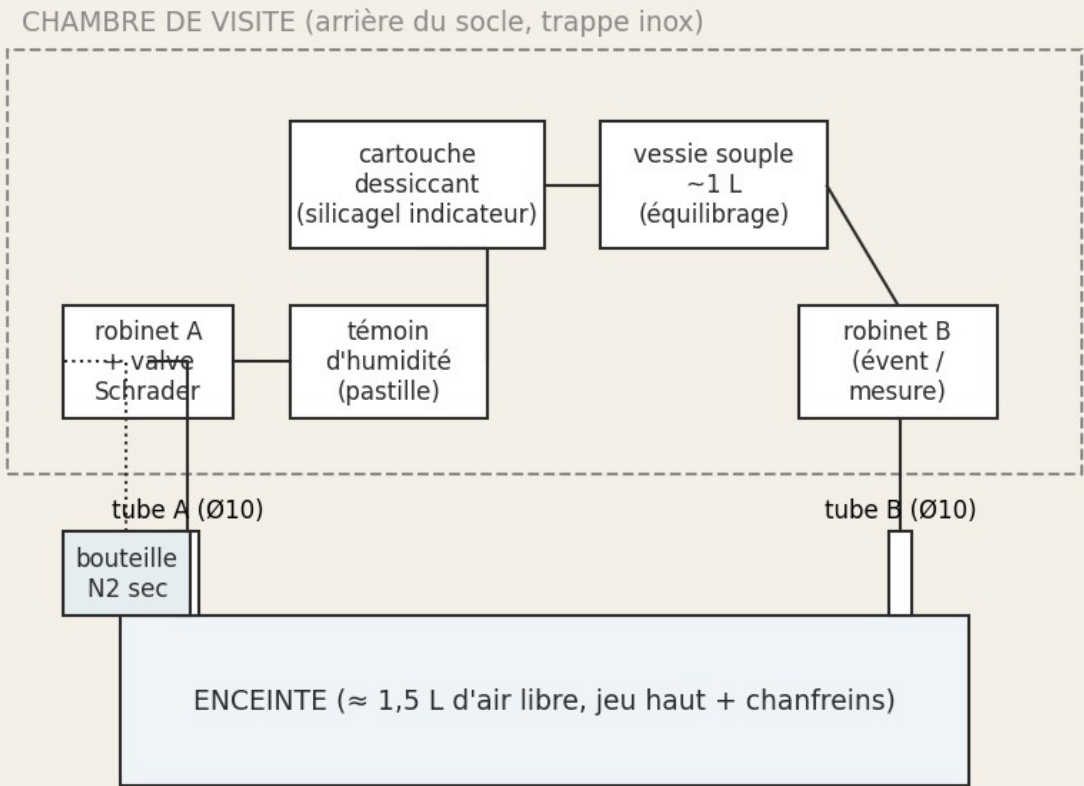

Fermeture : balayage azote sec A → B (10 volumes), fermer B puis A ; la vessie absorbe la respiration thermique (~10 %) ;
recette : tirer -0,2 bar par la valve, fermer, lire la remontée — critère perte < 50 mbar / 24 h. Re-balayage sans démontage.

PROJET LES VEILLEURS — Beaufort 27 ARTISTE · MAÎTRE D'ŒUVRE Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ASSISTANT ÉLECTROMÉCANIQUE Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 · gioacchino.miceli@thefactory.com	DOCUMENT Vitrine « aquarium » des cristaux — Circuit gaz : azote sec, vessie, dessiccant OBJET Caisson inox, couvercle vitré, joint et azote sec N° DOCUMENT · RÉVISION · DATE · HEURE LV-AQ-PL-04 · rév. 1 · 25-09-26 EN LIGNE https://aquarium-k9.vercel.app	STATUT CONSULTATION © Eva L'Hoest 2026 — Confidentiel. Reproduction, diffusion ou usage hors de cette consultation interdits sans accord écrit de l'artiste. Cotes non contractuelles.
--	---	---