


Écran lenticulaire en vitrage de garde-corps

Demande de faisabilité et de prix — vitrage feuilleté en sandwich avec feuille lenticulaire claire intérieure

Les Veilleurs est une œuvre de l'artiste Eva L'Hoest pour la triennale Beaufort 27, installée en extérieur à Westende, sur la côte belge. Elle comporte un socle monobloc en pierre, un aquarium et un **écran lenticulaire** : une feuille lenticulaire **claire** (sans impression) qui transforme la vue à travers elle selon la position du spectateur. La version actuelle place cet écran dans un châssis inox. Nous étudions une version plus légère, sans châssis apparent, **sur le principe d'un garde-corps en verre encastré**.

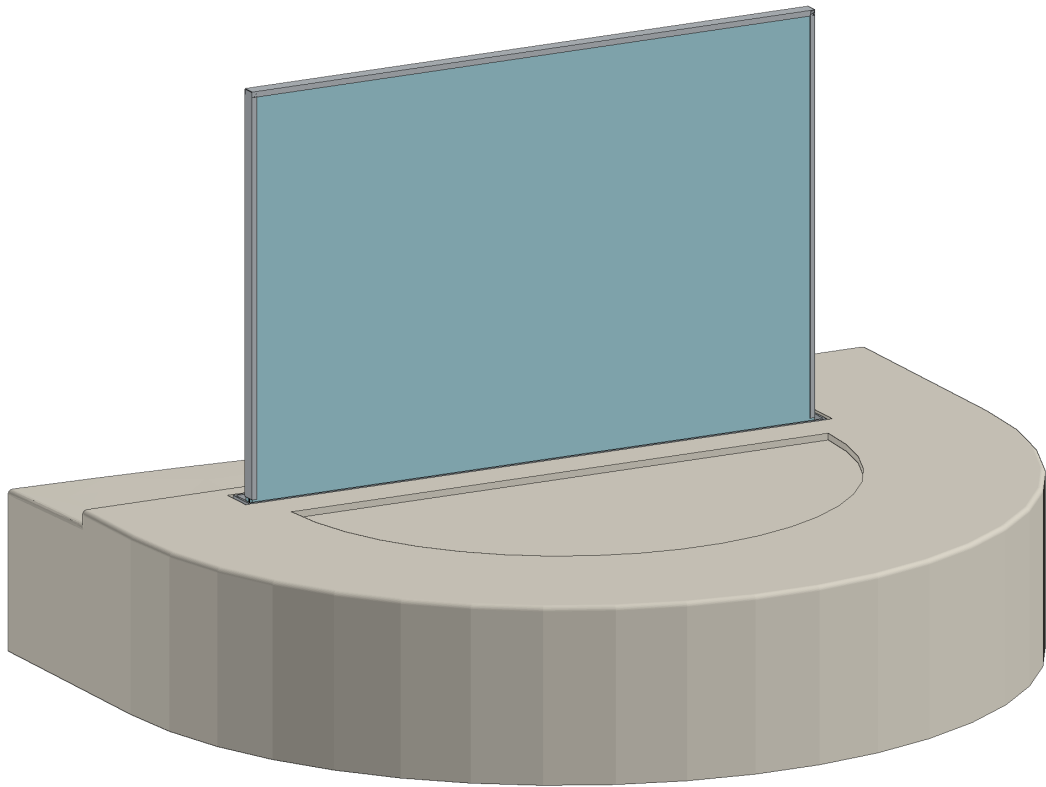


Option A : un seul vitrage, 1800 × 1200 mm apparents, encastré dans le socle en pierre.

Ce que nous vous demandons

Objet	Sandwich verre / feuille lenticulaire claire PETG 6 mm / verre, la feuille simplement pincée entre les verres, fermé en périphérie par un ruban de colle, avec éventuellement un petit encadrement inox de finition
Verre apparent	Hauteur 1200 mm · largeur 1800 mm (option A) ou 3 × 600 mm (option B)
Fixation	Encastré en pied, comme un garde-corps : 350 mm dans une auge inox (profondeur disponible dans le socle jusqu'à 500 mm)
Usage	Extérieur, bord de mer, espace public · durée prévue 10 ans, avec entretien · pas de fonction de garde-corps réglementaire, mais un public qui s'appuie et touche
Traitements	Anti-reflet sur les deux verres · film anti-UV renforcé si possible
Échantillon	Nous pouvons vous envoyer rapidement un échantillon de la feuille lenticulaire
Délai	Fabrication en 9 semaines maximum · réponse rapide souhaitée
Réponse souhaitée	Faisabilité, composition de verre conseillée, système de fixation, prix indicatif A et B


Principe constructif proposé

Un essai sur une plaque de 100 × 100 mm, la feuille lenticulaire **simplement pincée** entre deux verres, a donné un bon résultat. Nous ne tenons donc pas à un collage de la feuille. Ce qui suit est un point de départ : vos remarques et contre-propositions sont bienvenues.

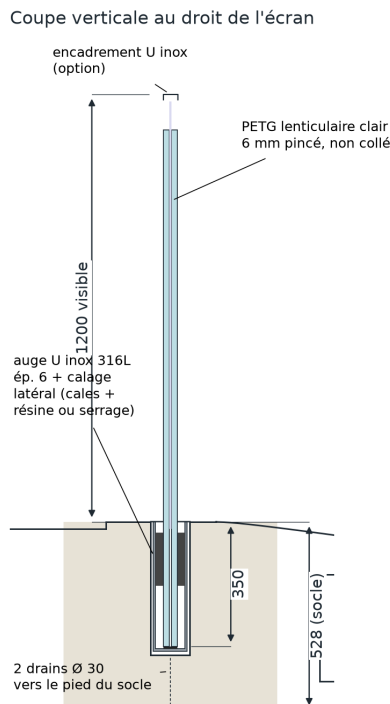

- **Deux verres feuilletés trempés extra-clairs, anti-reflet** (base de dessin 88.2, soit 16,8 mm). L'épaisseur réelle est à confirmer par votre note de calcul : vitrage en console de 1200 mm, exposé au vent marin.
- **Feuille lenticulaire PETG claire de 6 mm, pincée** entre les deux verres, **sans colle**. Nous pouvons envoyer rapidement un échantillon.
- **Fermeture périphérique** par un ruban de colle, avec un cordon silicone si vous le jugez utile. Prévoir un léger jeu en rive pour la dilatation du PETG.
- **Film anti-UV renforcé**, si possible.
- **Encastrement de 350 mm** dans une auge en U inox 316L, scellée dans une fente du socle en pierre. Calage par cales et résine, ou par le serrage de votre système. Deux drains de Ø 30 mm.
- **Encadrement de finition** en option : U inox 316L brossé sur le chant haut et les chants latéraux.
- **Durée de vie prévue : 10 ans**, avec entretien.


Détail — coupe horizontale du chant vertical (cotes en mm)

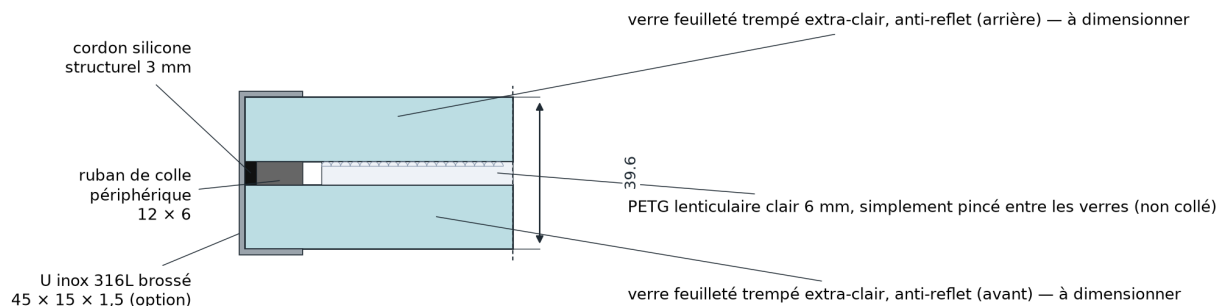


Le paquet fait 39,6 mm dans la base de dessin ; il sera adapté selon votre composition. Les lentilles sont représentées hors échelle.

Deux variantes de largeur



Option A — 1 vitrage 1800 × 1200

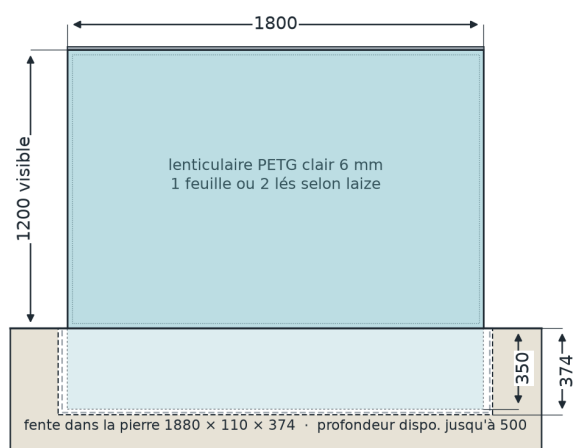

Option B — 3 vitrages 600 × 1200

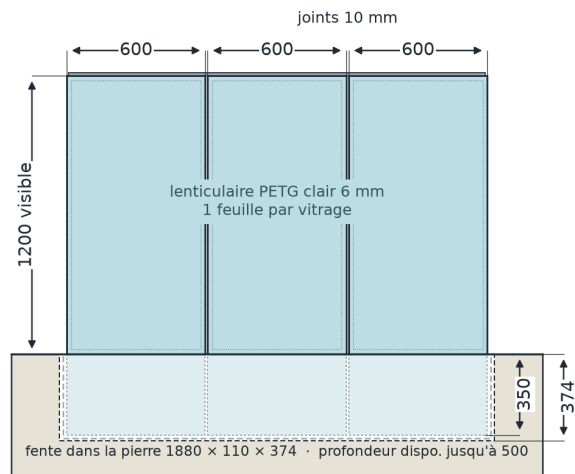

	Option A — 1 × 1800	Option B — 3 × 600
Vitrages	1 vitrage de 1800 × 1550 mm (1200 apparents + 350 encastrés)	3 vitrages de 600 × 1550 mm, joints verticaux de 10 mm (largeur totale 1820)
Feuille lenticulaire	1 feuille de 1760 mm si la laize existe, sinon 2 lés	1 feuille par vitrage, sans raccord
Masse indicative	verre ≈ 235 kg · PETG ≈ 16 kg	3 × ≈ 78 kg de verre · PETG ≈ 15 kg
Auge et encadrement inox	≈ 105 kg (auge commune aux deux options)	idem ; chants verticaux intermédiaires à traiter (joint ou U)
Points à discuter	manutention, trempe et feuilletage en grand format	alignement des 3 vitrages ; aspect des joints dans l'image

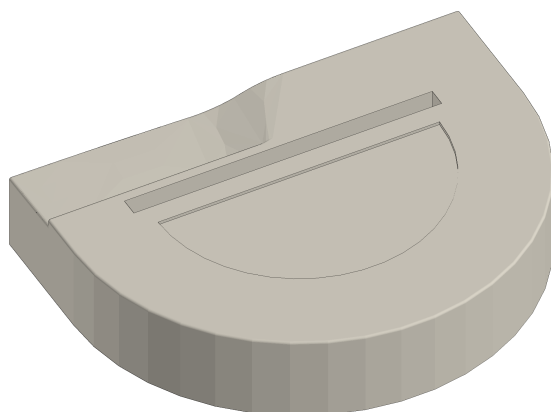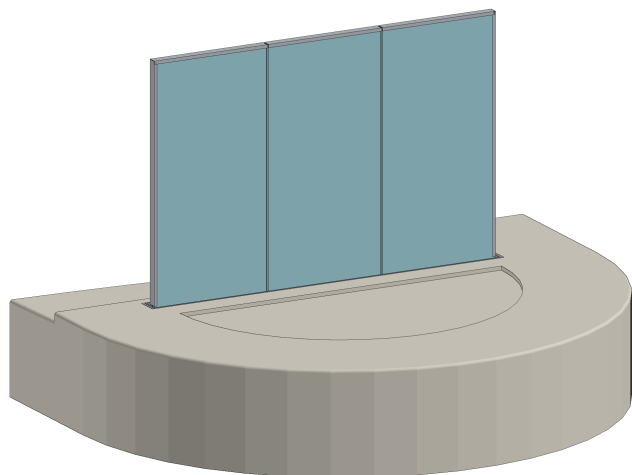

À gauche : option B sur le socle. À droite : le socle en pierre modifié. Les deux fourreaux des anciens montants sont supprimés et remplacés par une fente continue de 1880 × 110 × 374 mm, avec drains.

Questions précises

- Pouvez-vous fabriquer ce sandwich, seul ou avec un partenaire ?
- Quelle **composition de verre** recommandez-vous (note de calcul, NBN B 03-004 pour référence) ?
- Quel **système de pied** pour un paquet d'environ 40 mm, encastré de 350 mm ?
- Comment fermer la périphérie durablement, en climat marin, sur 10 ans ?
- Pouvez-vous fournir l'**anti-reflet** sur les deux verres et un **film anti-UV renforcé** ?
- **Dimensions maximales** en trempe et feuilletage : l'option A est-elle réaliste ? L'option B est-elle plus économique ?
- **Prix indicatif** de chaque option, avec et sans encadrement inox, pose en option à Westende.
- **Délai de fabrication : 9 semaines maximum.** Est-ce tenable ?
- Souhaitez-vous recevoir un **échantillon** de la feuille lenticulaire ?

Documents joints

Fichier	Contenu
LV_ecran_garde-corps_v02_optionA.stp	Module écran seul, option A : verres, ruban, PETG, encadrement, auge, cales
LV_ecran_garde-corps_v02_optionB.stp	Module écran seul, option B (3 × 600)
LV_base_monobloc_V01_fente_garde-corps.stp	Socle en pierre modifié : fente de 1880 × 110 × 374 mm et 2 drains de Ø 30 mm
les_veilleurs_v02_garde-corps_optionA.stp	Ensemble complet : socle, écran option A et aquarium (repère commun)
Maquette 3D interactive	Lien personnel dans notre mail : ensemble complet, options A et B, encastrement visible par transparence

Les cotes de ce document et des fichiers STEP sont une base de discussion. La composition du verre et la fixation restent sous la responsabilité du fabricant, après sa note de calcul.

Contact — Production Office Eva L'Hoest

Renseignements techniques — Gioacchino Miceli · gioacchino.miceli@thefactory.com · +32 497 84 45 10