

ADOBE PHOTOSHOP – Lekce 03 (Úprava obrázku v Camera Raw)

1. Otevřete Adobe Bridge. Najděte adresář Lekce 03 a prohlédněte si fotografie v tomto adresáři
2. Označte ikonu obrázku 03_Původní.
3. Zvolte Soubor/Otevřít v modulu Camera Raw – **File/Open in Camera Raw**

Soubor se otevře v samostatném souboru, spjatém s původním souborem. Při práci v Camera Raw se dá kdykoli vrátit k původnímu souboru.

Úprava barev v Camera Raw

- 1) Nahoře v dialogu Camera Raw zvolte nástroj Vyvážení bílé – **White Balance**. Úprava změny barvy na obrázku. Chcete-li změnit vyvážení bílé barvy přesně, klepněte na oblast, která má být bílá nebo šedá.
- 2) Klepněte na oblast s graffiti a pozorujte změnu barev.
- 3) Klapněte na bílou botu děvčete a barva se opět dramaticky změní
- 4) V panelu Základní – **Basic** posuňte jezdcy
 - a) Teplota/**Temperature** na hodnotu -53
 - b) Odstín-**Tint** na hodnotu -54
- 5) V druhé části panelu Základní – **Basic** zvolte hodnoty
 - c) Expozice/**Exposure** na -0,50
 - d) Kontrast/**Contrast** +23
 - e) Černé-**Blacks** 18
- 6) V dolní části
 - a) Zřetelnost-**Clarity** 12
 - b) Živost – **Vibrance** 25
 - c) Sytost – **Saturation** 5

Volbou Náhled – **Preview** v horní části okna porovnejte původní a upravenou verzi

Tlačítkem Otevřít obraz – **Open Image** v dolní části otevřete ve Photoshopu.

Ve Photoshopu uložte po názvem 03_Pracovní.psd

Soubor/uložit jako – **File/Save As**


Narovnání a ořez

Pomocí nástroje Oříznout – **Crop** snímek narovnáme a upravíme jeho velikost.

1. V panelu nástrojů zvolíme nástroj Oříznout – **Crop**




2. V pruhu voleb zvolte z nabídky Předvolba poměru stran – **Preset Aspect Ratio** volbu Rozlišení a velikost – **Size&Resolution**. Výchozí hodnota nabídky je Bez omezení – **Unconstrained**
3. V dialogu Velikost a rozlišení oříznutého obrazu – **Crop Image Size & Resolution** vložte do příslušných polí rozměry výsledného obrázku: šířku **8,9 cm** a výšku **6,35 cm** a **200** obrazových bodů/palec. Klepněte tlačítko OK.

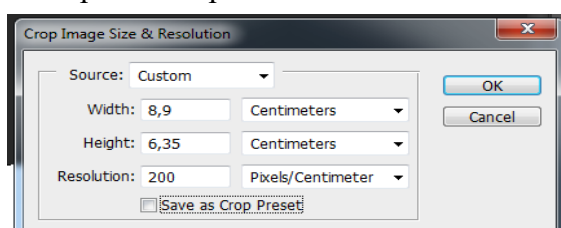

4. B pruhu voleb klepněte na volbu Narovnat – **Straighten**. Ukazatel se změní na symbol narovnat



5. Klepněte do horního rohu snímku a táhněte rovněž podél horního okraje snímku. Program obrázek narovná, takže nakreslená úsečka bude rovnoběžná s horním okrajem

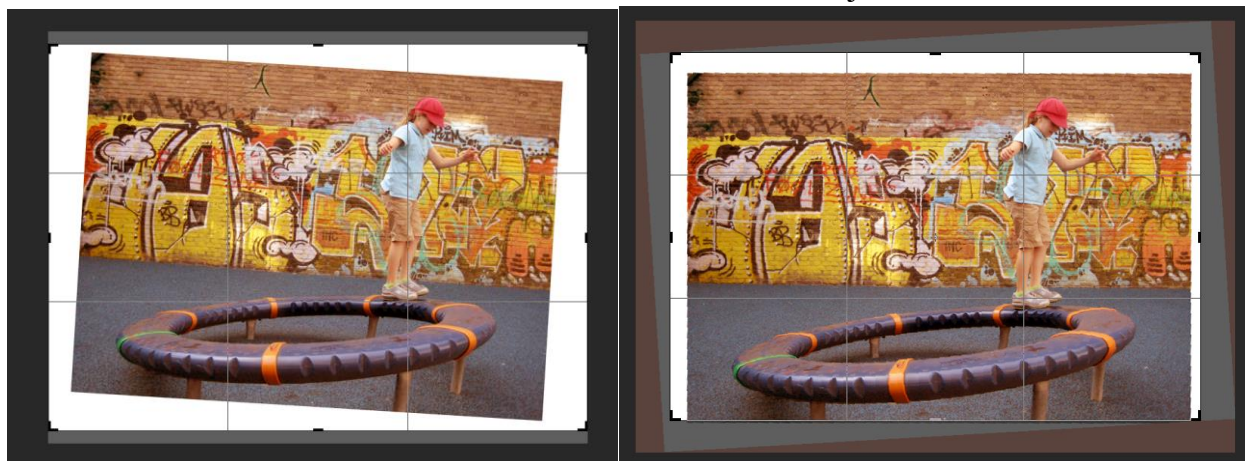

6. Táhněte rohy ořezové mřížky tak, aby nezbylo žádné bílé místo. V případě potřeby posuňte snímek pomocí šipek nahoru či dolů v rámci ořezové mřížky
7. Stiskněte klávesu Enter, potvrdíte tím oříznutí
8. Rozměry obrazu můžeme vidět v menu Rozměry dokumentu – **Document Dimensions**

Uložte.


Nahrazení barev

Nástrojem pro nahrazení barev změníme barvu dívčiny čepice


1. Zvětšete zobrazení snímku tak, abyste dívčinu čepici viděli dostatečně zřetelně.
2. V panelu nástrojů zvolte nástroj Nahrazení Barvy – **Color Replacement Tool**, který je skryt za nástrojem Štětec/ **Brush Tool**



3. V panelu nástrojů klepněte na políčko vzorníku Nastavit Barvu Popředí – **Foreground Color**. Ve výběru barvy zvolte odstínem zelené. Zvolili jsme barvu RGB s hodnotami R=49, G=184 a B=6. Barvou popředí budeme kreslit přes červenou čepici.

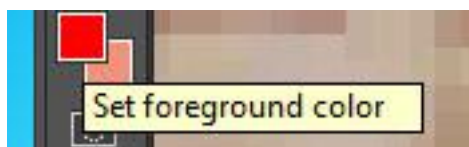

4. V pruhu voleb otevřete panel pro výběr stop štětce
5. Nastavte následující parametry
 - a. Velikost – **Size** 13 pixelů
 - b. Tvrdost – **Hardness** 40%



- c. Mezery – **Spacing** 25%
 - d. V rozbalovacích nabídkách Velikost – **Size** na přítlak Pera – **Pen Pressure**
 - e. V rozbalovacích nabídkách Tolerance – **Tolerance** Vypnuto
6. V pruhu voleb:
- a. Režim – **Mode** na Odstín – **Hue**
 - b. Vedle rozbalovací volby pro Režim klepněte v rozbalovacích nabídkách Vzorkování: Průběžné – **Sampling: Continuous**.
 - c. V nabídce Omezení – **Limits** zvolte Hledat obrys – **Find Edges**
 - d. Hodnotu Tolerance – **Tolerance** nastavte na 32%
 - e. Volba Vyhlazení – **Anti Alias** povolena
7. Začněte malovat uprostřed čepice a postupujte k okrajům
8. Uložte soubor



Úprava sytosti nástrojem Houba

Když měníte sytost barvy, upravte také její intenzitu. Nástroj Houba je dobrý pro jemné změny sytosti určitých partií snímku

1. Upravte velikost snímku na displeji tak, abyste mohli sledovat celou graffiti na zdi.
2. Vyberte nástroj Houba – **Sponge Tool**, který se skrývá pod nástrojem Zesvětlení – **Dodge**



3. V pruhu voleb:
 - a. V rozbalovacím panelu Stopa – **Brush** nastavte Velikost – **Size** na hodnotu 150 px
 - b. Tvrdost – **Hardness** na 0%
 - c. V nabídce Režim – **Mode** zvolte Zvýšit sytost – **Saturate**
 - d. Hustota – **Flow** 40% Hodnota určuje, jak výrazný bude efekt zvýšení citlivosti



4. Přejíždějte houbou po graffiti vlevo od dívky sem a tam a zvyšujte sytost barev. Čím vícekrát přejedete, tím sytější bude barva
5. Vyberte nástroj Přesun – **Move Tool**, abyste po dokončení nedopatřením ještě nezvýšili sytost na jiném místě



6. Uložte svou práci. Porovnejte levou a pravou část graffiti.



Retušování nástrojem Klonovací razítko


Nástroj klonovací razítko nahradí pixely, které převezmáte z určité části snímku, pixely v jeho jiné části. Takto lze z fotografií odstranit nežádoucí objekty, nebo doplnit chybějící části

Nejprve nahradíme bílou část zdi, která na sebe poutá příliš pozornosti cihlovým vzorkem,.

1. Na panelu nástrojů vyberte Klonovací razítko – **Clone Stamp Tool**
2. V pruhu voleb nastavte rozbalovací panel Stopa – **Brush**
 - a. Velikost – **Size 21**
 - b. Tvrdost 0 – **Hardness 0%**
 - c. Volba Zarovnaný – **Aligned** zaškrtnuta
3. Příkazem Okna/Zdroj klonování – **Window/Clone Source** Otevřete panel pro volbu zdroje klonování, kterým zde můžete manipulovat



4. V panelu Zdroj klonování – **Clone Source** zaškrtněte volby Zobrazit překrytí – **Show Overlay** a Oříznuté **Clipped**, Krytí – **Opacity** na 100%. Překrytí vám předtím, než na dané místo otisknete razítko, ukáže, co právě klonujete.
5. Přesuňte Kurzor klonovacího razítka na tmavší cihly nacházející se vpravo od bílého místa na zdi.
6. Klepnutím se stisknutou klávesou ALT navzorkujete tuto část zdi
7. Umístěte ukazatel vpravo od čepice a táhněte nástrojem klonovací razítko směrem doprava přes plochu složenou z bílých cihel. Překrytí bude vizuálně informovat o tom, co se na cílovém místě zobrazí
8. Pusťte tlačítko myši, přesuňte ukazatel na jiné místo na bílé ploše a začněte opět táhnout. Razítko začne po každém klepnutí klonovat jiný zdrojový bod, který bude oproti kurzoru ve stejném prostorovém vztahu jako první tah. To znamená, že začnete malovat z místa ležícího více napravo než původní zdrojový bod. Funguje to díky zaškrtnutí volby Zarovnaný – **Aligned**
9. Klonujte cihly tak dlouho, dokud nezaplníte bílé místo. Vyzkoušejte zrušení volby Zarovnání – **Aligned**
10. Zavřete panel Zdroj klonování a Uložte soubor.

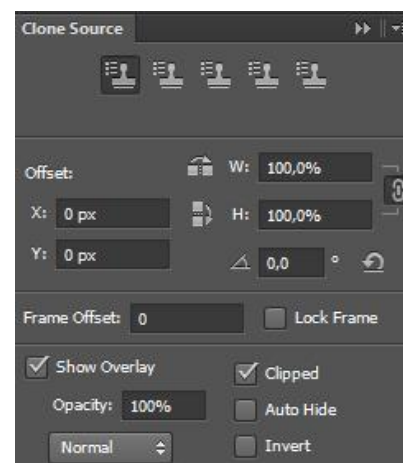



Použití nástroje Bodový Retušovací Štětec

Dalším úkolem bude odstranit některé tmavé skvrny na zdi pomocí nástroje Bodový Retušovací Štětec – **Spot Healing Brush**. Tento nástroj slouží k odstraňování skvrn a jiných nedokonalostí snímku. Maluje pixely navzorkovanými ze snímku nebo vzorku a napodobuje texturu, jas, průhlednost a stínování navzorkovaných pixelů podle obrazových bodů. Které retušujete. Na rozdíl od nástroje klonovací razítko však nemusíte zadávat vzorkovací bod. Bodový retušovací štětec automaticky vzorkuje body ze svého okolí.



Nástroj Bodový retušovací štětec – **Spot Healing Brush** použijeme k retušování tmavé části zdi na našem snímku, protože zeď vpravo u tmavých plošek má jednotný vzhled.

1. Zvětšíte zobrazení, abyste dostatečně zřetelně viděli tmavé plošky u levého horního rohu snímku
2. Na panelu nástrojů vyberte Bodový retušovací štětec – **Spot Healing Brush**
3. V pruh voleb otevřete rozbalovací panel Stopa – **Brush** a nastavte
 - a. Tvrdost – **Hardness** 100%
 - b. Poloměr – **Size** 40
4. V okně dokumentu zamalujte tmavé skvrny v levém horním rohu tažením nástroje Retušovací štětec směrem zprava doleva. Můžete to provést tolika tahy, kolik uznáte za vhodné. Zamalovávejte je, dokud nebudete s výsledkem zcela spokojeni. Tah štětce bude mít nejprve černou barvu, ale jakmile pustíte tlačítko myši, zamalovaná oblast bude vyretušována.
5. Soubor uložte



Práce s inteligentním vyplňováním.

Nástroj pro inteligentní vyplňování vyplní označenou oblast pixely, které odpovídají okolí. Aplikace záplaty v režimu inteligentního vyplňování není obdobou klonování, protože nakopíruje části obrázku do jiné části. Může vyplnit libovolný výběr s obsahem podobným okolnímu obsahu.

Vyretušujte cihlovou zeď a odstraňte prasklinu a tmavé oblasti vlevo. Protože barva textura a světlost zdi se mění, bylo by komplikované použít klonovací razítko. Naštěstí je tento proces díky inteligentnímu vyplňování snadný.



1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Záplata – **Patch**, skrytý pod nabídkou Bodový retušovací štětec – **Spot Healing Brush**.
2. Na pruhu voleb zvolte z nabídky Záplata – **Patch** možnost
 - a. Podle obsahu – *Contents Aware*,
 - b. V nabídce Přizpůsobení – **Adaptation** zvolte možnost Střední – **Medium**
 - c. Zaškrtnuta volba Vzorkovat všechny vrstvy – **Sample All Layers**
3. Táhněte nástroj Záplaty okolo praskliny na zdi a označte ji
4. Klepněte do označené oblasti a táhněte ji doprava. Výběr se změní a odpovídá okolí
5. Zvolte Výběr /Odznačit – **Select /Deselect**
6. Pomocí nástroje záplata označte tmavší oblast u levého okraje zdi.
7. Táhněte označenou oblast doprava
8. Zvolte Výběr /Odznačit – **Select /Deselect**




Aplikace filtru Doostřit

Posledním krokem je aplikace filtru Doostřit – **Unsharp Mask**, který upravuje kontrast detailů na hranách a vytváří iluzi větší ostroty fotografie.

1. Zvolte příkaz Filtr/Zostření/Doostřit – **Filter/Sharpen/Unsharp Mask**
2. V dialogu Doostřit/**Usharp Mask**
 - a. Zaškrtněte volbu Náhled – **Preview**. Tato volba zobrazí změny přímo na dokumentu
 - b. V dialogu Doostřit/**Usharp Mask** můžeme tažením náhled snímku posouvat a tlačítky +/- zvolit nejvhodnější místo a velikost náhledu
 - c. Zostřete snímek volbou Míra – **Amount** na 70%
 - d. Jezdcem Poloměr – **Radius** nastavte, jaké množství pixelů v okolí hran bude zostřením zasaženo. Čím větší rozlišení, tím větší poloměr. Zvolte hodnotu 1

- e. Volitelný krok. Posuňte jezdce Práh – **Threshold**. Udává, nakolik se musí zaostřované body lišit, aby byly považovány za hranu.
3. Jste-li s výsledkem spokojeni, klepnutím na OK aplikujte přímo na snímek
4. Práci uložte

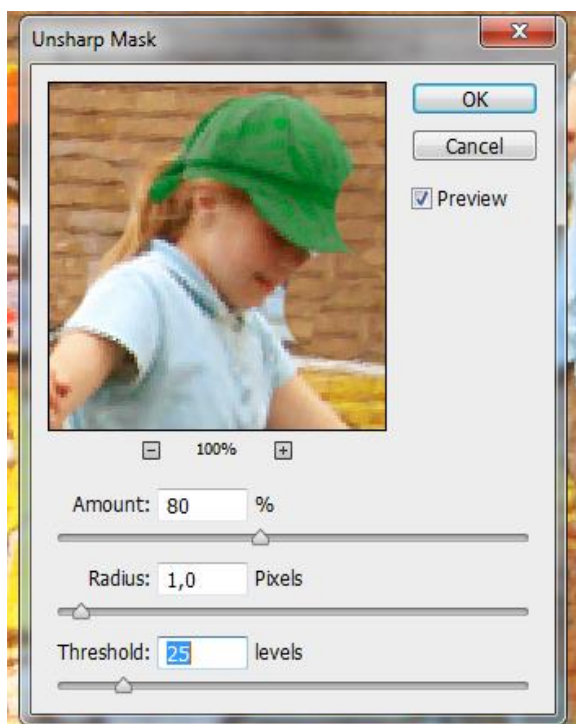

Výsledný soubor ve formátu PSD odešlete pod svým jménem pomocí služby uschovna.cz na adresu jiri.chudej@centrum.cz