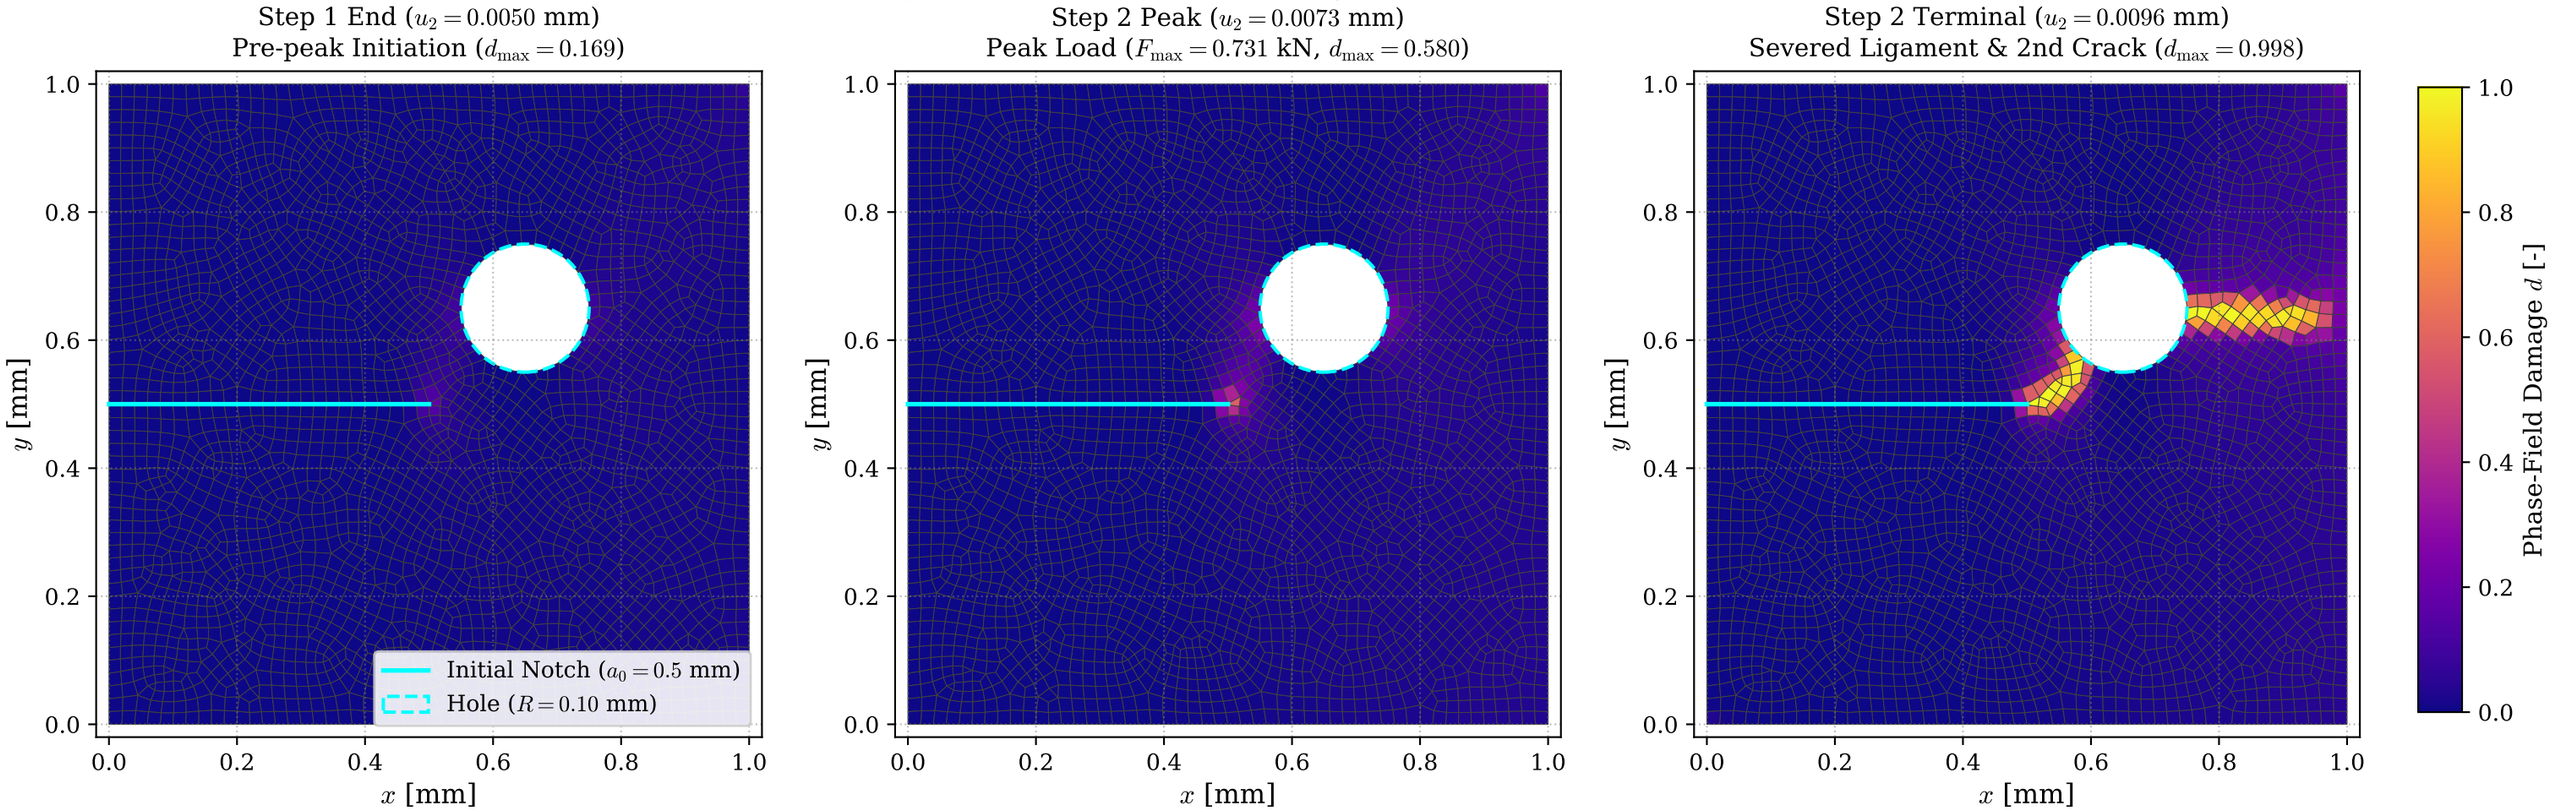

FIGURE 1: Coarse Coupled Phase-Field Job 1 Damage Evolution ($N = 2,906$ Elements)
Step 1 End ($u_2 = 0.0050$ mm)
Pre-peak Initiation ($d_{\max} = 0.169$)
Step 2 Peak ($u_2 = 0.0073$ mm)
Peak Load ($F_{\max} = 0.731$ kN, $d_{\max} = 0.580$)
Step 2 Terminal ($u_2 = 0.0096$ mm)
Severed Ligament & 2nd Crack ($d_{\max} = 0.998$)
Initial Notch ($a_0 = 0.5$ mm)
Hole ($R = 0.10$ mm)
x [mm]
y [mm]
Phase-Field Damage d [-]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0