

**Task F1719 Figure B: Continuous Evolution of SPR Stress Jump Indicator Across Coarse Phase-Field Solve**


**(a) State 0: Undamaged ($u_y = 0.0030\,\mathrm{mm}$)**
$d_{\max} = 0.050$, $\mathrm{MISESERI}_{\max} = 204.6\,\mathrm{MPa}$

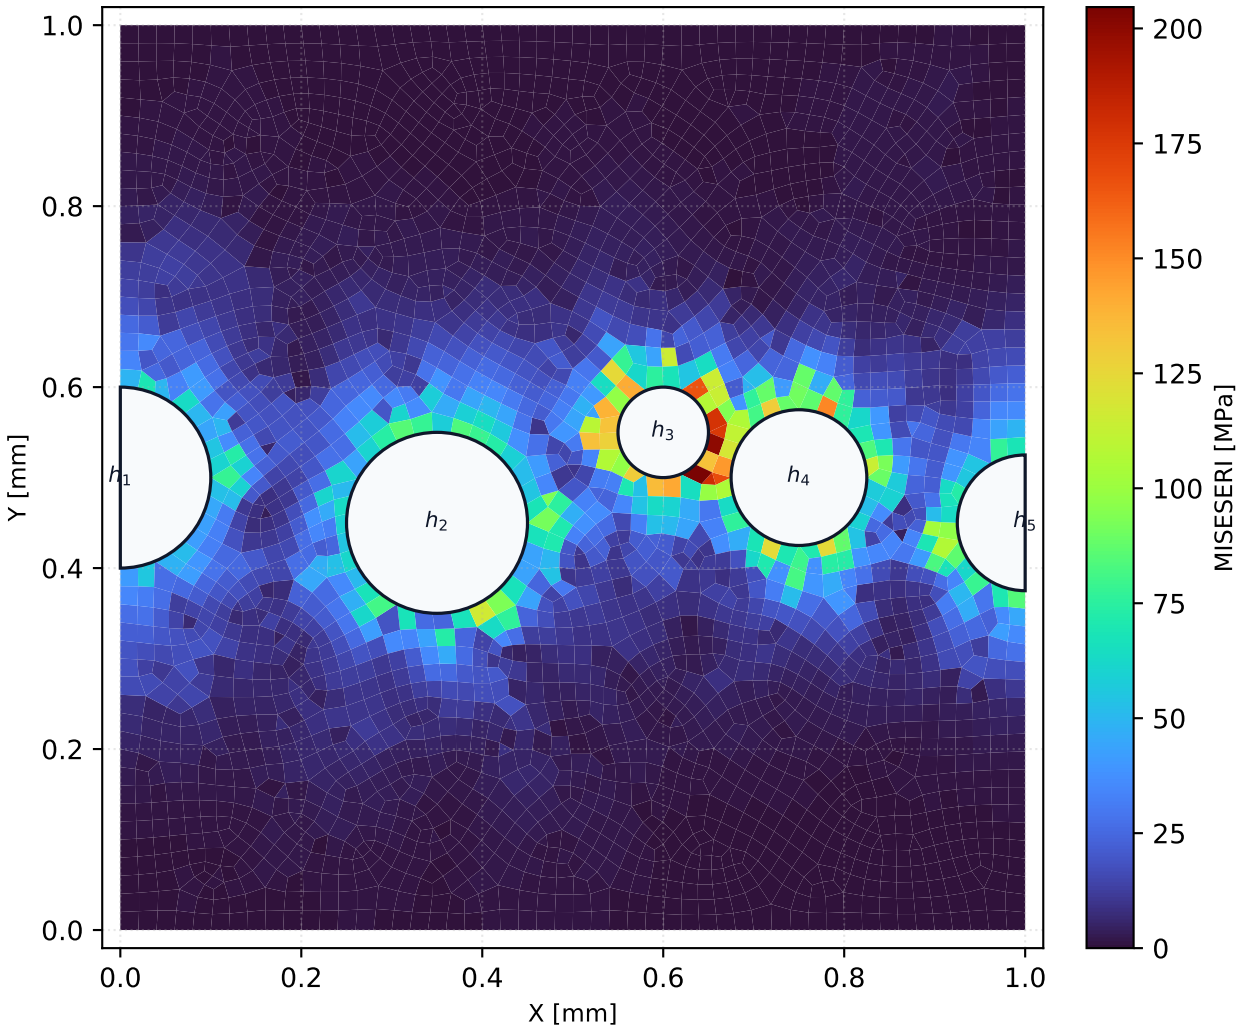


**(b) State 1: Initiation ($u_y = 0.0035\,\mathrm{mm}$)**
$d_{\max} = 0.070$, $\mathrm{MISESERI}_{\max} = 238.6\,\mathrm{MPa}$

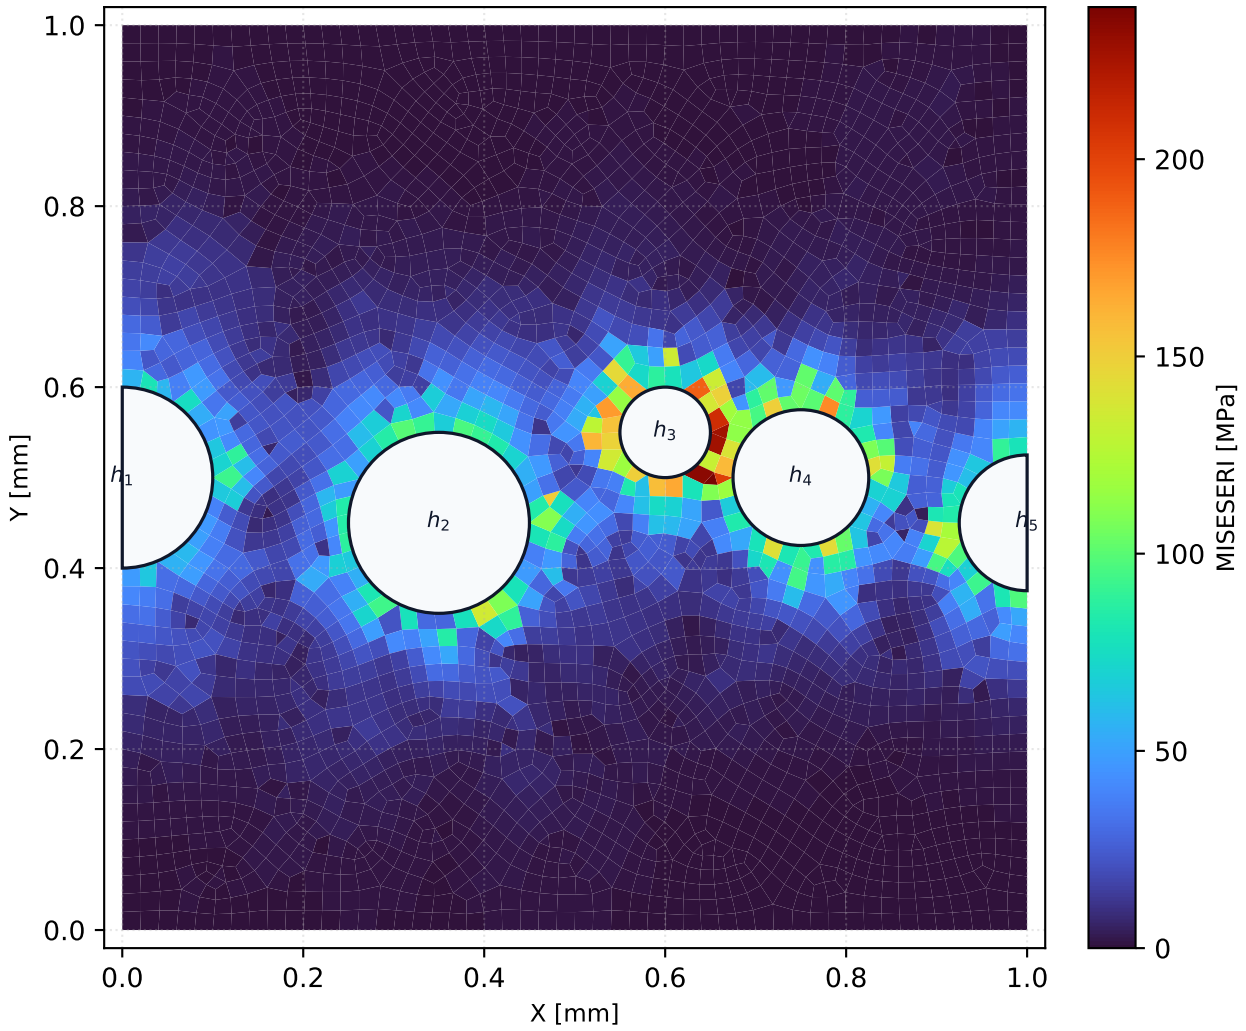


**(c) State 2: Early Localization ($u_y = 0.004965\,\mathrm{mm}$)**
$d_{\max} = 0.160$, $\mathrm{MISESERI}_{\max} = 375.7\,\mathrm{MPa}$

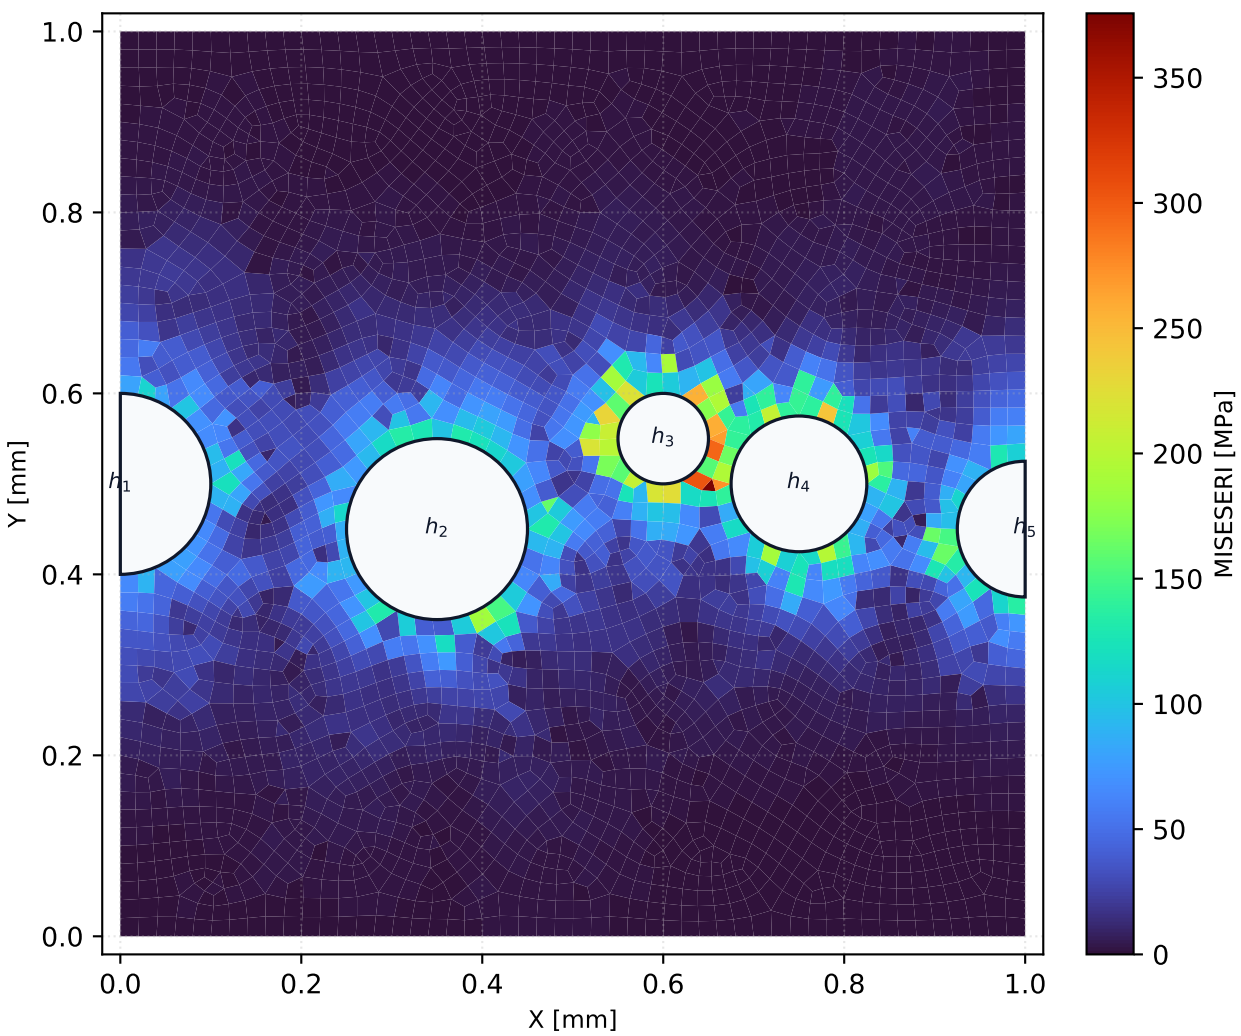


**(d) State 3: Advanced Softening ($u_y = 0.0062\,\mathrm{mm}$)**
$d_{\max} = 0.336$, $\mathrm{MISESERI}_{\max} = 457.2\,\mathrm{MPa}$

