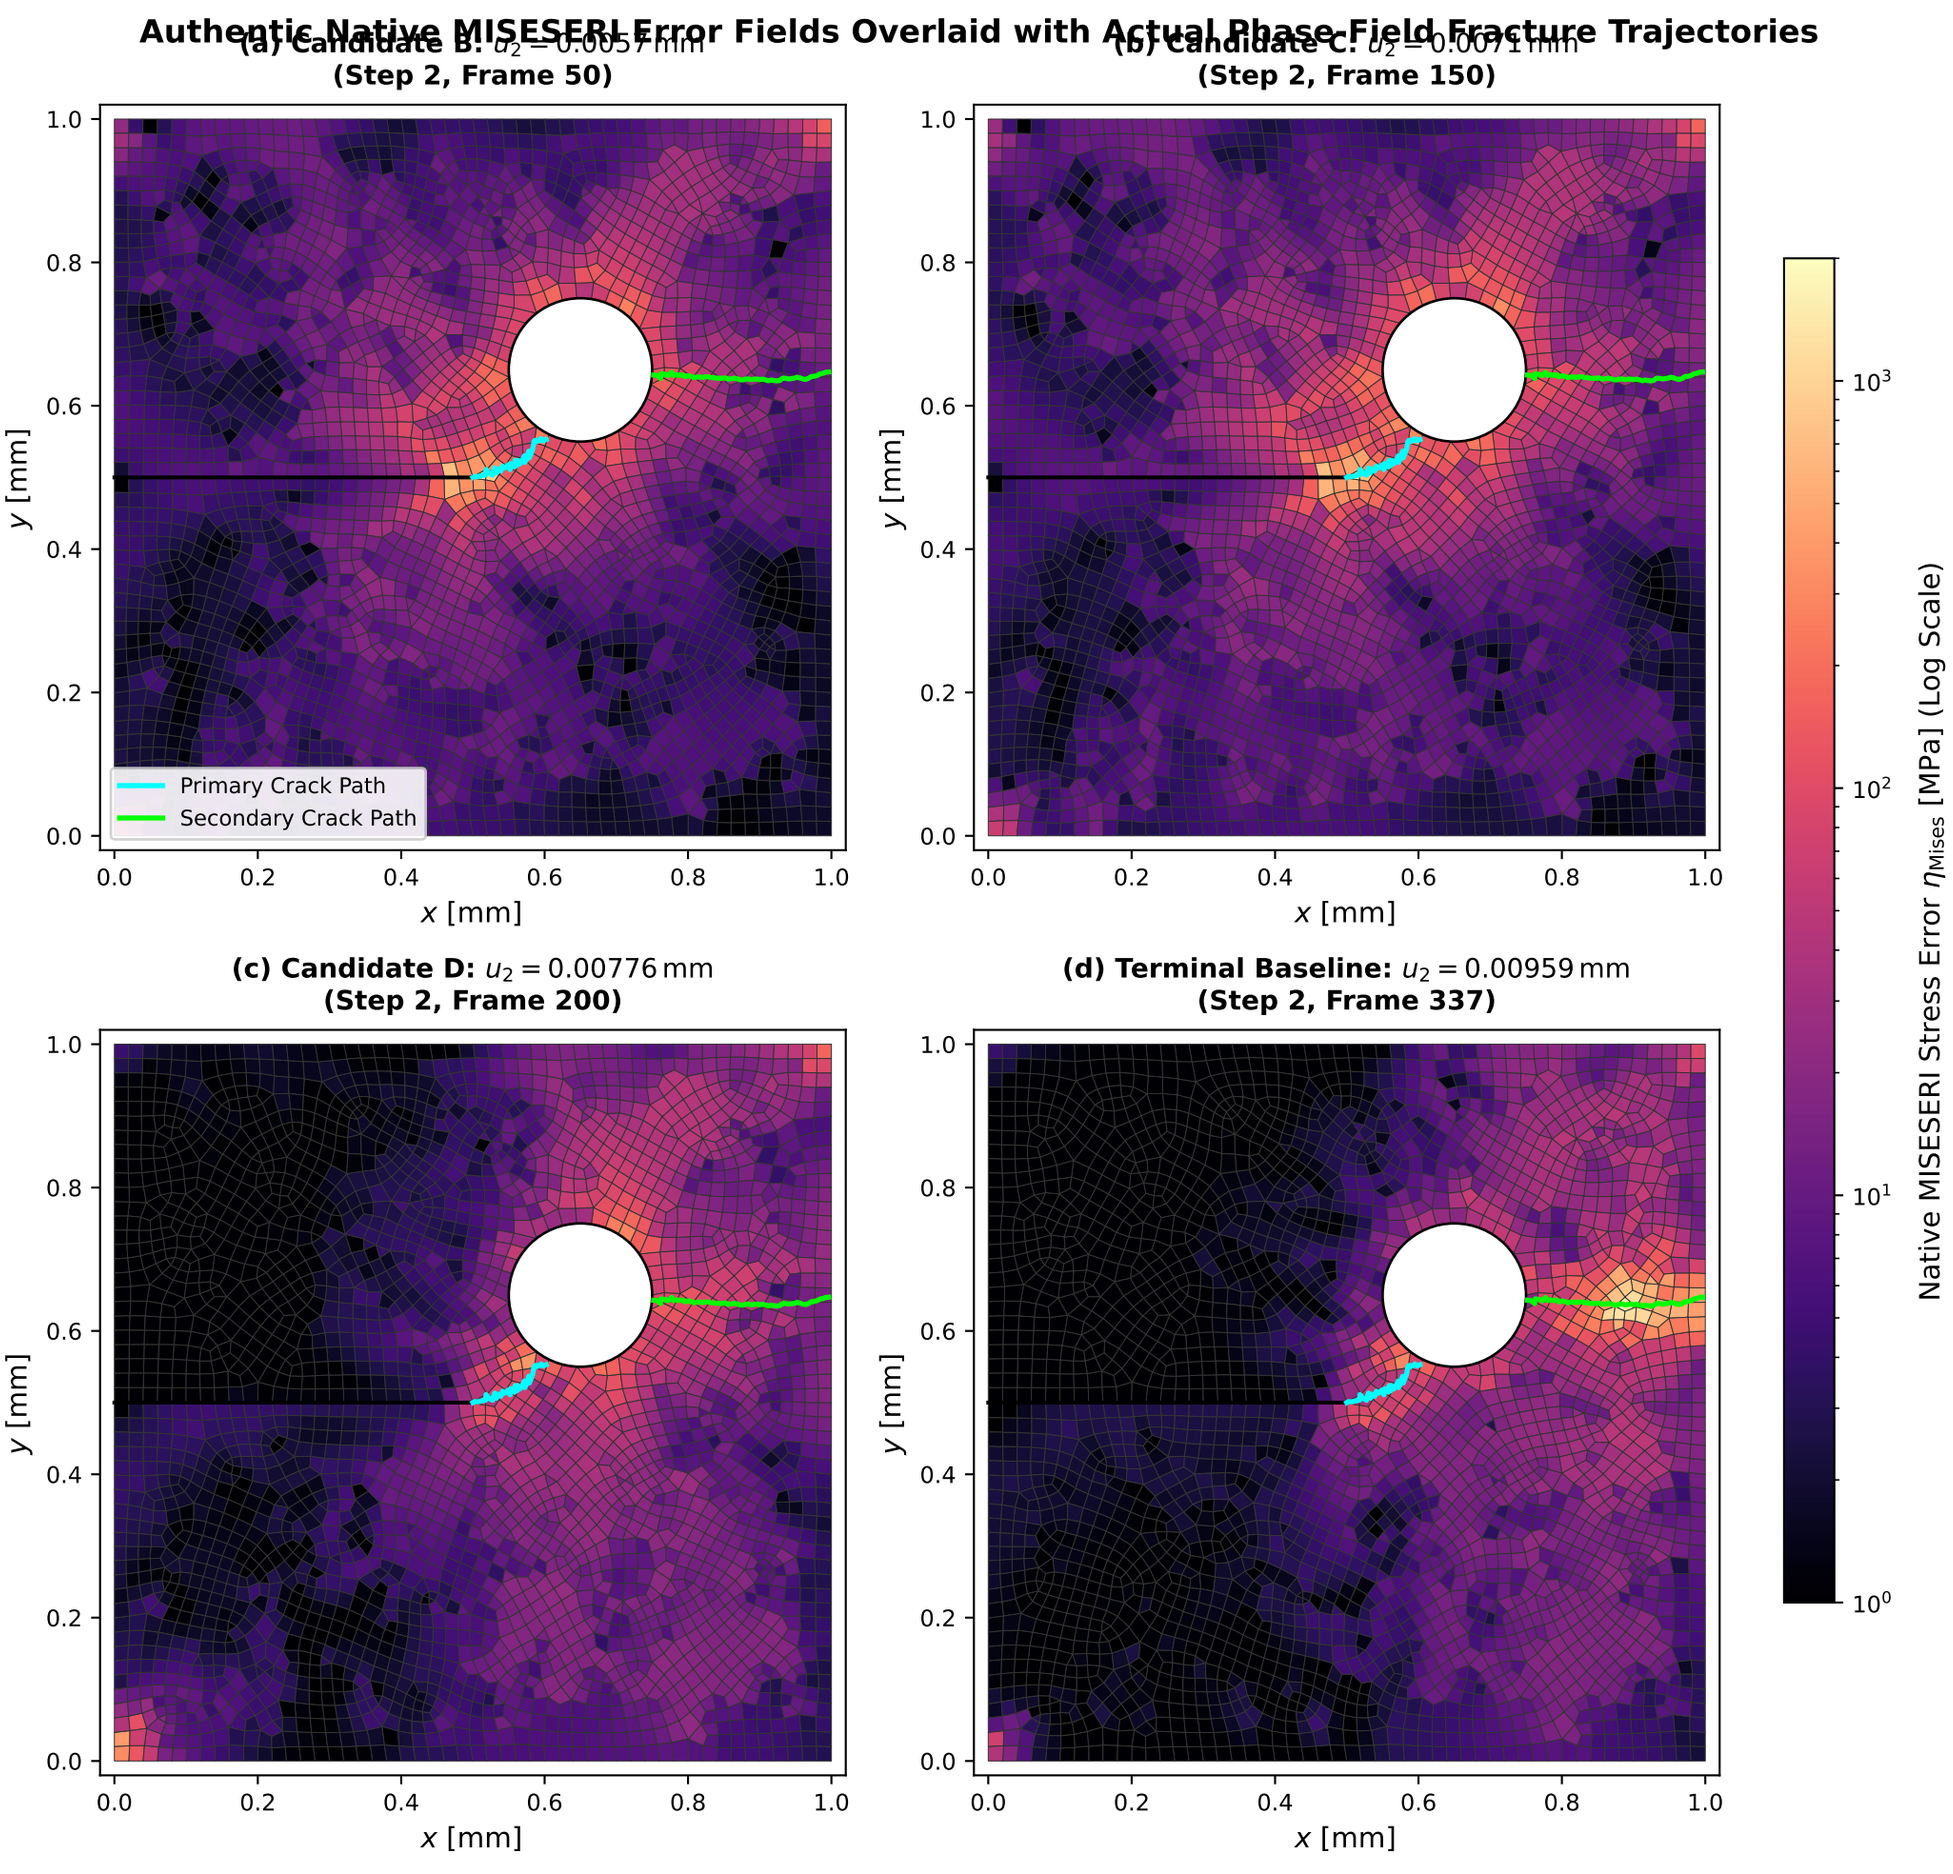

Authentic Native MISESERI Error Fields Overlaid with Actual Phase-Field Fracture Trajectories
(a) Candidate B: $u_2 = 0.00571\,\mathrm{mm}$
(Step 2, Frame 50)
(b) Candidate C: $u_2 = 0.00711\,\mathrm{mm}$
(Step 2, Frame 150)
(c) Candidate D: $u_2 = 0.00776\,\mathrm{mm}$
(Step 2, Frame 200)
(d) Terminal Baseline: $u_2 = 0.00959\,\mathrm{mm}$
(Step 2, Frame 337)
Primary Crack Path
Secondary Crack Path
x [mm]
y [mm]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Native MISESERI Stress Error η_{Mises} [MPa] (Log Scale)
10^0
10^1
10^2
10^3