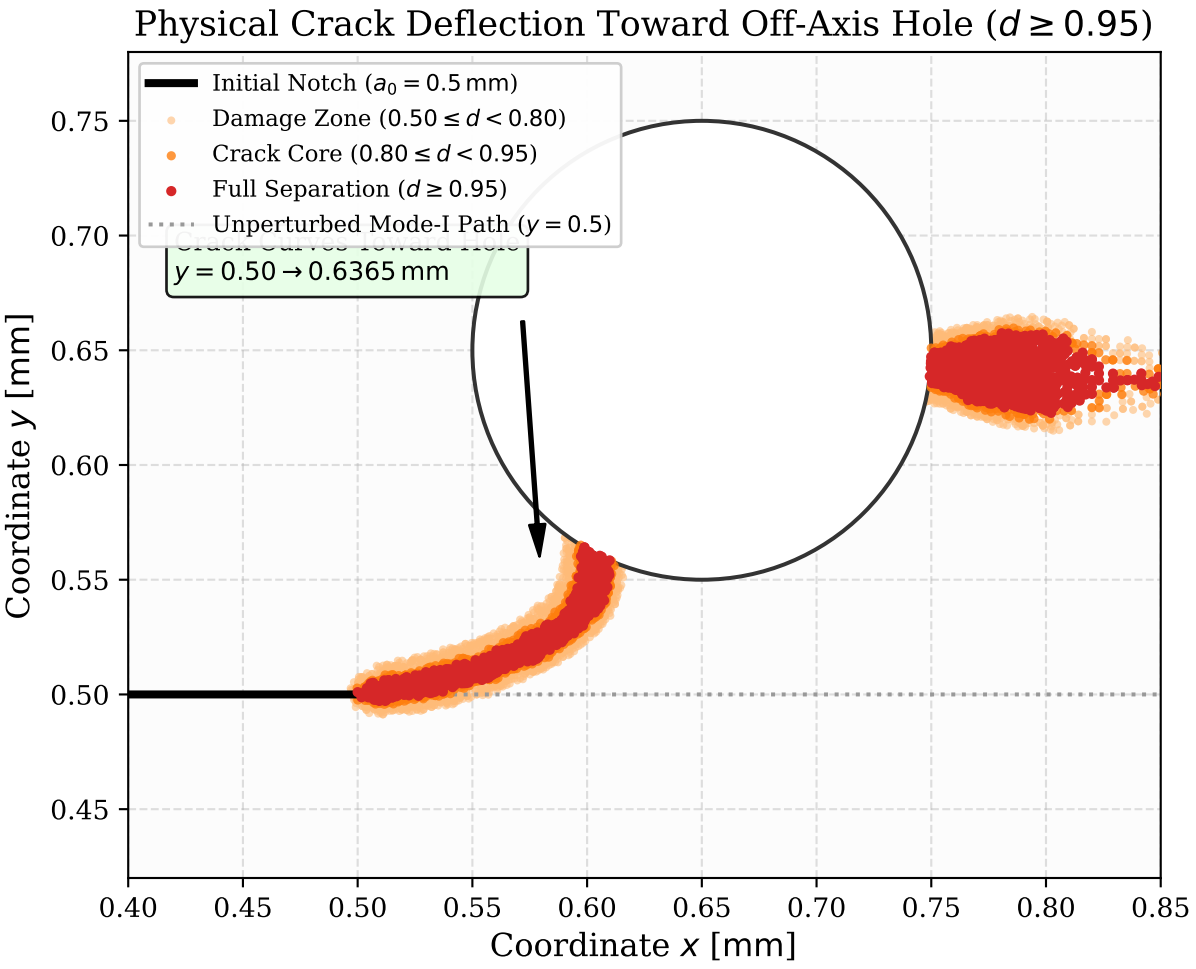

Physical Crack Deflection Toward Off-Axis Hole ($d \geq 0.95$)
Initial Notch ($a_0 = 0.5$ mm)
Damage Zone ($0.50 \leq d < 0.80$)
Crack Core ($0.80 \leq d < 0.95$)
Full Separation ($d \geq 0.95$)
Unperturbed Mode-I Path ($y = 0.5$)
$y = 0.50 \rightarrow 0.6365$ mm
Coordinate y [mm]
Coordinate x [mm]
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85