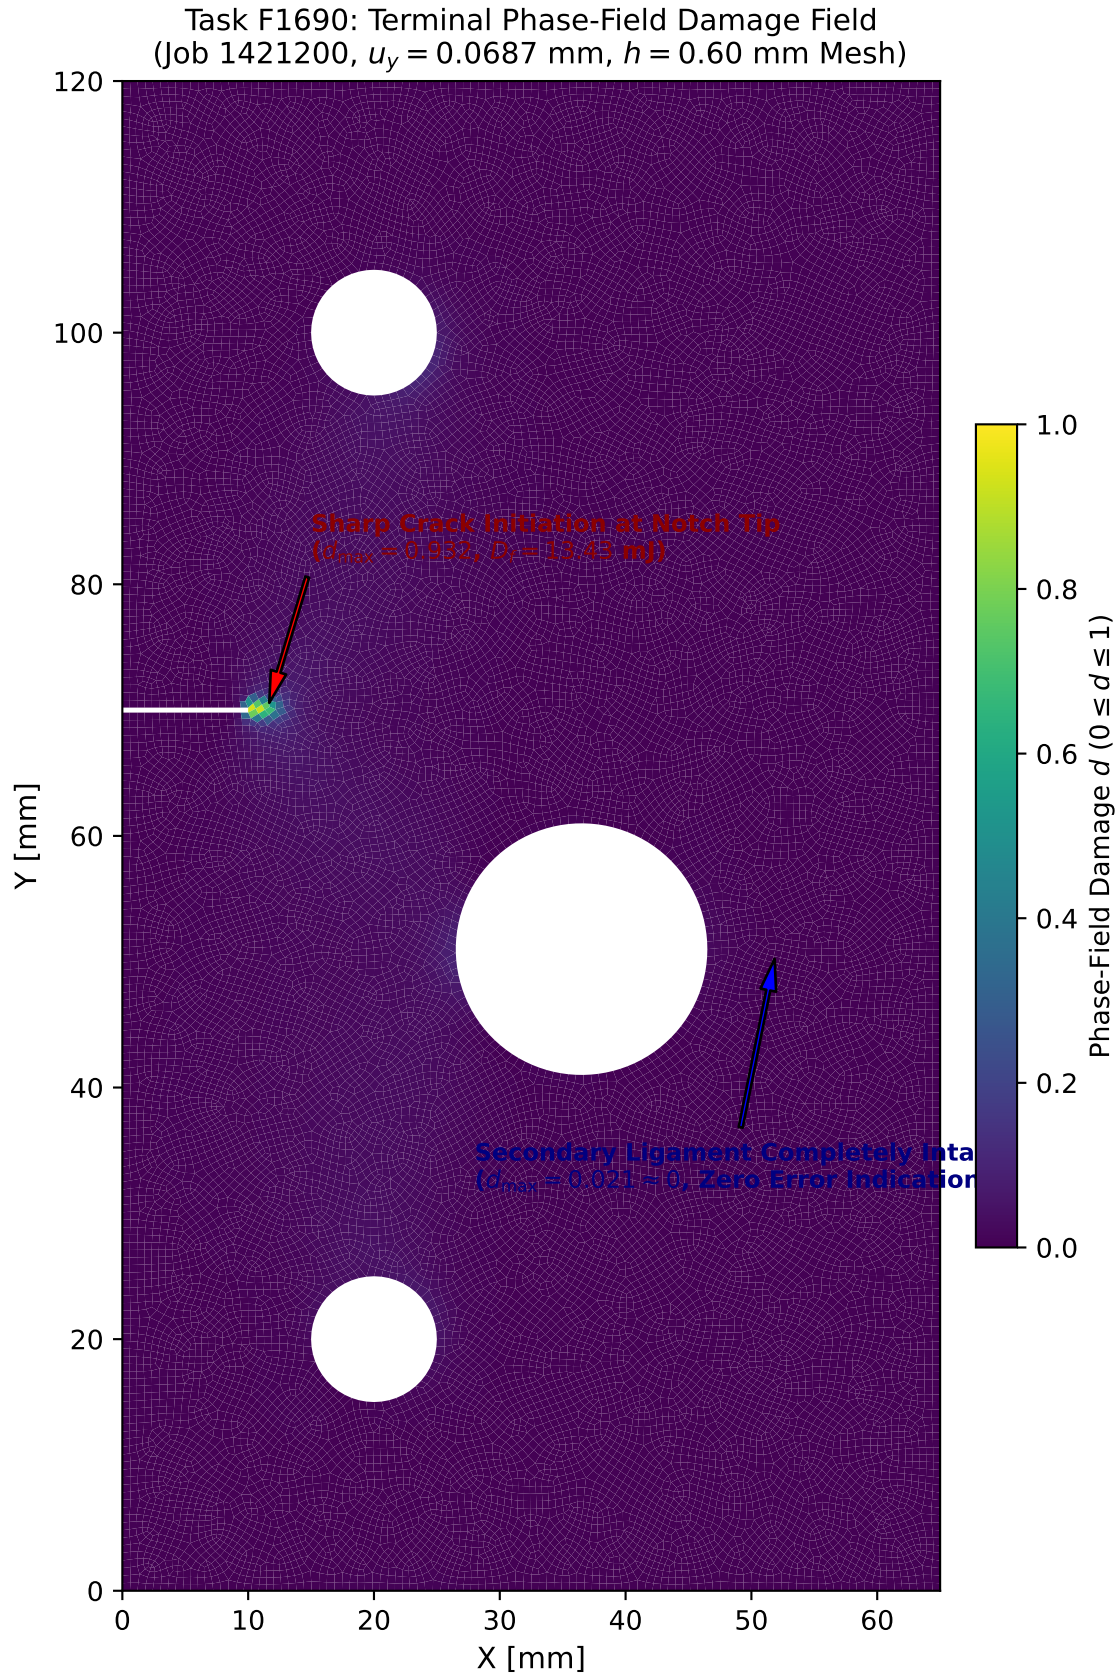

Task F1690: Terminal Phase-Field Damage Field
(Job 1421200, $u_y = 0.0687$ mm, $h = 0.60$ mm Mesh)
Sharp Crack Initiation at Notch Tip
($d_{max} = 0.931$, $D_t = 13.43$ mJ)
Secondary Ligament Completely Inta
($d_{max} = 0.021 \approx 0$, Zero Error Indication
Y [mm]
X [mm]
Phase-Field Damage d ($0 \le d \le 1$)
0
10
20
30
40
50
60
0
20
40
60
80
100
120
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0