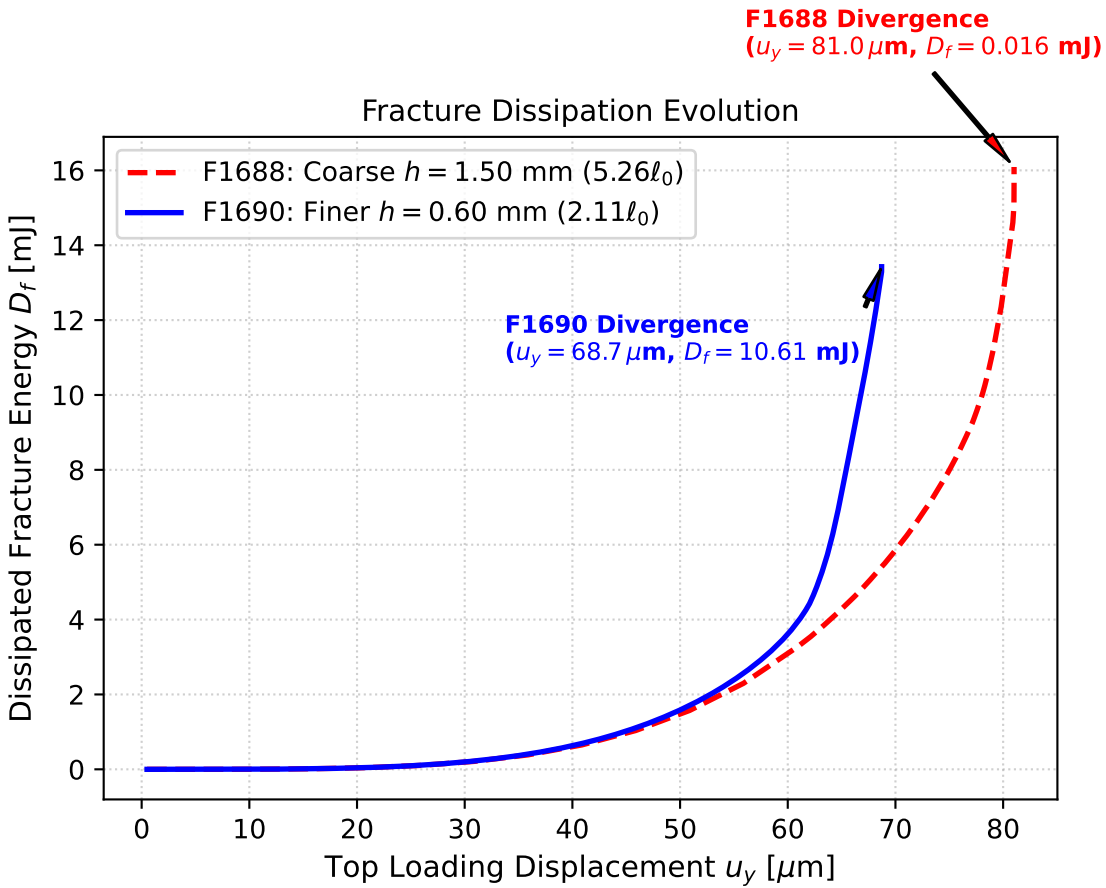
F1688 Divergence
($u_y = 81.0\,\mu$m, $D_f = 0.016$ mJ)
Fracture Dissipation Evolution
F1688: Coarse $h = 1.50$ mm ($5.26\ell_0$)
F1690: Finer $h = 0.60$ mm ($2.11\ell_0$)
F1690 Divergence
($u_y = 68.7\,\mu$m, $D_f = 10.61$ mJ)
Dissipated Fracture Energy $D_f$ [mJ]
Top Loading Displacement $u_y$ [$\mu$m]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
10
20
30
40
50
60
70
80

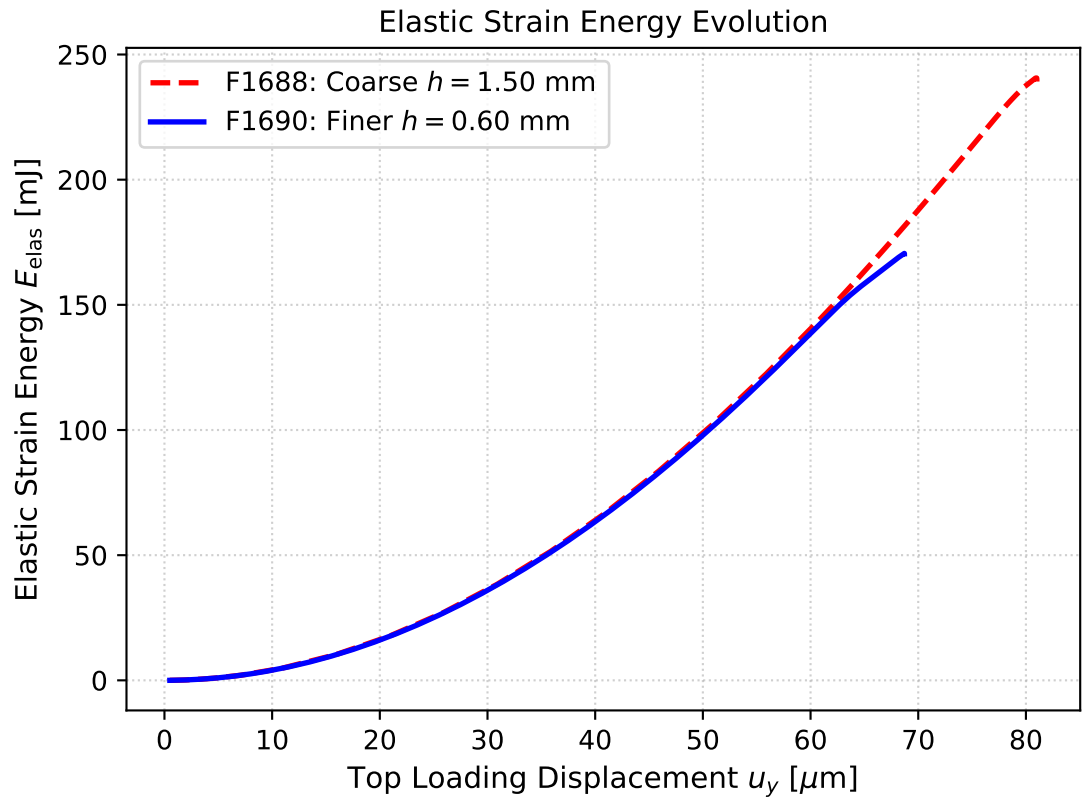
Elastic Strain Energy Evolution
F1688: Coarse $h = 1.50$ mm
F1690: Finer $h = 0.60$ mm
Elastic Strain Energy $E_{elas}$ [mJ]
Top Loading Displacement $u_y$ [$\mu$m]
0
50
100
150
200
250
0
10
20
30
40
50
60
70
80