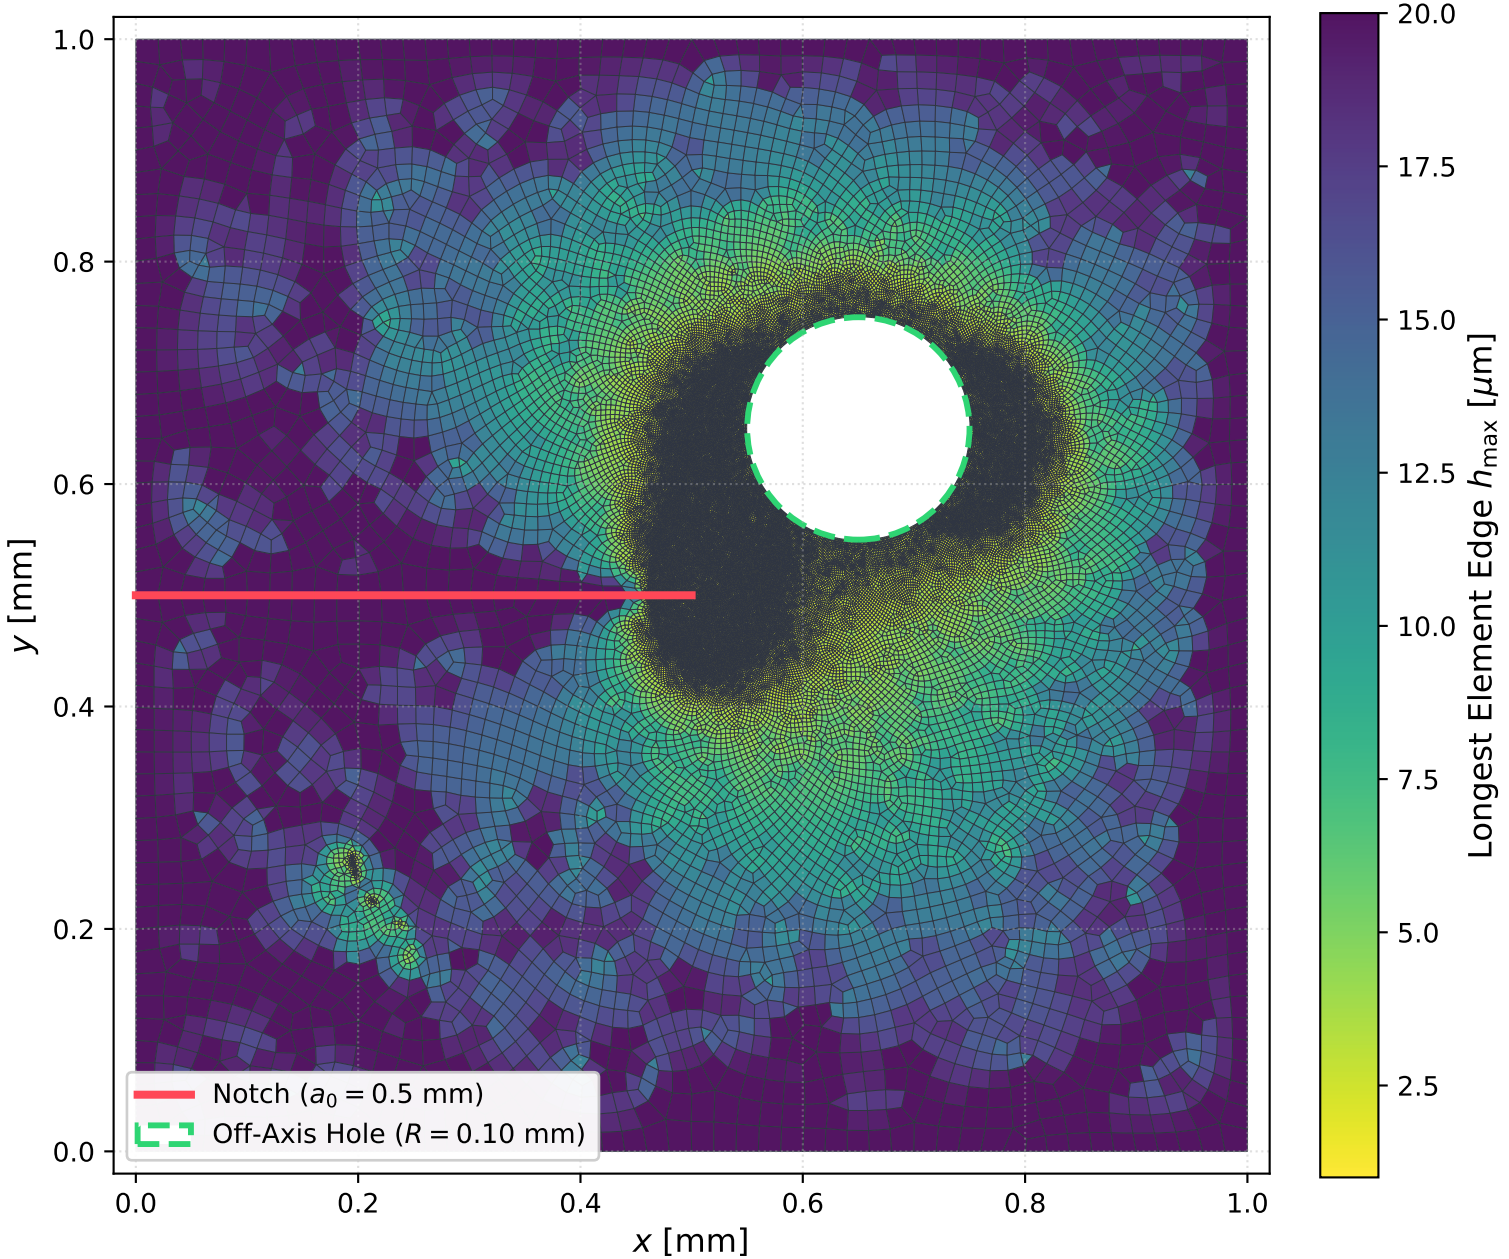

FIGURE A: Generalized 2D Adapted Mesh ($N = 54,604$)
Dual-Support Refinement with $h_{\max} \leq 1.5\,\mu$m and Coarse Bulk ($20\,\mu$m)
Notch ($a_0 = 0.5$ mm)
Off-Axis Hole ($R = 0.10$ mm)
x [mm]
y [mm]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Longest Element Edge $h_{\max}$ [μm]
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5