

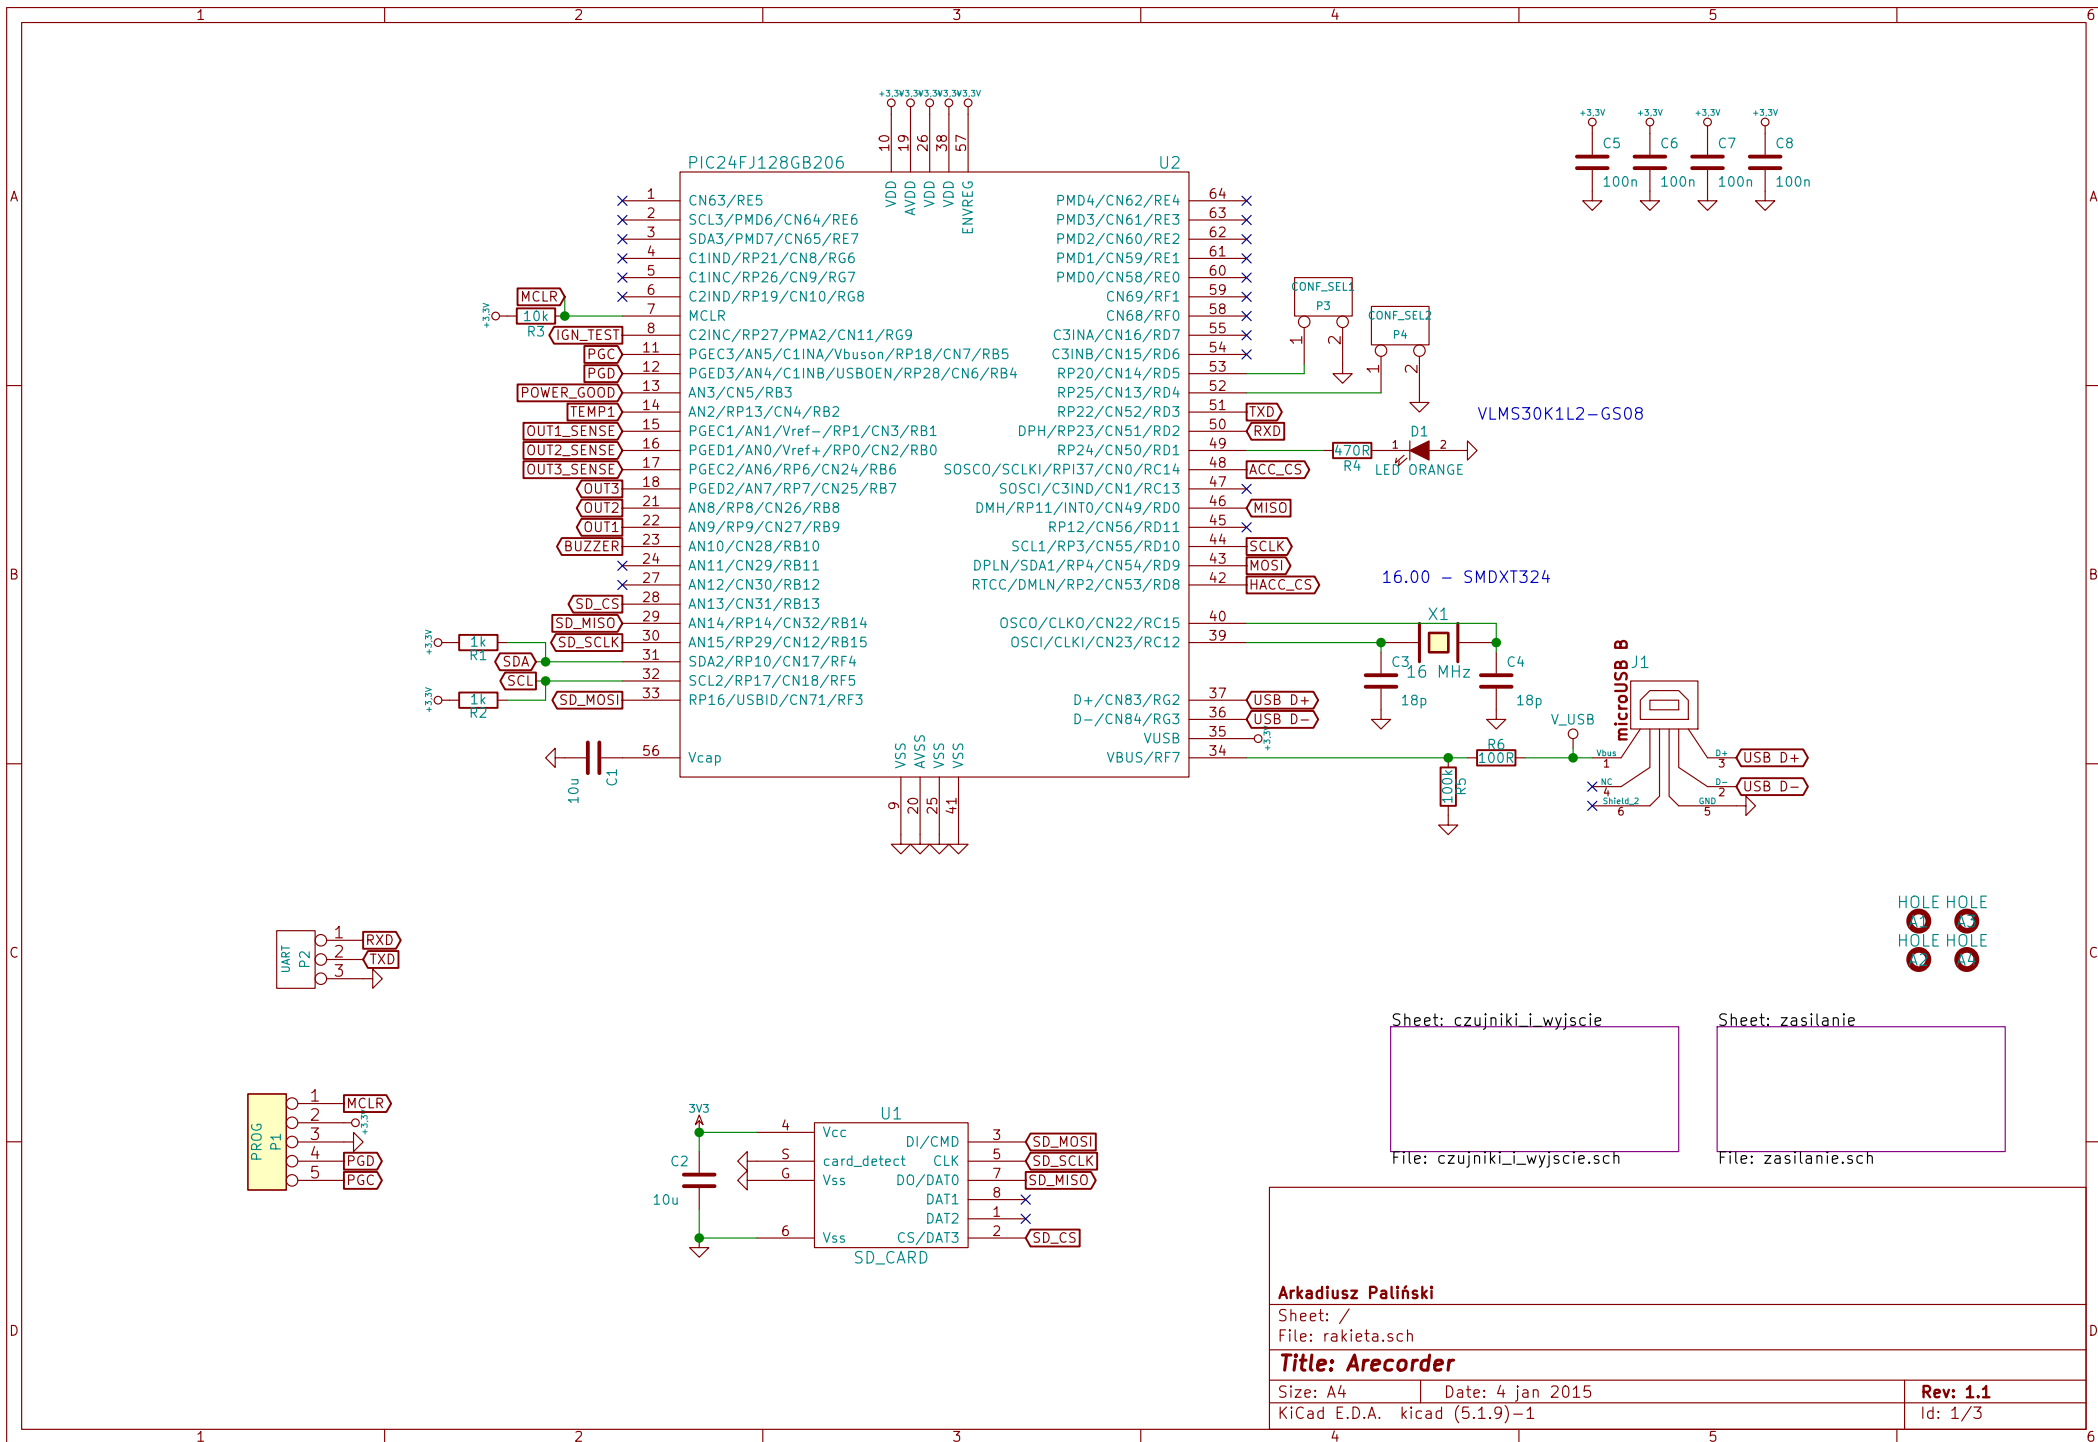


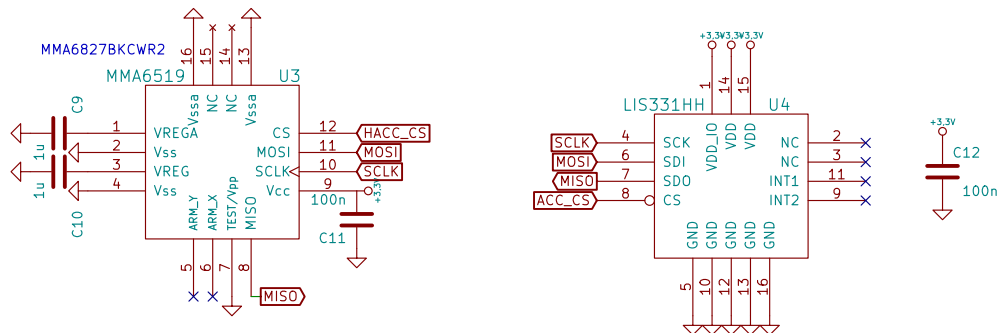


$+ - 24 \text{ g}$ 

drugi stopień
rakiety

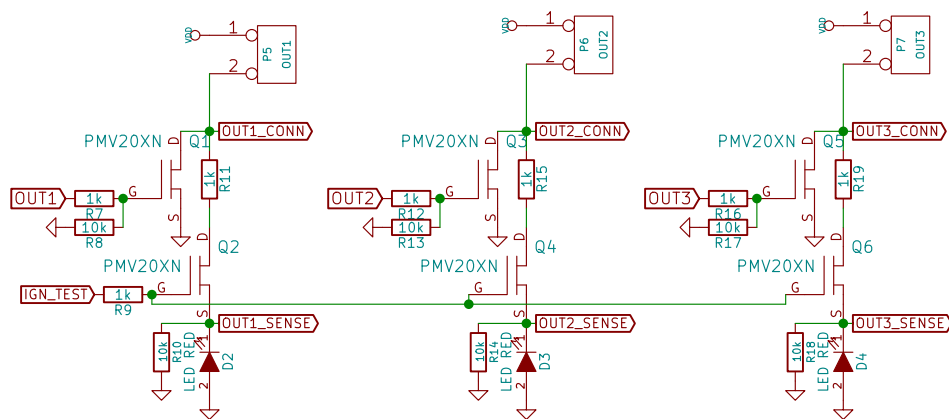


Po włączeniu tranzystora na pojemności diody pojawia się niewielkie napięcie, które jest zbyt wolno rozładowywane przez diodę, żeby nie zakłócało pomiaru. Rezystor równoległy z diodą szybko rozładowuje to napięcie tak, że po 1 ms napięcie pomierzone przez ADC jest równe 0 dz.


czujnik ciśnienia

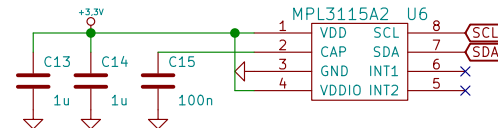

czujnik temperatury



brzęczyk

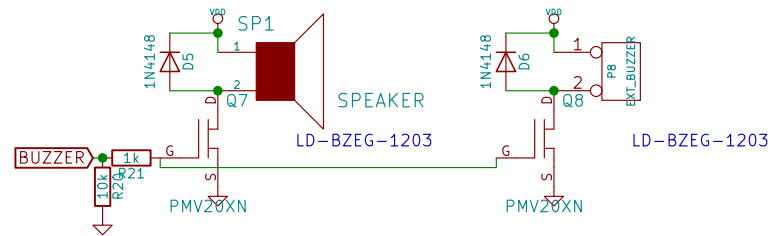


Id: 2/3

Potrzeba kondensatora o pojemności co najmniej 1000 uF,
aby zasilanie nie spadło poniżej 3 V przy poborze
prądu na poziomie 30 mA i braku zasilania przez 10 ms
(w najgorszym możliwym przypadku).

Prąd pobierany z USB po włączeniu zasilania
(5 V - 0,7 V)/10 ohm = 430 mA

złącze zasilania -
dwie dziury + dwa placki

input voltage 3,7 - 10 V

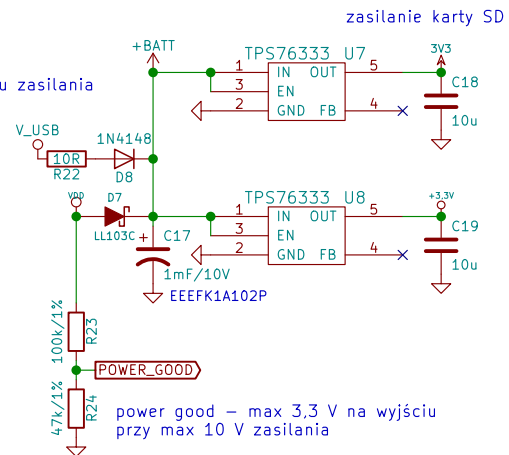

Arkadiusz Paliński

Sheet: /zasilanie/

File: zasilanie.sch

Title: Arecorder

Size: A4 Date: 4 jan 2015

KiCad E.D.A. kicad (5.1.9)-1

Rev: 1.1

Id: 3/3