
POSIZIONI 1:1 (vista dall'alto, NON speculare)

Stampare al 100%. Rame in grigio, tag tratteggiato blu. Etichette complete nella pagina 2:1 successiva. Barra: 50 mm.

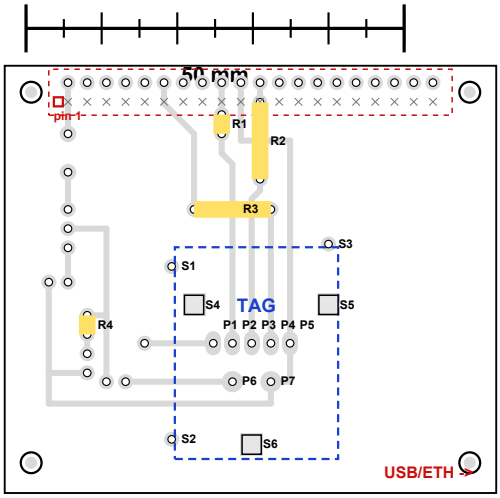

LEGENDA

P1..P7 pogo (ricettacolo + molla)
S1,S2,S3 battute: pin 0,64 mm (lati sx e alto)
S4,S5,S6 sedi degli appoggi (blocchetti 2,5 mm incollati)
R1..R3, R4 1 kohm (R2, R3 lunghe: ponti)
J1 header FEMMINA 2x20, da sotto; solo pin pari saldati
J4 pin VDD, SOLO TESTER
J3 header 1x2: tester in mA (o ponticello)
JP1 header 1x3 + ponticello (carica)
J2 header 1x2: +5V EXT / GND
F1 PTC radiale 0,1 A
D1 LED verde 3 mm
4 fori M2,5 (2,75 mm): specifica HAT

MAI IL 3,3 V DEL PI SUL VDD DEL TAG
JP1 senza ponticello = CARICA OFF