


Optimisez votre filtration d'air : NETPAK S LUMEN F7 vs poches souples F7

Comparaison à efficacité identique F7 – ISO ePM1 55 % · cellule 592 × 592 mm · débit 3 400 m³/h · 6 000 h de fonctionnement par an · électricité 0,18 €/kWh

Solution classique

Poches souples F7 · profondeur 380 mm



CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE

1 966 kWh

ΔP initiale 174 Pa ΔP finale 274 Pa ΔP moyenne 191 Pa



ÉMISSIONS **155 kg/an**



COÛT ANNUEL **354 €**

Gains écologiques et financiers avec le NETPAK S LUMEN

911 kWh
d'énergie économisée par an
1966 kWh → 1055 kWh, soit -46 %


72 kg
de CO₂ en moins par an
155 kg → 83 kg rejetés

164 €
d'économie annuelle
354 € → 190 € de facture électrique

-46 % d'énergie consommée

NETPAK S LUMEN

Polydièdre rechargeable F7 · profondeur 292 mm



CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE

1 055 kWh

ΔP initiale 70 Pa ΔP finale 170 Pa ΔP moyenne 102 Pa



ÉMISSIONS **83 kg/an**



COÛT ANNUEL **190 €**


PERTE DE CHARGE SELON LE DÉBIT D'AIR



Le vrai match : deux étages de filtration contre un seul

Un filtre à poches souples est protégé par un préfiltre, dont la perte de charge s'ajoute à la sienne. Le **NETPAK S LUMEN s'utilise sans préfiltre** : la comparaison porte donc sur la ligne de filtration complète.

Solution classique
 Préfiltre G4 48 mm + poches souples F7 380 mm

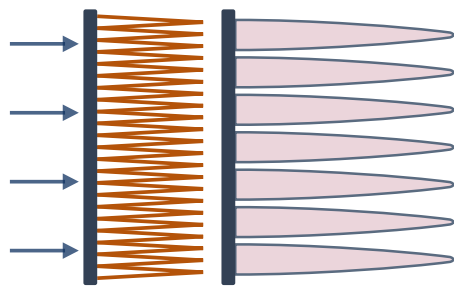

PRÉFILTRE **POCHES SOUPLES**
48 + 380 mm

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE
2 738 kWh
 ΔP initiale 238 Pa ΔP finale 388 Pa ΔP moyenne 266 Pa

 ÉMISSIONS **216 kg/an**

 COÛT ANNUEL **493 €**

Gains écologiques et financiers avec le NETPAK S LUMEN


 **1 683 kWh**
 d'énergie économisée par an
 2738 kWh → 1055 kWh, soit -61%

 **133 kg**
 de CO₂ en moins par an
 216 kg → 83 kg rejetés

 **303 €**
 d'économie annuelle
 493 € → 190 € de facture électrique

-61 % d'énergie consommée

NETPAK S LUMEN
 Polydièdre rechargeable F7 · sans préfiltre



292 mm

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE
1 055 kWh
 ΔP initiale 70 Pa ΔP finale 170 Pa ΔP moyenne 102 Pa

 ÉMISSIONS **83 kg/an**

 COÛT ANNUEL **190 €**

À L'ÉCHELLE D'UNE CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR

CENTRALE	POCHES + PRÉFILTRE KWH/AN	NETPAK S LUMEN KWH/AN	ÉCONOMIE / AN	CO ₂ ÉVITÉ / AN
4 cellules	10 953	4 221	-1 212 €	-532 kg
8 cellules	21 905	8 441	-2 424 €	-1 064 kg
12 cellules	32 858	12 662	-3 635 €	-1 596 kg

Une cellule = 592 × 592 mm au débit nominal de 3400 m³/h. Le gain est strictement proportionnel au nombre de cellules équipées.

CE QUE VOUS GAGNEZ AUSSI

Un étage de filtration en moins

Plus de préfiltre à acheter, stocker ni remplacer : la maintenance ne porte que sur un produit.

Support conservé, cassettes remplacées

Le LUMEN est rechargeable : seules les cassettes filtrantes sont changées, le support reste en place — d'où un volume de déchets nettement réduit.

Encombrement réduit

292 mm au lieu de 48 + 380 mm : un caisson entier libéré sur la ligne de traitement.

Sans fibre de verre

Média papier polypropylène, classement au feu M1, 60 °C et 100 % d'humidité relative sans condensation.

MÉTHODE ET HYPOTHÈSES — Puissance absorbée $P = (Q/3600) \times \Delta P_{\text{moyenne}} / \eta$, avec $\eta = 55\%$ (rendement global du moto-ventilateur) ; énergie = $P \times 6000$ h. ΔP finale conforme **EN 13053** : min(ΔP initiale + 50 Pa [Coarse] ou + 100 Pa [ePM] ; $3 \times \Delta P_{\text{initiale}}$) ; ΔP moyenne = $0,85 \times (\Delta P_{\text{initiale}} + \Delta P_{\text{finale}})/2$. Facteur d'émission 0,079 kg CO₂/kWh (mix électrique France). Les pertes de charge sont issues des courbes mesurées des fiches techniques Netair, média propre, au débit nominal d'une cellule 592 × 592 mm. Valeurs indicatives établies pour comparer deux solutions de même efficacité ; elles ne constituent pas un engagement contractuel de consommation.