

Filtration de l'air

Catalogue produits

L'air propre, notre engagement

Édition du 21 août 2026 · 18 références



PRÉSENTATION

Netair en quelques lignes

Netair conçoit et fournit des filtres pour les centrales de traitement d'air.

La gamme couvre les étages de filtration, du préfiltre métallique lavable aux filtres absolus, avec les filtres à charbon actif pour le traitement des gaz et des odeurs. 18 références réparties en 6 familles, en dimensions standard ou sur mesure.

Chaque référence dispose d'une fiche technique : composition, classes d'efficacité selon EN ISO 16890 et EN 779, courbe de perte de charge et calculateur de consommation énergétique.

Les devis sont établis au cas par cas, sur dimensions et classes réelles. Livraison par transporteur.

1

Préfiltres**p. 5**

NETPLY — Filtre plissé — Préfiltre synthétique	6
NETPLAN — Filtre plan — Préfiltre synthétique	7
NETMETAL — Filtre métallique	8
NETFIL — Filtre cousu sur fil	9
NETFIBRE — Média filtrant synthétique	10

2

Filtres miniplis**p. 11**

NETPAK S AZUR — Filtre à poches rigides	12
NETPAK S BORA — Filtre compact à brides	13
NETPAK S CILIA — Filtre compact miniplis	14
NETPAK S LUMEN — Filtre polydièdre rechargeable	15

3

Filtres à poches souples et rigides**p. 16**

NETBAG S — Filtre à poches souples	17
------------------------------------	----

4

Filtres absolus**p. 18**

NETCEL V AZUR — Filtre absolu multidièdre	19
NETCEL V LAM — Filtre à flux laminaire	20
NETCEL V NIVAL — Filtre absolu HEPA polydièdre — Très haute efficacité	21

5

Charbons actifs**p. 22**

NETCARB AZUR — Poches rigides à charbon actif — filtration moléculaire	23
NETCARB BAG — Poches souples à charbon actif imprégné — particules + gaz	24
NETCARB CILIA — Filtre compact à charbon actif — filtration moléculaire	25
NETCARB NIVAL — Polydièdre à charbon actif — filtration moléculaire	26

6

Combinés**p. 27**

NETPAK S DUO — Compact miniplis combiné — particules + charbon actif	28
--	----

Depuis juillet 2018, la norme EN ISO 16890 remplace l'EN 779. Elle classe les filtres selon leur efficacité sur les particules en suspension (PM10, PM2,5, PM1) plutôt que sur un essai à poussière synthétique. Un filtre relève d'une catégorie s'il retient au moins 50 % des particules de la taille considérée.

Dans ce catalogue, la classe EN ISO 16890 est toujours donnée en premier, la classe EN 779 entre parenthèses ou en second. Les filtres absolus relèvent d'une troisième norme, l'EN 1822, et se désignent par leur classe seule (E10, H13, H14).

CATÉGORIE	PARTICULES VISÉES	ÉQUIVALENCE EN 779
ISO Coarse	Poussières grossières (> 10 µm)	G1 · G2 · G3 · G4
ISO ePM10	Particules ≤ 10 µm — pollens, spores	M5
ISO ePM2,5	Particules ≤ 2,5 µm — bactéries, fumées	M6
ISO ePM1	Particules ≤ 1 µm — suies, particules de combustion	F7 · F8 · F9
EN 1822	Filtres absolus — essai au MPPS	E10 · H13 · H14

Équivalences EN 779 données à titre indicatif (Eurovent · AICVF · VDI). Pour un produit disposant d'un procès-verbal d'essai EN ISO 16890, c'est l'efficacité réellement mesurée qui fait foi.

Pour la protection des occupants, la référence usuelle est une efficacité ePM1 ≥ 50 %, soit l'équivalent d'un ancien F7.

1

ISO 16890 · COARSE 65%

Préfiltres

Les préfiltres assurent le premier niveau de filtration en captant les particules grossières. Disponibles dans différentes technologies et classes d'efficacité, ils répondent aux besoins de chaque installation, en préfiltration ou en filtration principale.

5 RÉFÉRENCES

NETPLY	Filtre plissé — Préfiltre synthétique	p. 6
NETPLAN	Filtre plan — Préfiltre synthétique	p. 7
NETMETAL	Filtre métallique	p. 8
NETFIL	Filtre cousu sur fil	p. 9
NETFIBRE	Média filtrant synthétique	p. 10

ISO 16890 : Coarse 65% / ePM10 50%

EN 779 : G4 / M5

EN 13053




Le NETPLY est un filtre plissé à média synthétique destiné à la préfiltration des centrales de traitement d'air et des installations de ventilation. Ce média, maintenu entre deux grilles métalliques par un assemblage sans couture ni colle, offre une surface filtrante représentant 2 à 3 fois la surface frontale, tout en conservant l'encombrement d'une cellule standard. En fin de vie, le média peut être séparé du cadre en acier galvanisé afin de faciliter le tri sélectif des composants. Le NETPLY est proposé dans une gamme de dimensions standard et peut également être fabriqué sur mesure, en longueur, largeur et épaisseur.

POINTS CLÉS

- Faible perte de charge
- Assemblage sans couture ni colle
- Média synthétique sans fibre de verre
- Tri sélectif en fin de vie
- Dimensions sur mesure

PERTE DE CHARGE — TOUTES CLASSES

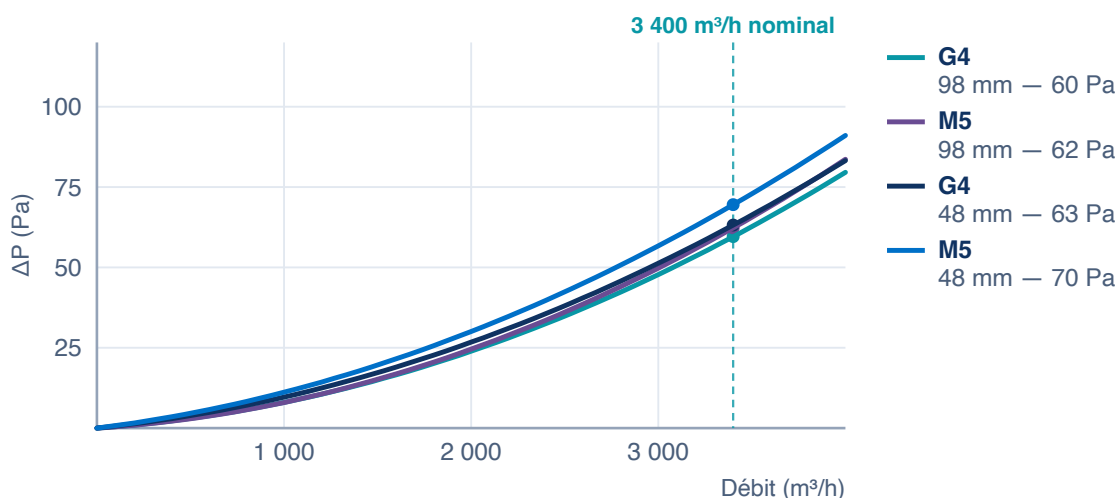

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Fibres synthétiques plissées (polyester)	Épaisseurs disponibles	48 · 98 mm (autres épaisseurs sur mesure)
Structure	2 grilles métalliques	Surface filtrante	2 × surface frontale (48 mm) · 3 × surface frontale (98 mm)
Cadre	Acier galvanisé	Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Séparateur	Sans	Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
Efficacités ISO 16890	Coarse 65% · ePM10 50%	ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 50 Pa [Coarse] / + 100 Pa [ePM10] ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053
Efficacités EN 779	G4 · M5	Incinérable	Média : oui · Cadre acier : non
Classement au feu	M1		

Filtre plan — Préfiltre synthétique

ISO 16890 : Coarse 65%

EN 779 : G4

EN 13053




Le filtre plan NETPLAN est destiné à la filtration de l'air dans les installations de ventilation et de traitement d'air. Il peut être utilisé comme unique étage de filtration sur les équipements ne nécessitant qu'une filtration des particules grossières, ou comme préfiltre en amont de filtres à efficacité supérieure. Disponible en dimensions standard ou sur mesure, il peut être installé en montage frontal ou sur glissières.

POINTS CLÉS

- Média filtrant en fibres synthétiques
- Cadre en acier galvanisé
- Montage frontal ou sur glissières
- Dimensions standard et sur mesure

PERTE DE CHARGE — TOUTES CLASSES

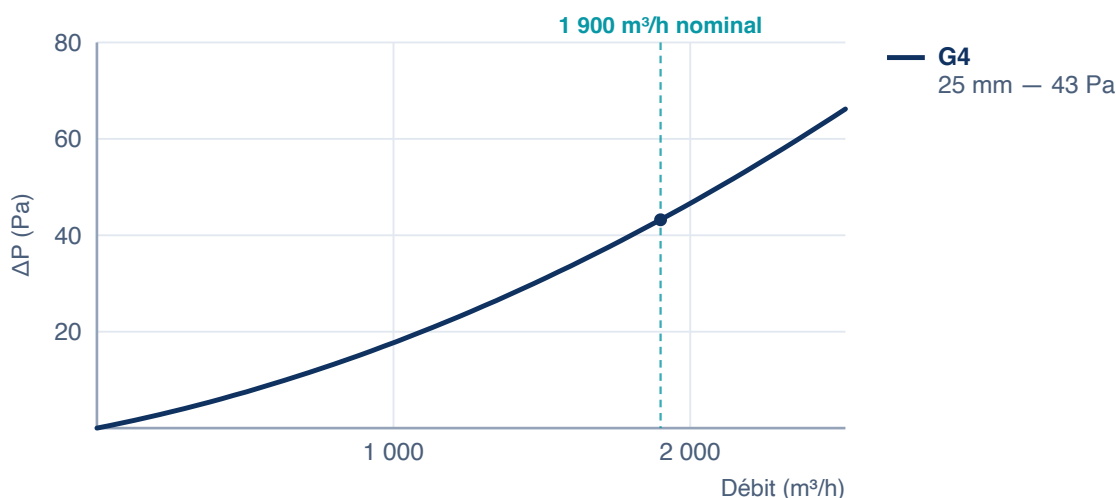

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Fibres synthétiques (polyester)
Structure	2 grilles métalliques
Cadre	Acier galvanisé
Séparateur	Sans
Efficacités ISO 16890	Coarse 40% · 50% · 65%
Efficacités EN 779	G2 · G3 · G4
Classement au feu	M1

Épaisseurs disponibles	8 · 10 · 15 · 20 · 23 · 25 mm
Surface filtrante	Surface frontale
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 50 Pa ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053
Incinérable	Média : oui · Cadre acier : non

ISO 16890 : Coarse 40% / 50%

EN 779 : G2 / G3

Lavable




Le filtre métallique NETMETAL est utilisé comme pare-gouttelettes en aval des batteries froides des centrales de traitement d'air afin de limiter l'entraînement de gouttelettes d'eau dans le réseau aéraulique. Il peut également être utilisé comme pare-étincelles en aval des batteries électriques ou, selon les applications, pour la filtration des particules grossières.

POINTS CLÉS

- Pare-gouttelettes
- Dimensions sur mesure
- Pare-étincelles
- Disponible en aluminium, acier galvanisé ou inox 304
- Lavable

PERTE DE CHARGE – TOUTES CLASSES

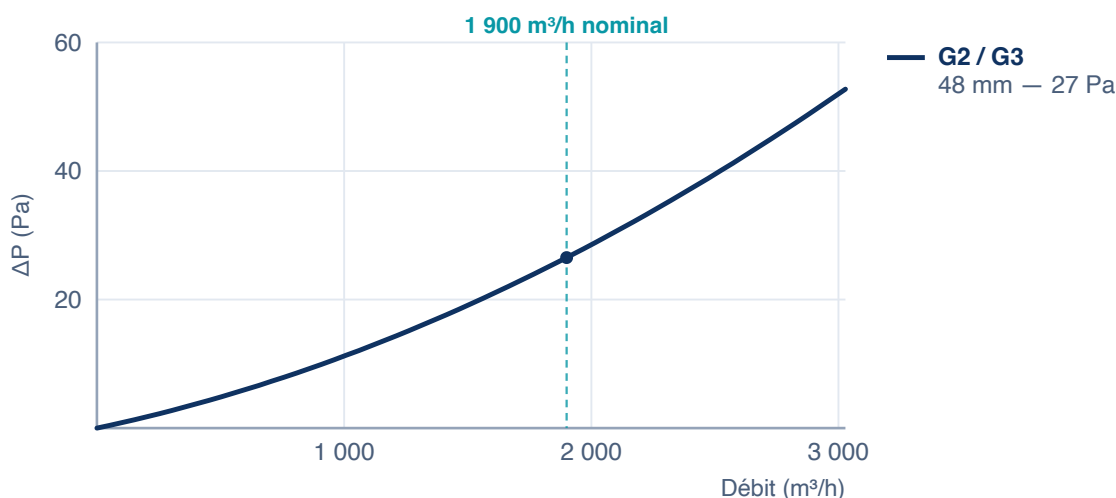

CARACTÉRISTIQUES

Élément filtrant	Tricot métallique (aluminium, acier galvanisé ou inox 304)
Structure	2 grilles métalliques
Cadre	Acier galvanisé ou inox 304
Séparateur	Sans
Efficacités ISO 16890	Coarse 40% · Coarse 50%

Efficacités EN 779	G2 · G3
Épaisseurs disponibles	10 · 15 · 20 · 25 · 30 · 48 mm
Classement au feu	M0 (incombustible)
Température de service	150 °C (accidentelle 200 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
Lavable	Oui

Filtre cousu sur fil

ISO 16890 : Coarse 50%

EN 779 : G3

Filtre cousu




Le filtre cousu sur fil NETFIL est destiné à la filtration de l'air des ventilo-convecteurs. Son média en fibres synthétiques est cousu sur un cadre en fil d'acier galvanisé.

POINTS CLÉS

- Faible encombrement
- Toutes dimensions sur mesure
- Média cousu sur cadre fil
- Construction renforcée

PERTE DE CHARGE – TOUTES CLASSES

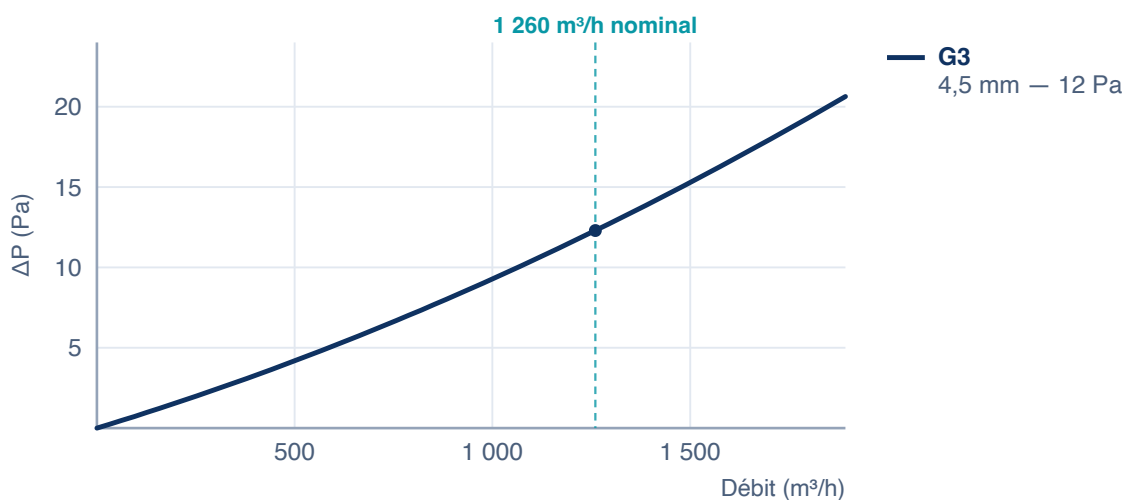

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Fibres synthétiques (100% polyester)
Structure	Média cousu sur cadre fil
Cadre	Fil acier galvanisé Ø 4,5 mm
Séparateur	Sans
Efficacité ISO 16890	Coarse 50%

Efficacité EN 779	G3
Classement au feu	M1
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 50 Pa ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053

ISO 16890 : Coarse 65%

EN 779 : G4

Densité progressive




Le média filtrant NETFIBRE est constitué de fibres synthétiques à densité progressive. Cette structure favorise la rétention des particules dans l'épaisseur du média. Utilisé pour la fabrication et le rechargement de filtres à air, il est disponible en panneau découpé sur mesure ou en rouleau.

POINTS CLÉS

- Fibres synthétiques à densité progressive
- Fabrication et rechargement de filtres
- Disponible en panneau ou en rouleau
- Lavable 2 à 3 fois

PERTE DE CHARGE – TOUTES CLASSES

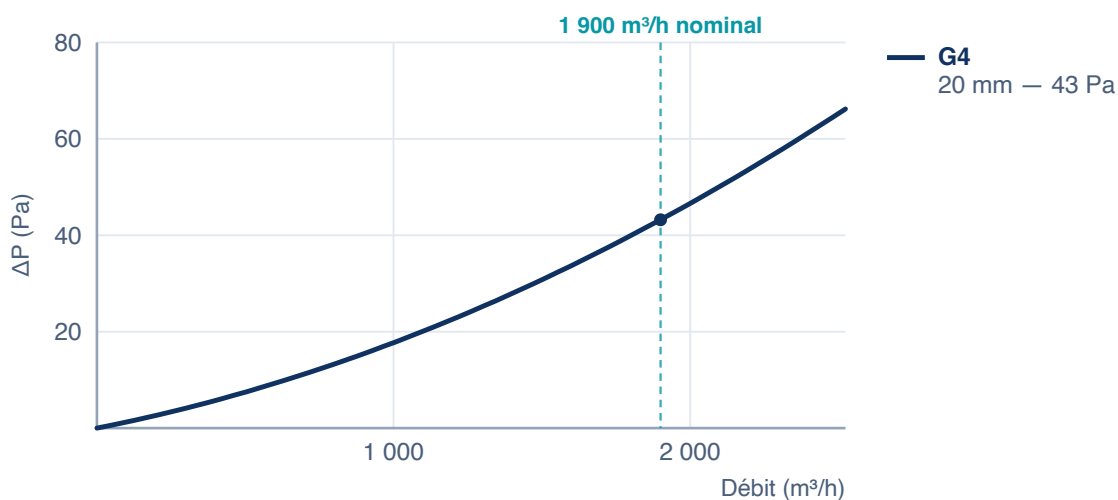

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Fibres synthétiques à densité progressive	Épaisseur	20 mm
Conditionnement	Panneau découpé sur mesure · rouleau 20 m × 2 m	Surface filtrante	Surface frontale
Efficacité ISO 16890	Coarse 65%	Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Efficacité EN 779	G4	Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
Classement au feu	M1	ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 50 Pa ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053
		Lavable	2 à 3 fois à l'eau tiède

Filtres miniplis

Grâce à leur faible perte de charge, les filtres miniplis associent haute efficacité et économies d'énergie. Selon les applications, leur conception permet de s'affranchir d'un étage de préfiltration et de réduire le coût global d'exploitation.

4 RÉFÉRENCES

NETPAK S AZUR	Filtre à poches rigides	p. 12
NETPAK S BORA	Filtre compact à brides	p. 13
NETPAK S CILIA	Filtre compact miniplis	p. 14
NETPAK S LUMEN	Filtre polydièdre rechargeable	p. 15

Filtre à poches rigides

ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80%

EN 779 : M5 → F9

EN 13053




Le filtre à poches rigides AZUR est destiné à la filtration fine dans les centrales de traitement d'air. Son média en papier polypropylène, associé à une conception en V (polydièdre), développe une grande surface filtrante. Il en résulte une faible perte de charge et une durée de vie élevée.

POINTS CLÉS

- Média en papier polypropylène
- Sans fibre de verre
- Architecture en V (polydièdre)
- Faible perte de charge
- Cadre en plastique
- Utilisable sans préfiltre

PERTE DE CHARGE – TOUTES CLASSES

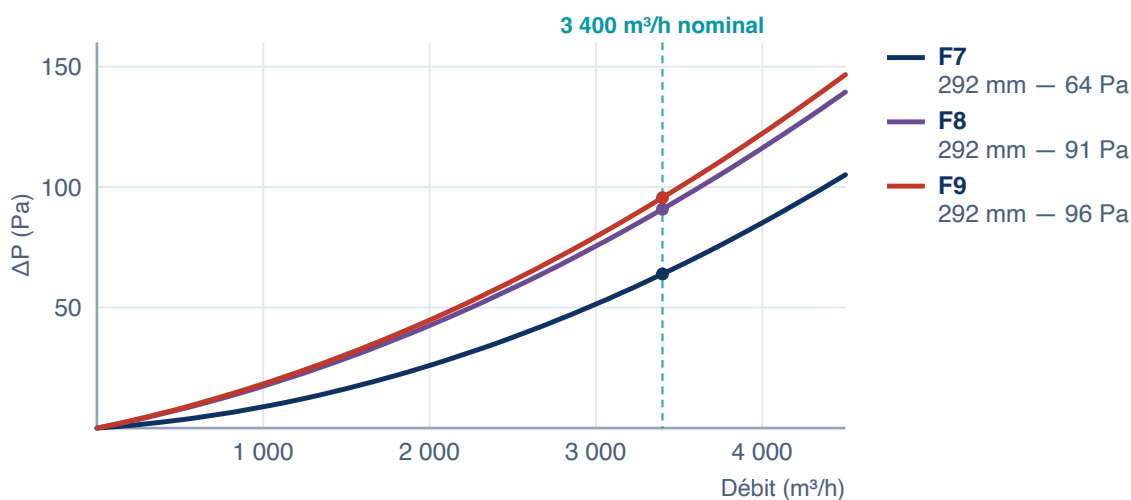

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Papier polypropylène	Profondeur	292 mm
Type	Compact à polydièdres rigides	Dimensions cadre	592×592 · 490×592 · 287×592 mm
Parois cellule	Plastique	Classement au feu	M1
Efficacités ISO 16890	ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 55 % · 70 % · 80 %	Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Efficacités EN 779	M5 · M6 · F7 · F8 · F9	Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
		ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 100 Pa [ePM] ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053

Filtre compact à brides

ISO 16890 : Coarse 65% → ePM1 80%

EN 779 : G4 → F9

EN 13053




Le filtre compact à brides BORA est destiné à la filtration fine de l'air dans les centrales de traitement d'air. Sa bride de 25 mm permet une installation en lieu et place d'un filtre à poches souples. Disponible dans les dimensions adaptées à chaque installation, il associe un média en fibres synthétiques à un pas d'interplis de 6 mm favorisant la filtration en profondeur, pour une utilisation sans préfiltre, une faible perte de charge et une grande capacité de rétention des poussières.

POINTS CLÉS

- Bride de 25 mm
- Sans fibre de verre
- Dimensions sur mesure
- Faible perte de charge
- Utilisable sans préfiltre

PERTE DE CHARGE — TOUTES CLASSES

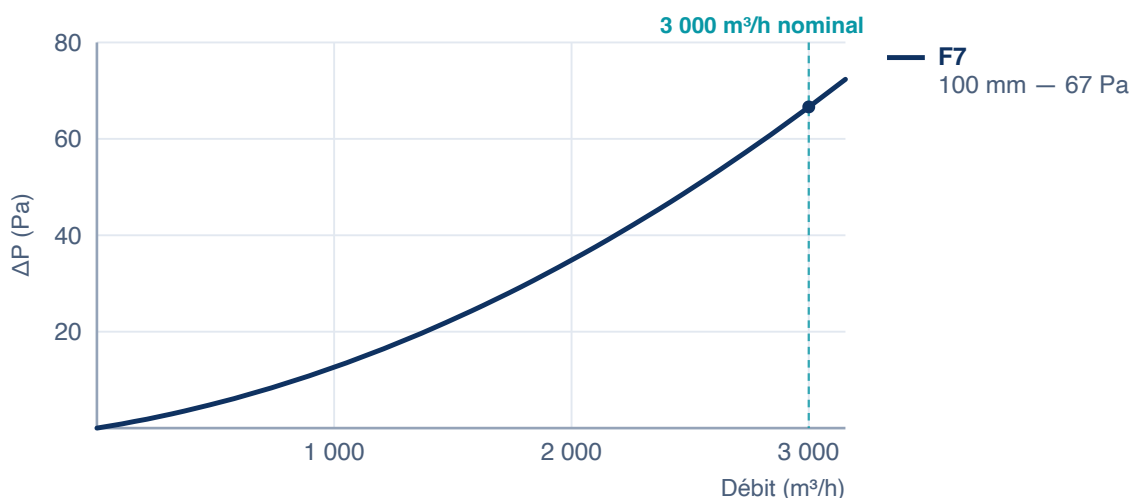

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Papier polypropylène
Type	Compact à brides — filtration en profondeur
Bride	25 mm
Pas interplis	6 mm
Parois cellule	Plastique
Efficacités ISO 16890	Coarse 65 % · ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 50 % · 70 % · 80 %

Efficacités EN 779	G4 · M5 · M6 · F7 · F8 · F9
Épaisseur	100 mm
Dimensions cadre	Standard et sur mesure
Classement au feu	M1
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 50 Pa [Coarse] / + 100 Pa [ePM] ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053

ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80%

EN 779 : M5 → F9

EN 13053




Le filtre compact miniplis CILIA est destiné à la filtration fine de l'air dans les centrales de traitement d'air. Son média en papier polypropylène est associé à une technologie miniplis dont l'espace interplis optimisé permet une utilisation sans préfiltre. Cette conception favorise une faible perte de charge et contribue à réduire la consommation énergétique des installations.

POINTS CLÉS

- Faible perte de charge
- Économies d'énergie
- Utilisable sans préfiltre
- Média en papier polypropylène
- Sans fibre de verre
- Dimensions sur mesure

PERTE DE CHARGE – TOUTES CLASSES

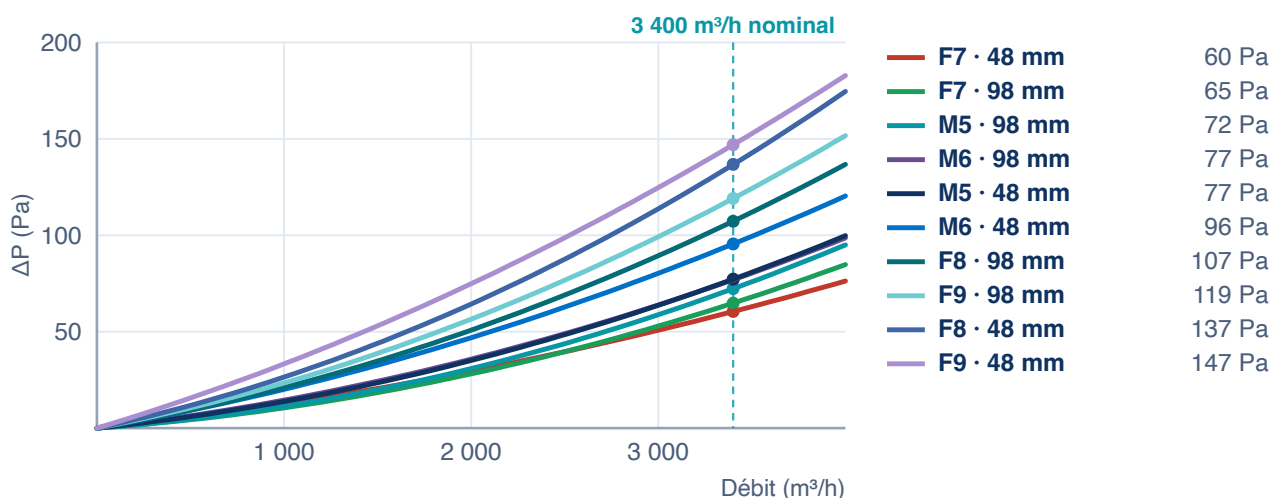

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Papier polypropylène	Épaisseurs	48 · 98 mm
Type	Compact miniplis	Dimensions cadre	Standard et sur mesure
Cadre	Acier galvanisé (-A), plastique (-P) ou cellulose pelliculée (-C)	Surface média développée	12,55 m²/m² (48 mm) · 25,65 m²/m² (98 mm)
Efficacités ISO 16890	ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 50 % · 70 % · 80 %	Classement au feu	M1
Efficacités EN 779	M5 · M6 · F7 · F8 · F9	Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
		Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
		ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 100 Pa ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053

Filtre polydièdre rechargeable

ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80%

EN 779 : M5 → F9

Rechargeable · RSE




Le filtre polydièdre rechargeable LUMEN est destiné à la filtration fine dans les centrales de traitement d'air. Son architecture permet de conserver durablement le support du filtre et de remplacer uniquement les cassettes filtrantes lors de la maintenance. Son média en papier polypropylène, associé à un espace interplis optimisé, autorise une utilisation sans préfiltre tout en maintenant une faible perte de charge. Cette conception contribue à réduire la consommation d'énergie, les déchets et le coût global d'exploitation.

POINTS CLÉS

- Polydièdre rechargeable
- Réduction des déchets
- Économies d'énergie
- Utilisable sans préfiltre
- Sans fibre de verre
- Faible perte de charge

PERTE DE CHARGE – TOUTES CLASSES

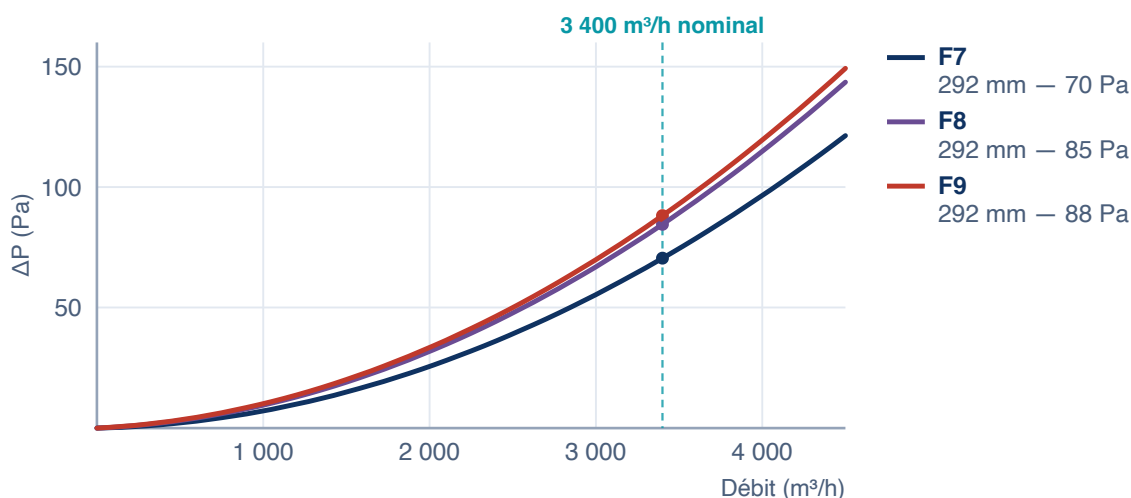

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Papier polypropylène	Efficacités EN 779	M5 · M6 · F7 · F8 · F9
Type	Filtre à poches rigides rechargeable	Profondeur	292 mm
Parois cellule	Plastique	Dimensions cadre	592×592 · 287×592 mm
Recharge	Cassettes filtrantes remplaçables · support du filtre conservé	Classement au feu	M1
Efficacités ISO 16890	ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 55 % · 70 % · 80 %	Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
		Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
		ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 100 Pa [ePM] ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053

3

ISO 16890 · COARSE 65% → EPM1 80%

Filtres à poches souples et rigides

Déclinés en versions souples et rigides, les filtres à poches équipent les installations de ventilation et de traitement d'air. Netair propose un large choix de technologies et de classes d'efficacité pour chaque application.

1 RÉFÉRENCE

NETBAG S

Filtre à poches souples

[p. 17](#)

ISO 16890 : Coarse 65% → ePM1 80%

EN 779 : G4 → F9

EN 13053




Le filtre à poches souples NETBAG S est destiné à la filtration de l'air dans les centrales de traitement d'air, de la préfiltration à la filtration fine. Son média en fibres synthétiques à densité progressive est réparti sur plusieurs poches, développant une grande surface filtrante et une forte capacité de rétention des poussières.

POINTS CLÉS

- Surface filtrante développée
- Fibres synthétiques à densité progressive
- Forte capacité de rétention
- Dimensions standard et sur mesure
- Sans fibre de verre

PERTE DE CHARGE – TOUTES CLASSES

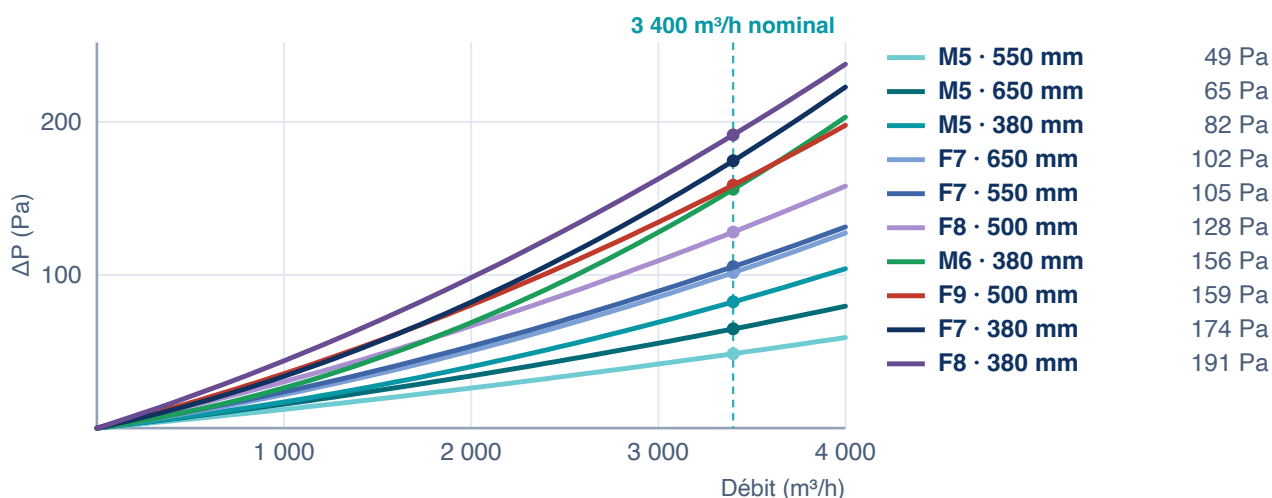

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Fibres synthétiques à densité progressive	Profondeurs de poche	380 · 500 · 550 · 650 mm
Type	Poches souples	Dimensions cadre	Standard et sur mesure
Cadre	Acier galvanisé ou plastique — ép. 25 mm	Classement au feu	M1
Écarteurs / séparateurs	Thermosoudés (sans colle)	Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Efficacités ISO 16890	Coarse 65 % · ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 55 % → 80 %	Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
Efficacités EN 779	G4 · M5 · M6 · F7 · F8 · F9	ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 50 Pa [Coarse] / + 100 Pa [ePM] ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053

4

EN 1822 · E10 → H14

Filtres absolus

Les filtres absolus sont conçus pour les applications exigeant une très haute qualité d'air. Ils répondent aux besoins des environnements les plus sensibles, où la maîtrise de la qualité de l'air est essentielle.

3 RÉFÉRENCES

NETCEL V AZUR	Filtre absolu multidièdre	p. 19
NETCEL V LAM	Filtre à flux laminaire	p. 20
NETCEL V NIVAL	Filtre absolu HEPA polydièdre — Très haute efficacité	p. 21

EN 1822 : E10 → H14

Filtre absolu (T.H.E)

HEPA




Le filtre absolu multidirectionnel NETCEL V AZUR est destiné à la filtration de très haute efficacité de l'air dans les centrales de traitement d'air et les environnements à exigences de propreté. Son média en microfibres de verre est assemblé selon une architecture multidirectionnelle développant une grande surface filtrante. Il est disponible en classes de filtration E10 à H14 selon la norme EN 1822.

POINTS CLÉS

- Architecture multidirectionnelle
- Cadre plastique
- Très haute efficacité de filtration
- Étanchéité contrôlée
- Grande surface filtrante
- HEPA testé individuellement

PERTE DE CHARGE – TOUTES CLASSES

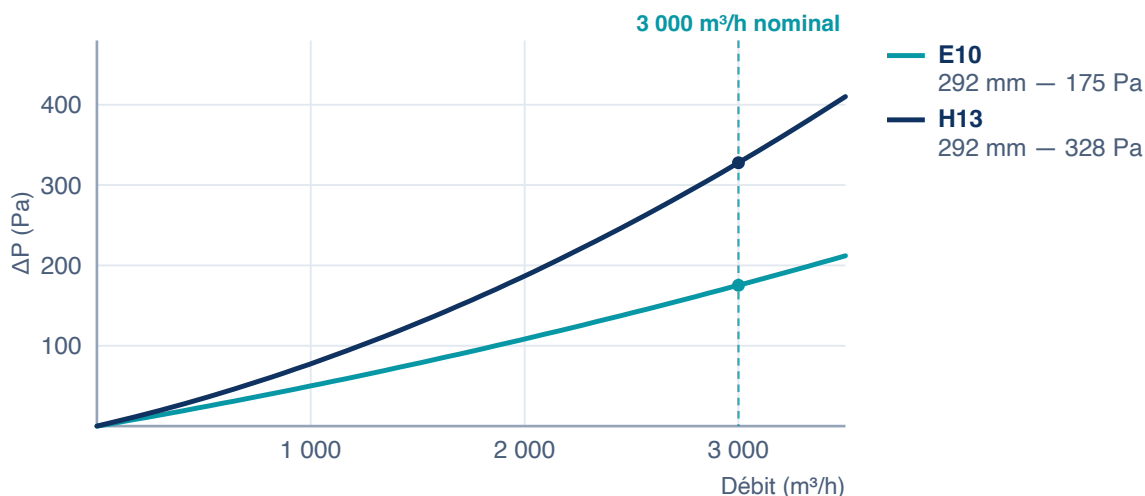

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Microfibres de verre	Profondeur	292 mm
Type	Filtre absolu multidirectionnel	Dimensions cadre	592×592 · 490×592 · 287×592 mm
Parois cellule	Plastique	Classement au feu	M1
Classes EN 1822	E10 · E11 · E12 · H13 · H14	Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Efficacité (MPPS)	E10 ≥ 85 % · E11 ≥ 95 % · E12 ≥ 99,5 % · H13 ≥ 99,95 % · H14 ≥ 99,995 %	Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
		ΔP finale recommandée	2 × ΔP initiale · max 450 Pa (E10) / 750 Pa (H13) · EN 1822

FILTRES ABSOLUS

NETCEL V LAM

Filtre à flux laminaire

FT-NETCEL-V-LAM-001
v1.1 · 04/08/2026

EN 1822 : E11 → U15

Filtre absolu

Flux laminaire




Le filtre à flux laminaire NETCEL V LAM est destiné à la filtration de très haute efficacité de l'air dans les blocs opératoires, les plafonds soufflants et les environnements à exigences de propreté. Son média en microfibres de verre est plissé entre séparateurs et intégré dans un cadre en aluminium. Conçu pour les applications terminales à faible vitesse frontale, il assure une diffusion uniforme de l'air sur toute la section de soufflage.

POINTS CLÉS

- Flux laminaire
- Grande surface filtrante
- Très haute efficacité de filtration
- Blocs opératoires et salles propres
- Cadre en aluminium
- Certificat d'essai individuel

PERTE DE CHARGE – TOUTES CLASSES

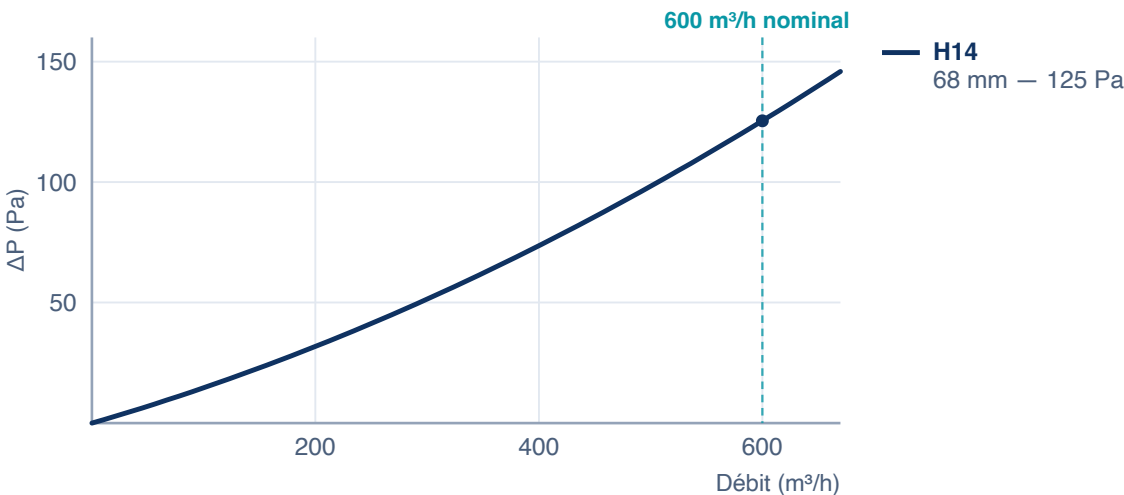

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Microfibres de verre	Profondeur	68 mm
Type	Filtre à flux laminaire	Classement au feu	M1
Parois cellule	Aluminium	Température de service	80 °C (accidentelle 85 °C / 1 h)
Séparateur	Hot melt	Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
Classes EN 1822	E11 · E12 · H13 · H14 · U15	ΔP finale recommandée	2 × ΔP initiale · max 400 Pa · EN 1822
Efficacité (MPPS)	E11 ≥ 95 % · E12 ≥ 99,5 % · H13 ≥ 99,95 % · H14 ≥ 99,995 % · U15 ≥ 99,9995 %		

Filtre absolu HEPA polydièdre — Très haute efficacité

EN 1822 : E10 → H14

Filtre absolu (T.H.E)

HEPA




Le NETCEL V NIVAL est un filtre absolu (T.H.E) à polydièdres rigides, destiné à la filtration de très haute efficacité des centrales de traitement d'air, salles propres et environnements sensibles. Son média en fibre de verre microfine, plissé en dièdres sur une grande surface (40 m²), retient les particules les plus fines jusqu'aux classes HEPA. Disponible en E10, H13 et H14 selon EN 1822, sur cadre 610×610×292 mm. Classement au feu M1, température de service 60 °C.

POINTS CLÉS

- Filtre absolu HEPA (T.H.E)
- Média fibre de verre microfine
- Grande surface média (40 m²)
- Polydièdres rigides
- Gamme E10 → H14 (EN 1822)

PERTE DE CHARGE — TOUTES CLASSES

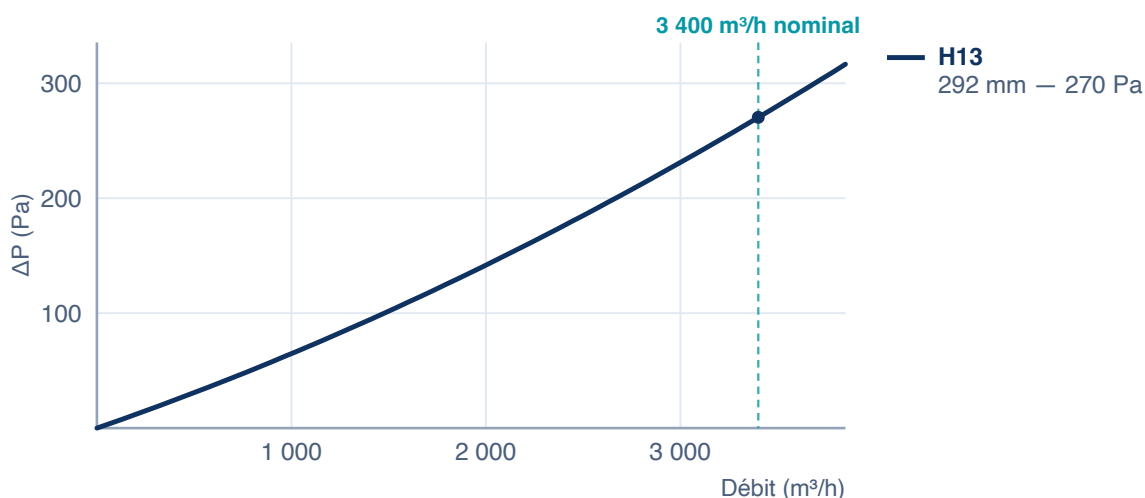

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Fibre de verre microfine (papier HEPA)	Profondeur	292 mm
Type	Polydièdre T.H.E (filtre absolu)	Dimensions cadre	610×610×292 mm
Parois cellule	Plastique	Classement au feu	M1
Surface média	40 m²	Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Classe EN 1822	E10 · H13 · H14	ΔP finale recommandée	2 × ΔP initiale (EN 1822 — pratique ; max 750 Pa [H13])
Efficacité (MPPS)	H13 ≥ 99,95 % · H14 ≥ 99,995 %		

Charbons actifs

Les filtres à charbon actif sont conçus pour le traitement des odeurs et de certains composés gazeux. Leur diversité de conception répond aux besoins de chaque application.


4 RÉFÉRENCES

NETCARB AZUR	Poches rigides à charbon actif — filtration moléculaire	p. 23
NETCARB BAG	Poches souples à charbon actif imprégné — particules + gaz	p. 24
NETCARB CILIA	Filtre compact à charbon actif — filtration moléculaire	p. 25
NETCARB NIVAL	Polydièdre à charbon actif — filtration moléculaire	p. 26

Poches rigides à charbon actif — filtration moléculaire

Filtration moléculaire

ISO 10121


COV · O₃ · SO₂ · NO₂

Le NETCARB AZUR est un filtre à poches rigides (forme dièdre) à charbon actif, dédié à la filtration moléculaire des gaz. Conçu pour les environnements urbains chargés en ozone, oxydes de soufre (SOx) et d'azote (NOx) et composés organiques volatils (COV), il adsorbe ces molécules sur un lit de micro-grains de charbon actif. Sa forme à poches rigides développe une grande surface d'adsorption et permet de remplacer directement un filtre à poches souples dans une centrale de traitement d'air. Cadre polyester, profondeur 292 mm, sur cadre 592×592 (et 490×592, 287×592). Une version combinée F7 ou F9 + charbon actif est disponible sur demande. Le NETCARB AZUR traite les gaz : il complète un filtre à particules, dont il ne remplace pas la fonction.

POINTS CLÉS

- Adsorbe gaz, odeurs & COV
- Remplace un filtre à poches souples
- Air urbain — ozone, SOx, NOx
- Combinable F7/F9 + charbon (option)
- Forme à poches rigides (dièdre)

PERTE DE CHARGE — TOUTES CLASSES

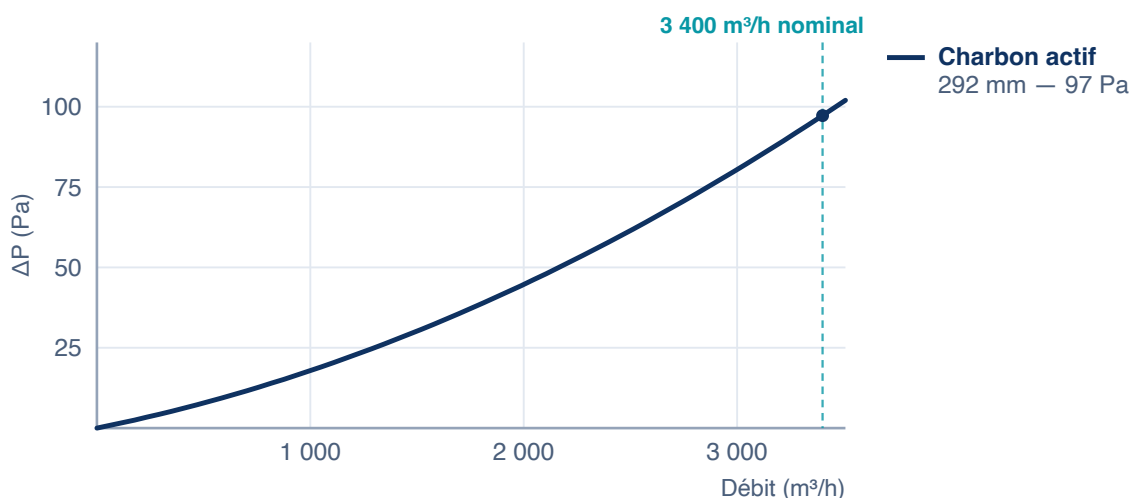

CARACTÉRISTIQUES

Type	Poches rigides / dièdre à charbon actif	Parois cellule	Polyester (292 mm) · lut oui · sans séparateur
Média filtrant	Micro-grains de charbon actif	Classement au feu	NA — non classé (charbon actif)
Fonction	Adsorption moléculaire — COV · ozone · SO ₂ · NO ₂	Température de service	40 °C (efficacité d'adsorption)
Normes	ISO 10121-1/-2 (essai) · classe 10121-3 (LD·MD·HD) à déterminer	Humidité relative max.	70 %
Capacité d'adsorption	Non communiquée — à préciser R&D	ΔP finale	≈ ΔP initiale — remplacement à saturation (non colmatant)

Poches souples à charbon actif imprégné — particules + gaz

ISO 16890 : ePM1 80% (F9)

Charbon actif · ISO 10121

EN 13053




Le NETCARB BAG est un filtre à poches souples dont le média synthétique est imprégné de charbon actif. Il combine en une seule cellule la filtration fine des particules — classe F9 (ePM1 80 %) — et l'adsorption des odeurs et composés organiques volatils (COV) par le charbon réparti dans le média. Cette double action en fait une solution compacte pour les ambiances chargées en poussières fines et en odeurs : air urbain, locaux à forte fréquentation, process. Poches souples de grande surface sur cadre acier, profondeur 520 mm. Contrairement aux filtres à grains de charbon, le NETCARB BAG est d'abord un filtre à particules : sa perte de charge augmente avec l'encrassement (remplacement au colmatage).

POINTS CLÉS

- Double action : particules + odeurs
- F9 — ePM1 80% (particules fines)
- Charbon imprégné — gaz & COV
- Poches souples grande surface
- Capacité d'adsorption ≈ 15 %

PERTE DE CHARGE — TOUTES CLASSES

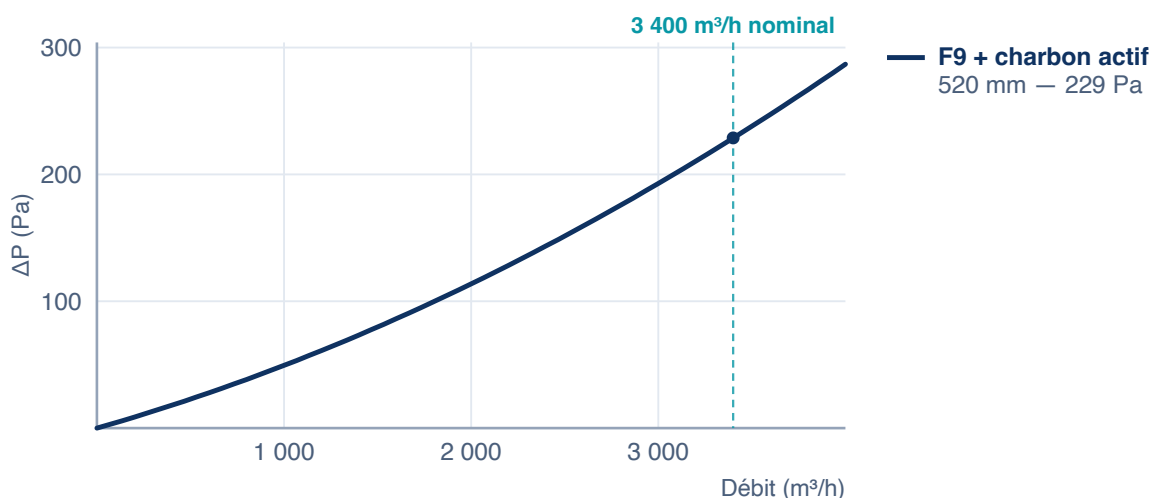

CARACTÉRISTIQUES

Type	Poches souples à charbon actif imprégné	Cadre	Acier · séparateur oui · sans lut
Média filtrant	Synthétique imprégné de charbon actif	Profondeur de poche	520 mm
Efficacité particules	ePM1 80 % (F9) — EN ISO 16890 / EN 779	Classement au feu	NA — non classé (charbon actif)
Filtration moléculaire	Charbon imprégné · ISO 10121 (classe à déterminer)	Température de service	40 °C (max. 50 °C)
Capacité d'adsorption	≈ 15 % en masse (charge maximale)	ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 100 Pa [ePM] ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053

Filtre compact à charbon actif — filtration moléculaire

Filtration moléculaire

ISO 10121


COV · O₃ · SO₂ · NO₂

Le NETCARB CILIA est un filtre compact de filtration moléculaire au charbon actif. Il est conçu pour les ambiances chargées en gaz et en odeurs — air urbain pollué par l'ozone, les oxydes de soufre (SO_x) et d'azote (NO_x), composés organiques volatils (COV). Sur un lit de micro-grains de charbon actif plissés, il adsorbe ces molécules là où un filtre à particules reste sans effet. Sa structure miniplis développe une large surface de contact, gage d'une faible perte de charge et d'une bonne capacité d'adsorption. Cadre acier galvanisé (ou cellulose pelliculée, incinérable), en épaisseurs 48 et 98 mm. Le NETCARB CILIA traite les gaz : il complète un filtre à particules, dont il ne remplace pas la fonction.

POINTS CLÉS

- Adsorbe gaz, odeurs & COV
- Air urbain — ozone, SO_x, NO_x
- Micro-grains de charbon actif
- Faible perte de charge (miniplis)
- Média incinérable

PERTE DE CHARGE — TOUTES CLASSES

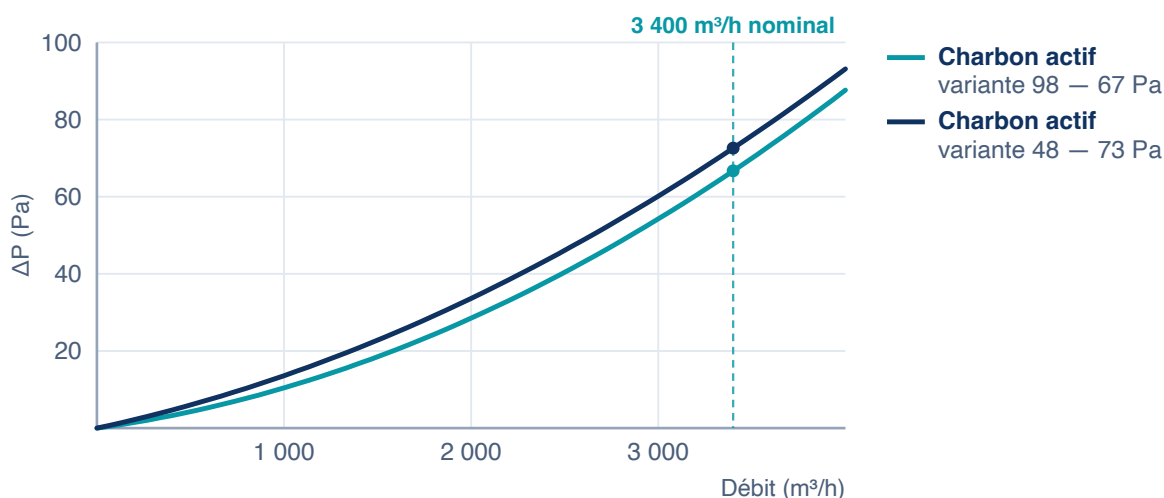

CARACTÉRISTIQUES

Type	Compact à charbon actif (miniplis)	Parois cellule	Acier galvanisé (option cellulose pelliculée, incinérable)
Média filtrant	Micro-grains de charbon actif	Classement au feu	NA — non classé (charbon actif)
Fonction	Adsorption moléculaire — COV · ozone · SO ₂ · NO ₂	Température de service	40 °C (max. 50 °C / 1 h)
Normes	ISO 10121-1/-2 (essai) · classe 10121-3 (LD·MD·HD) à déterminer	Humidité relative max.	50 %
Capacité d'adsorption	≈ 15 % en masse (charge maximale)	ΔP finale	≈ ΔP initiale — remplacement à saturation (non colmatant)

CHARBONS ACTIFS

NETCARB NIVAL

FT-NETCARB-NIVAL-001
v1.0 · 23/06/2026

Polydièdre à charbon actif — filtration moléculaire

Filtration moléculaire

ISO 10121

COV · O₃ · SO₂ · NO₂




Le NETCARB NIVAL est un filtre polydièdre à charbon actif, dédié à la filtration moléculaire des gaz. Ses cellules en dièdres multiples développent une très grande surface d'adsorption sur un faible encombrement, pour traiter les polluants des environnements urbains — ozone, oxydes de soufre (SO_x) et d'azote (NO_x), composés organiques volatils (COV). Le média à micro-grains de charbon actif adsorbe les molécules que ne retiennent pas les filtres à particules. Profondeur 292 mm, sur cadre 592×592 (et 490×592, 287×592), débit nominal 3 000 m³/h. Une version combinée F7 + charbon actif est disponible sur demande. Le NETCARB NIVAL traite les gaz : il complète un filtre à particules, dont il ne remplace pas la fonction.

POINTS CLÉS

- Adsorbe gaz, odeurs & COV
- Air urbain — ozone, SO_x, NO_x
- Forme polydièdre (grande surface)
- Faible encombrement
- Combinable F7 + charbon (option)

PERTE DE CHARGE — TOUTES CLASSES

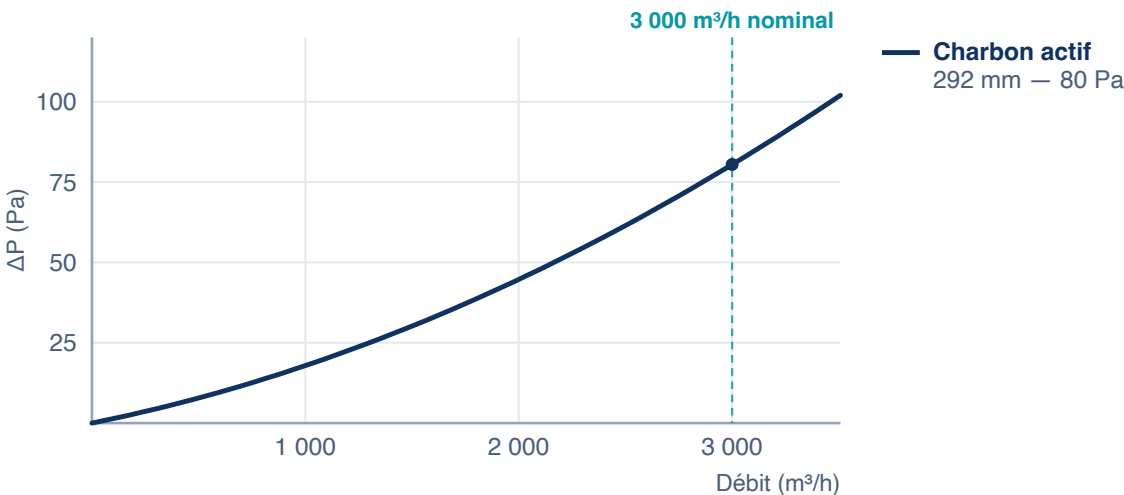

CARACTÉRISTIQUES

Type	Polydièdre à charbon actif	Capacité d'adsorption	Non communiquée — à préciser R&D
Média filtrant	Micro-grains de charbon actif	Parois cellule	Polyester (292 mm) — à confirmer
Fonction	Adsorption moléculaire — COV · ozone · SO ₂ · NO ₂	Classement au feu	NA — non classé (charbon actif)
		Température de service	40 °C (efficacité d'adsorption)
		Humidité relative max.	70 %
Normes	ISO 10121-1/-2 (essai) · classe 10121-3 (LD-MD-HD) à déterminer	ΔP finale	≈ ΔP initiale — remplacement à saturation (non colmatant)



6

PARTICULES + GAZ

Combinés

Les filtres combinés associent plusieurs niveaux ou technologies de filtration au sein d'un même filtre. Ils répondent aux exigences de chaque application.

1 RÉFÉRENCE

NETPAK S DUO

Compact miniplis combiné — particules + charbon actif

p. 28

Compact miniplis combiné — particules + charbon actif

ISO 16890 : ePM1 50% + CA

EN 779 : F7 + CA

EN 13053




Le NETPAK S DUO combine en une seule cellule la filtration fine des particules et le traitement des gaz. Son média miniplis F7 basse résistance retient les poussières fines (ePM1 50 %), tandis qu'une couche de charbon actif adsorbe les odeurs et composés organiques volatils (COV). Cette double action en fait la solution idéale pour les ambiances chargées en gaz et odeurs — cuisines, laboratoires, ateliers, air urbain — sans multiplier les étages de filtration. Cadre acier galvanisé, profondeur 48 mm, sur cadre 592×592 (et 287×592).

POINTS CLÉS

- Double filtration : particules + gaz
- Charbon actif — odeurs & COV
- Média F7 basse résistance
- Une seule cellule (gain d'encombrement)
- Cadre acier galvanisé

PERTE DE CHARGE — TOUTES CLASSES

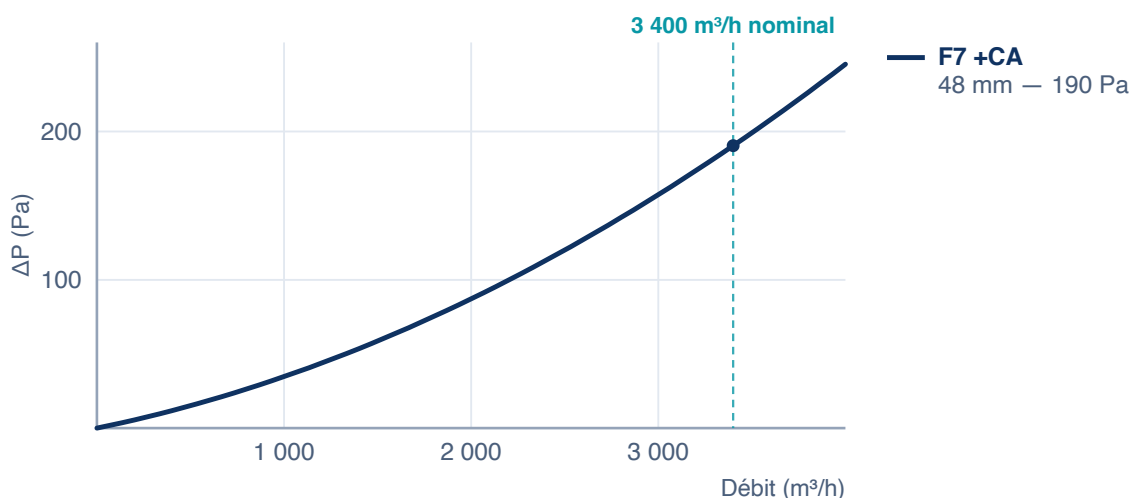

CARACTÉRISTIQUES

Type	Compact miniplis + couche charbon actif	Efficacité ISO 16890	ePM1 50 % + charbon actif
Média filtrant	Polypropylène + charbon actif	Surface média développée	≈ 12,6 m² (592×592, 48 mm)
Fonction charbon actif	Adsorption gaz · odeurs · COV	Classement au feu	NA — non classé (charbon actif)
Parois cellule	Acier galvanisé	Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Séparateur	Intercalaire (INT)	Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
Efficacité EN 779	F7 + charbon actif	ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 100 Pa ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053

RÉFÉRENCE	TYPE	EFFICACITÉ	PAGE
PRÉFILTRES			
NETPLY	Filtre plissé — Préfiltre synthétique	ISO 16890 : Coarse 65% / ePM10 50% · EN 779 : G4 / M5	6
NETPLAN	Filtre plan — Préfiltre synthétique	ISO 16890 : Coarse 65% · EN 779 : G4	7
NETMETAL	Filtre métallique	ISO 16890 : Coarse 40% / 50% · EN 779 : G2 / G3	8
NETFIL	Filtre cousu sur fil	ISO 16890 : Coarse 50% · EN 779 : G3	9
NETFIBRE	Média filtrant synthétique	ISO 16890 : Coarse 65% · EN 779 : G4	10
FILTRES MINIPLIS			
NETPAK S AZUR	Filtre à poches rigides	ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80% · EN 779 : M5 → F9	12
NETPAK S BORA	Filtre compact à brides	ISO 16890 : Coarse 65% → ePM1 80% · EN 779 : G4 → F9	13
NETPAK S CILIA	Filtre compact miniplis	ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80% · EN 779 : M5 → F9	14
NETPAK S LUMEN	Filtre polydièdre rechargeable	ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80% · EN 779 : M5 → F9	15
FILTRES À POCHE S OUPLES ET RIGIDES			
NETBAG S	Filtre à poches souples	ISO 16890 : Coarse 65% → ePM1 80% · EN 779 : G4 → F9	17
FILTRES ABSOLUS			
NETCEL V AZUR	Filtre absolu multidèdre	EN 1822 : E10 → H14 · Filtre absolu (T.H.E)	19
NETCEL V LAM	Filtre à flux laminaire	EN 1822 : E11 → U15 · Filtre absolu	20
NETCEL V NIVAL	Filtre absolu HEPA polydièdre — Très haute efficacité	EN 1822 : E10 → H14 · Filtre absolu (T.H.E)	21
CHARBONS ACTIFS			
NETCARB AZUR	Poches rigides à charbon actif — filtration moléculaire	Filtration moléculaire · ISO 10121	23
NETCARB BAG	Poches souples à charbon actif imprégné — particules + gaz	ISO 16890 : ePM1 80% (F9) · Charbon actif · ISO 10121	24
NETCARB CILIA	Filtre compact à charbon actif — filtration moléculaire	Filtration moléculaire · ISO 10121	25
NETCARB NIVAL	Polydièdre à charbon actif — filtration moléculaire	Filtration moléculaire · ISO 10121	26
COMBINÉS			
NETPAK S DUO	Compact miniplis combiné — particules + charbon actif	ISO 16890 : ePM1 50% + CA · EN 779 : F7 + CA	28



L'air propre, notre engagement

Filtres pour centrales de traitement d'air.
Standard et sur mesure, sur devis.

NOS GAMMES

Préfiltres	5 réf.
Filtres miniplis	4 réf.
Filtres à poches souples et rigides	1 réf.
Filtres absolus	3 réf.
Charbons actifs	4 réf.
Combinés	1 réf.

ADRESSE 142 Route du Tilleul — 69270 Cailloux-sur-Fontaines
EMAIL contact@netair.fr
WEB www.netair.fr

SASU au capital de 1 000 € · SIREN 107 397 648 R.C.S. Lyon · APE 28.25Z
Document non contractuel. Les caractéristiques peuvent évoluer sans préavis. Édition du 21 août 2026.