Netair

L'AIR PROPRE, NOTRE ENGAGEMENT



# Filtration de l'air

## Catalogue produits

*L'air propre, notre engagement*

Édition du 13 octobre 2026 · 18 références



PRÉSENTATION

# NETAIR, l’expertise de la filtration de l’air

Créée en 2026 par Pierre-Alain Duclos, fort de plus de 20 ans d’expérience dans la filtration de l’air, NETAIR est une entreprise implantée à Miribel, près de Lyon, spécialisée dans la conception et la fabrication de filtres pour les installations de ventilation et de traitement d’air.

Notre gamme couvre l’ensemble des besoins de filtration, du préfiltre au filtre absolu, en passant par les filtres à poches, les filtres à charbon actif et les solutions combinées. Nos produits sont disponibles en dimensions standard ou sur mesure.

Notre approche repose sur une conviction : une filtration performante doit associer qualité de l’air, efficacité énergétique et maîtrise des coûts d’exploitation.

Au-delà de la fourniture de filtres, NETAIR accompagne ses clients dans le choix et l’optimisation de leurs solutions de filtration, avec une attention particulière portée à la réduction des consommations d’énergie et de l’empreinte environnementale.

Chaque référence dispose d’une fiche technique détaillée permettant d’en connaître les caractéristiques et les performances. Nos propositions sont établies en fonction des besoins spécifiques de chaque installation.

Proximité, réactivité et conseil technique sont au cœur de notre engagement.

Pierre-Alain Duclos, dirigeant

1 **Préfiltres** p. 5

NETPLY · Filtre plissé, préfiltre synthétique 6
NETPLAN · Filtre plan, préfiltre synthétique 7
NETMETAL · Filtre métallique 8
NETFIL · Filtre cousu sur fil 9
NETFIBRE · Média filtrant synthétique 10

2 **Filtres miniplis** p. 11

NETPAK S BORA · Filtre compact à brides 12
NETPAK S CILIA · Filtre compact miniplis 13

3 **Filtres à poches souples et rigides** p. 14

NETBAG S · Filtre à poches souples 15
NETPAK S AZUR · Filtre à poches rigides 16
NETPAK S LUMEN · Filtre polydièdre rechargeable 17

4 **Filtres absolus** p. 18

NETCEL V AZUR · Filtre absolu multidièdre 19
NETCEL V LAM · Filtre à flux laminaire 20
NETCEL V NIVAL · Filtre absolu caisson multidièdre 21

5 **Charbons actifs** p. 22

NETCARB AZUR · Filtre polydièdre à charbon actif 23
NETCARB BAG · Filtre à poches souples charbon actif 24
NETCARB CILIA · Filtre compact charbon actif 25
NETCARB NIVAL · Filtre caisson multidièdre à charbon actif 26

6 **Combinés** p. 27

NETPAK S CILIA DUO · Filtre compact double filtration 28

# Lire une classe d'efficacité

Depuis juillet 2018, la norme EN ISO 16890 remplace l'ancienne norme EN 779 pour la classification des filtres de ventilation générale. Elle évalue leur efficacité de filtration sur différentes fractions de particules en suspension dans l'air : PM10, PM2,5 et PM1.

Les filtres sont classés selon leur efficacité mesurée, exprimée en pourcentage. Les catégories ISO ePM10, ISO ePM2,5 et ISO ePM1 correspondent à une efficacité minimale de 50 % pour la fraction de particules considérée.

Dans ce catalogue, les classes EN ISO 16890 sont indiquées en priorité, accompagnées des anciennes désignations EN 779 à titre indicatif. Les filtres à très haute efficacité sont classés séparément selon la norme EN 1822 (EPA, HEPA et ULPA).

| CATÉGORIE | PARTICULES VISÉES | ANCIENNES CLASSES EN 779 (INDICATIF) |
|---|---|---|
| **ISO Coarse** | Particules grossières | G1 à G4 |
| **ISO ePM10** | Particules ≤ 10 µm | M5 |
| **ISO ePM2,5** | Particules ≤ 2,5 µm | M6 |
| **ISO ePM1** | Particules ≤ 1 µm | F7 à F9 |

| NORME | DOMAINE | CLASSES EN 1822 |
|---|---|---|
| **EN 1822** | Filtration à très haute efficacité | E10 à U17 |

*Les correspondances entre les anciennes classes EN 779 et les classes EN ISO 16890 sont données à titre indicatif. Seuls les résultats d'essais réalisés selon la norme EN ISO 16890 permettent de déterminer la classe d'efficacité réelle d'un filtre.*

**Le choix d'un filtre doit tenir compte de la qualité de l'air extérieur, des exigences de qualité de l'air intérieur et des caractéristiques de l'installation. Pour la filtration fine, les filtres ISO ePM1 ≥ 50 % constituent une solution couramment utilisée.**

1

ISO 16890 · COARSE 40% → EPM10 50%

# Préfiltres

Les préfiltres retiennent les particules grossières et protègent les équipements de ventilation ainsi que les étages de filtration situés en aval. Selon les besoins de l'installation, ils peuvent également être utilisés comme unique étage de filtration.

NETAIR propose des préfiltres plissés, plans, métalliques, cousus sur fil et des médias filtrants, en dimensions standard ou sur mesure, adaptés aux centrales de traitement d'air, aux réseaux de ventilation et aux ventilo-convecteurs.

5 RÉFÉRENCES


| | | |
|---|---|---|
| **NETPLY** | Filtre plissé, préfiltre synthétique | p. 6 |
| **NETPLAN** | Filtre plan, préfiltre synthétique | p. 7 |
| **NETMETAL** | Filtre métallique | p. 8 |
| **NETFIL** | Filtre cousu sur fil | p. 9 |
| **NETFIBRE** | Média filtrant synthétique | p. 10 |

PRÉFILTRES

# NETPLY

Filtre plissé, préfiltre synthétique

FT-NETPLY-001
v1.2 · 17/07/2026

**ISO 16890 : Coarse 65% / ePM10 50%** | **EN 779 : G4 / M5** | **EN 13053**




Le NETPLY est un filtre plissé à média synthétique destiné à la préfiltration des centrales de traitement d'air et des installations de ventilation. Ce média, maintenu entre deux grilles métalliques par un assemblage sans couture ni colle, offre une surface filtrante représentant 2 à 3 fois la surface frontale, tout en conservant l'encombrement d'une cellule standard. En fin de vie, le média peut être séparé du cadre en acier galvanisé afin de faciliter le tri sélectif des composants. Le NETPLY est proposé dans une gamme de dimensions standard et peut également être fabriqué sur mesure, en longueur, largeur et épaisseur.

## POINTS CLÉS

- Faible perte de charge
- Assemblage sans couture ni colle
- Média synthétique sans fibre de verre
- Tri sélectif en fin de vie
- Dimensions sur mesure

## PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES

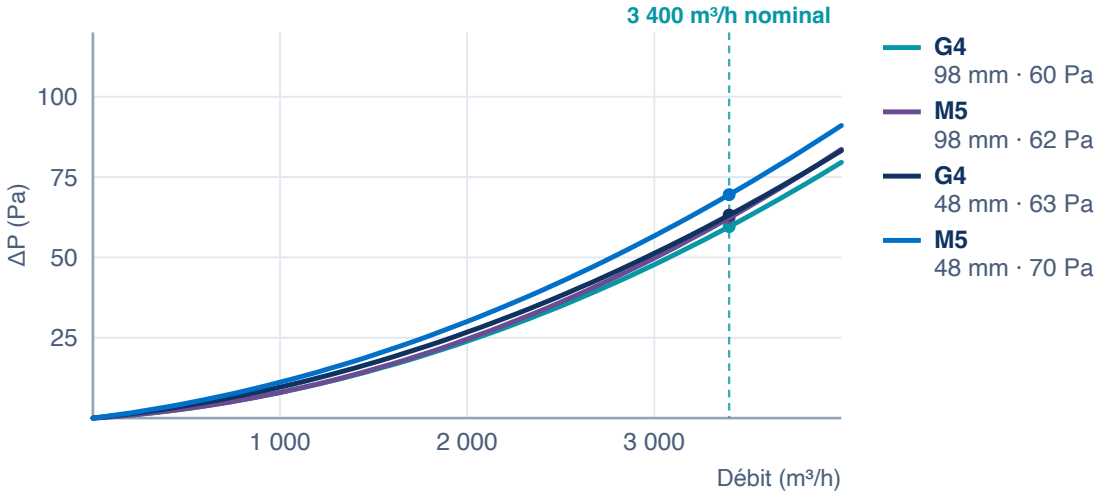


## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Média filtrant** | Fibres synthétiques plissées (polyester) |
| **Structure** | 2 grilles métalliques |
| **Cadre** | Acier galvanisé |
| **Séparateur** | Sans |
| **Efficacités ISO 16890** | Coarse 65% · ePM10 50% |
| **Efficacités EN 779** | G4 · M5 |
| **Classement au feu** | M1 |

| | |
|---|---|
| **Épaisseurs disponibles** | 48 · 98 mm (autres épaisseurs sur mesure) |
| **Surface filtrante** | 2 × surface frontale (48 mm) · 3 × surface frontale (98 mm) |
| **Température de service** | 60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h) |
| **Humidité relative max.** | 100 % (sans condensation) |
| **ΔP finale recommandée** | min(ΔP initiale + 50 Pa [Coarse] / + 100 Pa [ePM10] ; 3 × ΔP initiale), EN 13053 |
| **Incinérable** | Média : oui · Cadre acier : non |

PRÉFILTRES

# NETPLAN

Filtre plan, préfiltre synthétique

FT-NETPLAN-001
v1.3 · 12/10/2026

**ISO 16890 : Coarse 40% → 65%** | **EN 779 : G2 → G4** | **EN 13053**




Le filtre plan NETPLAN est destiné à la filtration de l'air dans les installations de ventilation et de traitement d'air. Il peut être utilisé comme unique étage de filtration sur les équipements ne nécessitant qu'une filtration des particules grossières, ou comme préfiltre en amont de filtres à efficacité supérieure. Disponible en dimensions standard ou sur mesure, il peut être installé en montage frontal ou sur glissières.

## POINTS CLÉS

- Média filtrant en fibres synthétiques
- Cadre en acier galvanisé
- Montage frontal ou sur glissières
- Dimensions standard et sur mesure

## PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES

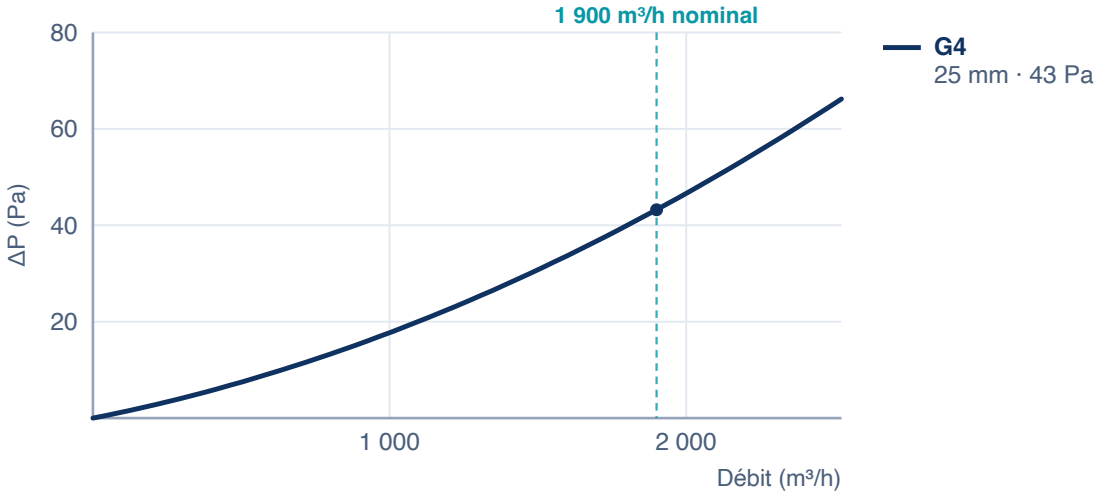


## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Média filtrant** | Fibres synthétiques (polyester) |
| **Structure** | 2 grilles métalliques |
| **Cadre** | Acier galvanisé |
| **Séparateur** | Sans |
| **Efficacités ISO 16890** | Coarse 40% · 50% · 65% |
| **Efficacités EN 779** | G2 · G3 · G4 |
| **Classement au feu** | M1 |

| | |
|---|---|
| **Épaisseurs disponibles** | 8 · 10 · 15 · 20 · 23 · 25 mm |
| **Surface filtrante** | Surface frontale |
| **Température de service** | 60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h) |
| **Humidité relative max.** | 100 % (sans condensation) |
| **ΔP finale recommandée** | min(ΔP initiale + 50 Pa ; 3 × ΔP initiale), EN 13053 |
| **Incinérable** | Média : oui · Cadre acier : non |


PRÉFILTRES

# NETMETAL

Filtre métallique

FT-NETMETAL-001
v1.1 · 17/07/2026

**ISO 16890 : Coarse 40% / 50%** | **EN 779 : G2 / G3** | **Lavable**

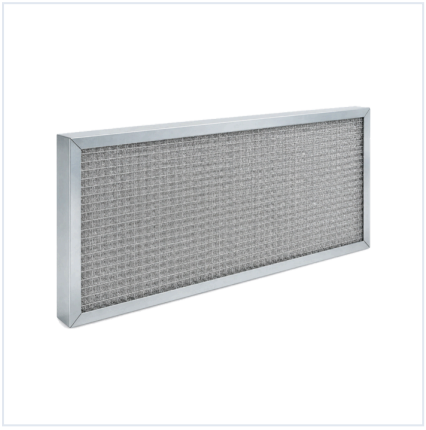


Le filtre métallique NETMETAL est utilisé comme pare-gouttelettes en aval des batteries froides des centrales de traitement d'air afin de limiter l'entraînement de gouttelettes d'eau dans le réseau aéraulique. Il peut également être utilisé comme pare-étincelles en aval des batteries électriques ou, selon les applications, pour la filtration des particules grossières.

## POINTS CLÉS

- Pare-gouttelettes
- Dimensions sur mesure
- Pare-étincelles
- Disponible en aluminium, acier galvanisé ou inox 304
- Lavable

## PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES

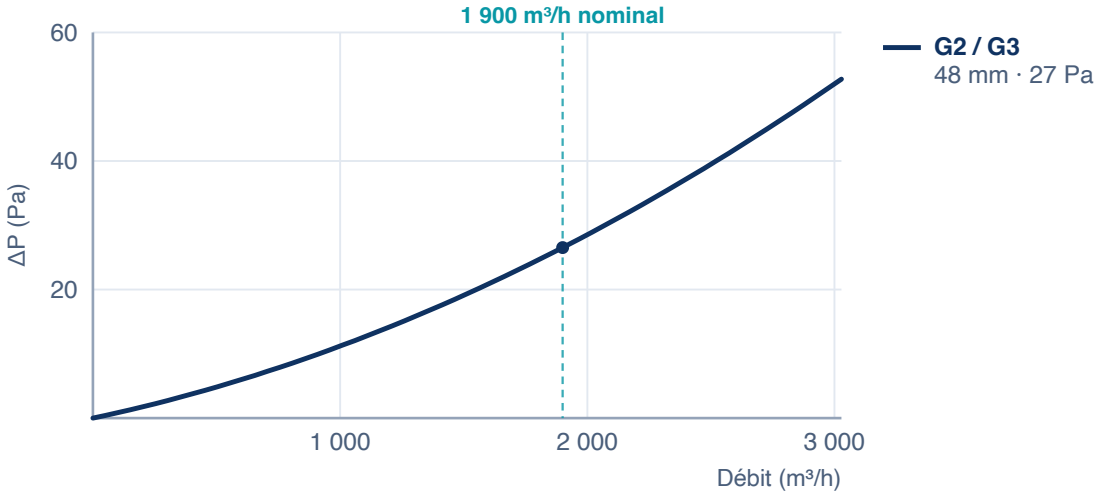


## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Élément filtrant** | Tricot métallique (aluminium, acier galvanisé ou inox 304) |
| **Structure** | 2 grilles métalliques |
| **Cadre** | Acier galvanisé ou inox 304 |
| **Séparateur** | Sans |
| **Efficacités ISO 16890** | Coarse 40% · Coarse 50% |

| | |
|---|---|
| **Efficacités EN 779** | G2 · G3 |
| **Épaisseurs disponibles** | 10 · 15 · 20 · 25 · 30 · 48 mm |
| **Classement au feu** | M0 (incombustible) |
| **Température de service** | 150 °C (accidentelle 200 °C / 1 h) |
| **Humidité relative max.** | 100 % (sans condensation) |
| **Lavable** | Oui |

PRÉFILTRES

# NETFIL

Filtre cousu sur fil

FT-NETFIL-001
v1.1 · 17/07/2026

**ISO 16890 : Coarse 50%** | **EN 779 : G3** | **Filtre cousu**




Le filtre cousu sur fil NETFIL est destiné à la filtration de l'air des ventilo-convecteurs. Son média en fibres synthétiques est cousu sur un cadre en fil d'acier galvanisé.

## POINTS CLÉS

- Faible encombrement
- Média cousu sur cadre fil
- Construction renforcée
- Toutes dimensions sur mesure

## PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES

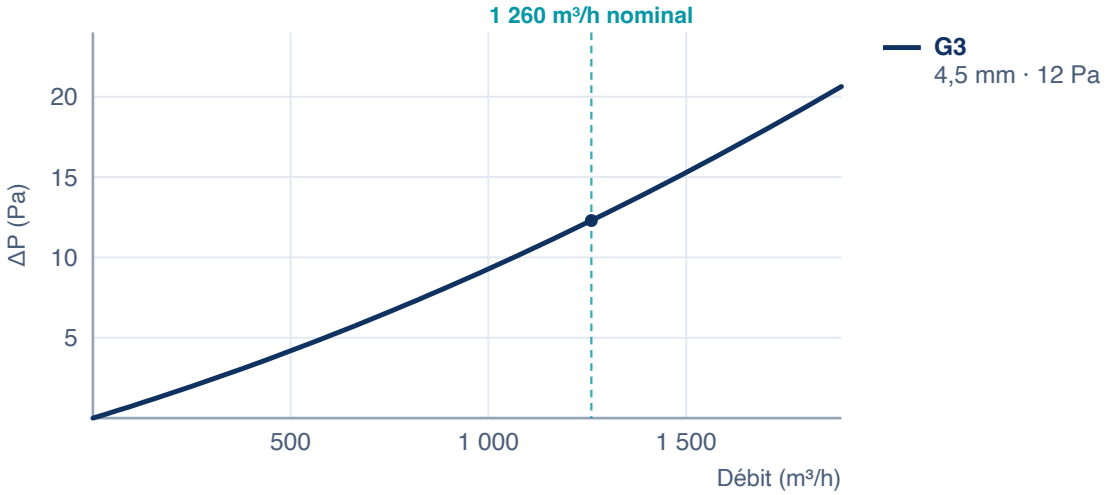


## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Média filtrant** | Fibres synthétiques (100% polyester) |
| **Structure** | Média cousu sur cadre fil |
| **Cadre** | Fil acier galvanisé Ø 4,5 mm |
| **Séparateur** | Sans |
| **Efficacité ISO 16890** | Coarse 50% |

| | |
|---|---|
| **Efficacité EN 779** | G3 |
| **Classement au feu** | M1 |
| **Température de service** | 60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h) |
| **Humidité relative max.** | 100 % (sans condensation) |
| **ΔP finale recommandée** | min(ΔP initiale + 50 Pa ; 3 × ΔP initiale), EN 13053 |

PRÉFILTRES

# NETFIBRE

Média filtrant synthétique

FT-NETFIBRE-001
v1.2 · 26/07/2026

**ISO 16890 : Coarse 65%** | **EN 779 : G4** | **Densité progressive**




Le média filtrant NETFIBRE est constitué de fibres synthétiques à densité progressive. Cette structure favorise la rétention des particules dans l'épaisseur du média. Utilisé pour la fabrication et le rechargement de filtres à air, il est disponible en panneau découpé sur mesure ou en rouleau.

## POINTS CLÉS

- Fibres synthétiques à densité progressive
- Disponible en panneau ou en rouleau
- Lavable 2 à 3 fois
- Fabrication et rechargement de filtres

## PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES

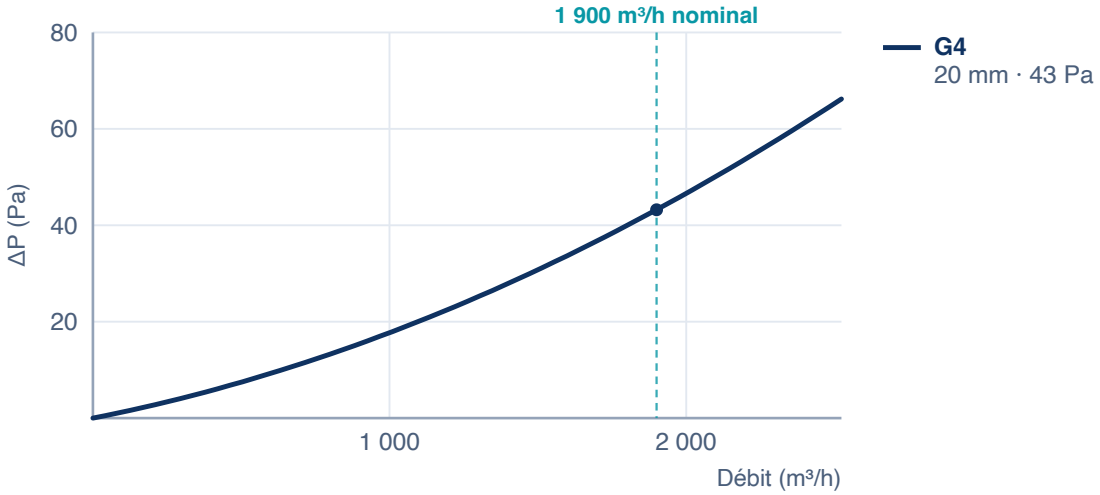


## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Média filtrant** | Fibres synthétiques à densité progressive |
| **Conditionnement** | Panneau découpé sur mesure · rouleau 20 m × 2 m |
| **Efficacité ISO 16890** | Coarse 65% |
| **Efficacité EN 779** | G4 |
| **Classement au feu** | M1 |

| | |
|---|---|
| **Épaisseur** | 20 mm |
| **Surface filtrante** | Surface frontale |
| **Température de service** | 60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h) |
| **Humidité relative max.** | 100 % (sans condensation) |
| **ΔP finale recommandée** | min(ΔP initiale + 50 Pa ; 3 × ΔP initiale), EN 13053 |
| **Lavable** | 2 à 3 fois à l'eau tiède |

2

ISO 16890 · COARSE 65% → EPM1 80%

# Filtres miniplis

Les filtres miniplis associent une grande surface filtrante à une faible perte de charge, ce qui réduit la consommation énergétique des installations de ventilation et de traitement d'air.

Leur conception permet, selon les modèles et les conditions d'utilisation, de fonctionner sans préfiltre.

NETAIR propose des filtres compacts à brides ou à cadre plat, disponibles en différentes épaisseurs, classes d'efficacité et dimensions standard ou sur mesure.

## 2 RÉFÉRENCES


| | | |
|---|---|---|
| **NETPAK S BORA** | Filtre compact à brides | **p. 12** |
| **NETPAK S CILIA** | Filtre compact miniplis | **p. 13** |


FILTRES MINIPLIS

# NETPAK S BORA

Filtre compact à brides

FT-NETPAK-S-BORA-001
v1.1 · 18/07/2026

**ISO 16890 : Coarse 65% → ePM1 80%** | **EN 779 : G4 → F9** | **EN 13053**

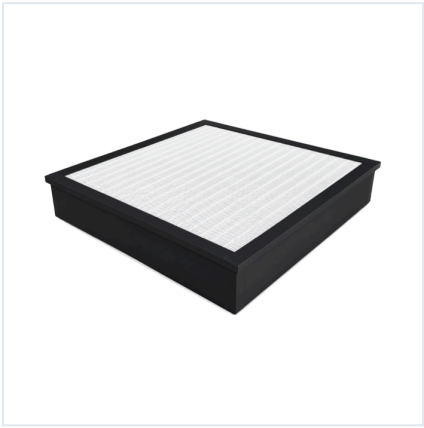


Le filtre compact à brides BORA est destiné à la filtration fine de l'air dans les centrales de traitement d'air. Sa bride de 25 mm permet une installation en lieu et place d'un filtre à poches souples. Disponible dans les dimensions adaptées à chaque installation, il associe un média en fibres synthétiques à un pas d'interplis de 6 mm favorisant la filtration en profondeur, pour une utilisation sans préfiltre, une faible perte de charge et une grande capacité de rétention des poussières.

## POINTS CLÉS

- Bride de 25 mm
- Sans fibre de verre
- Dimensions sur mesure
- Faible perte de charge
- Utilisable sans préfiltre

## PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES

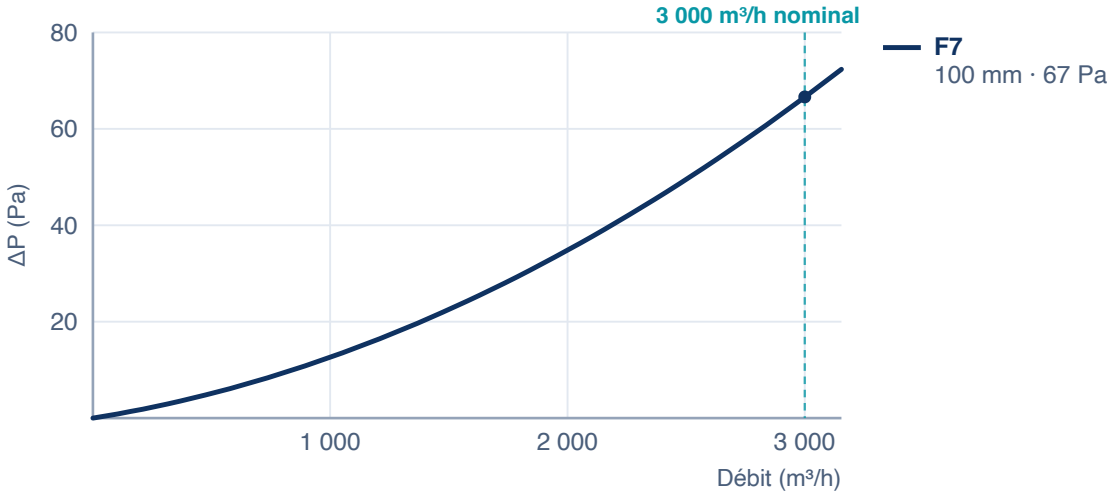


## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Média filtrant** | Papier polypropylène |
| **Type** | Compact à brides, filtration en profondeur |
| **Bride** | 25 mm |
| **Pas interplis** | 6 mm |
| **Parois cellule** | Plastique |
| **Efficacités ISO 16890** | Coarse 65 % · ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 50 % · 70 % · 80 % |

| | |
|---|---|
| **Efficacités EN 779** | G4 · M5 · M6 · F7 · F8 · F9 |
| **Épaisseur** | 100 mm |
| **Dimensions cadre** | Standard et sur mesure |
| **Classement au feu** | M1 |
| **Température de service** | 60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h) |
| **Humidité relative max.** | 100 % (sans condensation) |
| **ΔP finale recommandée** | min(ΔP initiale + 50 Pa [Coarse] / + 100 Pa [ePM] ; 3 × ΔP initiale), EN 13053 |

FILTRES MINIPLIS

# NETPAK S CILIA

Filtre compact miniplis

FT-NETPAK-CILIA-001
v1.1 · 23/07/2026

**ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80%** | **EN 779 : M5 → F9** | **EN 13053**




Le filtre compact miniplis CILIA est destiné à la filtration fine de l'air dans les centrales de traitement d'air. Son média en papier polypropylène est associé à une technologie miniplis dont l'espace interplis optimisé permet une utilisation sans préfiltre. Cette conception favorise une faible perte de charge et contribue à réduire la consommation énergétique des installations.

## POINTS CLÉS

- Faible perte de charge
- Média en papier polypropylène
- Économies d'énergie
- Sans fibre de verre
- Utilisable sans préfiltre
- Dimensions sur mesure

## PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES

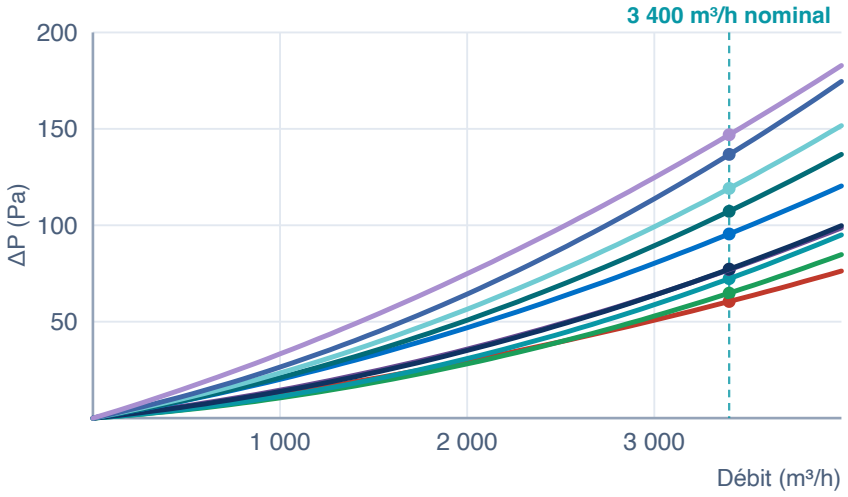


| | |
|---|---|
| **F7 · 48 mm** | 60 Pa |
| **F7 · 98 mm** | 65 Pa |
| **M5 · 98 mm** | 72 Pa |
| **M6 · 98 mm** | 77 Pa |
| **M5 · 48 mm** | 77 Pa |
| **M6 · 48 mm** | 96 Pa |
| **F8 · 98 mm** | 107 Pa |
| **F9 · 98 mm** | 119 Pa |
| **F8 · 48 mm** | 137 Pa |
| **F9 · 48 mm** | 147 Pa |

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Média filtrant** | Papier polypropylène |
| **Type** | Compact miniplis |
| **Cadre** | Acier galvanisé (-A), plastique (-P) ou cellulose pelliculée (-C) |
| **Efficacités ISO 16890** | ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 50 % · 70 % · 80 % |
| **Efficacités EN 779** | M5 · M6 · F7 · F8 · F9 |

| | |
|---|---|
| **Épaisseurs** | 48 · 98 mm |
| **Dimensions cadre** | Standard et sur mesure |
| **Surface média développée** | 12,55 m²/m² (48 mm) · 25,65 m²/m² (98 mm) |
| **Classement au feu** | M1 |
| **Température de service** | 60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h) |
| **Humidité relative max.** | 100 % (sans condensation) |
| **ΔP finale recommandée** | min(ΔP initiale + 100 Pa ; 3 × ΔP initiale), EN 13053 |

3

ISO 16890 · COARSE 65% → EPM1 80%

# Filtres à poches souples et rigides

Les filtres à poches sont destinés à la préfiltration et à la filtration fine de l'air dans les centrales de traitement d'air. Leur surface filtrante développée leur donne une forte capacité de rétention des poussières.

NETAIR propose des filtres à poches souples en fibres synthétiques à densité progressive et des filtres à poches rigides à média plissé en polypropylène, disponibles en différentes classes d'efficacité.

La gamme comprend également des filtres à poches rigides rechargeables, dont la conception permet de conserver la structure du filtre et de remplacer uniquement les cassettes filtrantes, afin de réduire les déchets liés à la maintenance.

3 RÉFÉRENCES


| | | |
|---|---|---|
| **NETBAG S** | Filtre à poches souples | p. 15 |
| **NETPAK S AZUR** | Filtre à poches rigides | p. 16 |
| **NETPAK S LUMEN** | Filtre polydièdre rechargeable | p. 17 |

# NETBAG S

Filtre à poches souples

FT-NETBAG-S-001
v1.3 · 12/10/2026

**ISO 16890 : Coarse 65% → ePM1 80%** | **EN 779 : G4 → F9** | **EN 13053**




Le filtre à poches souples NETBAG S est destiné à la filtration de l'air dans les centrales de traitement d'air, de la préfiltration à la filtration fine. Son média en fibres synthétiques à densité progressive est réparti sur plusieurs poches, développant une grande surface filtrante et une forte capacité de rétention des poussières.

## POINTS CLÉS

- Surface filtrante développée
- Fibres synthétiques à densité progressive
- Forte capacité de rétention
- Dimensions standard et sur mesure
- Sans fibre de verre

## PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES

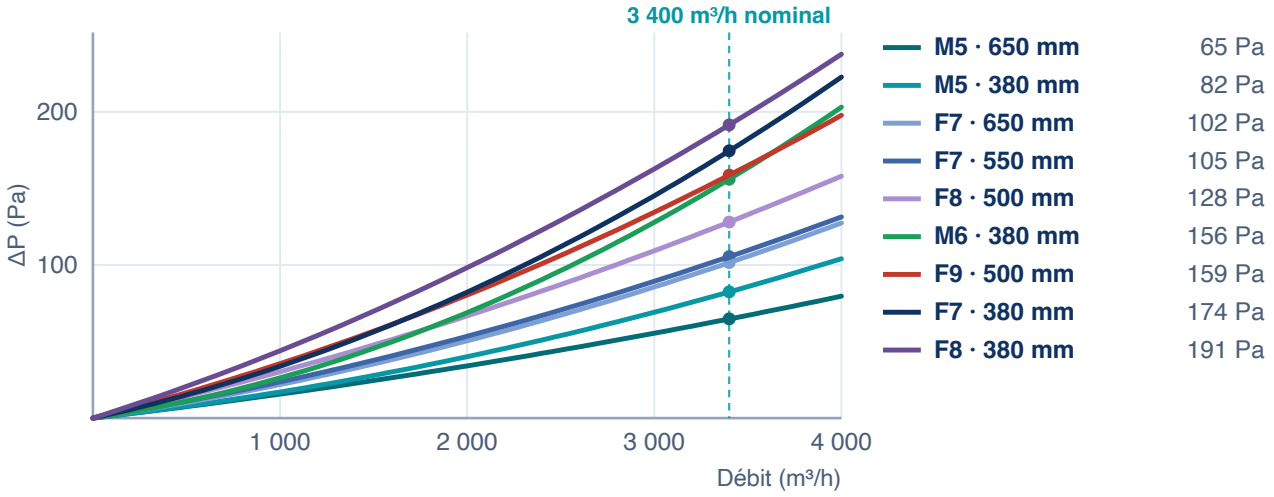


## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Média filtrant** | Fibres synthétiques à densité progressive |
| **Type** | Poches souples |
| **Cadre** | Acier galvanisé ou plastique, ép. 25 mm |
| **Écarteurs / séparateurs** | Thermosoudés (sans colle) |
| **Efficacités ISO 16890** | Coarse 65 % · ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 55 % → 80 % |
| **Efficacités EN 779** | G4 · M5 · M6 · F7 · F8 · F9 |

| | |
|---|---|
| **Profondeurs de poche** | 380 · 500 · 550 · 650 mm |
| **Dimensions cadre** | Standard et sur mesure |
| **Classement au feu** | M1 |
| **Température de service** | 60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h) |
| **Humidité relative max.** | 100 % (sans condensation) |
| **ΔP finale recommandée** | min(ΔP initiale + 50 Pa [Coarse] / + 100 Pa [ePM] ; 3 × ΔP initiale), EN 13053 |

FILTRES À POCHES SOUPLES ET RIGIDES

# NETPAK S AZUR

Filtre à poches rigides

FT-NETPAK-S-AZUR-001
v1.3 · 12/10/2026

**ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80%** | **EN 779 : M5 → F9** | **EN 13053**




Le filtre à poches rigides AZUR est destiné à la filtration fine dans les centrales de traitement d'air. Son média en papier polypropylène, associé à une conception en V (polydièdre), développe une grande surface filtrante. Il en résulte une faible perte de charge et une durée de vie élevée.

## POINTS CLÉS

- Média en papier polypropylène
- Faible perte de charge
- Sans fibre de verre
- Cadre en plastique
- Architecture en V (polydièdre)
- Utilisable sans préfiltre

## PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES

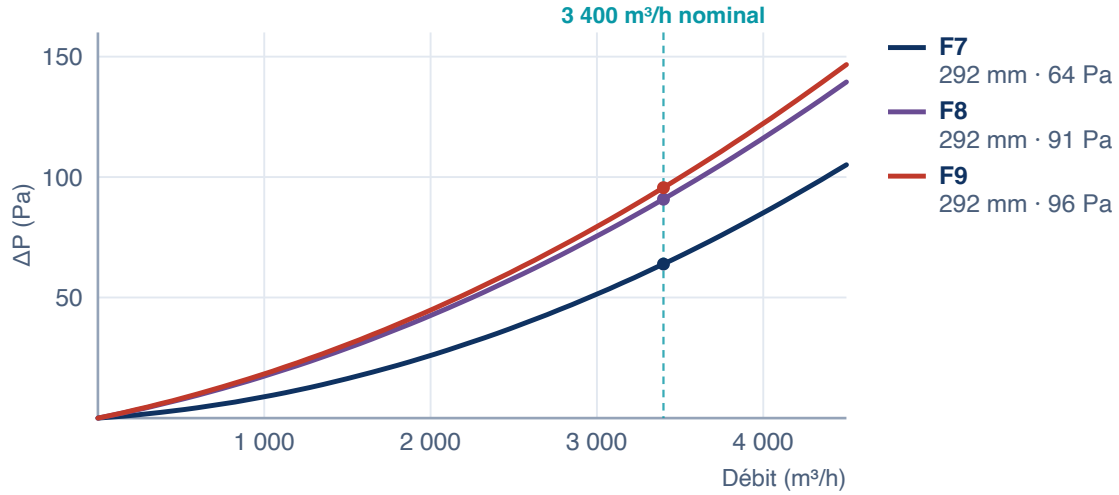


## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Média filtrant** | Papier polypropylène |
| **Type** | Compact à polydièdres rigides |
| **Parois cellule** | Plastique |
| **Efficacités ISO 16890** | ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 50 % · 70 % · 80 % |
| **Efficacités EN 779** | M5 · M6 · F7 · F8 · F9 |

| | |
|---|---|
| **Profondeur** | 292 mm |
| **Dimensions cadre** | 592×592 · 490×592 · 287×592 mm |
| **Classement au feu** | M1 |
| **Température de service** | 60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h) |
| **Humidité relative max.** | 100 % (sans condensation) |
| **ΔP finale recommandée** | min(ΔP initiale + 100 Pa [ePM] ; 3 × ΔP initiale), EN 13053 |


FILTRES À POCHES SOUPLES ET RIGIDES

# NETPAK S LUMEN

Filtre polydièdre rechargeable

FT-NETPAK-S-LUMEN-001
v1.1 · 26/07/2026

**ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80%** | **EN 779 : M5 → F9** | **Rechargeable · RSE**

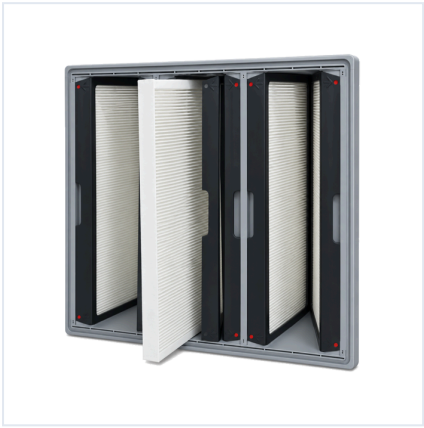


Le filtre polydièdre rechargeable LUMEN est destiné à la filtration fine dans les centrales de traitement d'air. Son architecture permet de conserver durablement le support du filtre et de remplacer uniquement les cassettes filtrantes lors de la maintenance. Son média en papier polypropylène, associé à un espace interplis optimisé, autorise une utilisation sans préfiltre tout en maintenant une faible perte de charge. Cette conception contribue à réduire la consommation d'énergie, les déchets et le coût global d'exploitation.

## POINTS CLÉS

- Polydièdre rechargeable
- Utilisable sans préfiltre
- Réduction des déchets
- Sans fibre de verre
- Économies d'énergie
- Faible perte de charge

## PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES

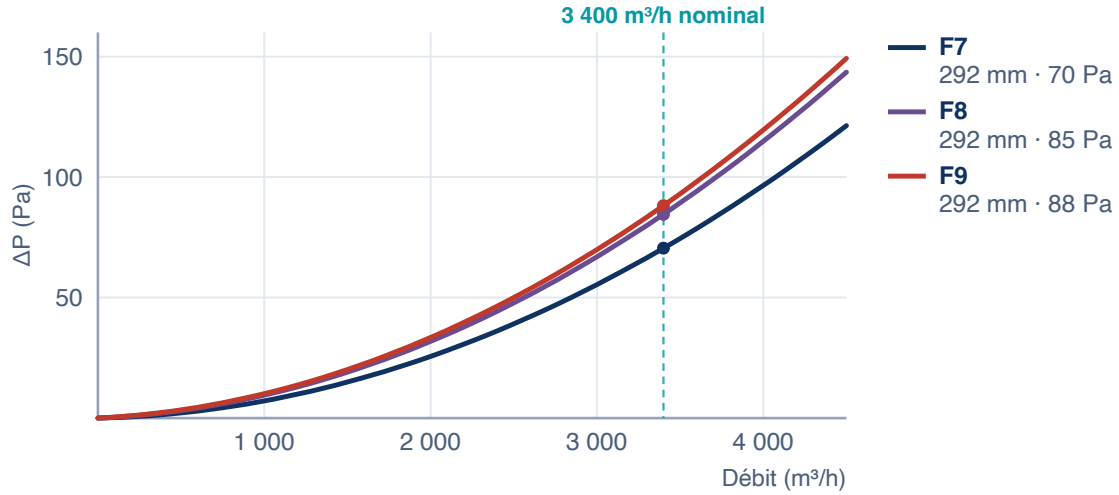


## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Média filtrant** | Papier polypropylène |
| **Type** | Filtre à poches rigides rechargeable |
| **Parois cellule** | Plastique |
| **Recharge** | Cassettes filtrantes remplaçables · support du filtre conservé |
| **Efficacités ISO 16890** | ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 55 % · 70 % · 80 % |

| | |
|---|---|
| **Efficacités EN 779** | M5 · M6 · F7 · F8 · F9 |
| **Profondeur** | 292 mm |
| **Dimensions cadre** | 592×592 · 287×592 mm |
| **Classement au feu** | M1 |
| **Température de service** | 60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h) |
| **Humidité relative max.** | 100 % (sans condensation) |
| **ΔP finale recommandée** | min(ΔP initiale + 100 Pa [ePM] ; 3 × ΔP initiale), EN 13053 |

4

EN 1822 · E10 → U15

# Filtres absolus

Les filtres absolus assurent une filtration de très haute efficacité des particules en suspension dans l'air. Classés selon la norme EN 1822, ils sont destinés aux installations nécessitant une maîtrise rigoureuse de la contamination particulaire.

NETAIR propose des filtres absolus multidièdres pour les centrales de traitement d'air, ainsi que des filtres à flux laminaire pour les applications terminales. Ces solutions sont notamment utilisées dans les établissements de santé, les laboratoires, les salles propres et les environnements industriels sensibles.

### 3 RÉFÉRENCES


| | | |
|---|---|---|
| **NETCEL V AZUR** | Filtre absolu multidièdre | **p. 19** |
| **NETCEL V LAM** | Filtre à flux laminaire | **p. 20** |
| **NETCEL V NIVAL** | Filtre absolu caisson multidièdre | **p. 21** |

FILTRES ABSOLUS

# NETCEL V AZUR

Filtre absolu multidièdre

FT-NETCEL-V-AZUR-001
v1.3 · 12/10/2026

**EN 1822 : E10 → H14** | **Filtre absolu (T.H.E)** | **HEPA**




Le filtre absolu multidièdre NETCEL V AZUR est destiné à la filtration de très haute efficacité de l'air dans les centrales de traitement d'air et les environnements à exigences de propreté. Son média en microfibres de verre est assemblé selon une architecture multidièdre développant une grande surface filtrante. Il est disponible en classes de filtration E10 à H14 selon la norme EN 1822.

## POINTS CLÉS

- Architecture multidièdre
- Cadre plastique
- Très haute efficacité de filtration
- Étanchéité contrôlée
- Grande surface filtrante
- HEPA testé individuellement

## PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES

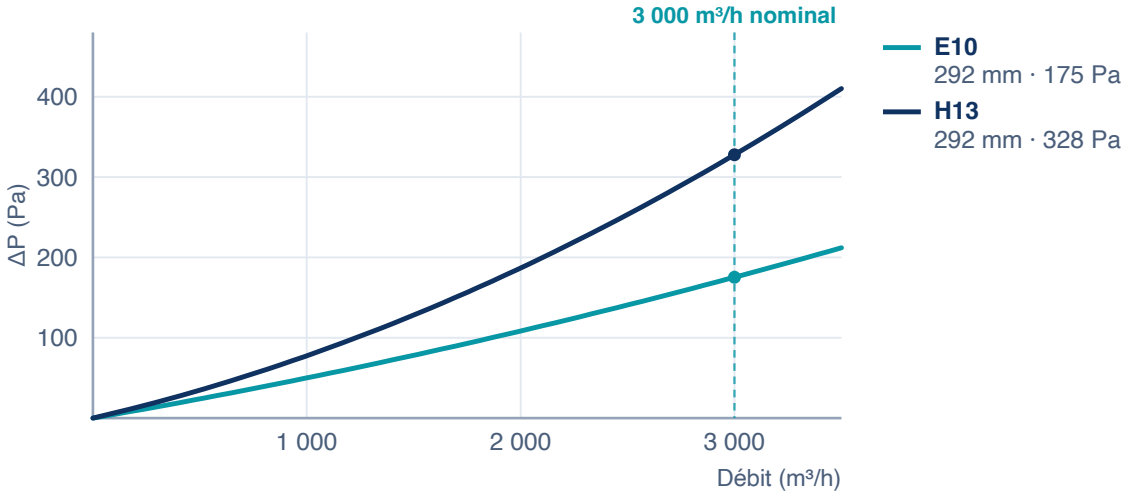


## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Média filtrant** | Microfibres de verre |
| **Type** | Filtre absolu multidièdre |
| **Parois cellule** | Plastique |
| **Séparateur** | Hot melt |
| **Classes EN 1822** | E10 · E11 · E12 · H13 · H14 |
| **Efficacité (MPPS)** | E10 ≥ 85 % · E11 ≥ 95 % · E12 ≥ 99,5 % · H13 ≥ 99,95 % · H14 ≥ 99,995 % |

| | |
|---|---|
| **Profondeur** | 292 mm |
| **Dimensions cadre** | 592×592 · 490×592 · 287×592 mm |
| **Classement au feu** | M1 |
| **Température de service** | 60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h) |
| **Humidité relative max.** | 100 % (sans condensation) |
| **ΔP finale recommandée** | 2 × ΔP initiale · max 450 Pa (E10) / 750 Pa (H13) · EN 1822 |

FILTRES ABSOLUS

# NETCEL V LAM

Filtre à flux laminaire

FT-NETCEL-V-LAM-001
v1.1 · 04/08/2026

**EN 1822 : E11 → U15** | **Filtre absolu** | **Flux laminaire**




Le filtre à flux laminaire NETCEL V LAM est destiné à la filtration de très haute efficacité de l'air dans les blocs opératoires, les plafonds soufflants et les environnements à exigences de propreté. Son média en microfibres de verre est plissé entre séparateurs et intégré dans un cadre en aluminium. Conçu pour les applications terminales à faible vitesse frontale, il assure une diffusion uniforme de l'air sur toute la section de soufflage.

## POINTS CLÉS

- Flux laminaire
- Grande surface filtrante
- Très haute efficacité de filtration
- Blocs opératoires et salles propres
- Cadre en aluminium
- Certificat d'essai individuel

## PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES

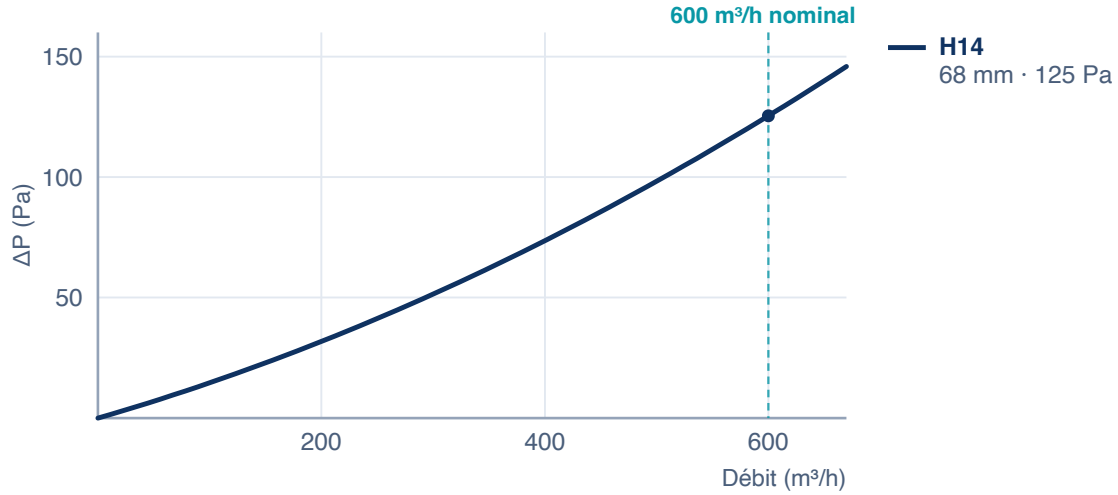


## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Média filtrant** | Microfibres de verre |
| **Type** | Filtre à flux laminaire |
| **Parois cellule** | Aluminium |
| **Séparateur** | Hot melt |
| **Classes EN 1822** | E11 · E12 · H13 · H14 · U15 |
| **Efficacité (MPPS)** | E11 ≥ 95 % · E12 ≥ 99,5 % · H13 ≥ 99,95 % · H14 ≥ 99,995 % · U15 ≥ 99,9995 % |

| | |
|---|---|
| **Profondeur** | 68 mm |
| **Classement au feu** | M1 |
| **Température de service** | 80 °C (accidentelle 85 °C / 1 h) |
| **Humidité relative max.** | 100 % (sans condensation) |
| **ΔP finale recommandée** | 2 × ΔP initiale · max 400 Pa · EN 1822 |

FILTRES ABSOLUS

# NETCEL V NIVAL

Filtre absolu caisson multidièdre

FT-NETCEL-V-NIVAL-001
v1.3 · 12/10/2026

**EN 1822 : E10 → H14** | **Filtre absolu (T.H.E)** | **HEPA**




Le filtre absolu caisson multidièdre NETCEL V NIVAL est destiné à la filtration de très haute efficacité de l'air dans les centrales de traitement d'air. Il est particulièrement adapté aux environnements à exigences de propreté, tels que les salles propres, les établissements de santé, les laboratoires et les applications industrielles sensibles. Son média en microfibres de verre permet d'atteindre les niveaux de filtration requis pour ces applications.

## POINTS CLÉS

- Très haute efficacité de filtration
- Salles propres et environnements sensibles
- Grande surface filtrante
- Applications hospitalières et industrielles
- Cadre plastique ou acier galvanisé

## PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES

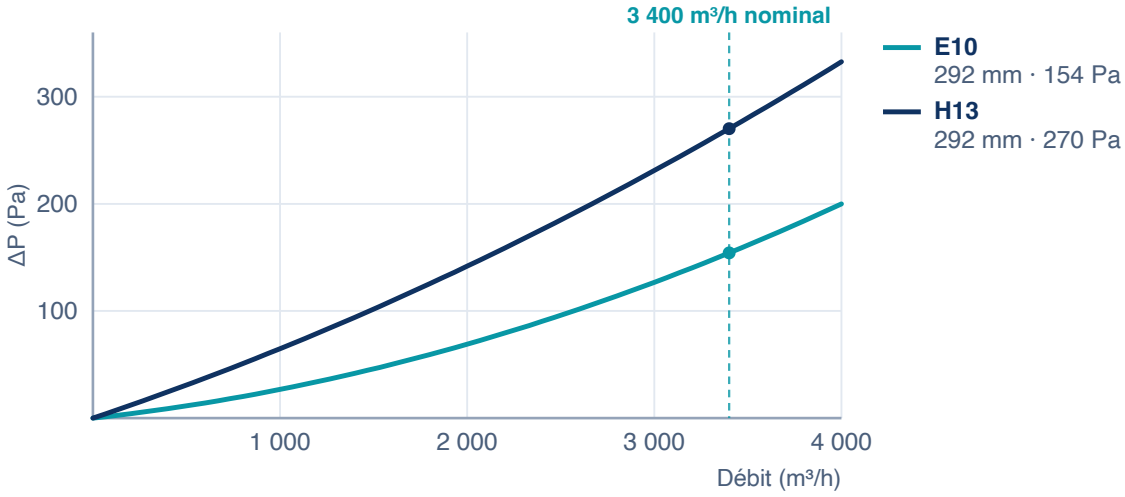


## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Média filtrant** | Microfibres de verre |
| **Type** | Filtre absolu caisson multidièdre |
| **Parois cellule** | Plastique ou acier galvanisé |
| **Séparateur** | Hot melt |
| **Classes EN 1822** | E10 · E11 · E12 · H13 · H14 |
| **Efficacité (MPPS)** | E10 ≥ 85 % · E11 ≥ 95 % · E12 ≥ 99,5 % · H13 ≥ 99,95 % · H14 ≥ 99,995 % |
| **Profondeur** | 292 mm |

| | |
|---|---|
| **Dimensions cadre** | 610×610 · 592×592 · 610×305 · 592×287 mm |
| **Surface média** | 40 m² (cadre 610×610) |
| **Classement au feu** | M1 |
| **Température de service** | 60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h) |
| **Humidité relative max.** | 100 % (sans condensation) |
| **ΔP finale recommandée** | 2 × ΔP initiale · max 750 Pa · EN 1822 |

5

GAZ · ODEURS

# Charbons actifs

Installés dans les centrales de traitement d'air, les filtres à charbon actif assurent la filtration moléculaire de l'air par adsorption des polluants gazeux, des composés organiques volatils (COV) et des odeurs.

NETAIR propose différentes technologies de filtres à charbon actif : filtres à poches rigides, filtres à poches souples, filtres compacts miniplis et filtres caissons multidièdres.

Selon les modèles, la filtration moléculaire peut être associée à une filtration particulaire, permettant de traiter les poussières et les polluants gazeux au sein d'un même filtre.

**4 RÉFÉRENCES**


| | | |
|---|---|---|
| **NETCARB AZUR** | Filtre polydièdre à charbon actif | **p. 23** |
| **NETCARB BAG** | Filtre à poches souples charbon actif | **p. 24** |
| **NETCARB CILIA** | Filtre compact charbon actif | **p. 25** |
| **NETCARB NIVAL** | Filtre caisson multidièdre à charbon actif | **p. 26** |

CHARBONS ACTIFS

# NETCARB AZUR

Filtre polydièdre à charbon actif

FT-NETCARB-AZUR-001
v1.2 · 12/10/2026

**Filtration moléculaire** | **Charbon actif** | **Gaz · odeurs · COV**




Le filtre à poches rigides NETCARB AZUR est destiné à la filtration moléculaire de l'air dans les centrales de traitement d'air. Son média, constitué de grains de charbon actif maintenus entre deux couches de médias non tissés, permet l'adsorption des polluants gazeux et des odeurs. Sa conception à poches rigides développe une grande surface d'échange avec l'air à traiter. Une version combinant filtration moléculaire et filtration particulaire est également disponible, grâce à l'ajout d'un voile filtrant de différentes efficacités. En version charbon actif seul, le NETCARB AZUR s'utilise en complément d'un filtre à particules.

## POINTS CLÉS

- Adsorption des gaz et des odeurs
- Filtration particulaire en option
- Grande surface d'échange
- Conception à poches rigides
- Média à grains de charbon actif

## PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES

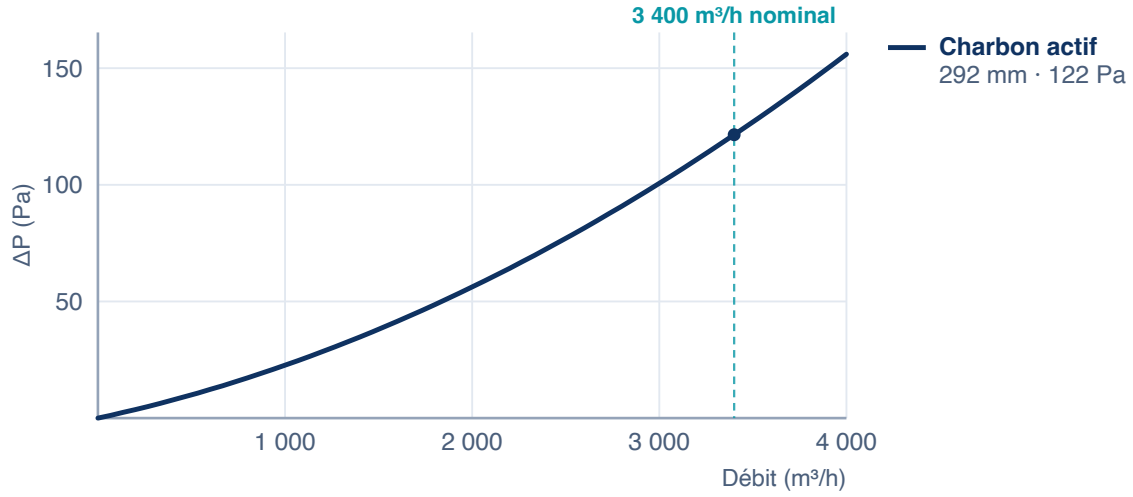


## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Type** | Filtre à poches rigides à charbon actif |
| **Média filtrant** | Grains de charbon actif maintenus entre deux couches de médias non tissés |
| **Fonction** | Adsorption moléculaire : gaz, odeurs et COV |
| **Capacité d'adsorption** | Variable selon le gaz et les conditions d'usage (concentration, débit, température, humidité) |

| | |
|---|---|
| **Parois cellule** | Plastique |
| **Classement au feu** | Non classé |
| **Température de service** | 40 °C max. (au-delà, l'adsorption diminue) |
| **Humidité relative max.** | 70 % |
| **ΔP finale** | Remplacement à saturation du charbon actif |


CHARBONS ACTIFS

# NETCARB BAG

Filtre à poches souples charbon actif

FT-NETCARB-BAG-001
v1.1 · 12/10/2026

**ISO 16890 : ePM1 50% (F7)** | **Charbon actif** | **Gaz · odeurs · COV**

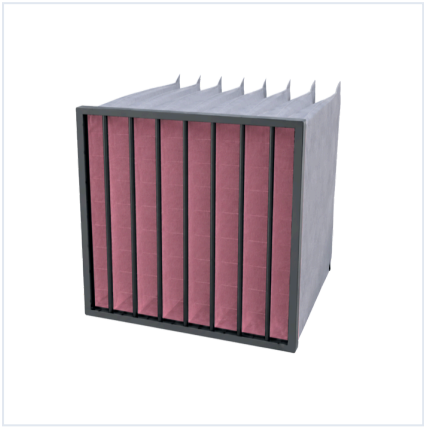

Le filtre à poches souples NETCARB BAG est destiné à la filtration combinée des particules et des polluants gazeux dans les centrales de traitement d'air. Son média en fibres de verre, associé à des grains de charbon actif, retient les particules fines et adsorbe les gaz et les odeurs. Il combine ainsi la filtration des poussières et le traitement des odeurs en un seul filtre, notamment dans les environnements urbains, les bureaux, les établissements scolaires et de santé.

## POINTS CLÉS

- Double filtration : particules et gaz
- Adsorption des gaz et des odeurs
- Média en fibres de verre et charbon actif
- Grande surface filtrante
- Dimensions standard et sur mesure

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Type** | Filtre à poches souples, particules et gaz |
| **Média filtrant** | Fibres de verre et grains de charbon actif |
| **Cadre** | Acier galvanisé |
| **Efficacité particules** | ePM1 50 % (F7) |
| **Filtration moléculaire** | Adsorption des gaz, odeurs et COV |

| | |
|---|---|
| **Capacité d'adsorption** | Variable selon le gaz et les conditions d'usage |
| **Classement au feu** | Non classé |
| **Température de service** | 40 °C max. (au-delà, l'adsorption diminue) |
| **Humidité relative max.** | 70 % |
| **ΔP finale** | Charbon saturé ou poches colmatées (ΔP initiale + 100 Pa) |


CHARBONS ACTIFS

# NETCARB CILIA

Filtre compact charbon actif

FT-NETCARB-CILIA-001
v1.1 · 12/10/2026

**Filtration moléculaire** | **Charbon actif** | **Gaz · odeurs · COV**




Le filtre compact NETCARB CILIA est destiné à la filtration moléculaire de l'air dans les centrales de traitement d'air. Son média à grains de charbon actif permet l'adsorption des polluants gazeux et des odeurs. Sa conception en miniplis développe une grande surface d'échange avec l'air à traiter, tout en limitant la perte de charge. Une version combinant filtration moléculaire et filtration particulaire est également disponible, grâce à l'ajout d'un voile filtrant de différentes efficacités. En version charbon actif seul, le NETCARB CILIA s'utilise en complément d'un filtre à particules.

## POINTS CLÉS

- Adsorption des gaz et des odeurs
- Filtration particulaire en option
- Grande surface d'échange
- Conception compacte en miniplis
- Média à grains de charbon actif

## PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES

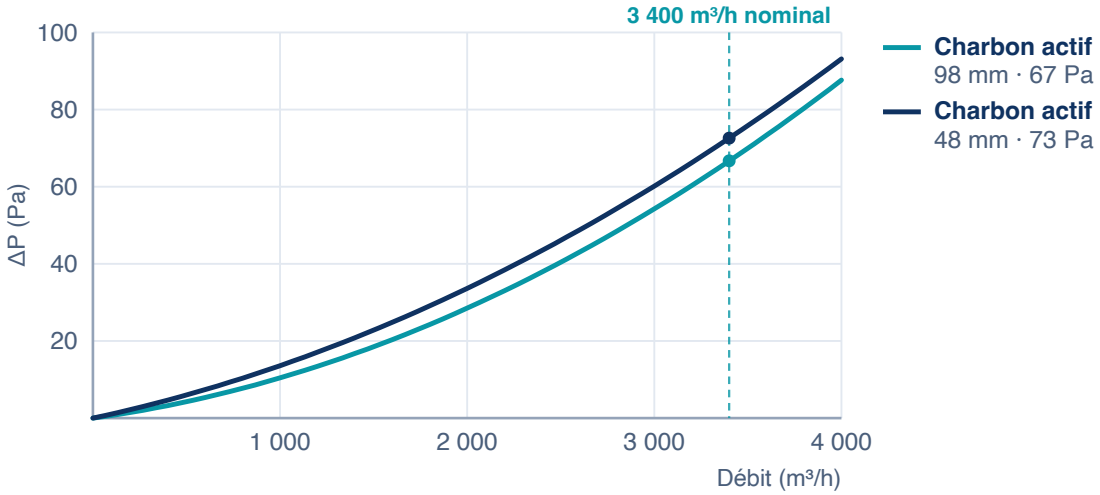


## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Type** | Filtre compact miniplis charbon actif |
| **Média filtrant** | Grains de charbon actif maintenus entre deux couches de médias non tissés |
| **Fonction** | Adsorption moléculaire : gaz, odeurs et COV |
| **Capacité d'adsorption** | Variable selon le gaz et les conditions d'usage (concentration, débit, température, humidité) |

| | |
|---|---|
| **Parois cellule** | Acier galvanisé ou cellulose pelliculée |
| **Épaisseurs** | 48 · 98 mm |
| **Dimensions cadre** | Standard et sur mesure |
| **Classement au feu** | Non classé |
| **Température de service** | 40 °C max. (au-delà, l'adsorption diminue) |
| **Humidité relative max.** | 50 % |
| **ΔP finale** | Remplacement à saturation du charbon actif |

CHARBONS ACTIFS

# NETCARB NIVAL

Filtre caisson multidièdre à charbon actif

FT-NETCARB-NIVAL-001
v1.1 · 12/10/2026

**Filtration moléculaire** | **Charbon actif** | **Gaz · odeurs · COV**



Le filtre caisson multidièdre NETCARB NIVAL est destiné à la filtration moléculaire de l'air dans les centrales de traitement d'air. Son média, constitué de grains de charbon actif maintenus entre deux couches de médias non tissés, permet l'adsorption des polluants gazeux et des odeurs. Sa conception multidièdre développe une grande surface d'échange avec l'air à traiter, dans un encombrement réduit. Une version combinant filtration moléculaire et filtration particulaire est également disponible, grâce à l'ajout d'un voile filtrant de différentes efficacités. En version charbon actif seul, le NETCARB NIVAL s'utilise en complément d'un filtre à particules.

## POINTS CLÉS

- Adsorption des gaz et des odeurs
- Filtration particulaire en option
- Grande surface d'échange
- Conception multidièdre
- Média à grains de charbon actif

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Type** | Filtre caisson multidièdre à charbon actif |
| **Média filtrant** | Grains de charbon actif maintenus entre deux couches de médias non tissés |
| **Fonction** | Adsorption moléculaire : gaz, odeurs et COV |
| **Capacité d'adsorption** | Variable selon le gaz et les conditions d'usage (concentration, débit, température, humidité) |

| | |
|---|---|
| **Parois cellule** | Plastique |
| **Classement au feu** | Non classé |
| **Température de service** | 40 °C max. (au-delà, l'adsorption diminue) |
| **Humidité relative max.** | 70 % |
| **ΔP finale** | Remplacement à saturation du charbon actif |

6

DOUBLE FILTRATION

# Combinés

Les filtres combinés réunissent deux étages de filtration au sein d'un même cadre, dans un encombrement réduit.

NETAIR propose le NETPAK S CILIA DUO, un filtre compact intégrant deux packs de médias plissés distincts. Selon la configuration, il peut associer deux classes d'efficacité particulaire ou combiner une filtration des particules avec une filtration moléculaire par charbon actif.

**1 RÉFÉRENCE**


**NETPAK S CILIA DUO** Filtre compact double filtration **p. 28**

COMBINÉS

# NETPAK S CILIA DUO

Filtre compact double filtration

FT-NETPAK-S-CILIA-DUO-001
v1.1 · 12/10/2026

**ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80%** | **EN 779 : M5 → F9** | **Double filtration**




Le filtre compact NETPAK S CILIA DUO est destiné à la filtration de l'air dans les centrales de traitement d'air. Il intègre deux packs de médias plissés distincts dans un même cadre, permettant d'associer deux efficacités de filtration particulaire, comme ePM10 50 % (M5) et ePM1 50 % (F7), ou de combiner une filtration particulaire avec une filtration moléculaire au charbon actif. Cette conception réunit deux étapes de filtration dans un seul filtre, tout en réduisant l'encombrement dans les installations.

## POINTS CLÉS

- Deux packs miniplis distincts
- Double filtration dans un seul cadre
- Combinaison de différentes efficacités
- Option charbon actif : gaz et odeurs
- Encombrement réduit

## PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES

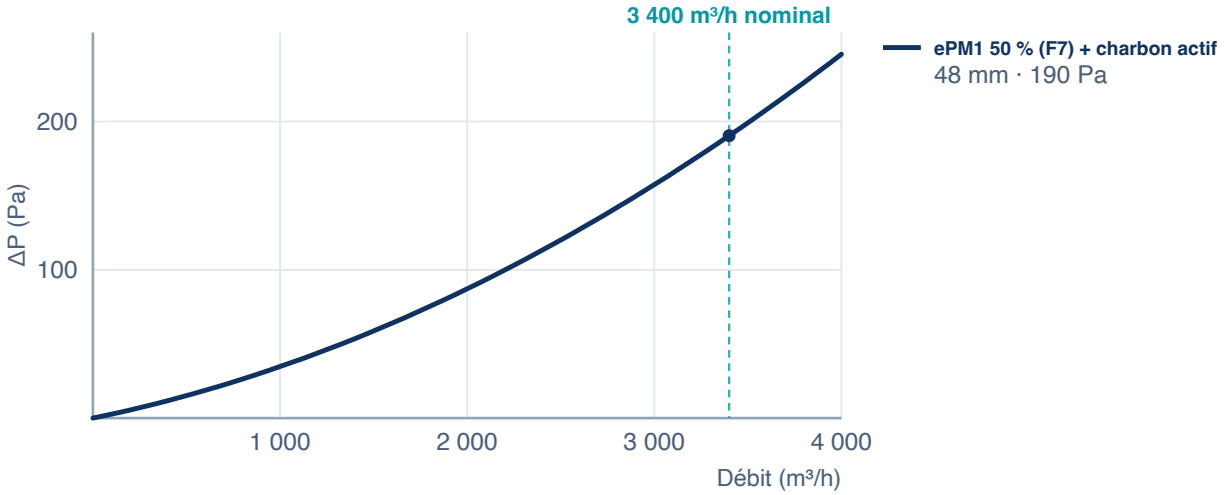


## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Type** | Compact miniplis double filtration |
| **Média filtrant** | 2 packs miniplis : particulaire, ou particulaire et charbon actif |
| **Efficacités ISO 16890** | ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 50 % · 70 % · 80 % |
| **Efficacités EN 779** | M5 · M6 · F7 · F8 · F9 |
| **Filtration moléculaire** | Version charbon : adsorption des gaz, odeurs et COV |

| | |
|---|---|
| **Capacité d'adsorption** | Version charbon : variable selon le gaz et les conditions d'usage |
| **Cadre** | Acier galvanisé ou cellulose pelliculée |
| **Classement au feu** | M1 (média particulaire), non classé (charbon actif) |
| **Température de service** | 60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h) |
| **ΔP finale** | Média colmaté (ΔP initiale + 100 Pa) ou charbon saturé |

| RÉFÉRENCE | TYPE | EFFICACITÉ | PAGE |
|---|---|---|---|
| **PRÉFILTRES** | | | |
| **NETPLY** | Filtre plissé, préfiltre synthétique | ISO 16890 : Coarse 65% / ePM10 50% · EN 779 : G4 / M5 | 6 |
| **NETPLAN** | Filtre plan, préfiltre synthétique | ISO 16890 : Coarse 40% → 65% · EN 779 : G2 → G4 | 7 |
| **NETMETAL** | Filtre métallique | ISO 16890 : Coarse 40% / 50% · EN 779 : G2 / G3 | 8 |
| **NETFIL** | Filtre cousu sur fil | ISO 16890 : Coarse 50% · EN 779 : G3 | 9 |
| **NETFIBRE** | Média filtrant synthétique | ISO 16890 : Coarse 65% · EN 779 : G4 | 10 |
| **FILTRES MINIPLIS** | | | |
| **NETPAK S BORA** | Filtre compact à brides | ISO 16890 : Coarse 65% → ePM1 80% · EN 779 : G4 → F9 | 12 |
| **NETPAK S CILIA** | Filtre compact miniplis | ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80% · EN 779 : M5 → F9 | 13 |
| **FILTRES À POCHES SOUPLES ET RIGIDES** | | | |
| **NETBAG S** | Filtre à poches souples | ISO 16890 : Coarse 65% → ePM1 80% · EN 779 : G4 → F9 | 15 |
| **NETPAK S AZUR** | Filtre à poches rigides | ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80% · EN 779 : M5 → F9 | 16 |
| **NETPAK S LUMEN** | Filtre polydièdre rechargeable | ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80% · EN 779 : M5 → F9 | 17 |
| **FILTRES ABSOLUS** | | | |
| **NETCEL V AZUR** | Filtre absolu multidièdre | EN 1822 : E10 → H14 · Filtre absolu (T.H.E) | 19 |
| **NETCEL V LAM** | Filtre à flux laminaire | EN 1822 : E11 → U15 · Filtre absolu | 20 |
| **NETCEL V NIVAL** | Filtre absolu caisson multidièdre | EN 1822 : E10 → H14 · Filtre absolu (T.H.E) | 21 |
| **CHARBONS ACTIFS** | | | |
| **NETCARB AZUR** | Filtre polydièdre à charbon actif | Filtration moléculaire · Charbon actif | 23 |
| **NETCARB BAG** | Filtre à poches souples charbon actif | ISO 16890 : ePM1 50% (F7) · Charbon actif | 24 |
| **NETCARB CILIA** | Filtre compact charbon actif | Filtration moléculaire · Charbon actif | 25 |
| **NETCARB NIVAL** | Filtre caisson multidièdre à charbon actif | Filtration moléculaire · Charbon actif | 26 |
| **COMBINÉS** | | | |
| **NETPAK S CILIA DUO** | Filtre compact double filtration | ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80% · EN 779 : M5 → F9 | 28 |

Netair

L'AIR PROPRE, NOTRE ENGAGEMENT

*L'air propre, notre engagement*

Filtres pour centrales de traitement d'air.
Standard et sur mesure, sur devis.

## NOS GAMMES

| | |
|---|---|
| Préfiltres | 5 réf. |
| Filtres miniplis | 2 réf. |
| Filtres à poches souples et rigides | 3 réf. |
| Filtres absolus | 3 réf. |
| Charbons actifs | 4 réf. |
| Combinés | 1 réf. |


ADRESSE Parc d'activité des Chênes, Route de Tramoyes, 01700 Miribel
TÉLÉPHONE 04 82 53 37 17
EMAIL contact@netair.fr
WEB www.netair.fr



SASU au capital de 1 000 € · SIREN 107 397 648 R.C.S. Lyon · APE 28.25Z


Document non contractuel. Les caractéristiques peuvent évoluer sans préavis. Édition du 13 octobre 2026.