Diagrama de secuencia (UML): recorrido de un paquete de sensores

Desde la lectura física hasta la actualización de la interfaz, el historial local y la publicación MQTT

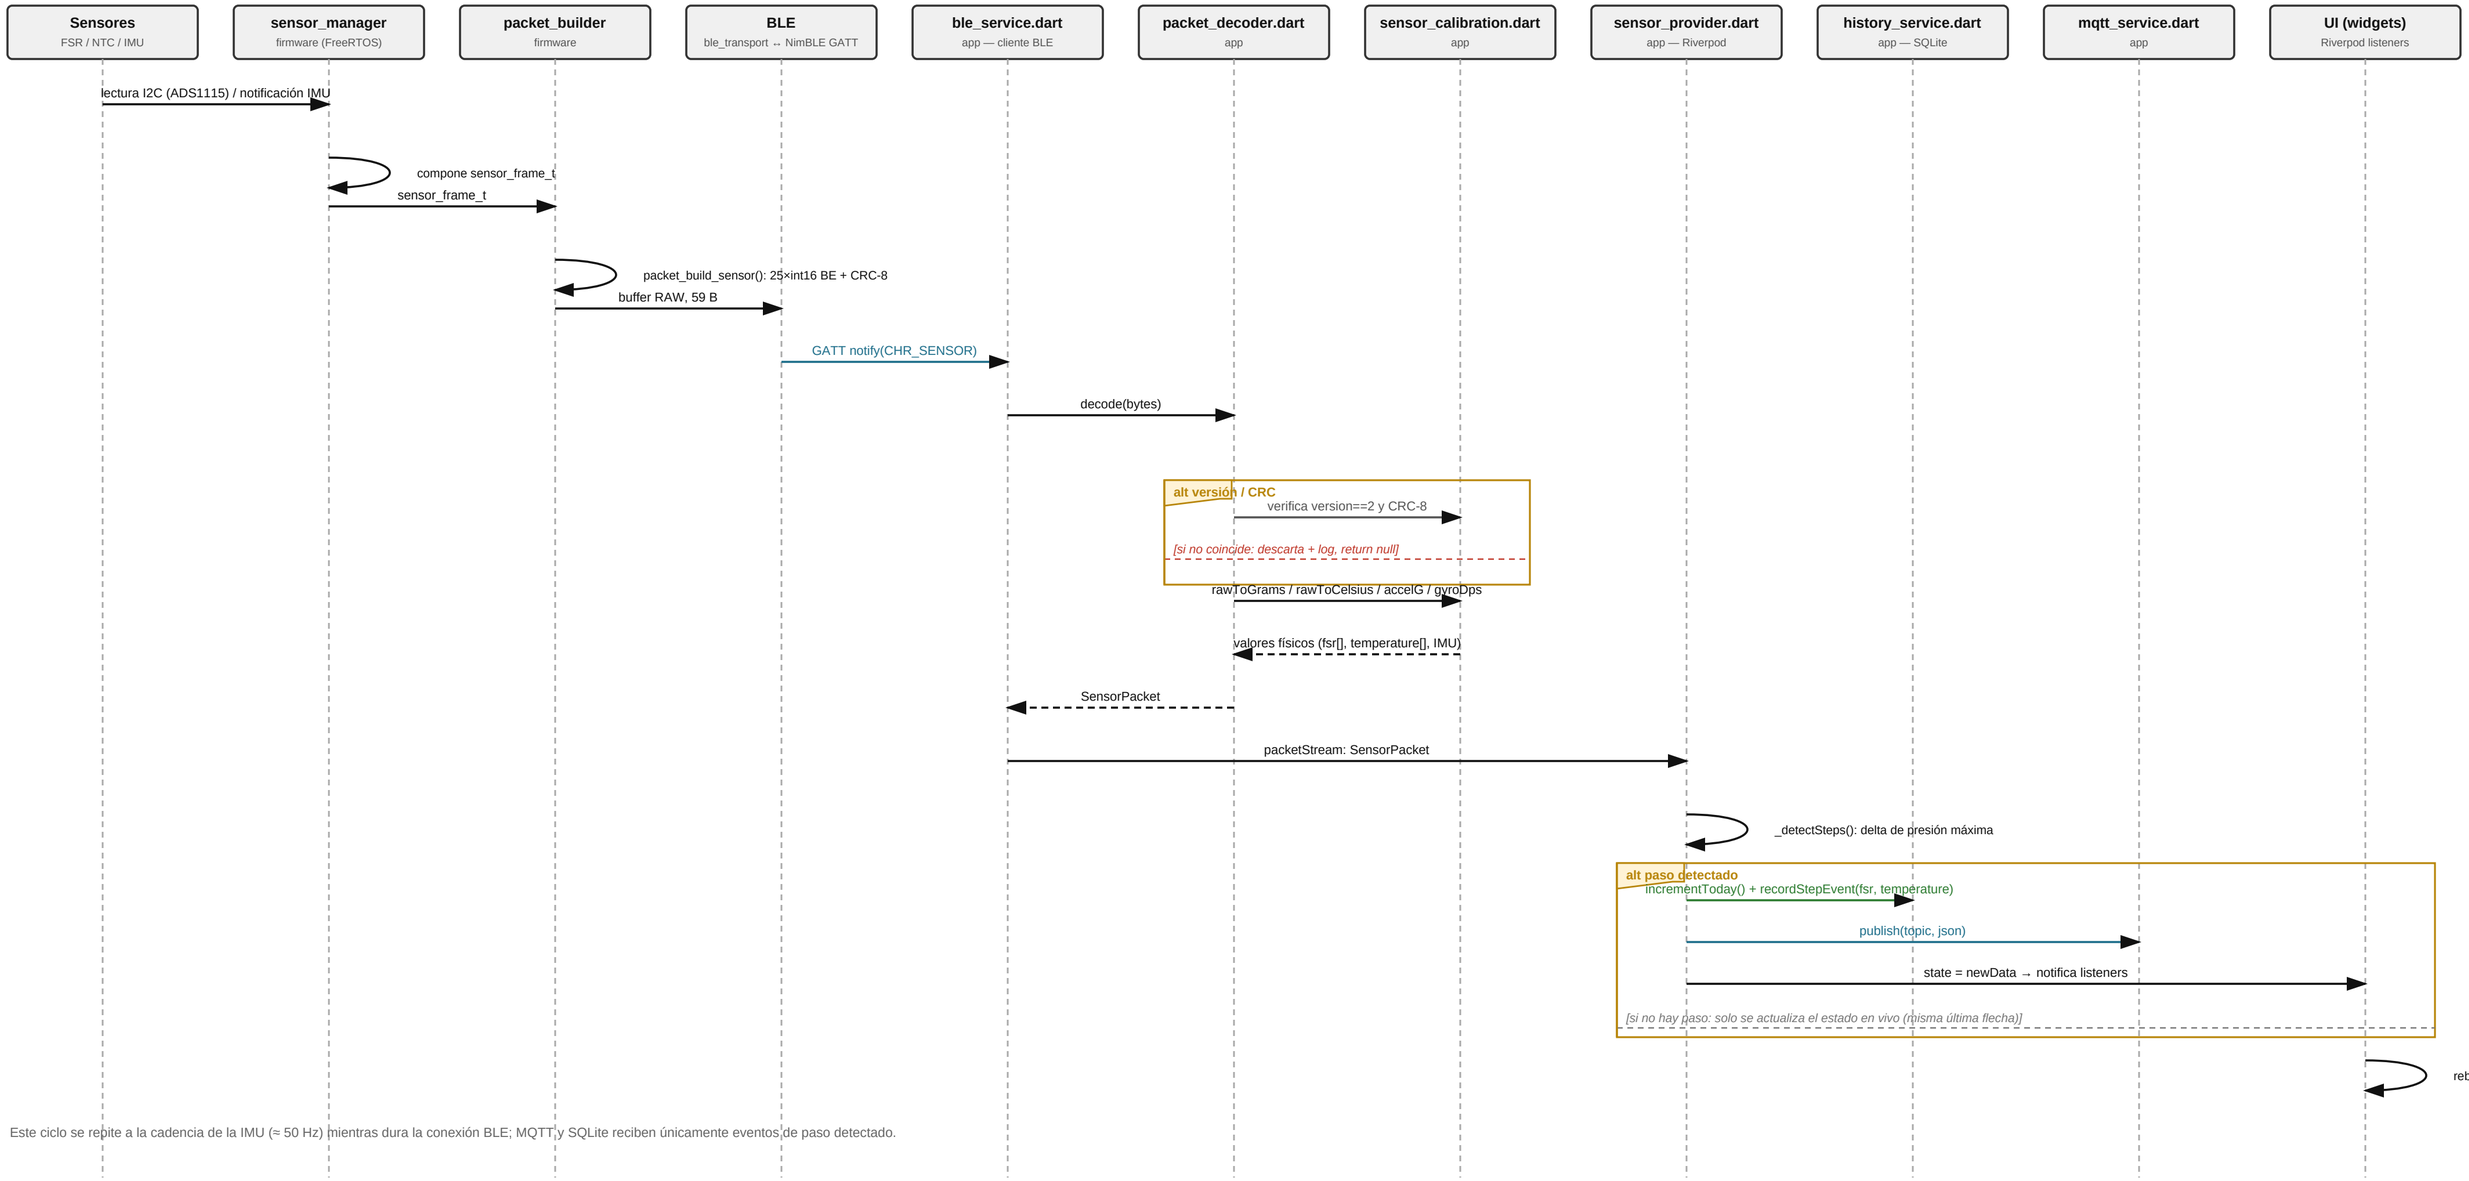

Este ciclo se repite a la cadencia de la IMU (≈ 50 Hz) mientras dura la conexión BLE; MQTT y SQLite reciben únicamente eventos de paso detectado.