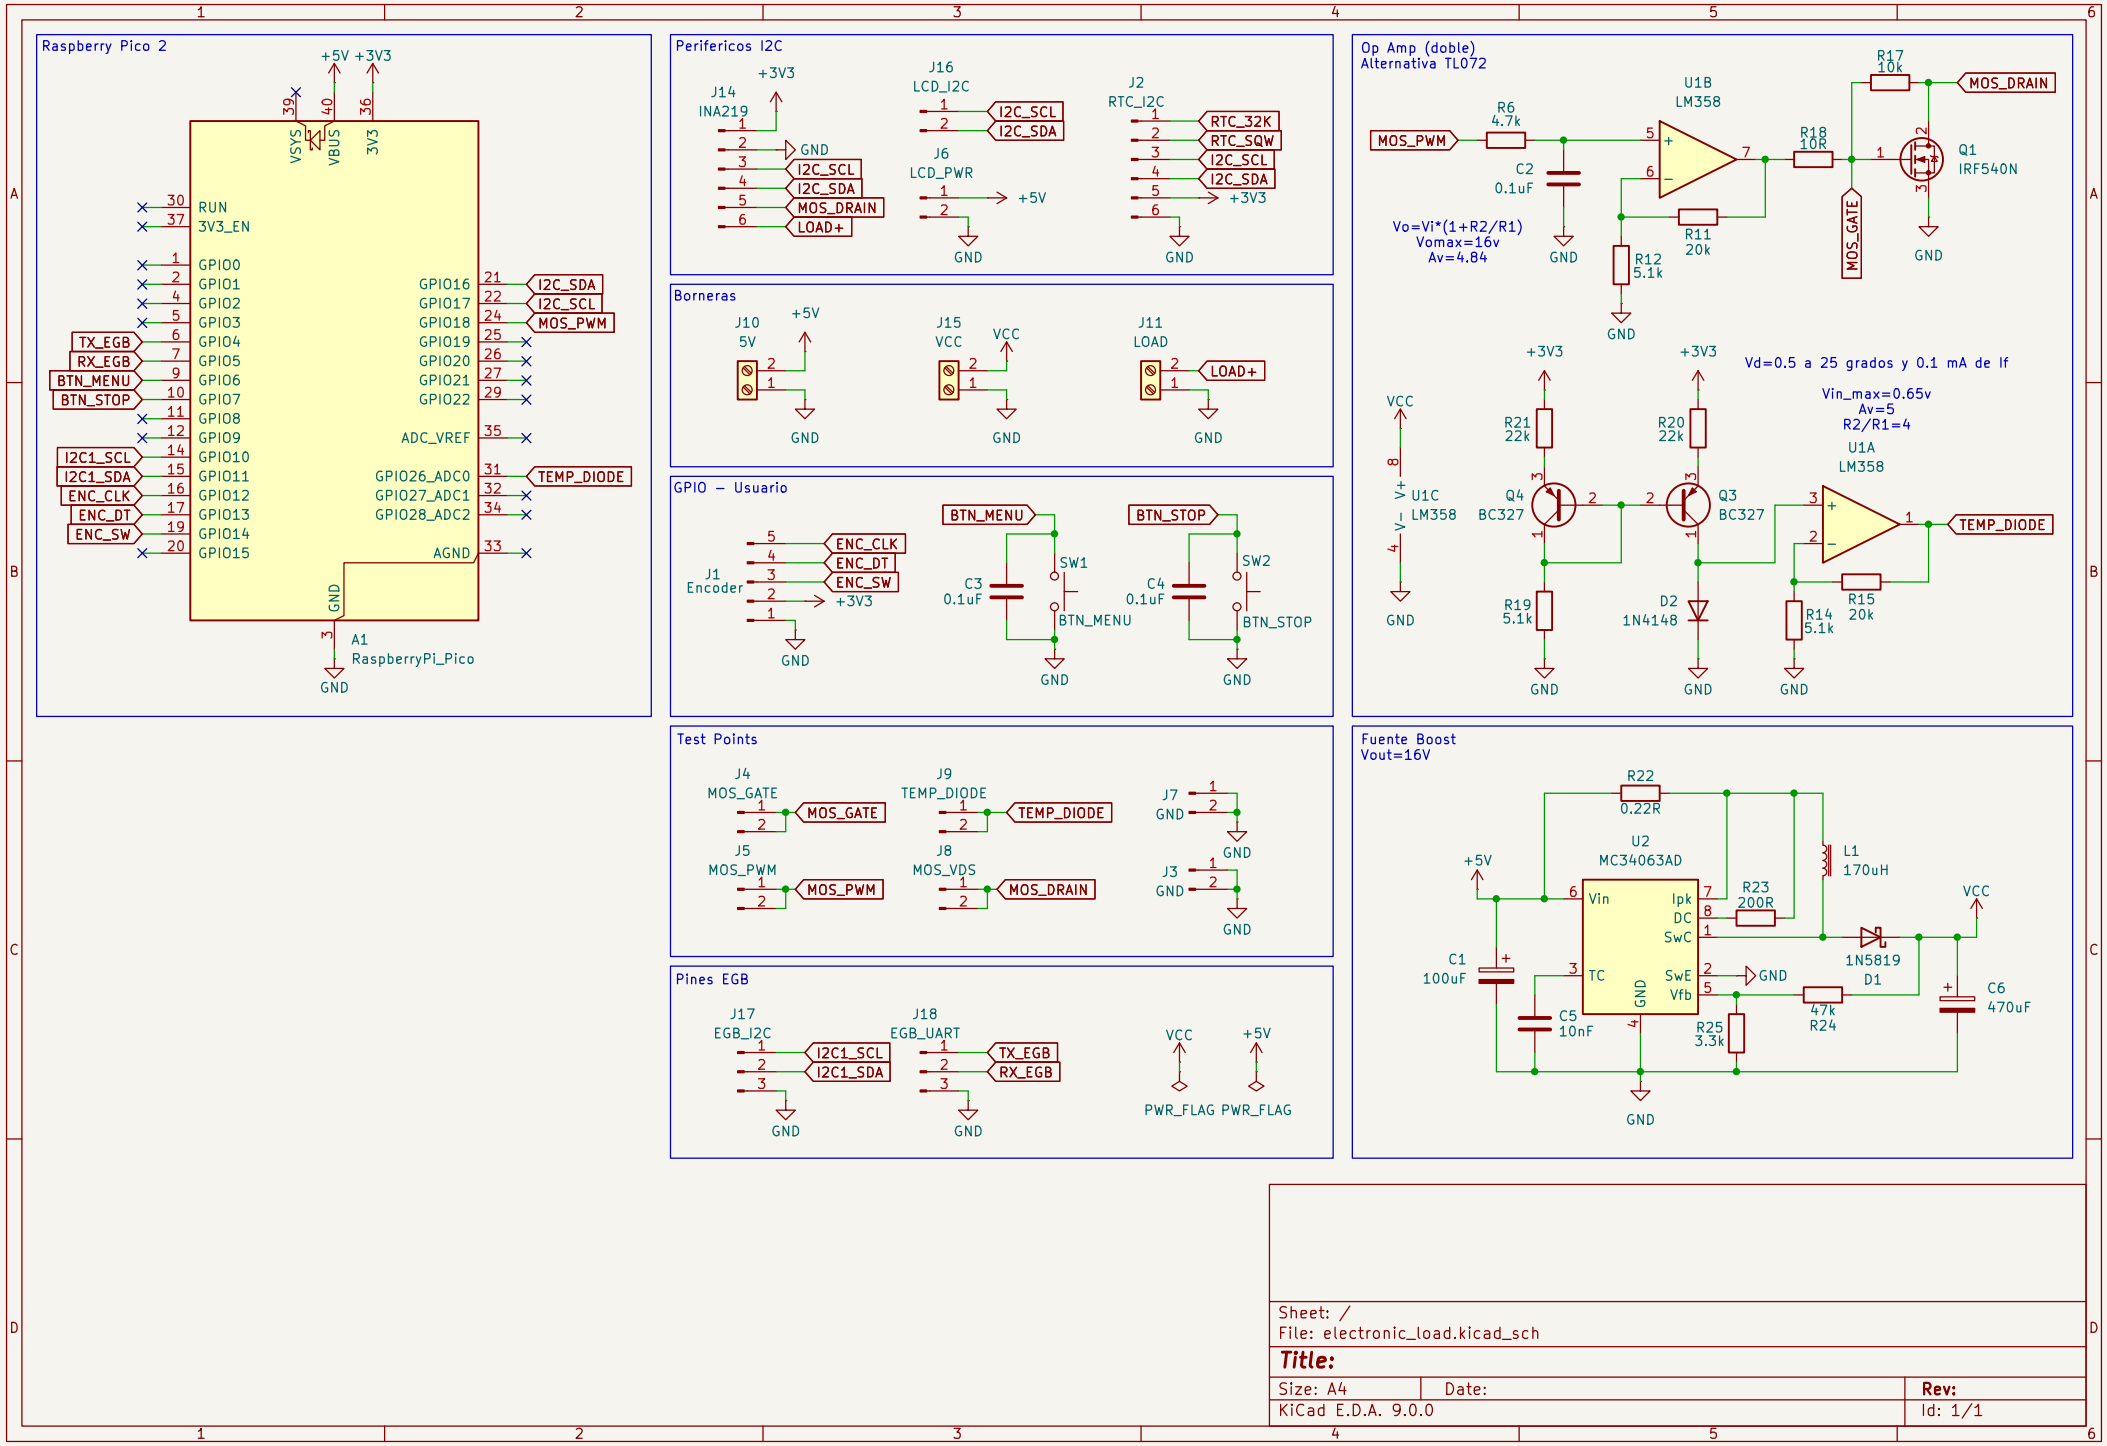

Raspberry Pico 2
+5V +3V3
VSYS VBUS 3V3
RUN
3V3_EN
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
GPIO15
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO19
GPIO20
GPIO21
GPIO22
ADC_VREF
GPIO26_ADC0
GPIO27_ADC1
GPIO28_ADC2
AGND
GND
TX_EGB
RX_EGB
BTN_MENU
BTN_STOP
I2C1_SCL
I2C1_SDA
ENC_CLK
ENC_DT
ENC_SW
I2C_SDA
I2C_SCL
MOS_PWM
TEMP_DIODE
A1
RaspberryPi_Pico
Perifericos I2C
J14
INA219
+3V3
GND
I2C_SCL
I2C_SDA
MOS_DRAIN
LOAD+
J16
LCD_I2C
J6
LCD_PWR
+5V
J2
RTC_I2C
RTC_32K
RTC_SQW
+3V3
Borneras
J10
5V
J15
VCC
J11
LOAD
GPIO – Usuario
J1
Encoder
BTN_MENU
BTN_STOP
C3
0.1uF
C4
SW1
SW2
Test Points
J4
MOS_GATE
J9
TEMP_DIODE
J5
J8
MOS_VDS
J7
J3
Pines EGB
J17
EGB_I2C
J18
EGB_UART
PWR_FLAG
Op Amp (doble)
Alternativa TL072
U1B
LM358
R6
4.7k
C2
0.1uF
R11
20k
R12
5.1k
R17
10k
R18
10R
Q1
IRF540N
Vo=Vi*(1+R2/R1)
Vomax=16v
Av=4.84
U1C
LM358
R21
22k
R20
22k
Q4
BC327
Q3
BC327
R19
5.1k
D2
1N4148
R14
5.1k
R15
20k
U1A
LM358
Vd=0.5 a 25 grados y 0.1 mA de If
Vin_max=0.65v
Av=5
R2/R1=4
Fuente Boost
Vout=16V
R22
0.22R
U2
MC34063AD
L1
170uH
R23
200R
1N5819
D1
C1
100uF
C5
10nF
R25
3.3k
47k
R24
C6
470uF
Sheet: /
File: electronic_load.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.0
Id: 1/1