



1. FUNDAMENTO TEÓRICO

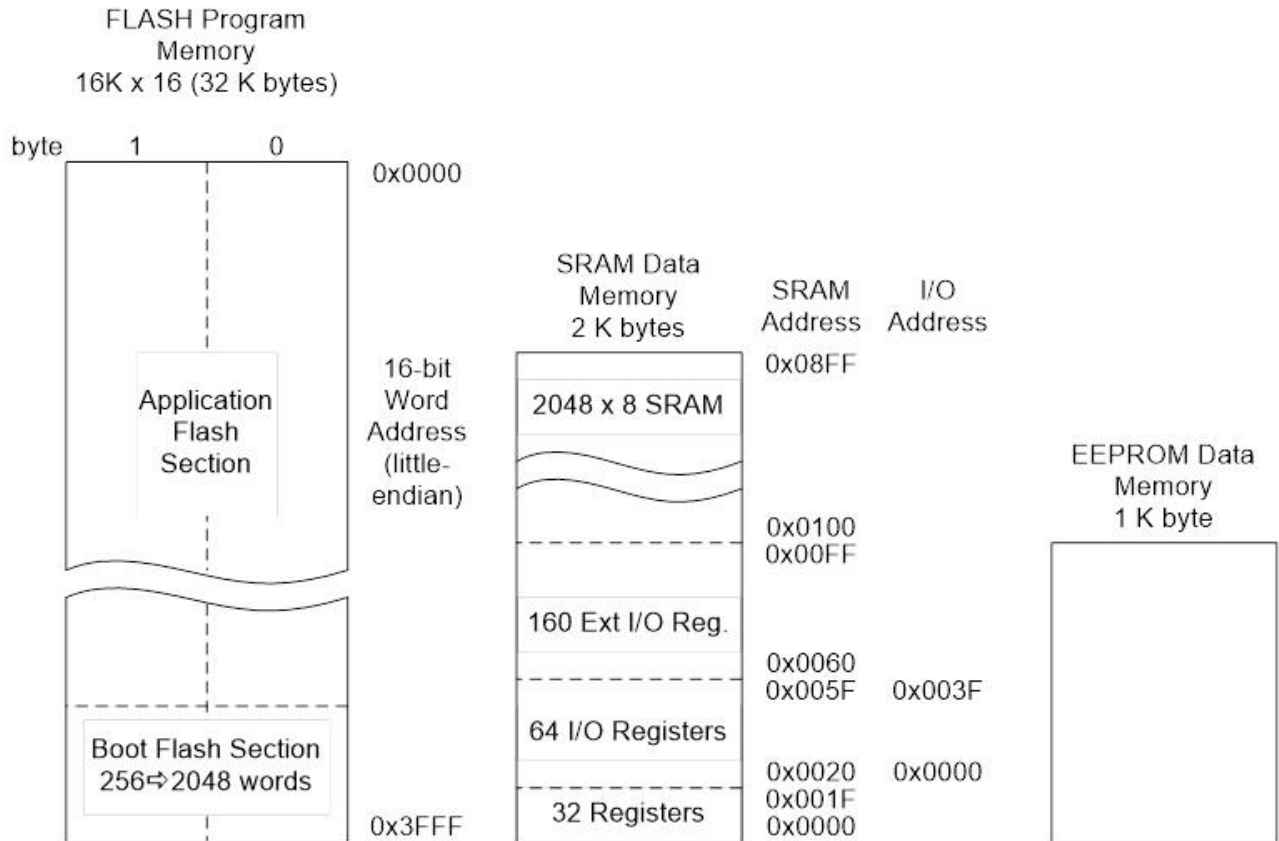

Mapa de memoria de un ATmega 328,

Data Memory

32 Registers	0x0000 - 0x001F
64 I/O Registers	0x0020 - 0x005F
160 Ext I/O Reg.	0x0060 - 0x00FF
	0x0100
Internal SRAM (512/1024/1024/2048 x 8)	0x02FF/0x04FF/0x4FF/0x08FF

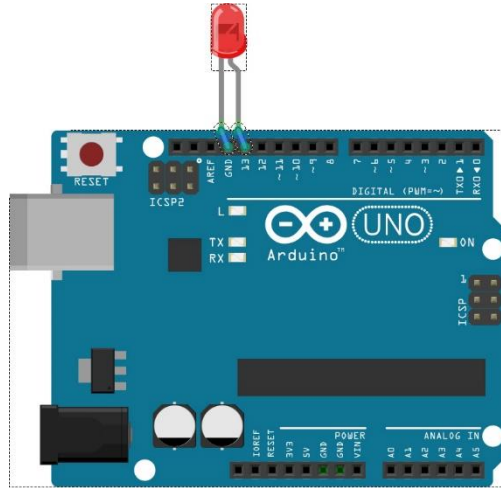

El microcontrolador en la placa Arduino UNO (ATmega329P) tiene una memoria EEPROM de 1024 bytes: memoria cuyos valores se mantienen cuando la placa está apagada (como un pequeño disco duro). Para gestionar esta memoria, hay una librería llamada EEPROM.h que permite leer y escribir esos bytes.